屋内照明器具特性

品番（品名）	NNNS12623B
光源	LDT6L-G/S/T6 x1　　810.0 lm
管理番号	K0163082(0)DB1
BZ分類	BZ10

器具効率	69 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	34 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	35 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63		0.6	29	20	14	10	26	18	13	9	21	15	10	7	17	12	8	5	2
	中 0.6		0.8	35	26	19	15	31	23	18	13	25	19	14	11	20	15	11	8	4
	否 0.56		1.0	39	30	23	19	35	27	21	17	28	22	18	14	22	17	14	11	5
下方投影面積	cm^2		1.25	42	34	28	23	39	31	25	21	31	25	21	17	25	20	16	13	7
			1.5	45	37	31	26	41	34	29	24	34	28	24	20	27	22	19	16	9
等価発光面積	cm^2		2.0	49	42	37	32	45	39	34	29	37	32	28	25	30	26	22	20	12
			2.5	52	46	41	36	48	42	37	33	39	35	31	28	32	28	25	23	14
			3.0	54	48	44	39	50	45	40	36	41	37	34	31	33	30	27	25	16
			4.0	57	52	48	44	52	48	44	41	43	40	37	34	35	33	30	28	19
			5.0	58	54	51	47	54	50	47	44	45	42	40	37	37	35	33	31	21
			7.0	60	57	54	51	56	53	50	48	47	45	43	41	39	37	35	34	23
			10.0	62	60	57	55	58	55	53	51	49	47	45	44	41	39	38	36	26

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.00Hm	0.00Hm

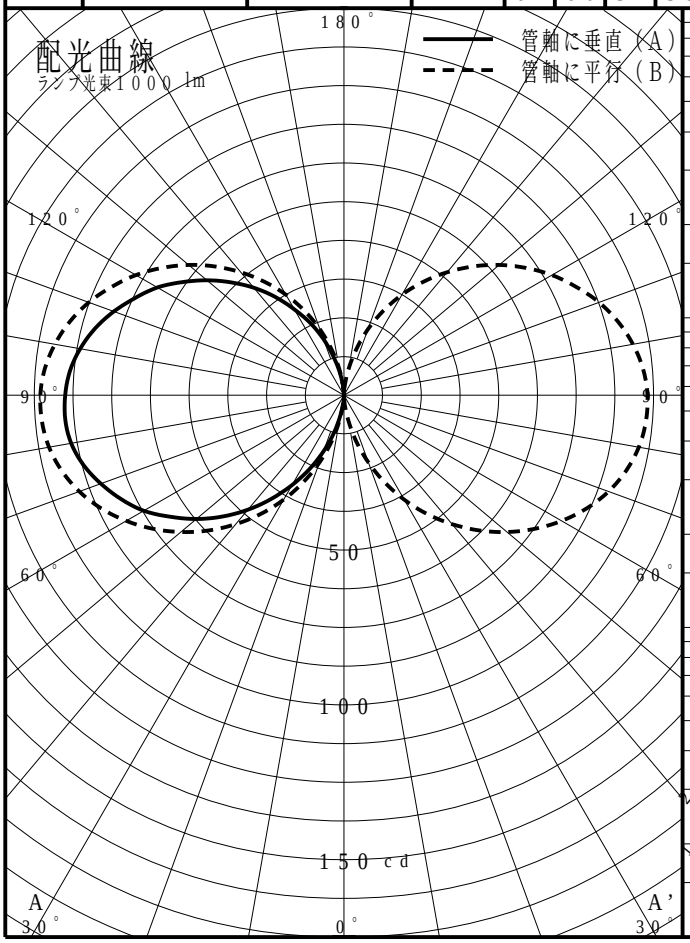

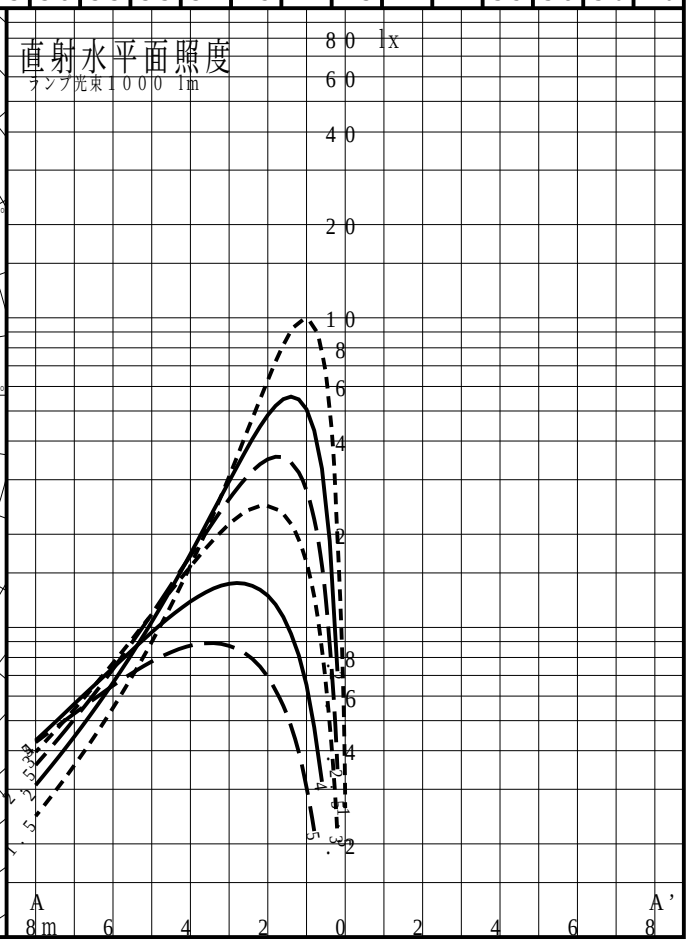

111.4
0.6

パナソニック株式会社

H=3.5