


投光照明器具特性

品名(品番)	NNQ32041+NK30040_W	
光源	LED4000_80_1665 ×1	1665.0 lm
管理番号	K0167754(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	92.9 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	49.7%	85.7%	90.9%
最大光度	4075 cd/1000 lm	ビーム角	26.9	46.7	53.6

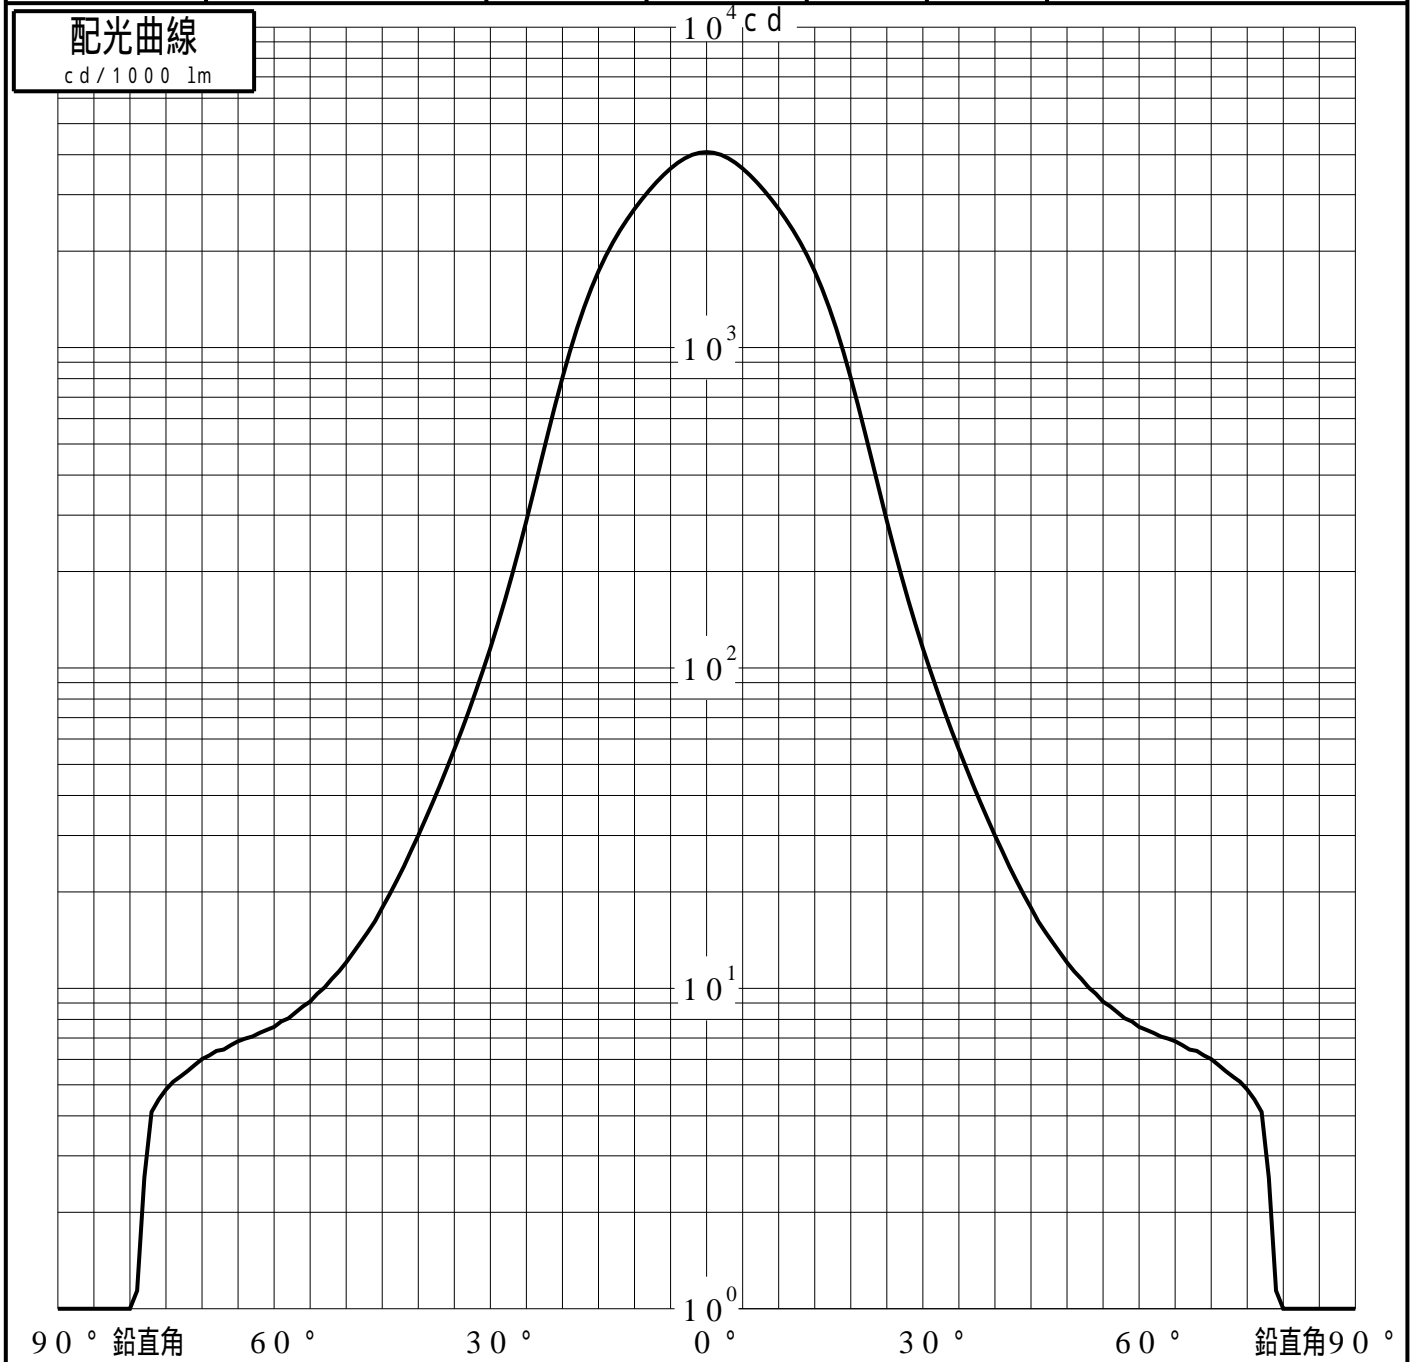

投光照明器具特性

品番(品名)	NNQ32041+NK30040_W	光源	LED4000_80_1665 ×1
管理番号	K0167754(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

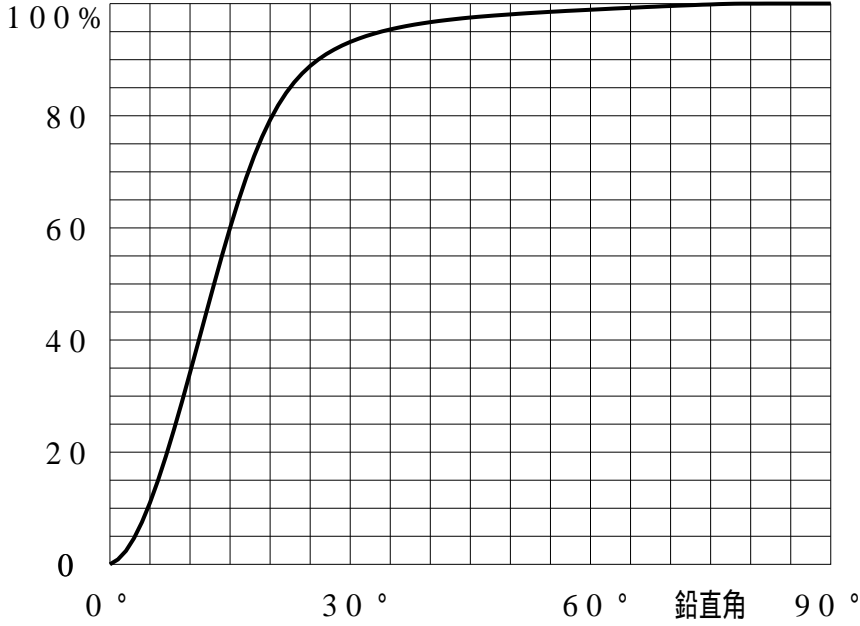

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

