
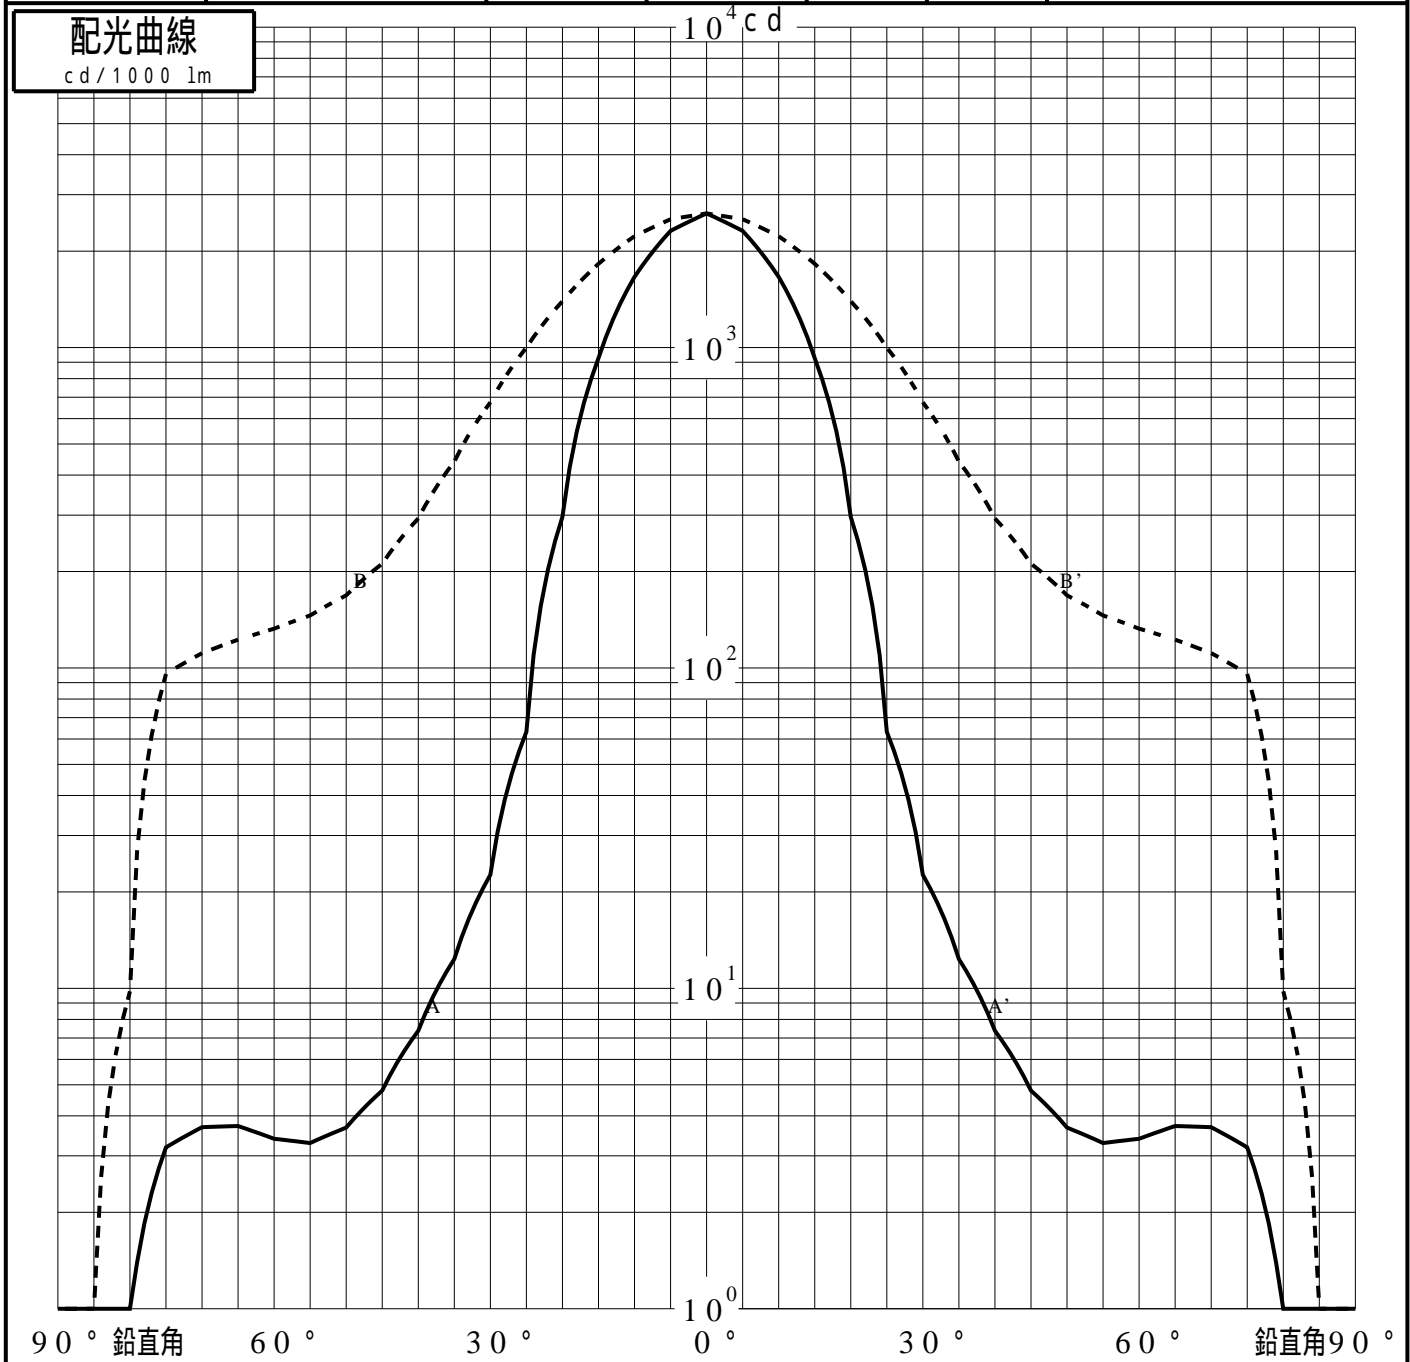


投光照明器具特性

品名(品番)	NNQ32041+NK30041_W	
光源	LED4000_80_1370 x1	1370.0 lm
管理番号	K0167812(0)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	45.0%	82.9%	89.7%
最大光度	2622 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 24.8	41.5	47.1
			BB' 42.1	83.8	121.5

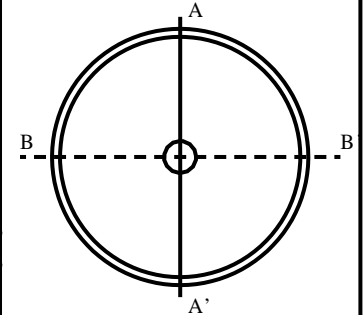

投光照明器具特性


品番 (品名)	NNQ32041+NK30041_W	光源	LED4000_80_1370 ×1
管理番号	K0167812(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

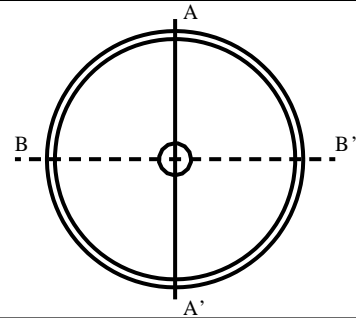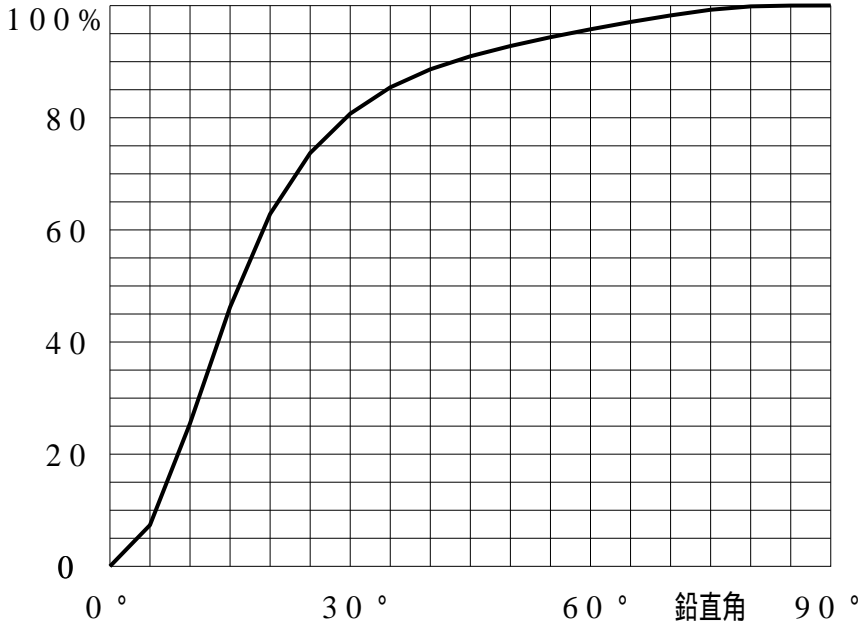

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

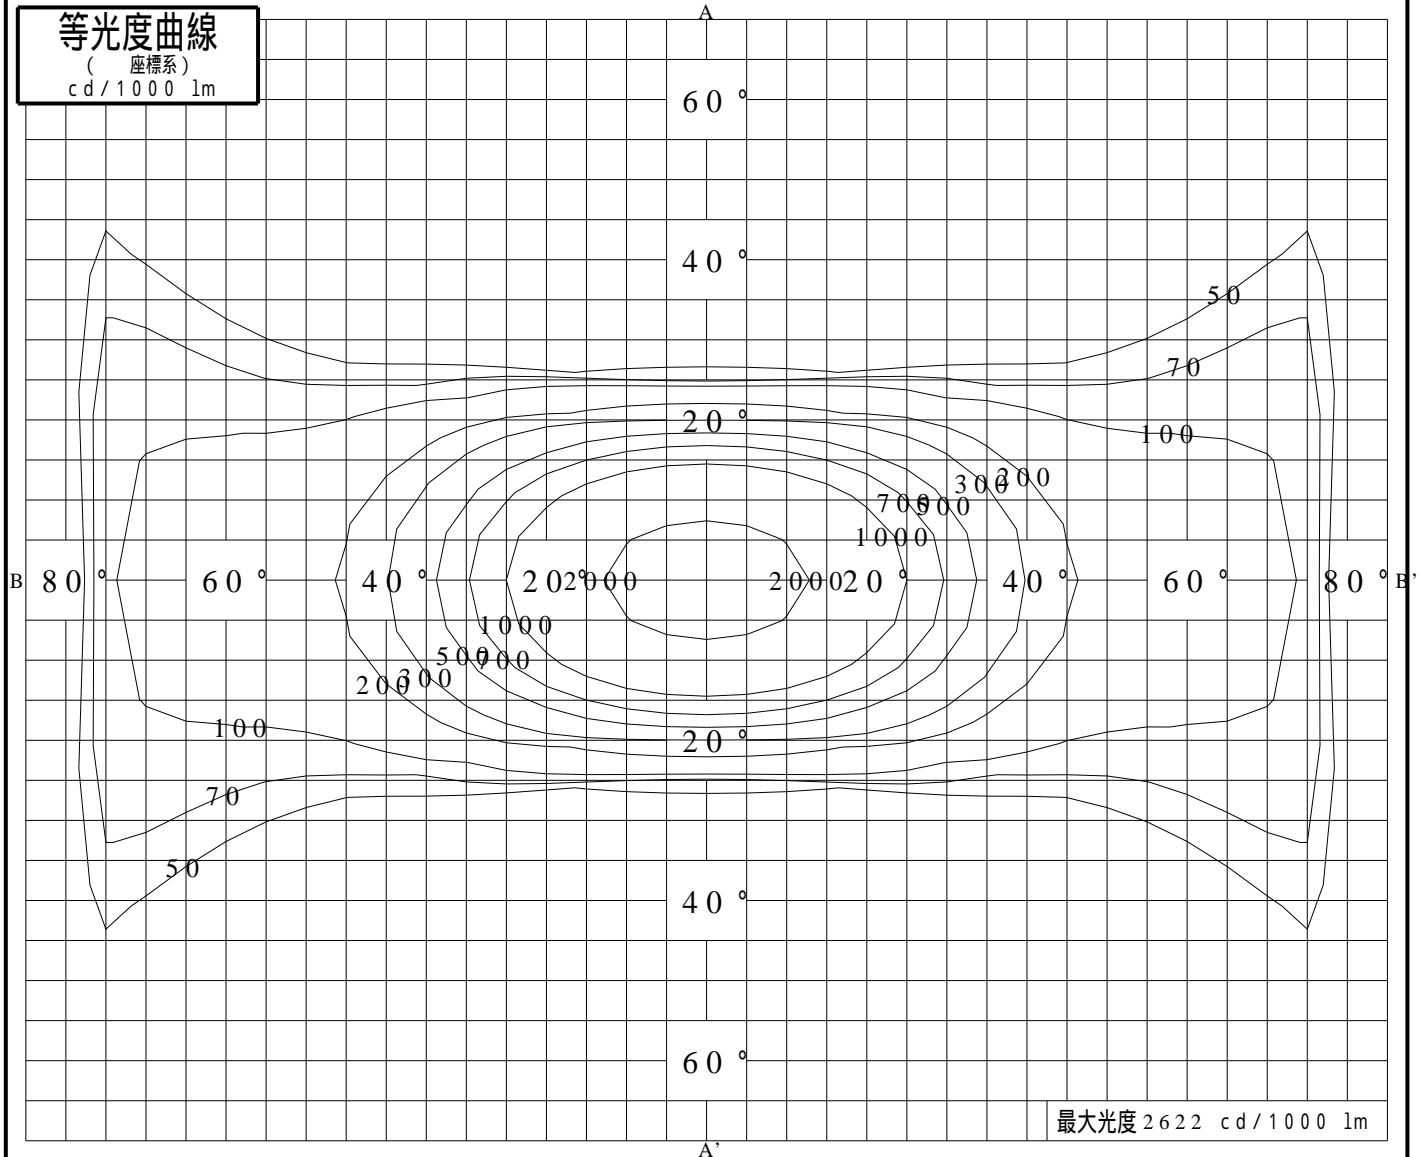

最大光度 2622 cd/1000 lm