


投光照明器具特性


品名(品番)	NTS32511B+NTS92200+NTS91					
光源	LED4000_70_1600 ×1 1600.0 lm					
管理番号	K0169342(0)DJ1 XY					
配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	58.9%	89.7%	93.9%	
最大光度	1579 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 30.1 BB' 64.9	49.9 102.1	58.8 114.6	

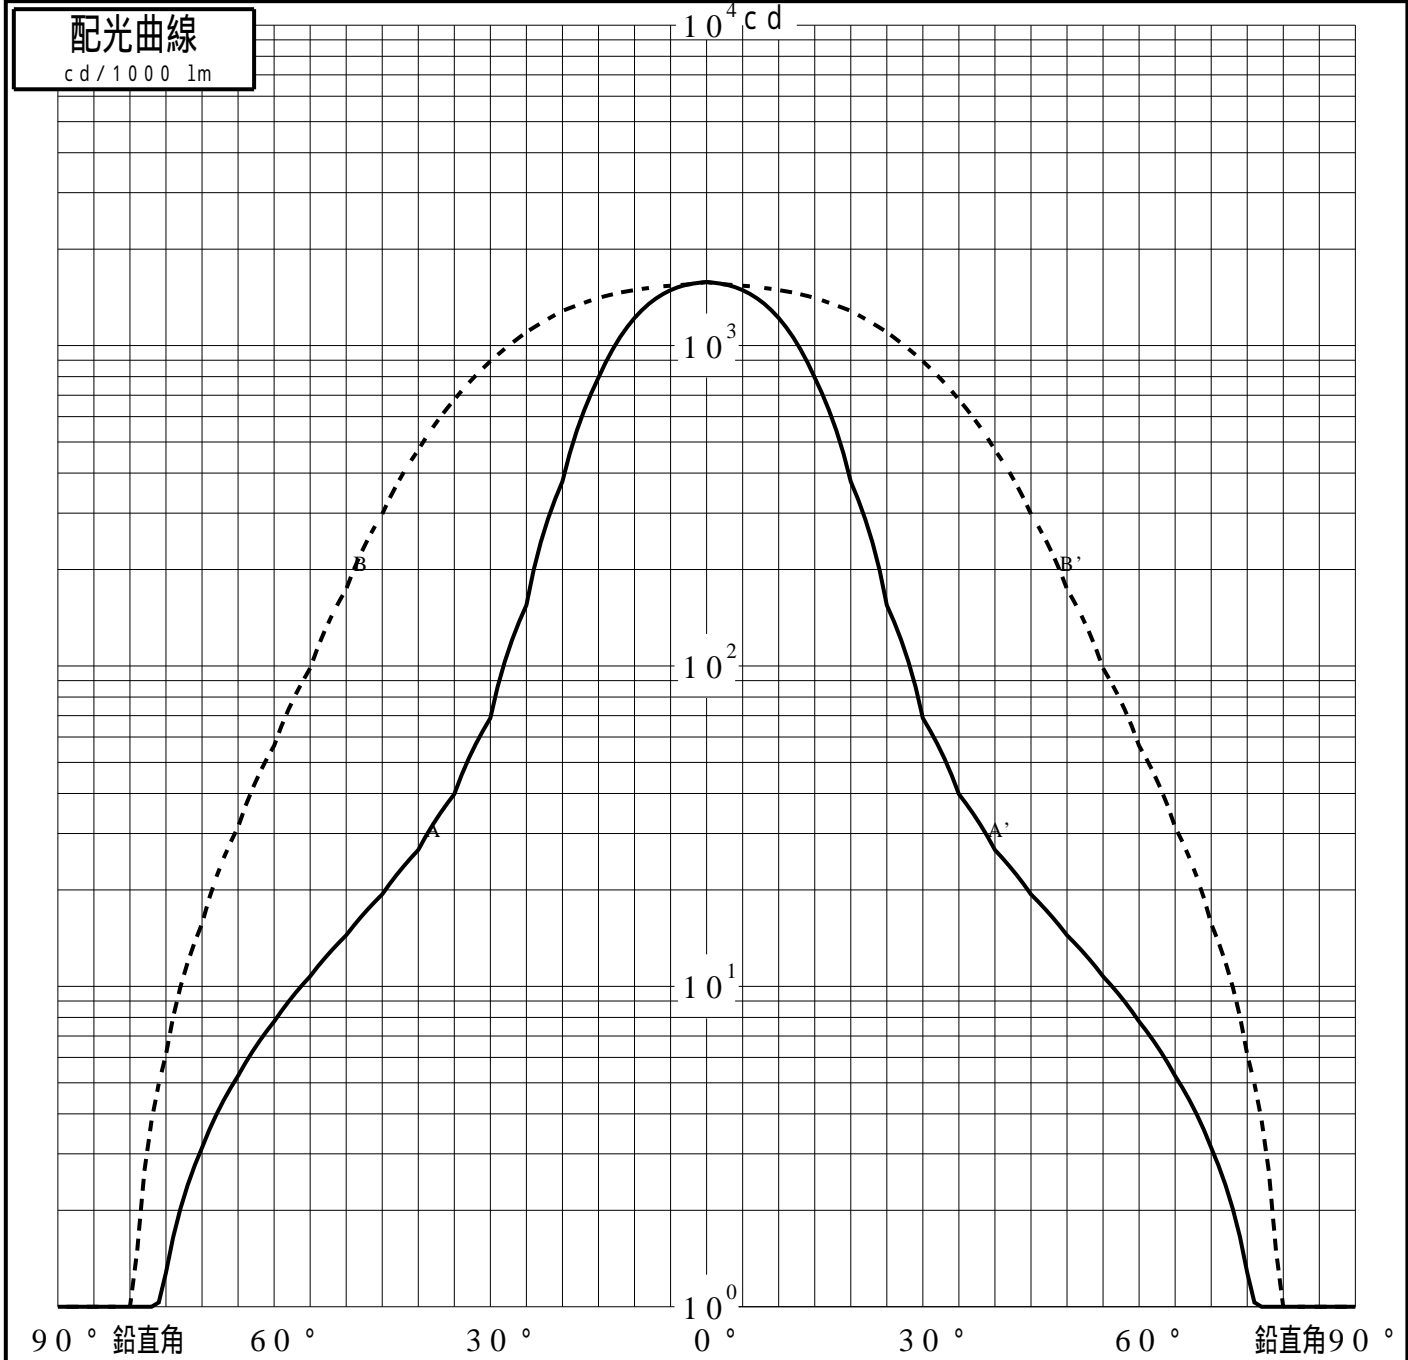

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS32511B+NTS92200+NTS91	光源	LED4000_70_1600 ×1
管理番号	K0169342(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

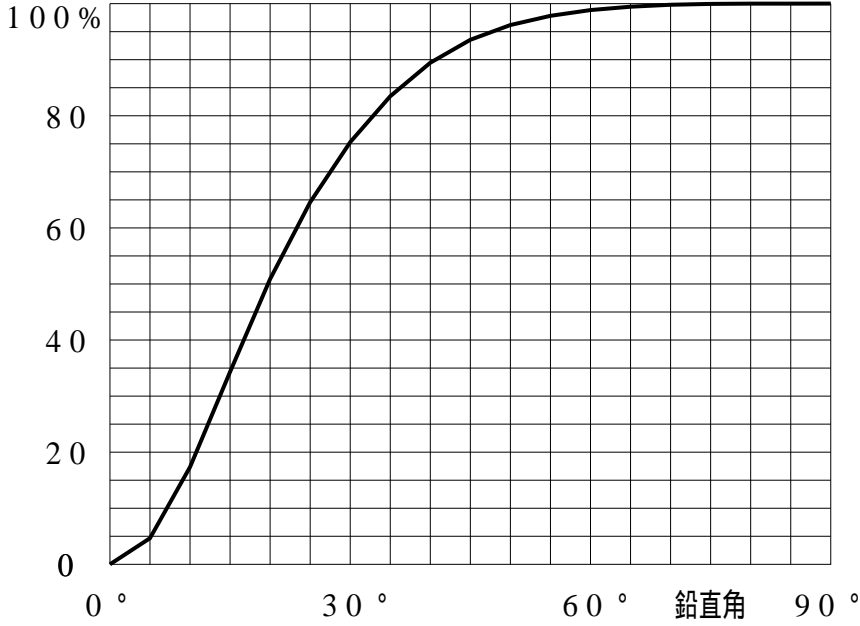

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

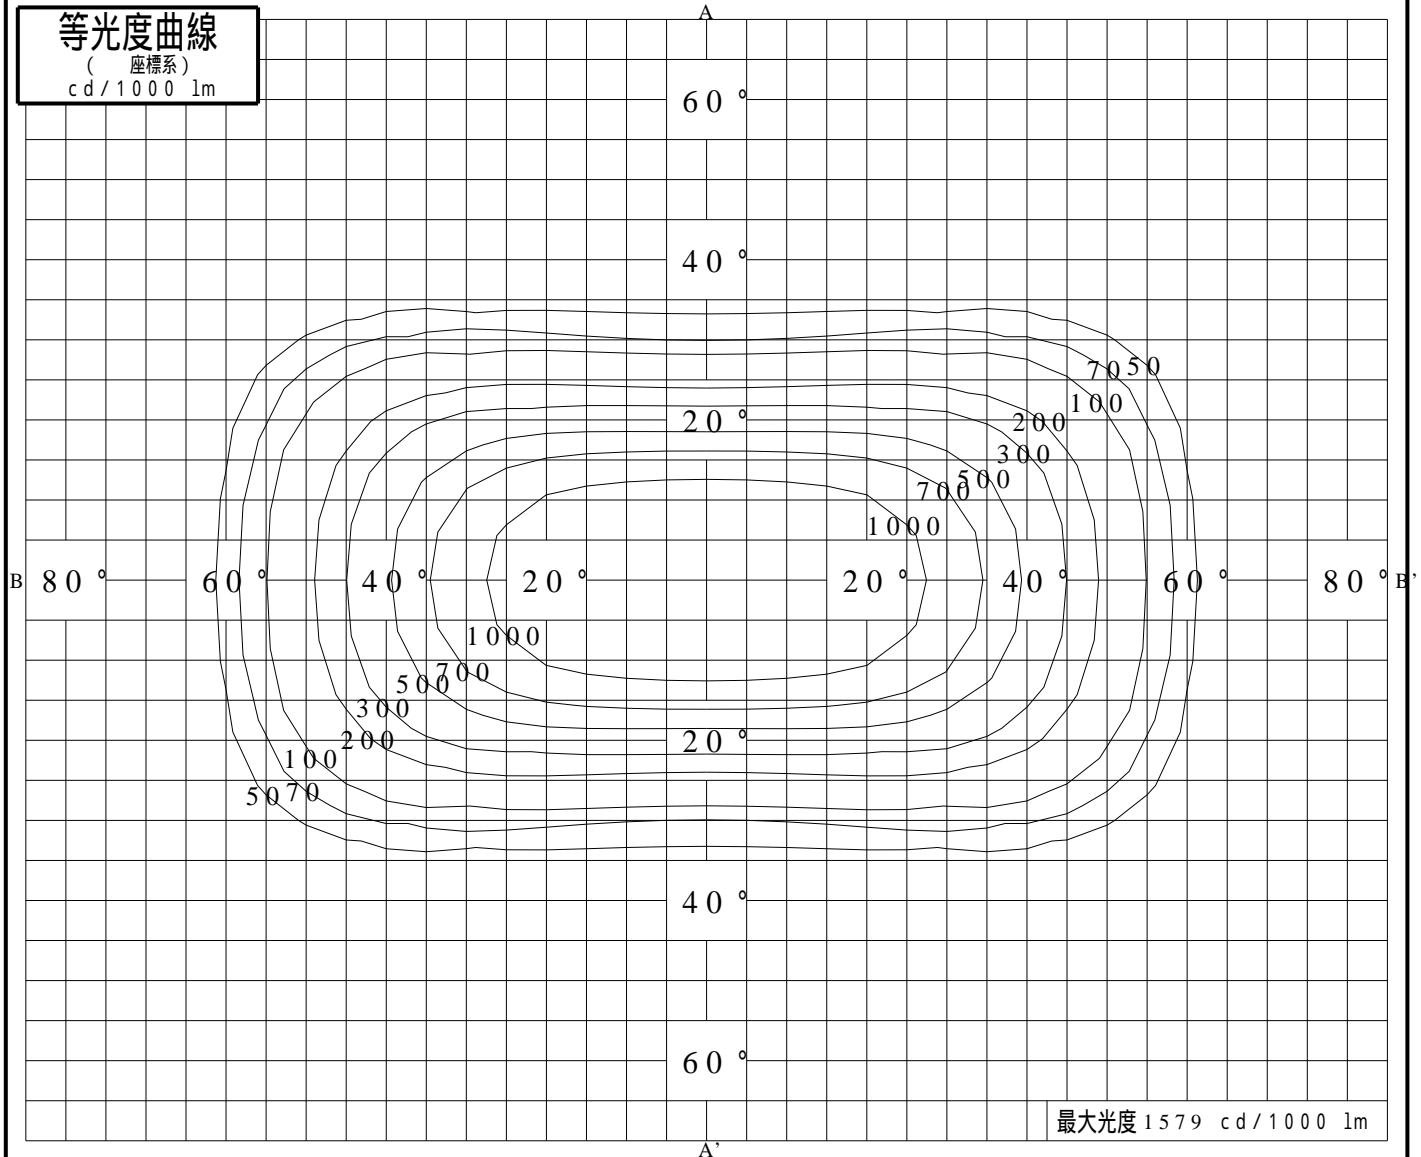

最大光度 1579 cd/1000 lm