


投光照明器具特性

品名(品番)	NNQ32047+NK30040_N	
光源	LED3000_80_1285 ×1	1285.0 lm
管理番号	K0167755(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ-ム効率	83.6 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	37.8%	74.8%	82.9%
最大光度	16086 cd/1000 lm	ビ-ム角	11.7	23.5	29.0

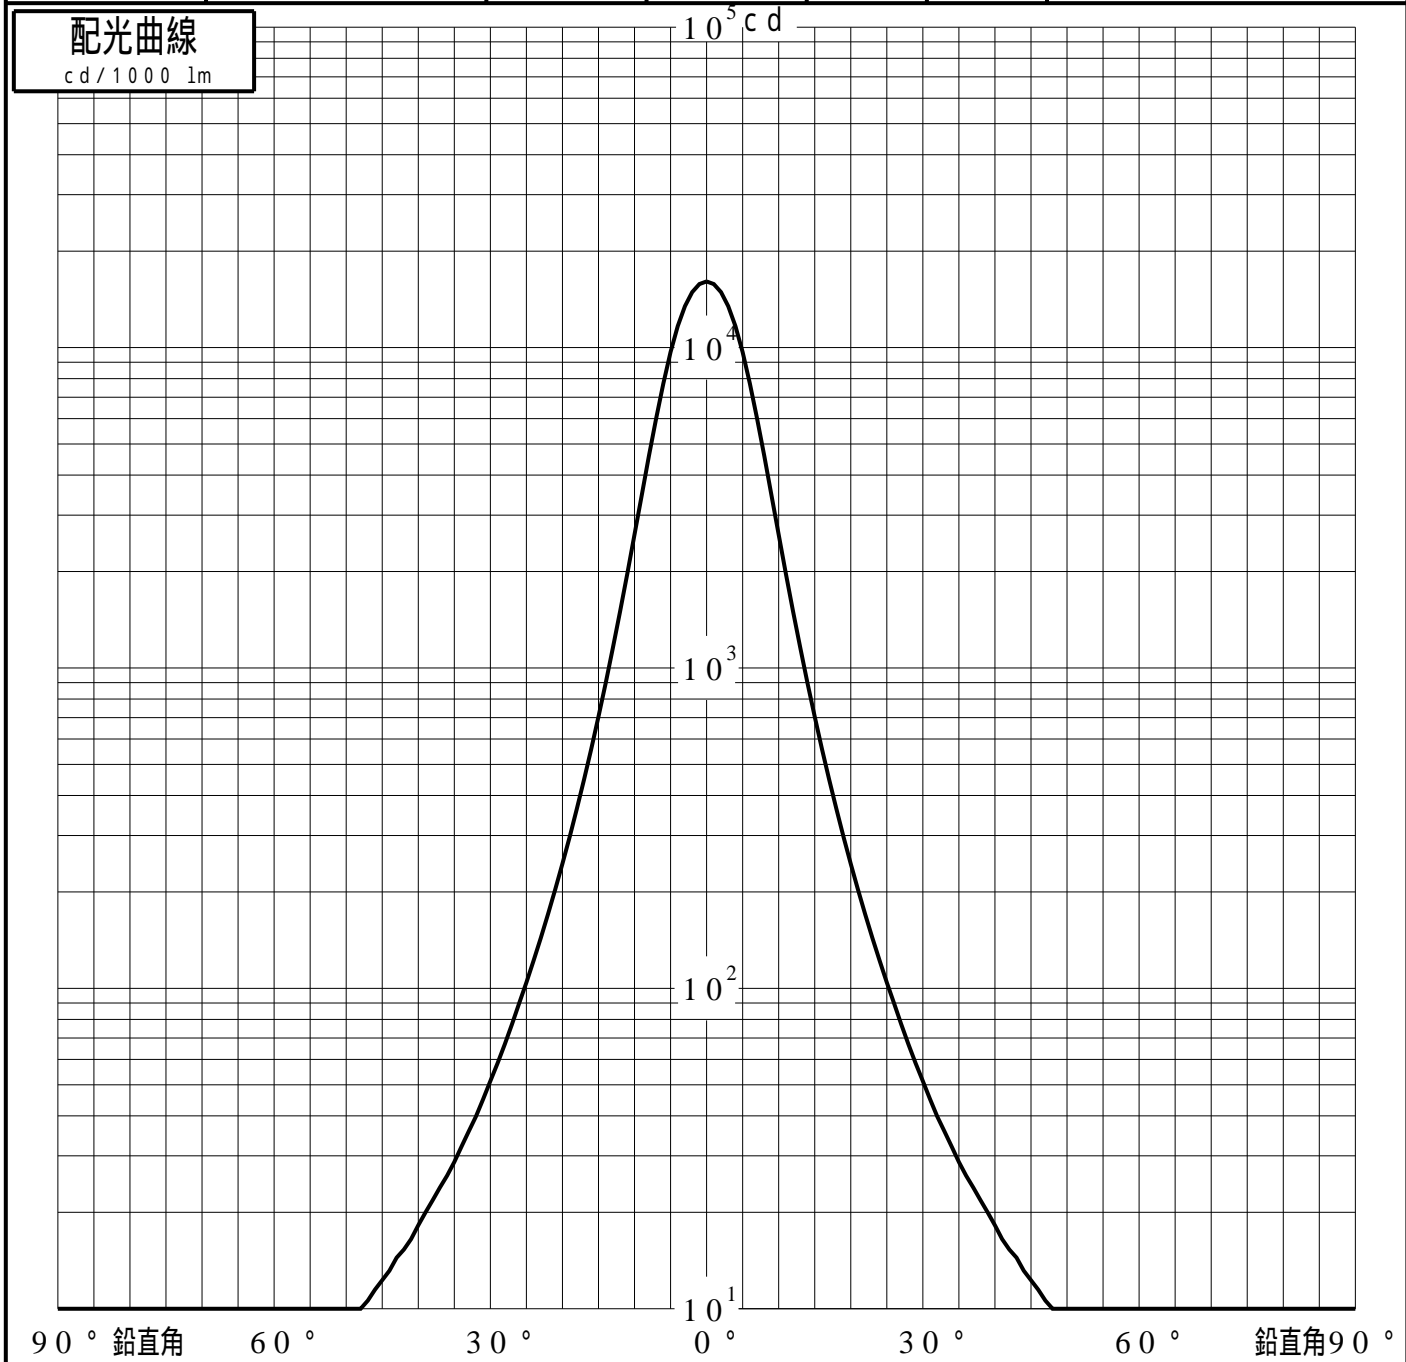

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ32047+NK30040_N	光源	LED3000_80_1285 ×1
管理番号	K0167755(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

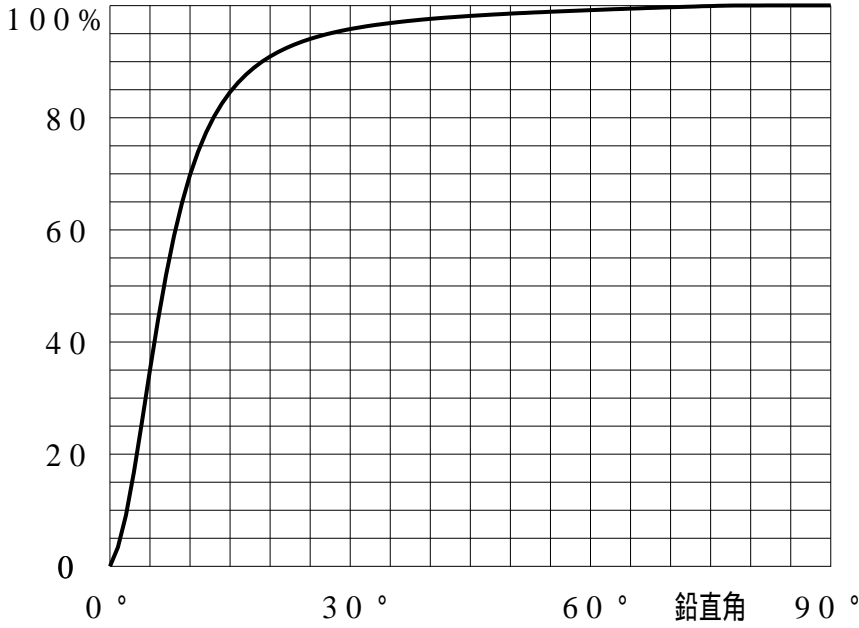

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

