


投光照明器具特性

品名(品番)	NNQ32047+NK30041_M	
光源	LED3000_80_1265 ×1	1265.0 lm
管理番号	K0167813(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	41.9%	80.3%	87.9%
最大光度	3643 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 17.3	31.6	37.4
			BB' 41.0	79.5	105.2

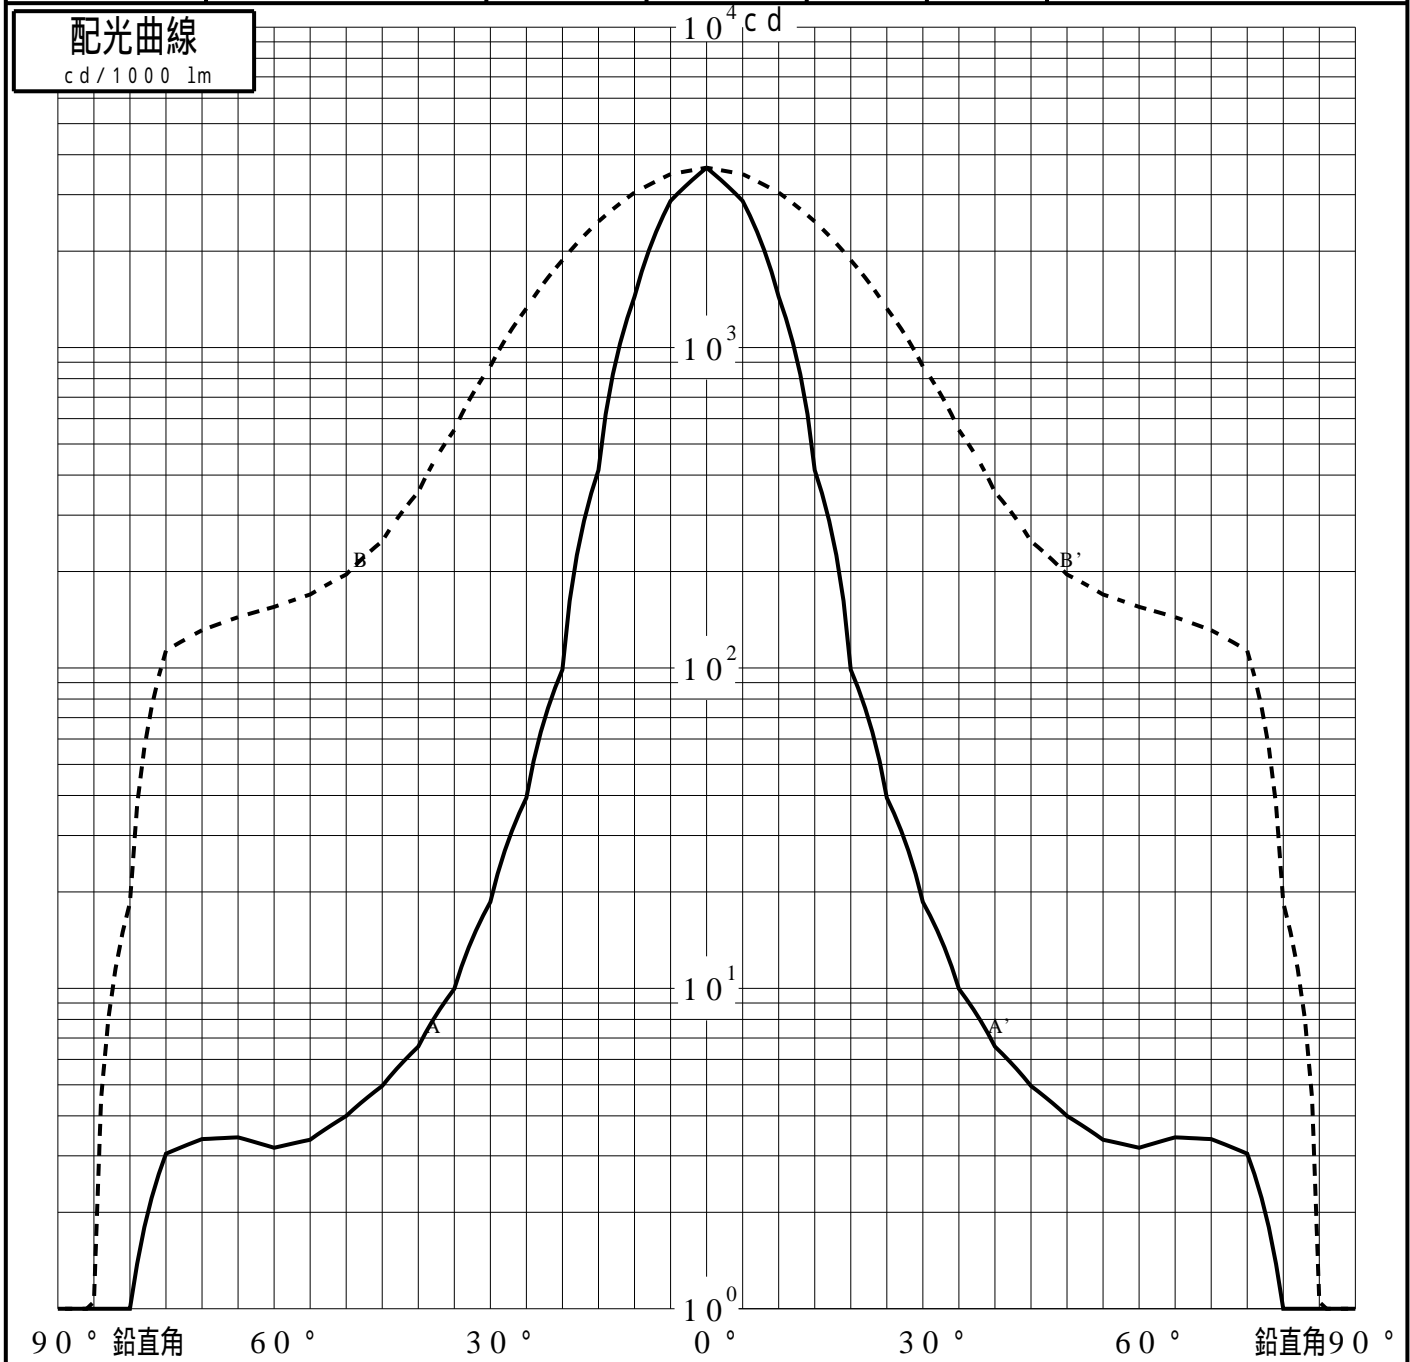

投光照明器具特性


品番 (品名)	NNQ3 2047+ NK30041_M	光源	LED3000_80_1265 ×1
管理番号	K0167813(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

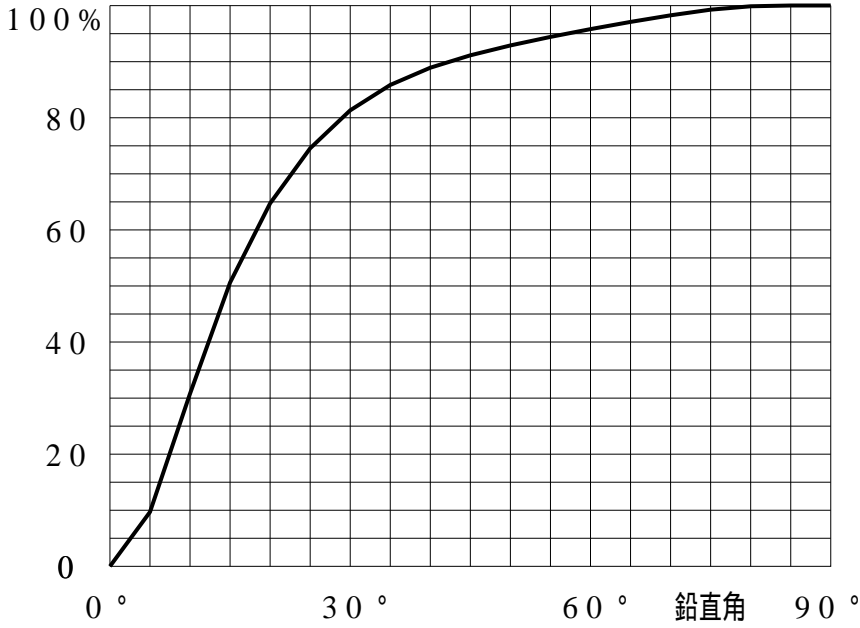

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

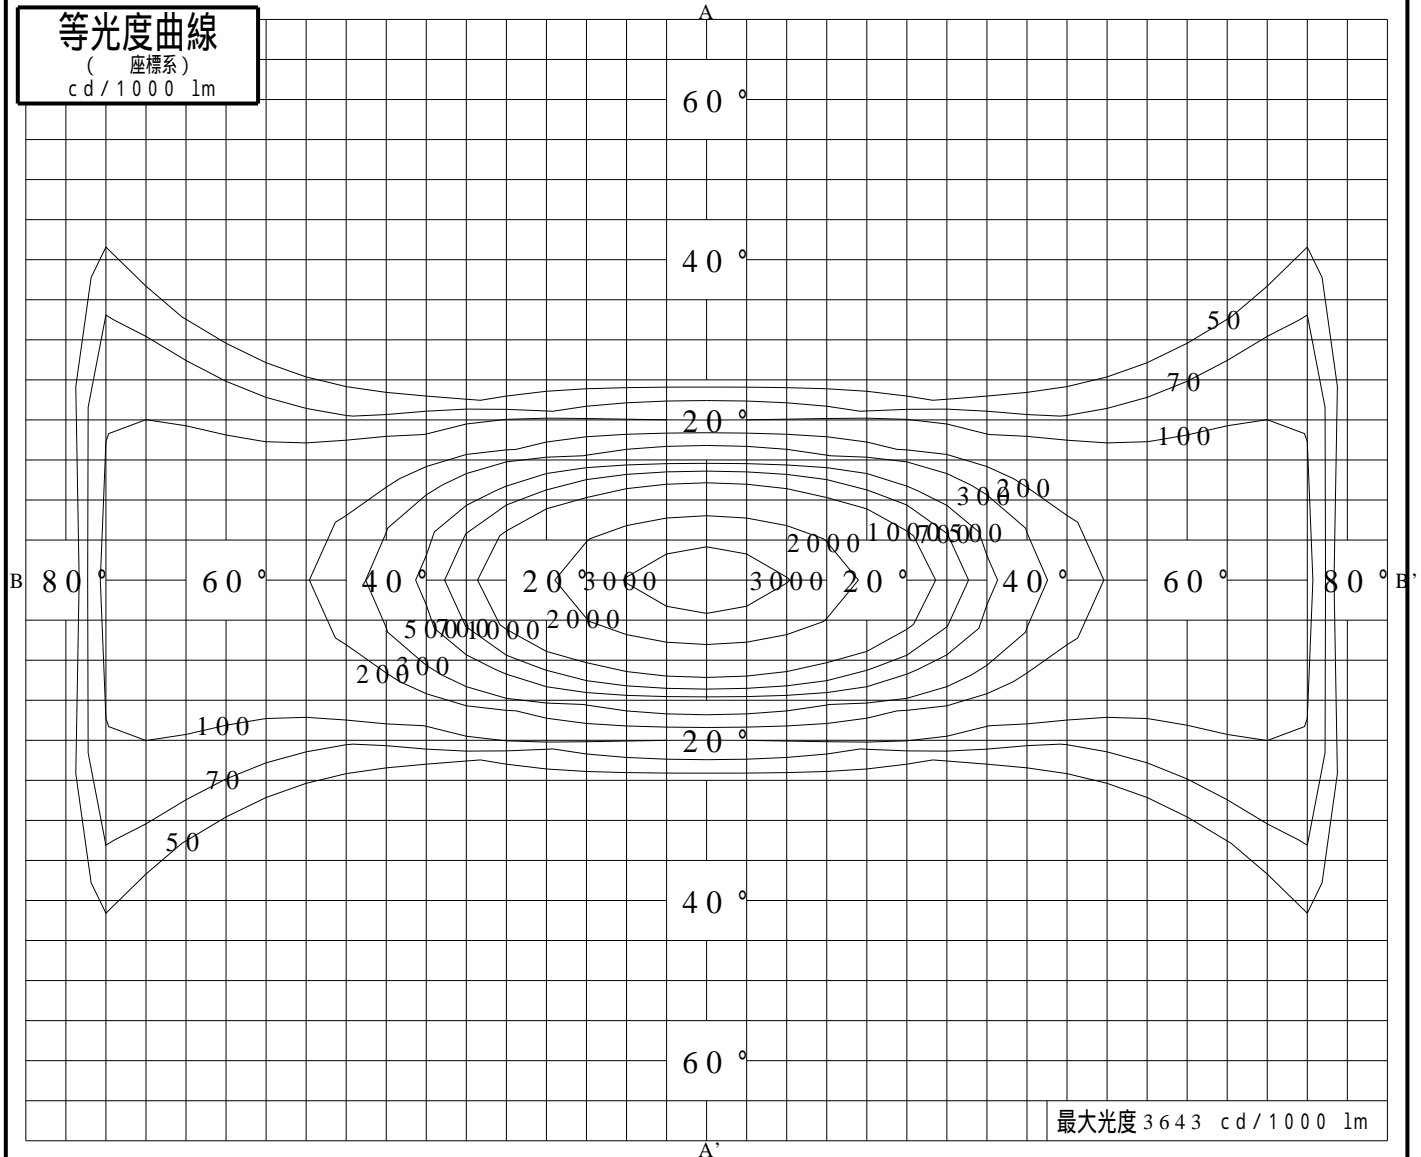

最大光度 3643 cd/1000 lm