


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NNN04311W+ NNN89050				
光源	LED3500_70_1420 x1 1420.0 lm				
管理番号	K0154598(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	79.3 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I <sub>0</sub> / 2	I <sub>0</sub> / 10	I <sub>0</sub> / 20
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	32.0%	68.0%	79.3%
最大光度	4321 cd/1000 lm	ビ-ム角	20.9	45.7	60.2

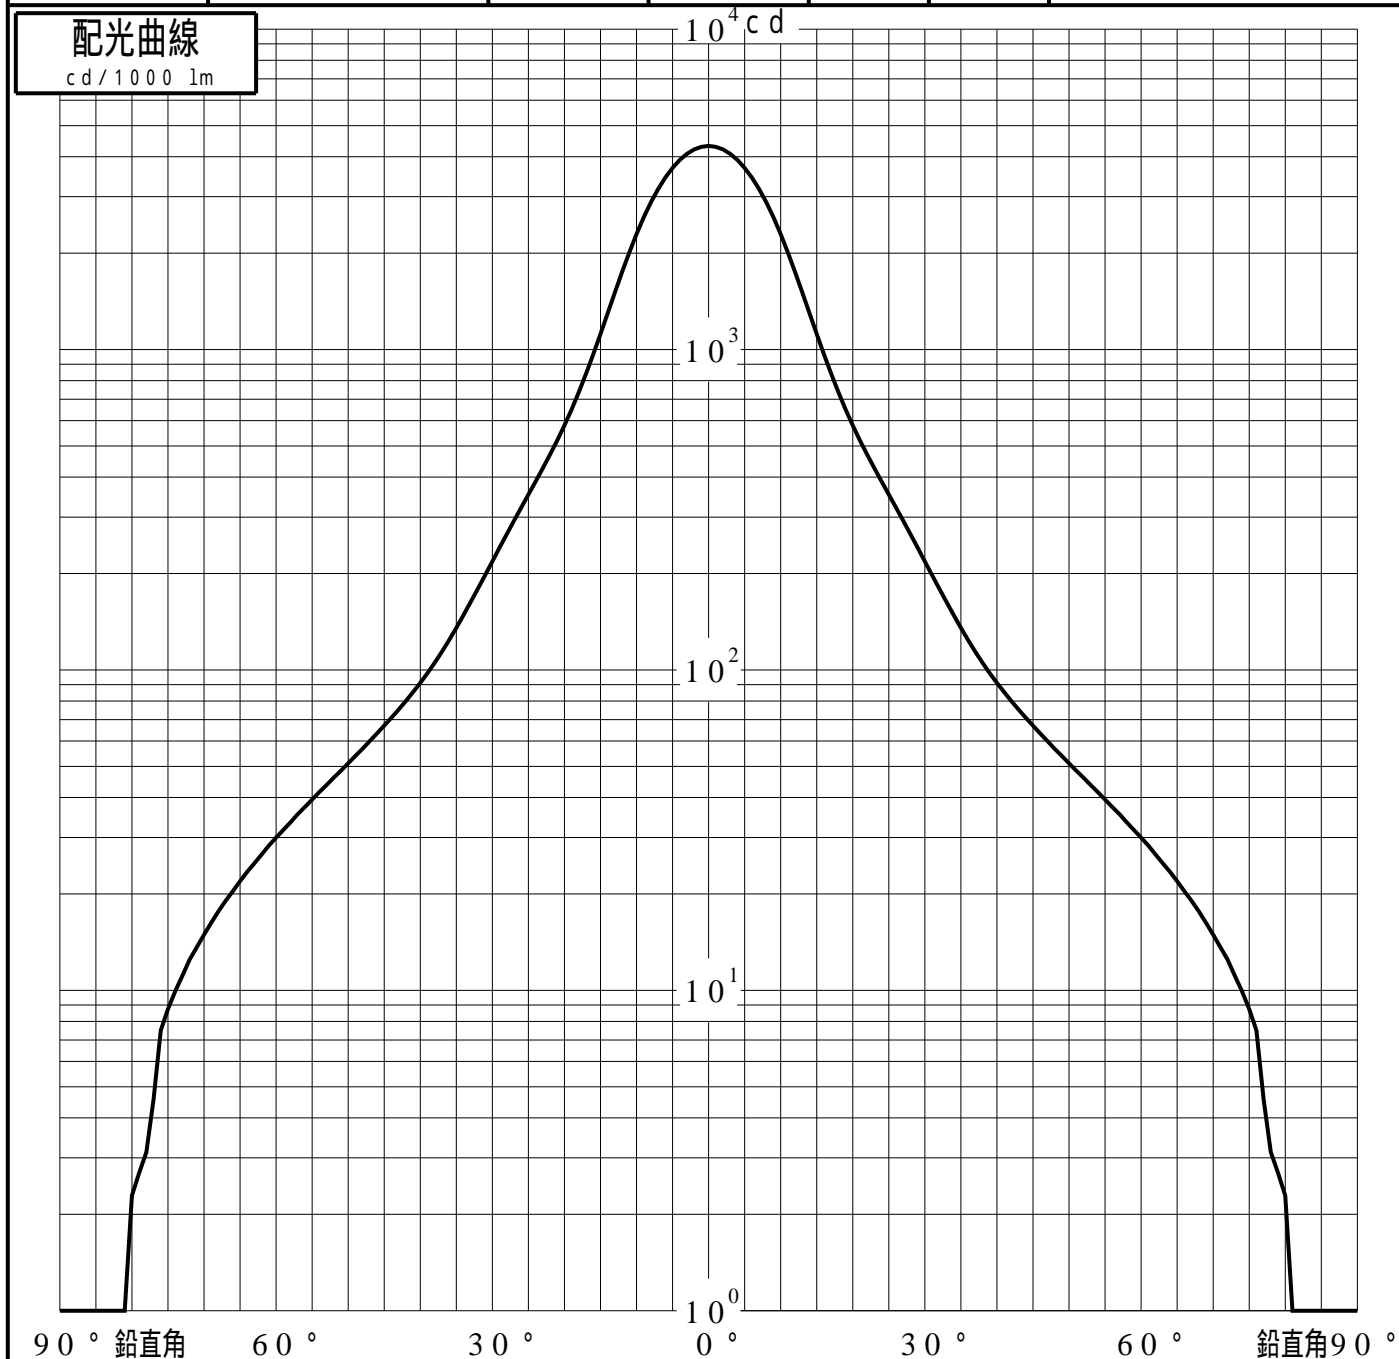

# 投光照明器具特性


品番(品名)	NNN04311W+NNN89050	光源	LED3500_70_1420 ×1
管理番号	K0154598(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

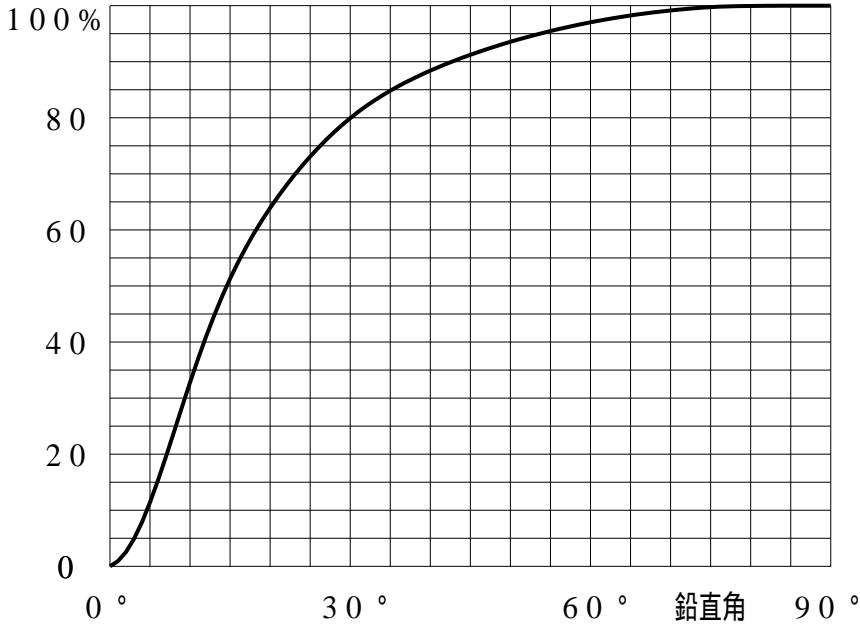

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

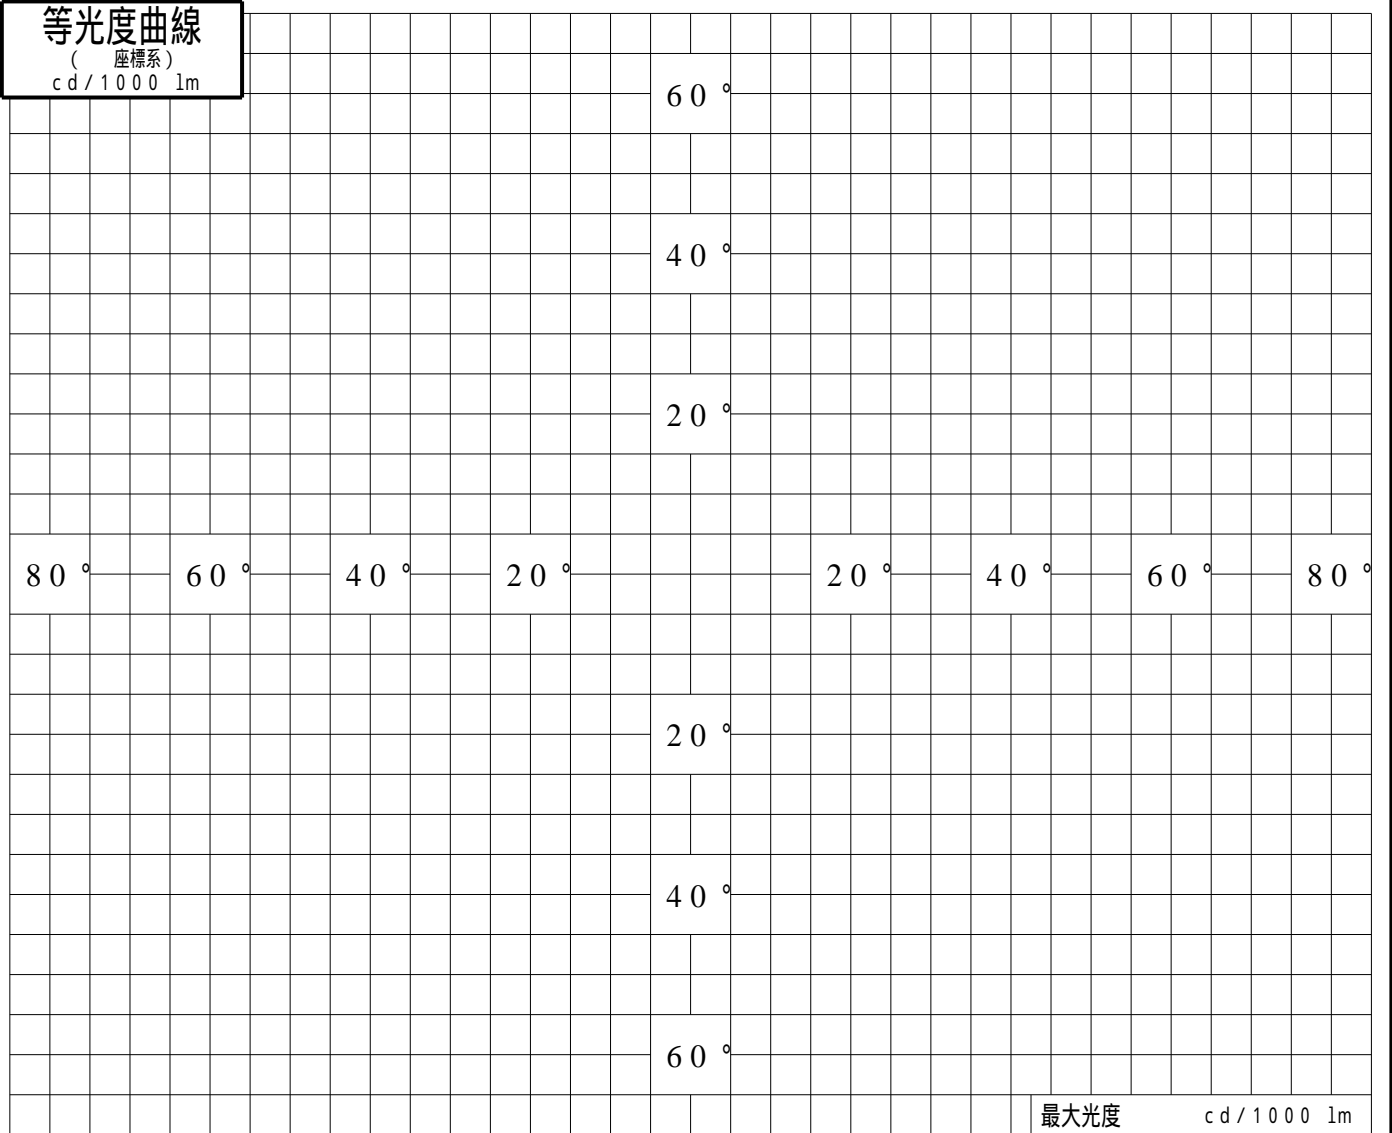

最大光度 cd/1000 lm