


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NNQ3 2081BK+NTS91020	
光源	LED4000_70_877 ×1	877.0 lm
管理番号	K0160409(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	44.9%	85.2%	92.9%
最大光度	1593 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 26.4 BB' 60.9	60.8 101.3	80.6 114.2

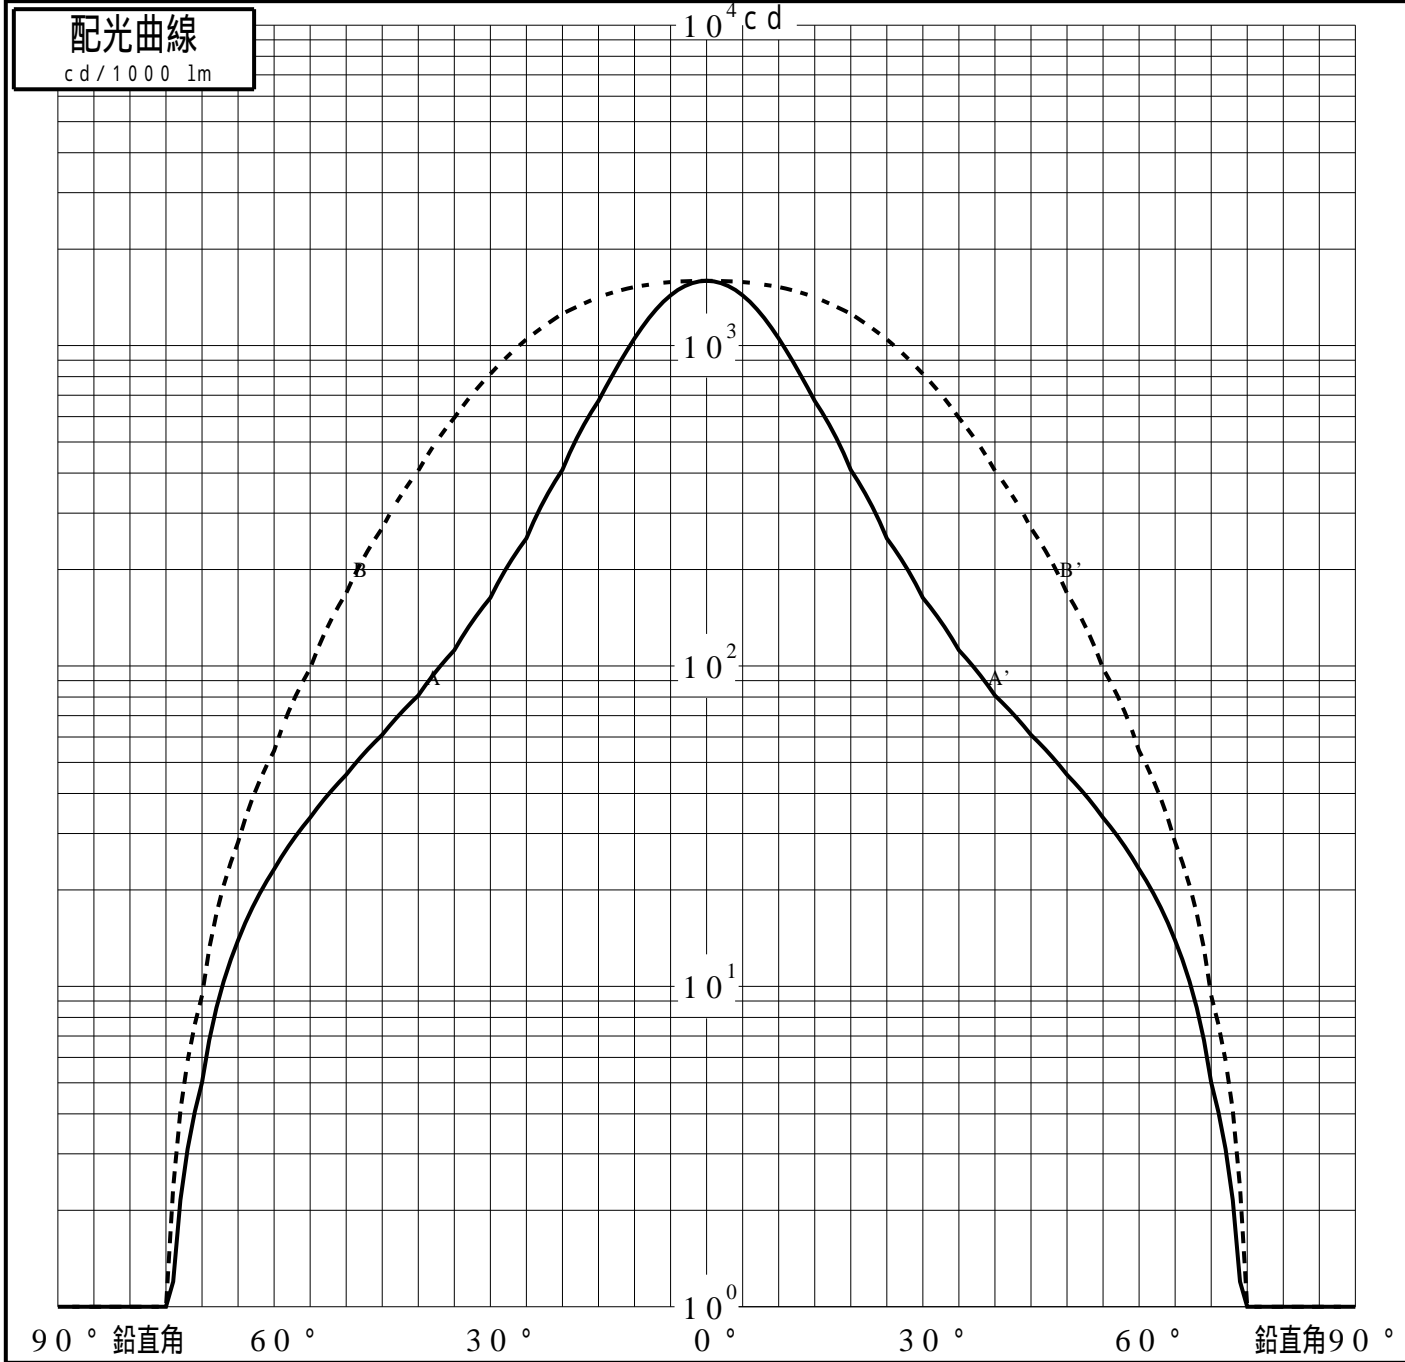

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	NNQ32081BK+NTS91020	光源	LED4000_70_877 ×1
管理番号	K0160409(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

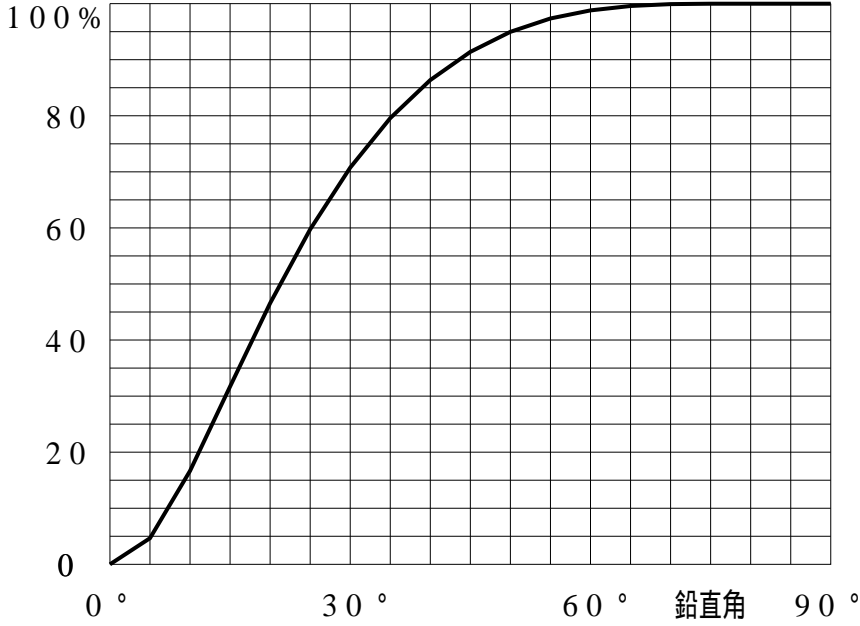

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

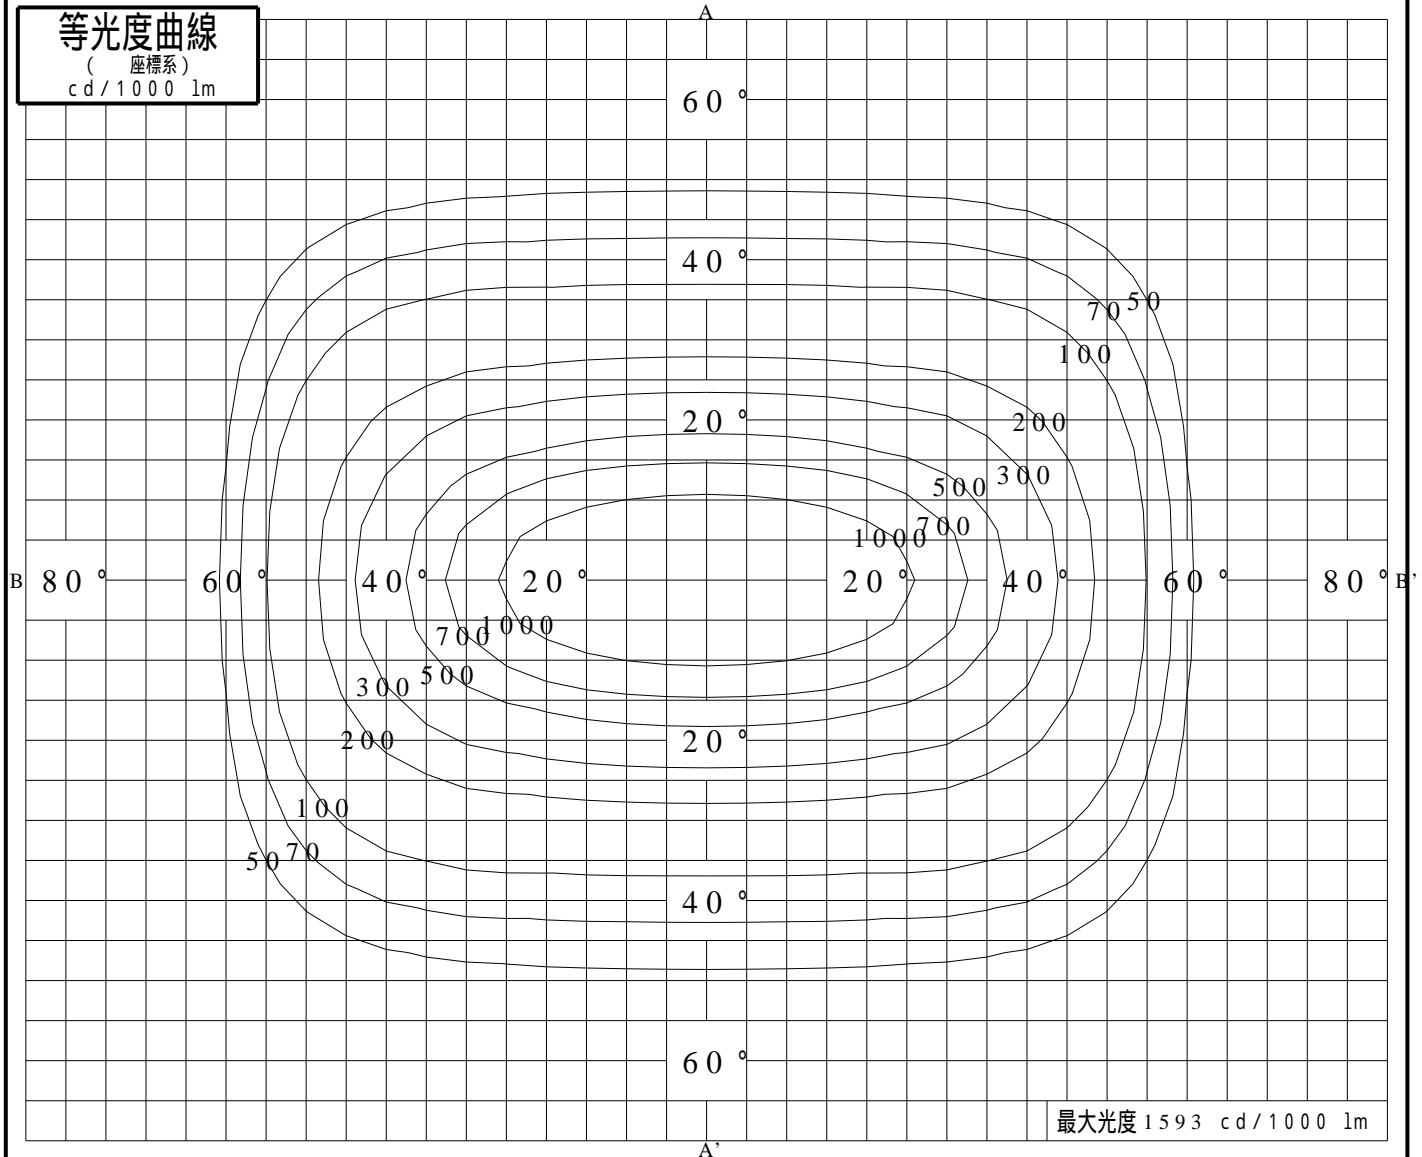

最大光度 1593 cd/1000 lm