


投光照明器具特性

品名(品番)	NNQ3 2082 WK+NTS91019		
光源	LED3500_70_869 ×1	869.0 l m	
管理番号	K0160408(0)DJ1 TF		


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	78.6 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	34.9%	75.4%	85.9%
最大光度	3149 cd/1000 l m	ビ - ム角	25.3	55.8	70.9

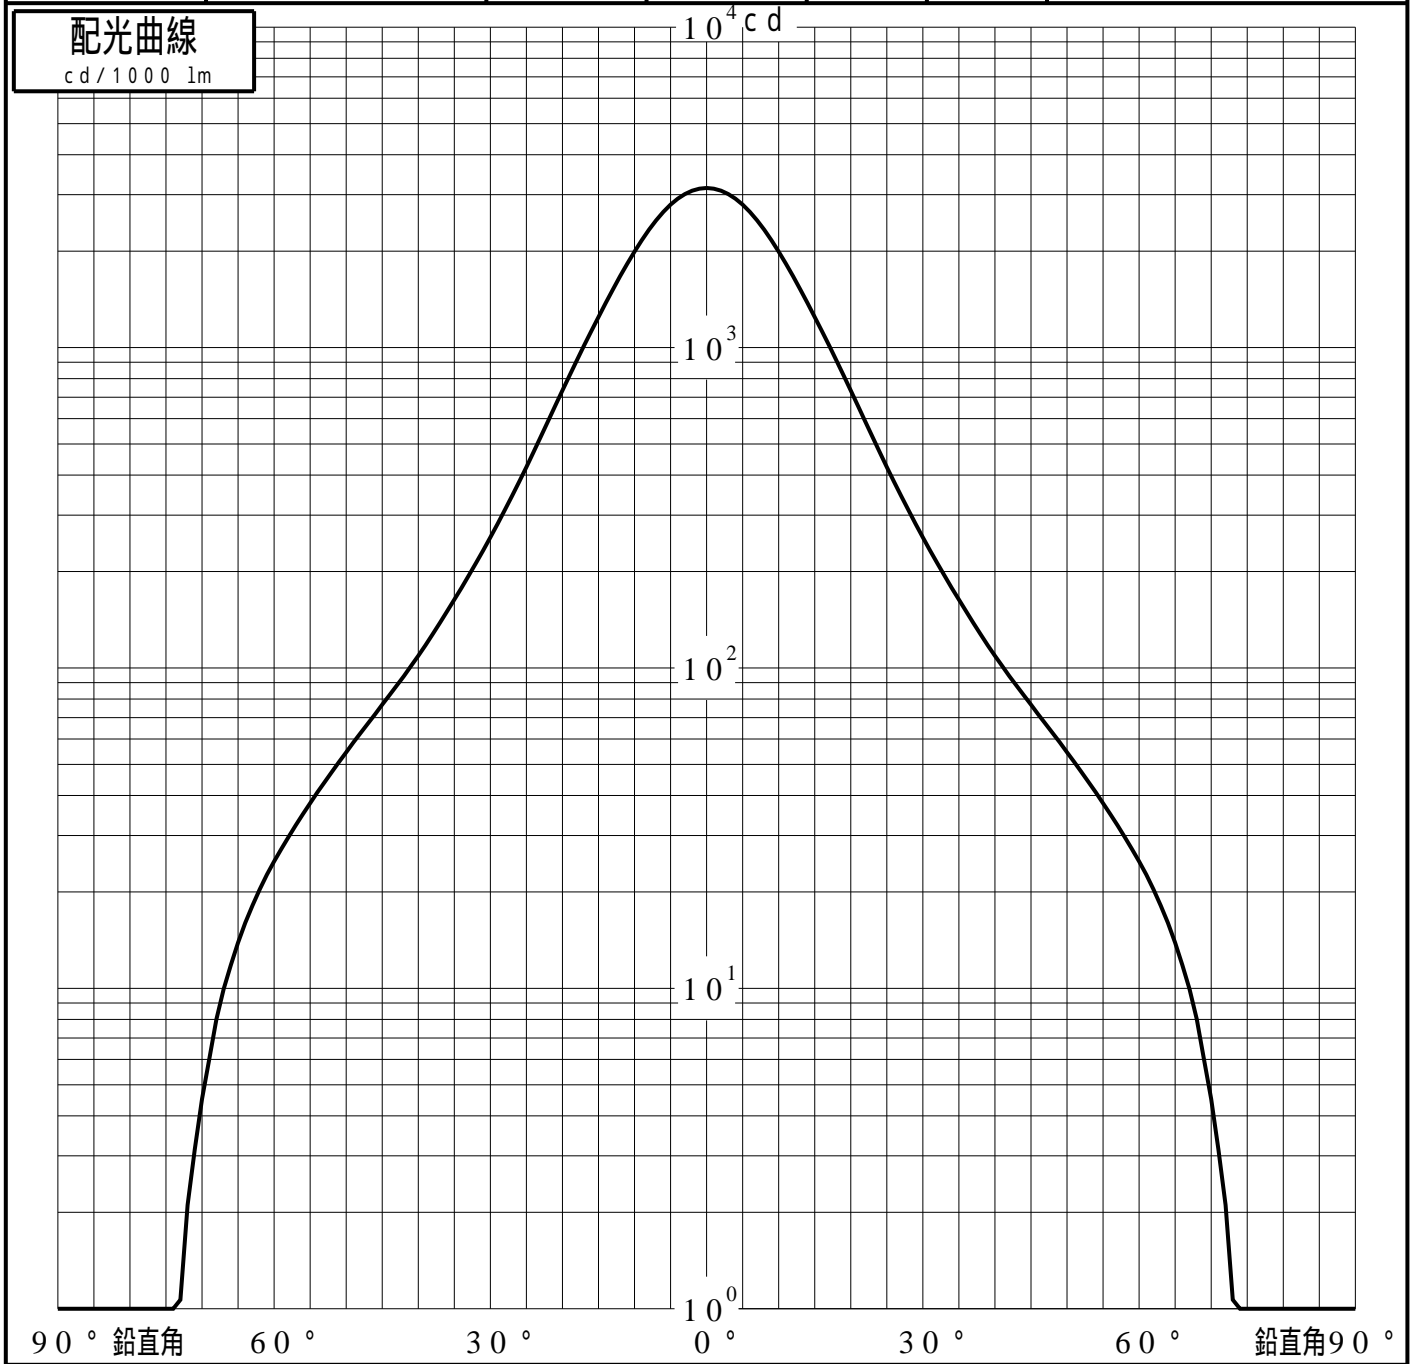

投光照明器具特性

品番(品名)	NNQ32082WK+NTS91019	光源	LED3500_70_869 ×1
管理番号	K0160408(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

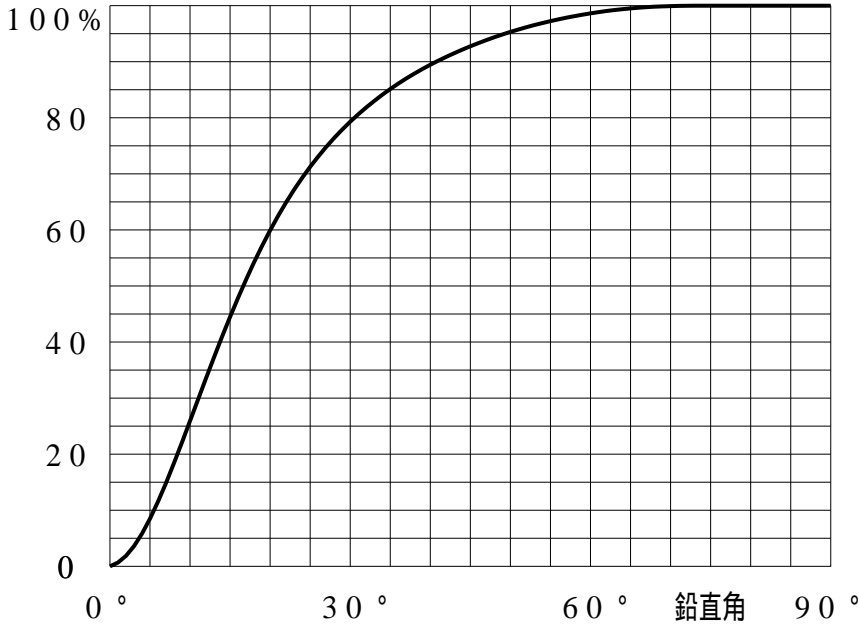

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm