


投光照明器具特性

品名(品番)	NNQ3 2082 WK+NTS91020	
光源	LED3500_70_861 ×1	861.0 lm
管理番号	K0160409(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	44.9%	85.2%	92.9%
最大光度	1593 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 26.4	60.8	80.6
			BB' 60.9	101.3	114.2

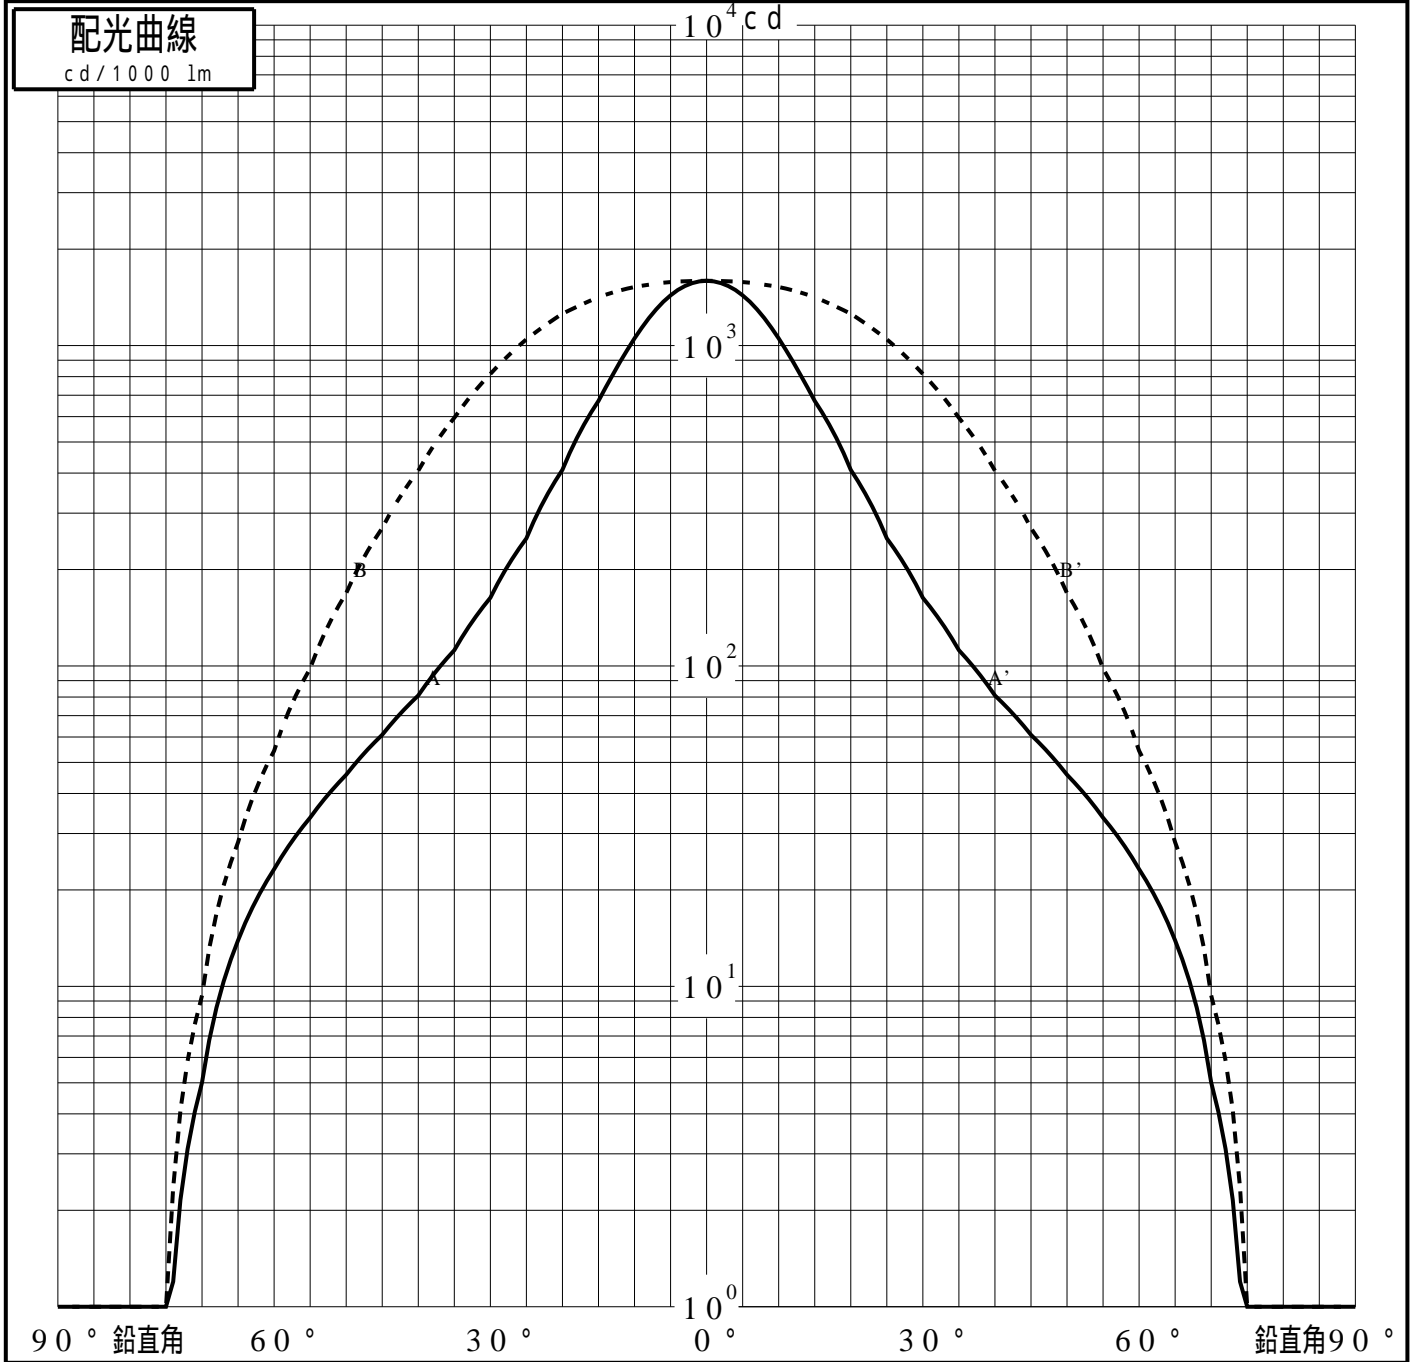

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ32082WK+NTS91020	光源	LED3500_70_861 ×1
管理番号	K0160409(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

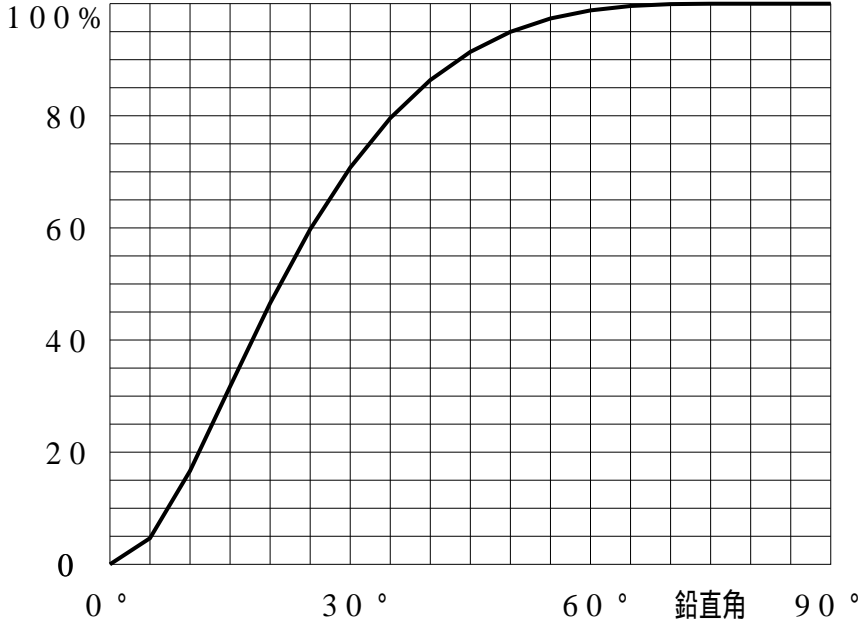

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

