


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NNQ3 5 4 4 4 ( 3 4 DEG)				
光源	LED3000_70_2430 x1                      2430.0 lm				
管理番号	K0174724(0)DR1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	94.2 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I <sub>0</sub> / 2	I <sub>0</sub> / 10	I <sub>0</sub> / 20
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	65.9%	89.8%	92.8%
最大光度	3077 cd/1000 lm	ビ-ム角	33.9	49.7	55.3

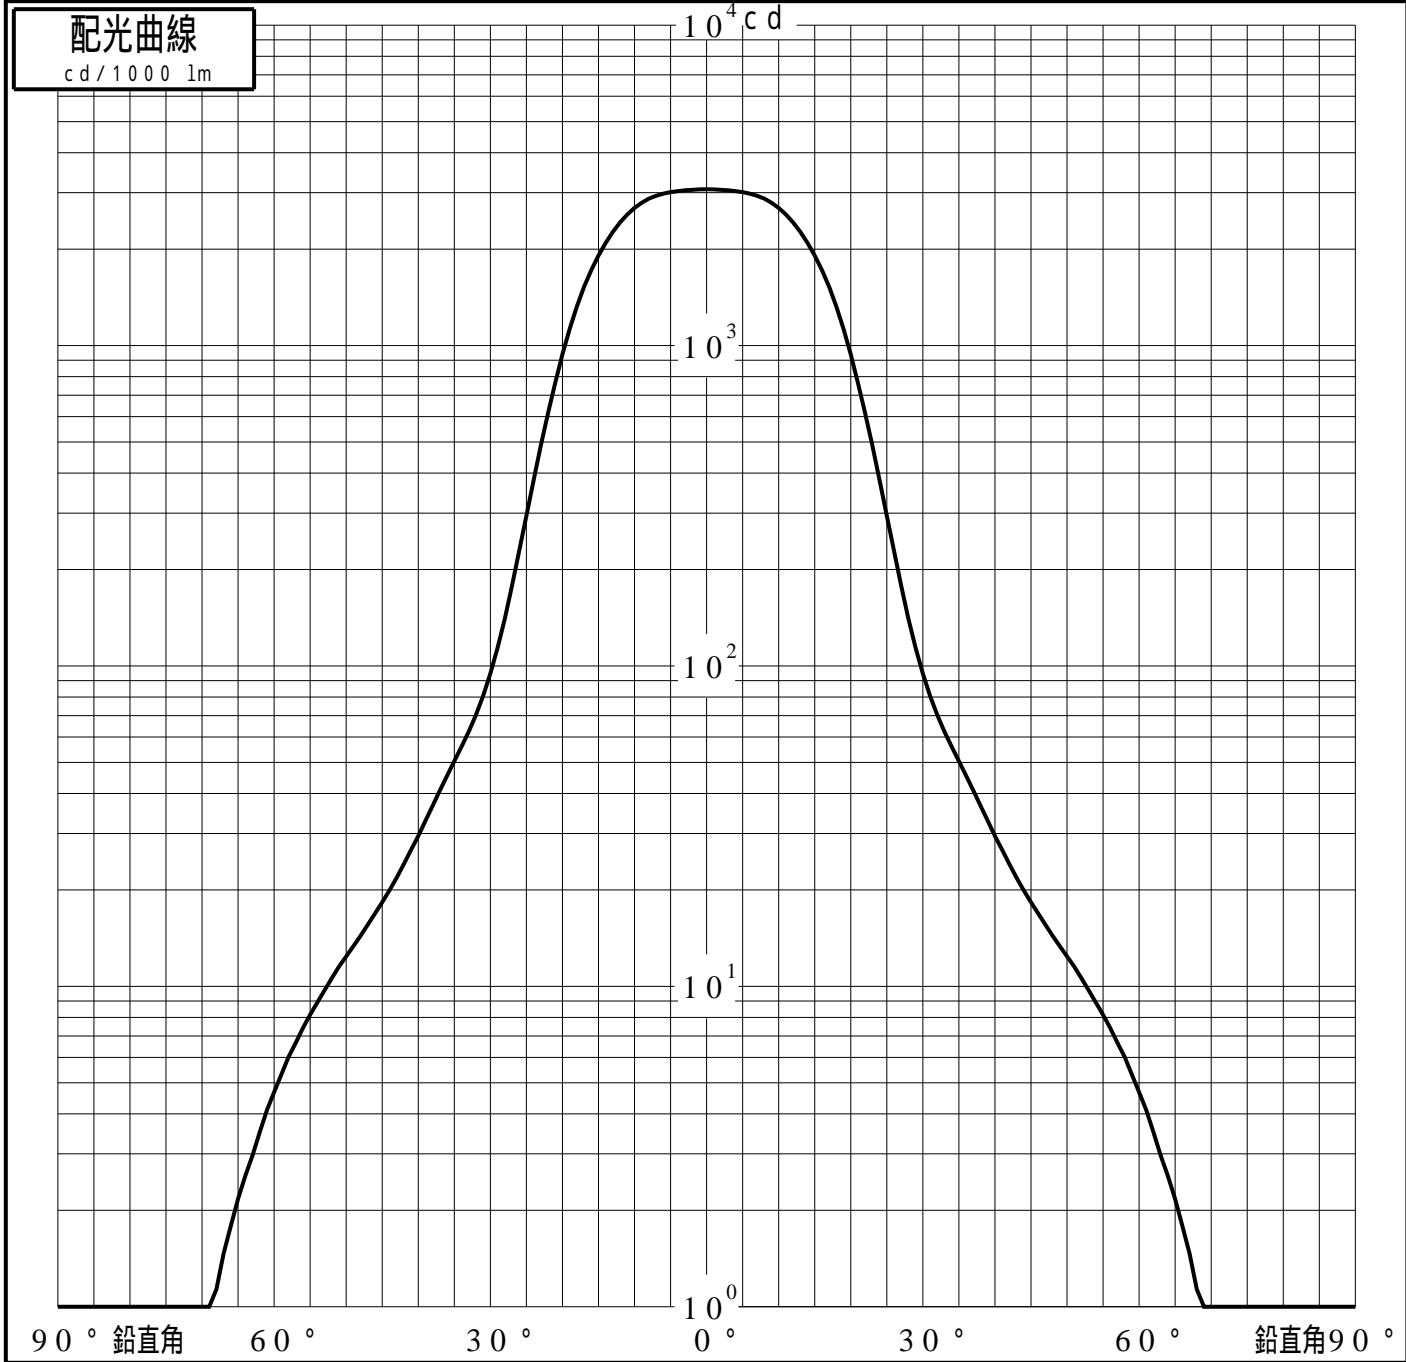

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ3 5 4 4 4 ( 3 4 DEG)	光源	LED3000_70_2430 ×1
管理番号	K0174724(0) DR1 TF		

## 累積光束曲線

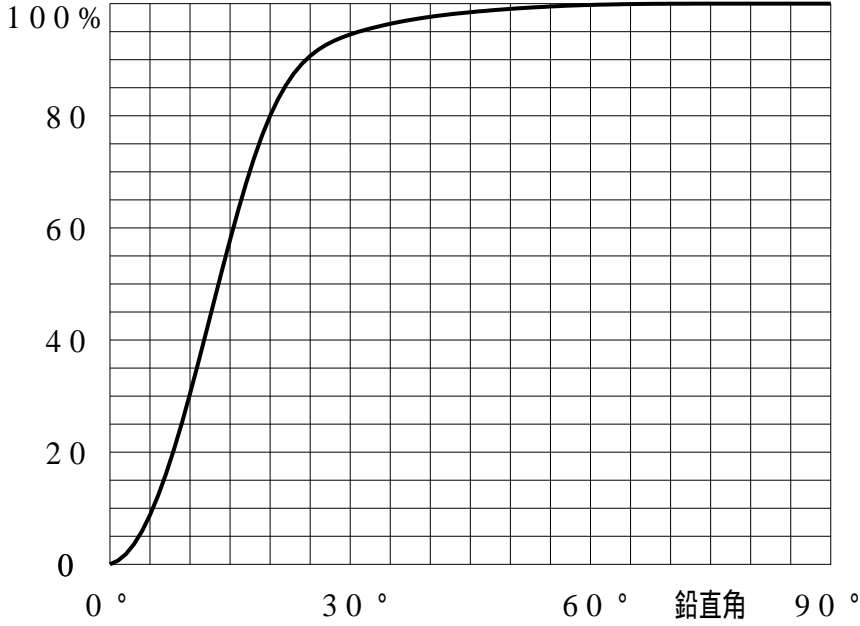

## 等光度曲線

(座標系)  
cd / 1000 lm

