


投光照明器具特性

品名(品番)	NNQ32096W+NTS91019	
光源	LED4000_70_1106 x1	1106.0 lm
管理番号	K0160412(2)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ-ム効率	92.0 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	46.4%	85.6%	92.8%
最大光度	1722 cd/1000 lm	ビ-ム角	39.4	76.3	92.2

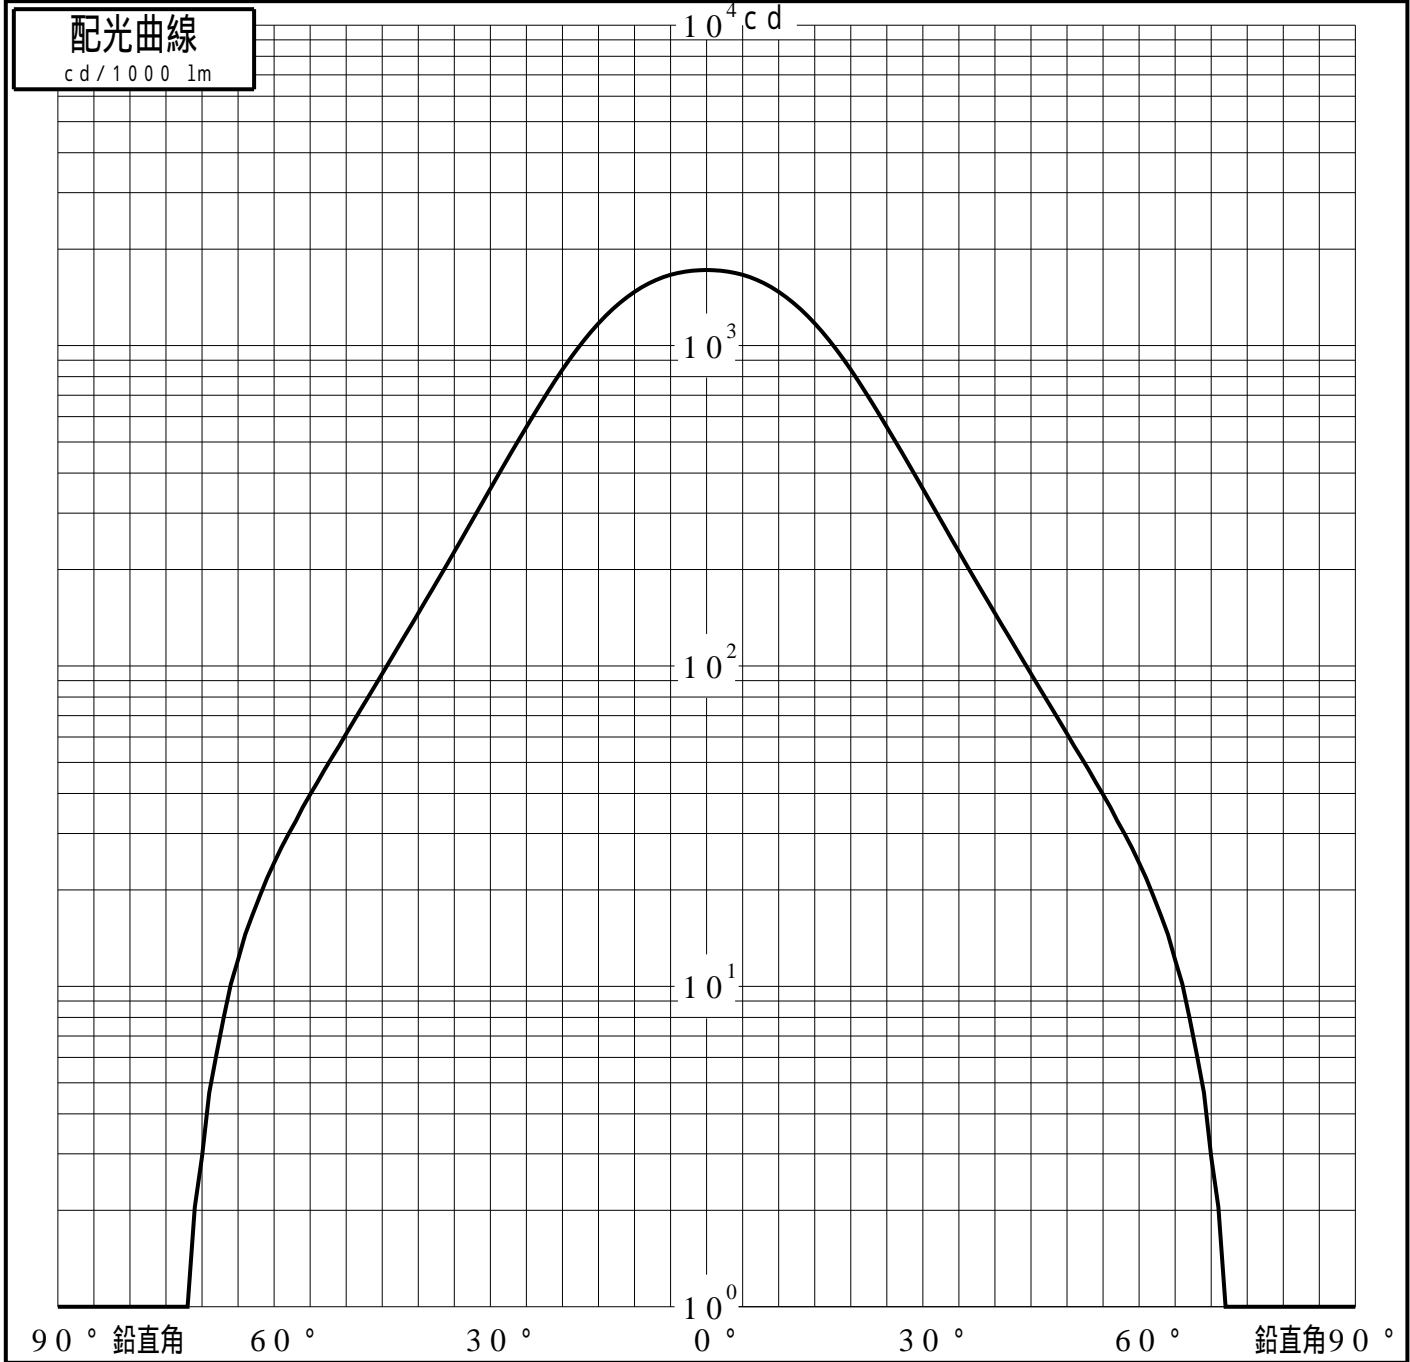

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ32096W+NTS91019	光源	LED4000_70_1106 ×1
管理番号	K0160412(2)DJ1 TF		

累積光束曲線

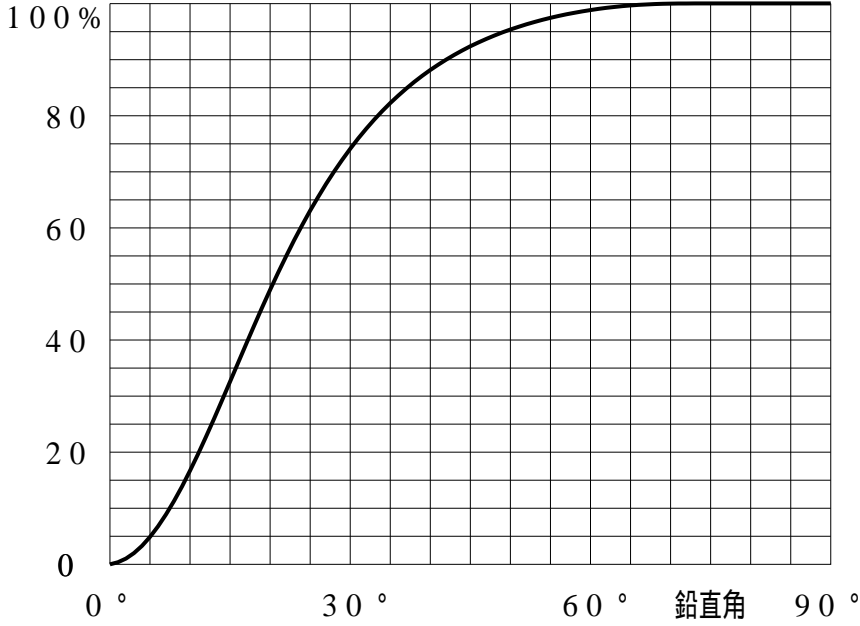

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm