
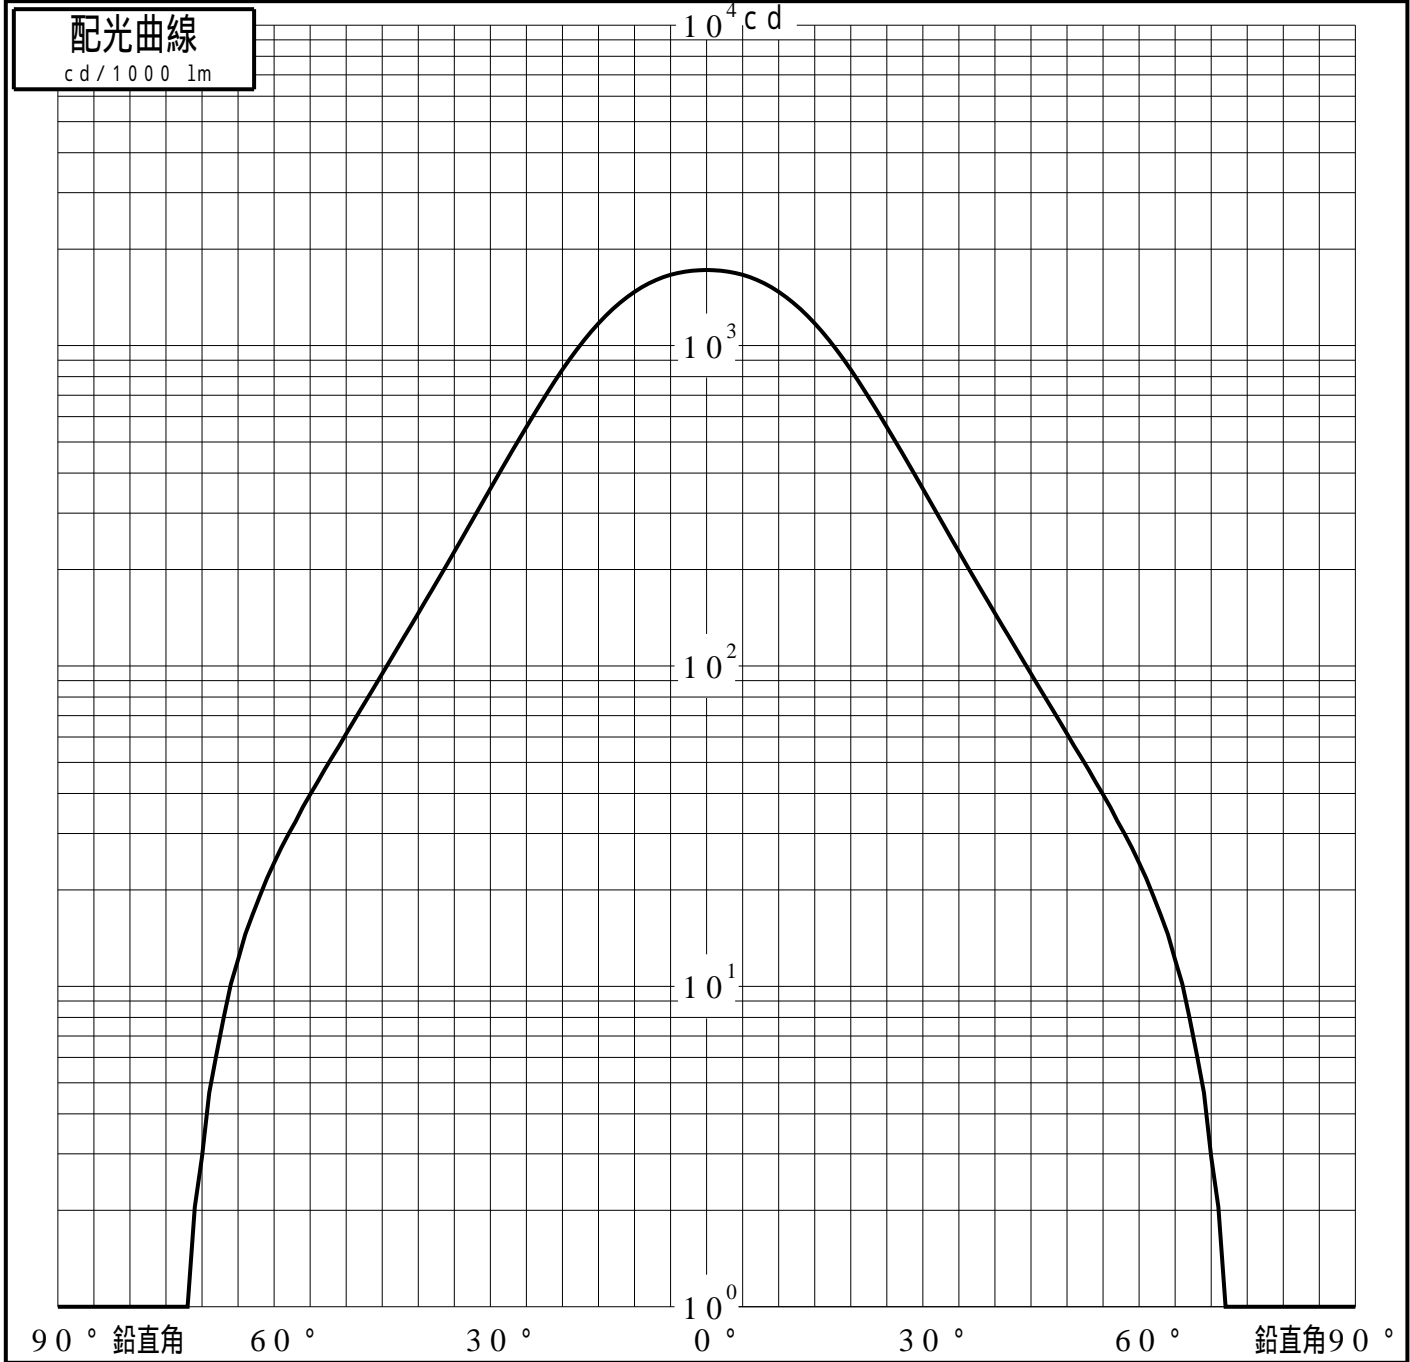


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NNQ32097B+NTS91019	
光源	LED3500_70_1086 ×1	1086.0 lm
管理番号	K0160412(2)DJ1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ-ム効率	92.0 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	46.4%	85.6%	92.8%
最大光度	1722 cd/1000 lm	ビ-ム角	39.4	76.3	92.2

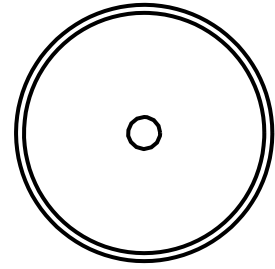

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	NNQ32097B+NTS91019	光源	LED3500_70_1086 ×1
管理番号	K0160412(2)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

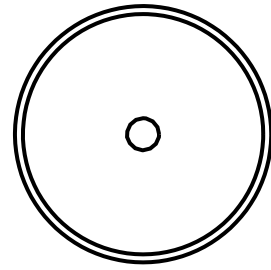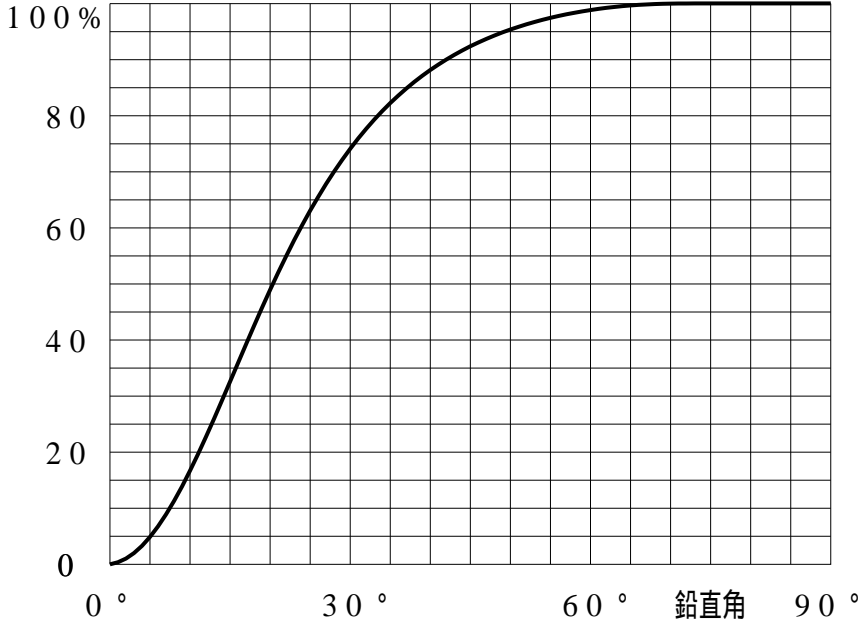

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

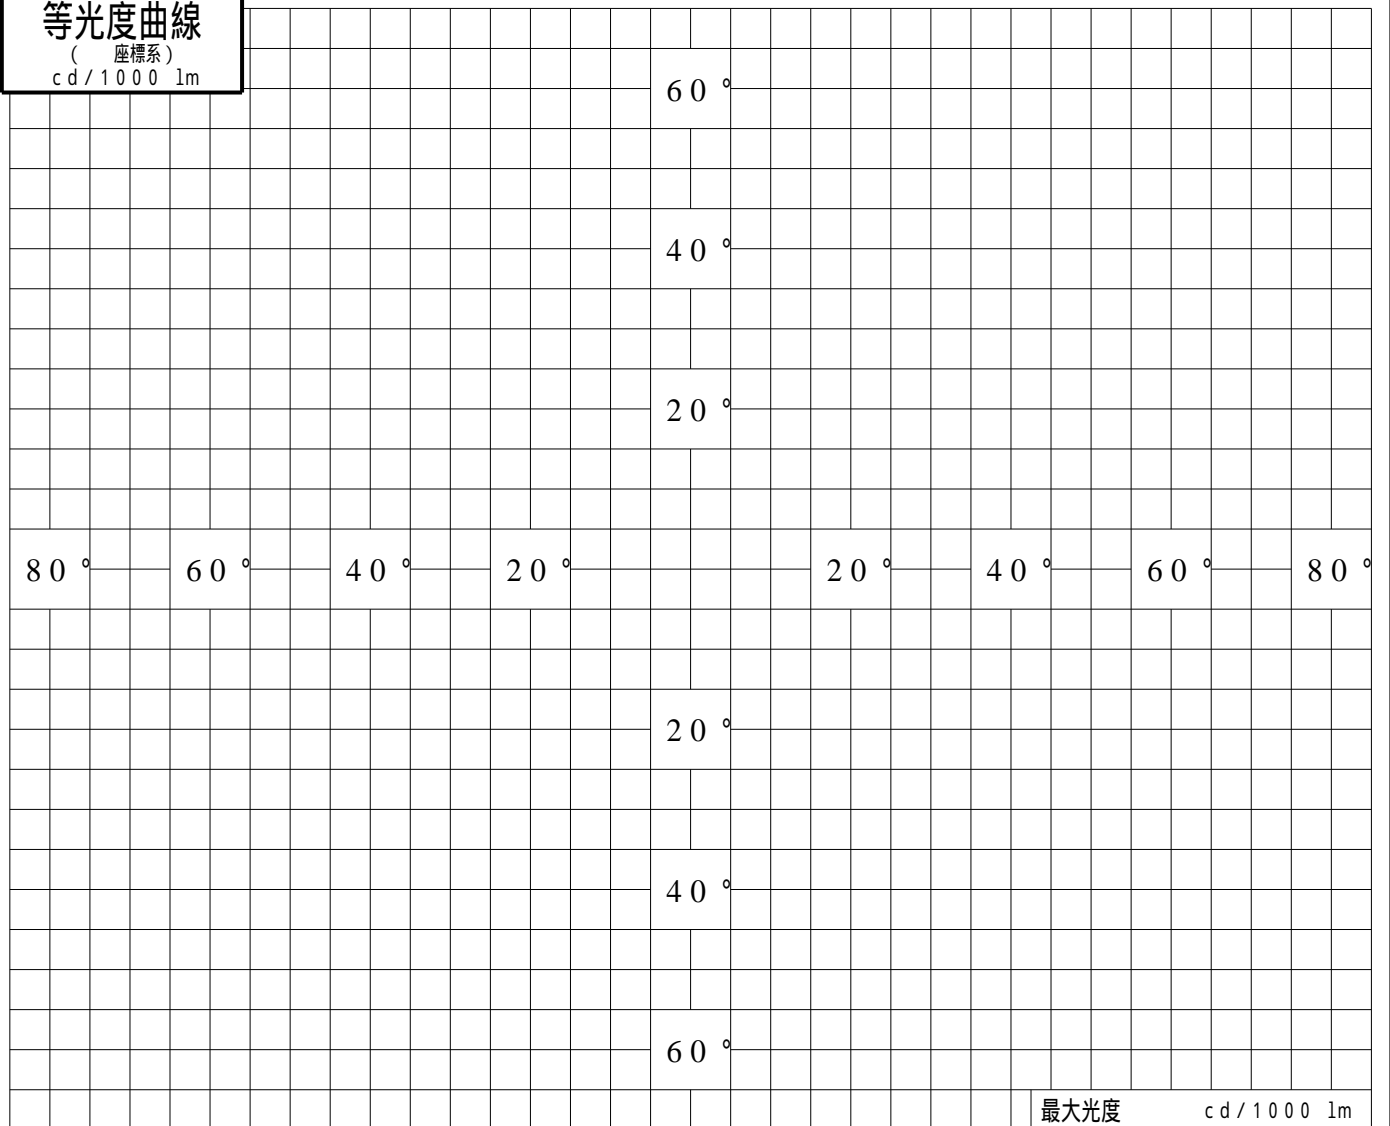

最大光度 cd/1000 lm