


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NNN01521B	
光源	LDR8L-M-E11/D ×1	400.0 lm
管理番号	K0137773(2)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	28.9%	69.0%	77.7%
最大光度	6913 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 15.4 BB' 15.5	37.4 37.3	46.6 46.4

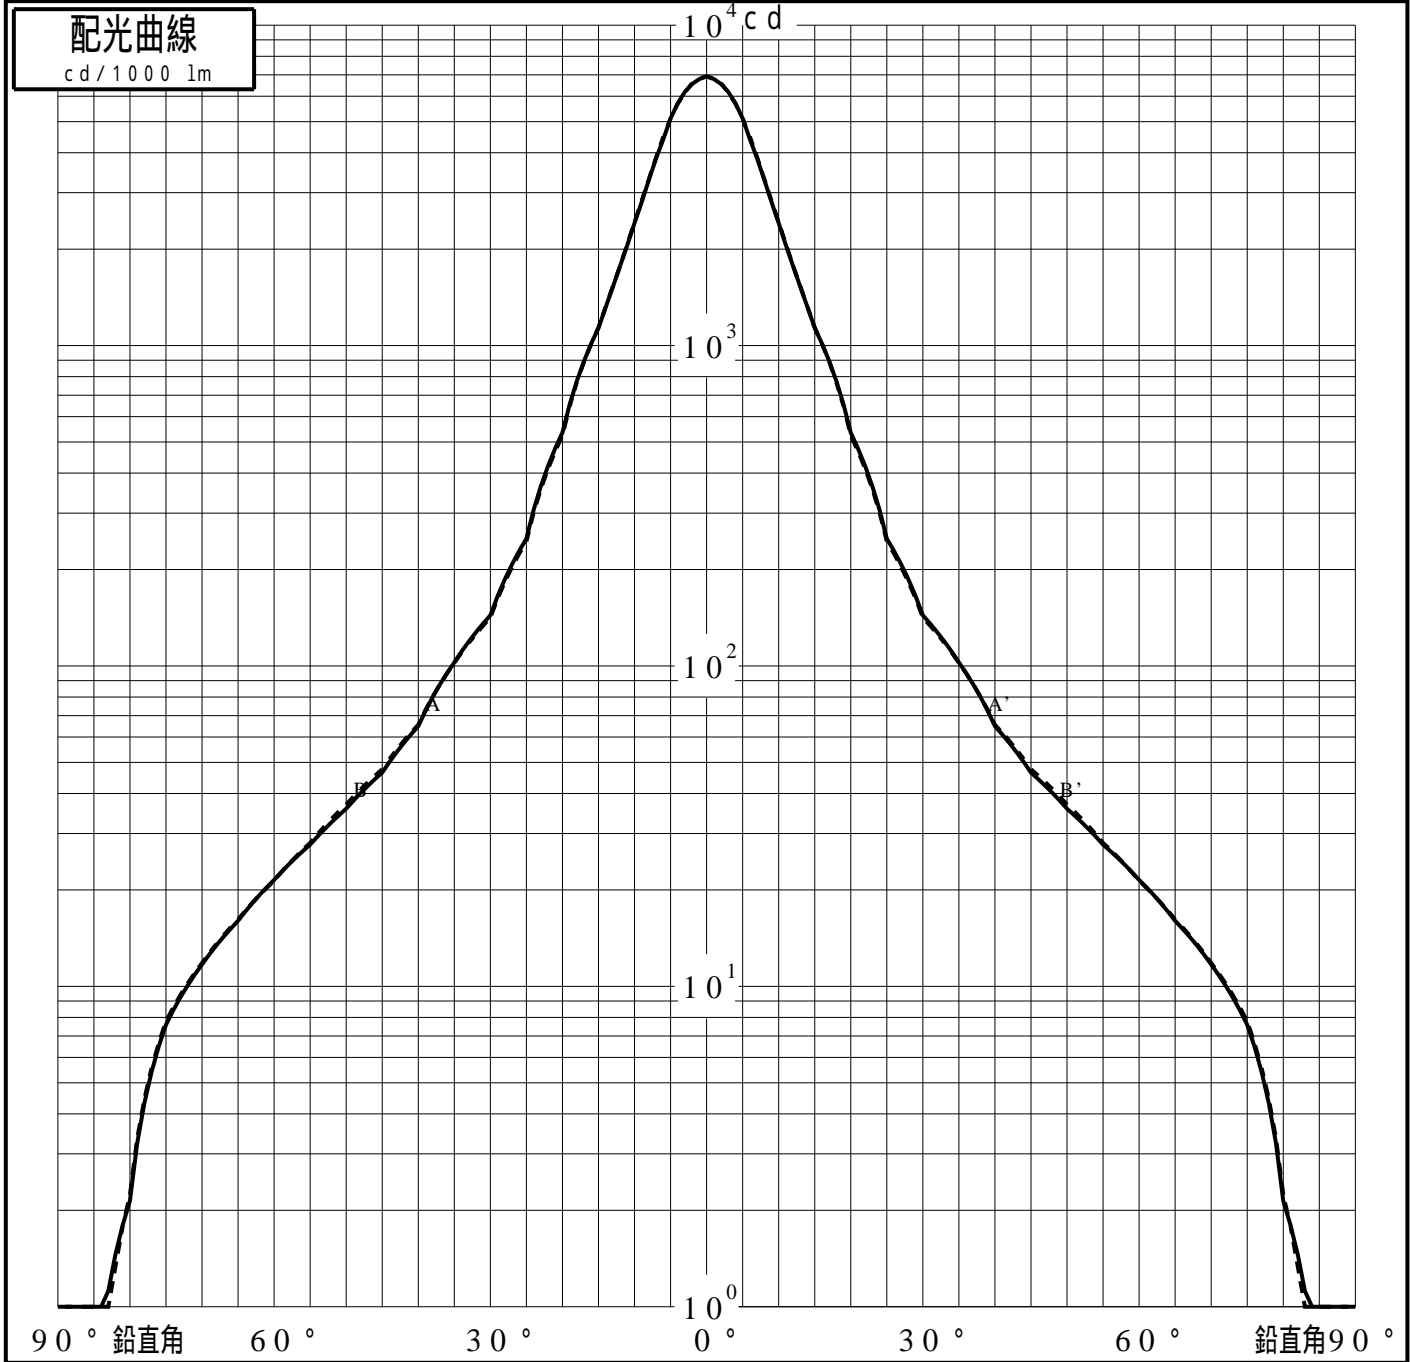


# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NNN01521B	光源	LDR8L-M-E11/D ×1
管理番号	K0137773(2)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

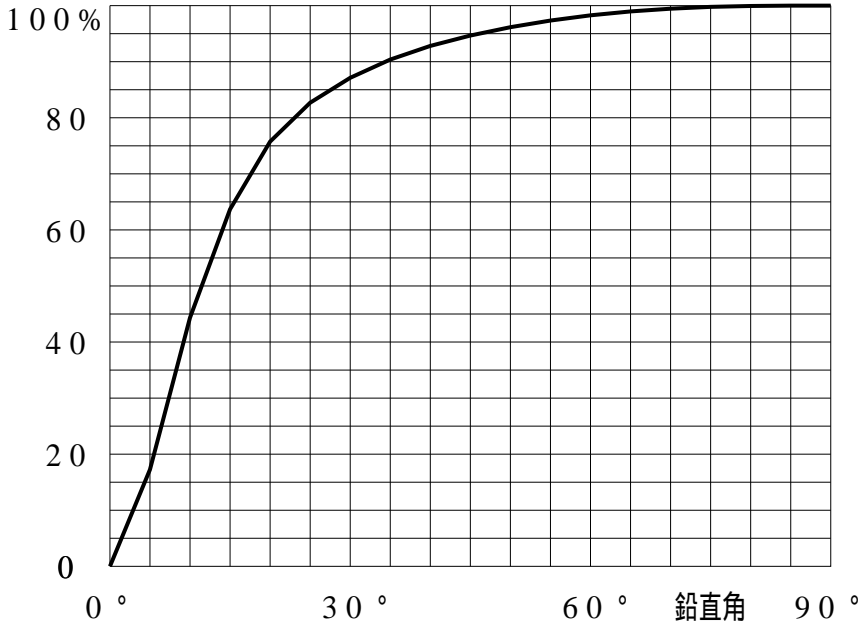

## 等光度曲線 (座標系) cd/1000 lm

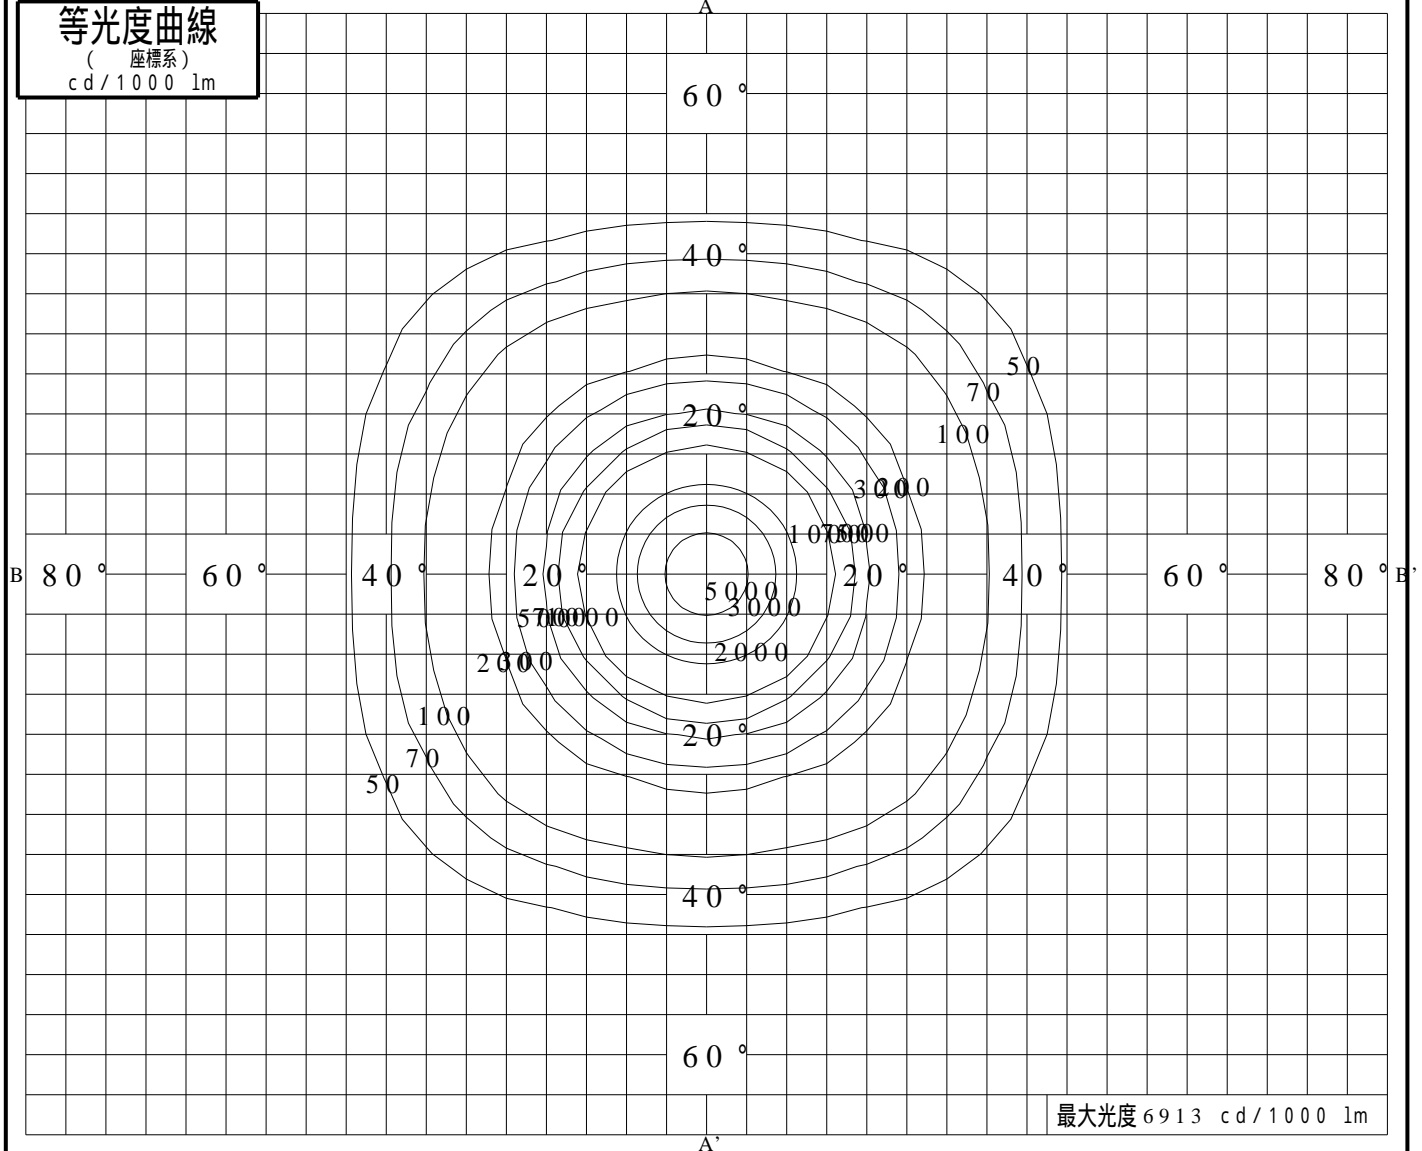

最大光度 6913 cd/1000 lm