投光照明器具特性

品名（品番）	NNQ32099B+NTS91020
光源	LED2700_70_989 x1　　989.0 lm
管理番号	K0160413(0)DJ1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0/2$	$I_0/10$	$I_0/20$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	52.4%	90.8%	96.9%
最大光度	1085 cd/1000 lm	ビーム角 AA'	38.3°	78.1°	97.2°
		ビーム角 BB'	70.0°	110.6°	123.1°

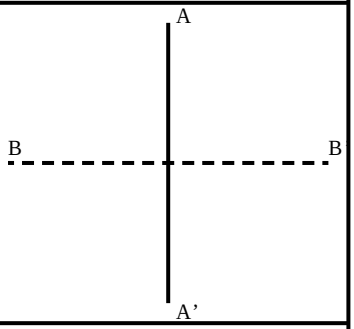

配光曲線
cd/1000 lm

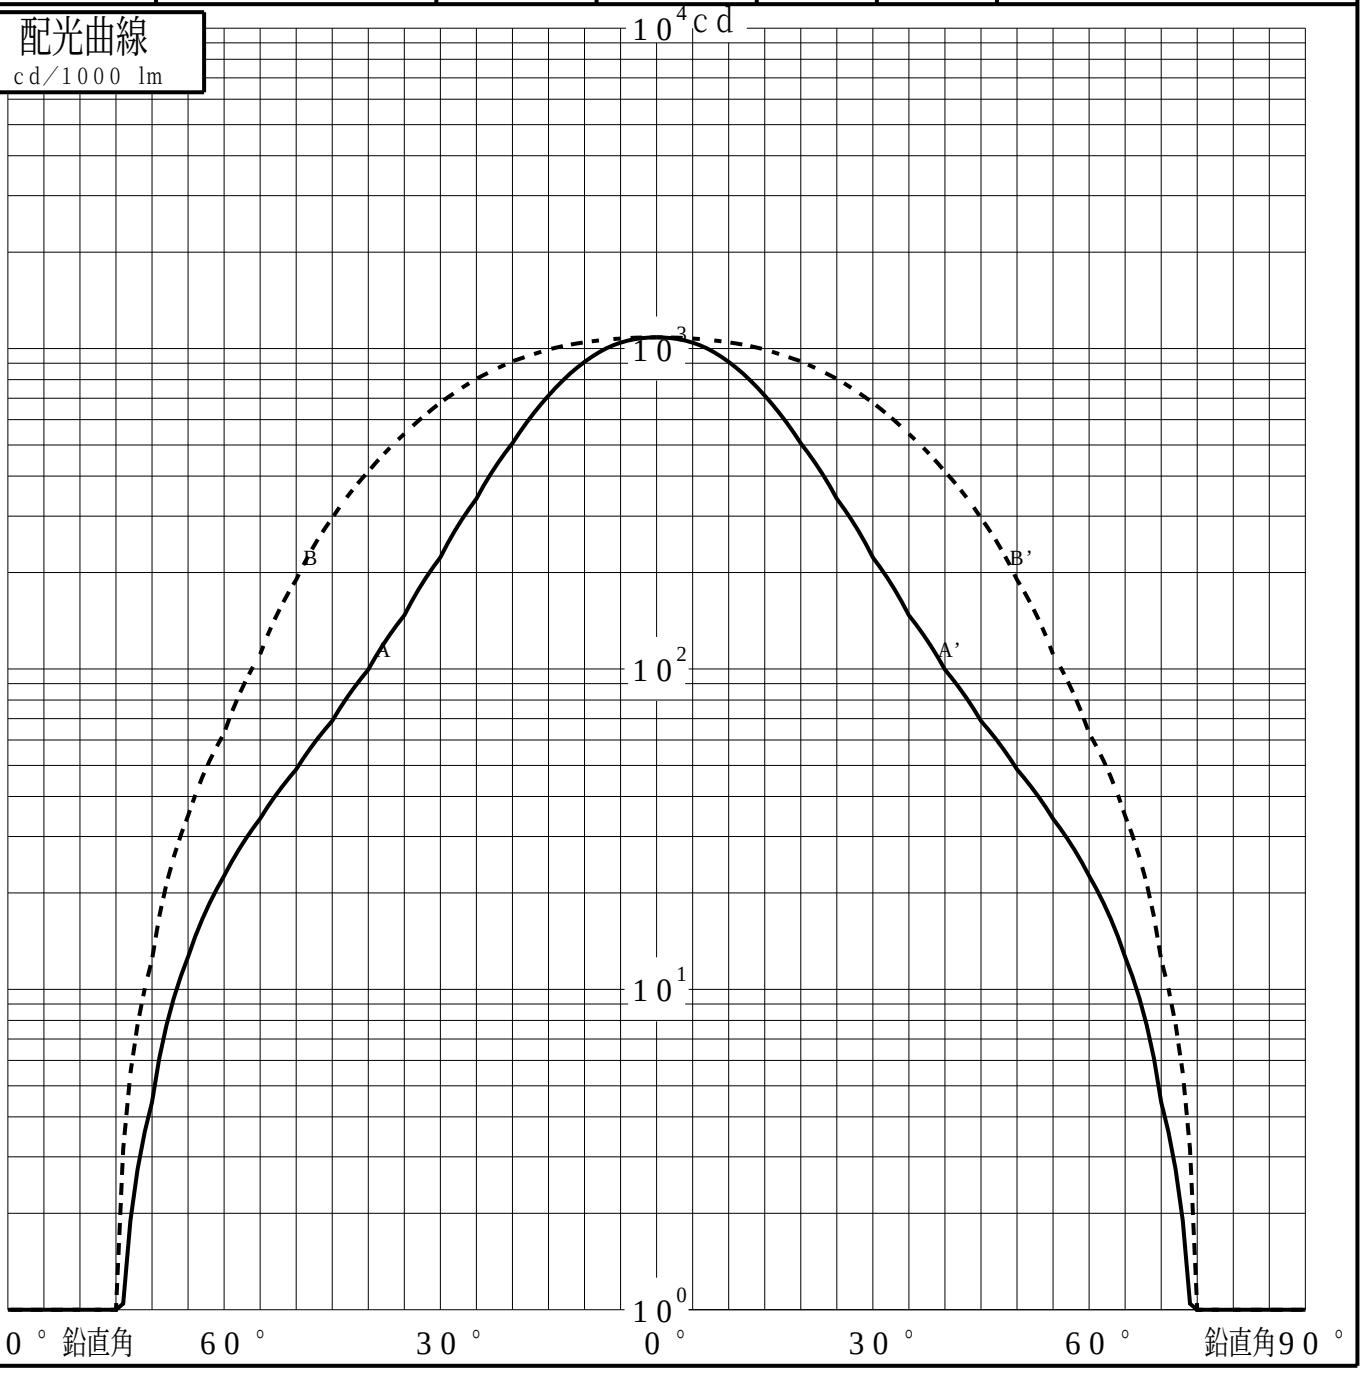

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NNQ32099B+NTS91020	光源	LED2700_70_989 x1
管理番号	K0160413(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

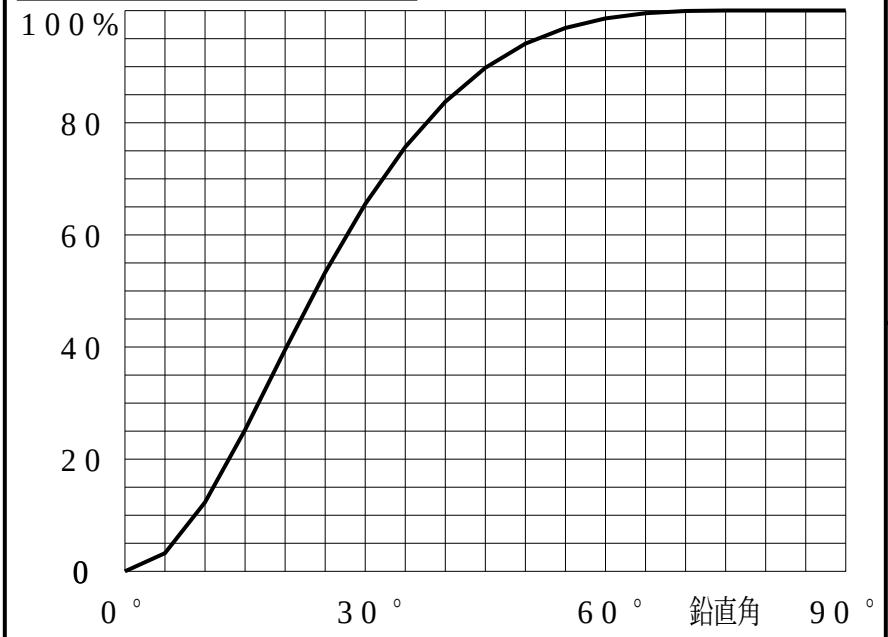

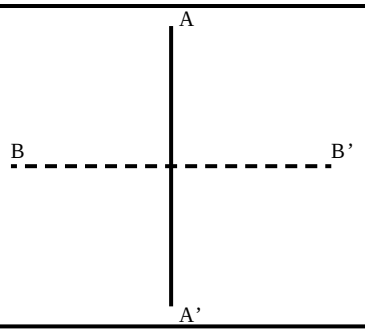

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

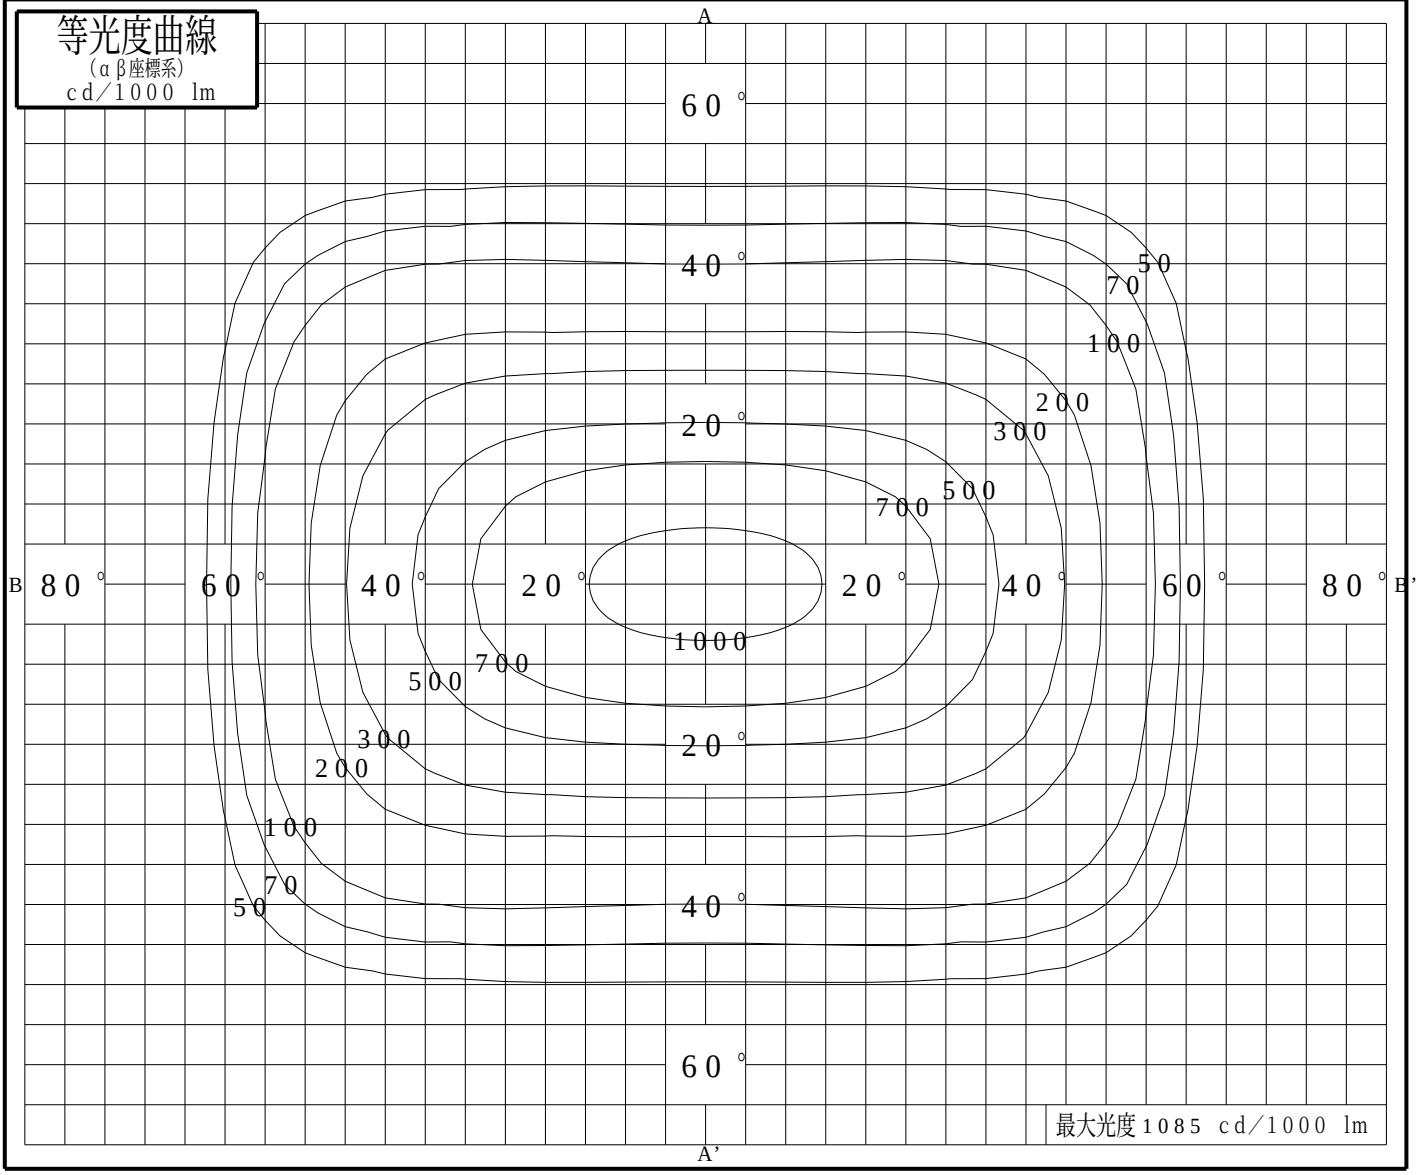

パナソニック株式会社