
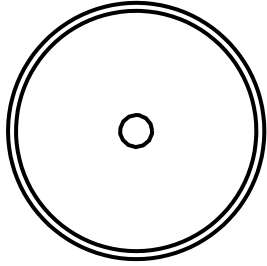


# 投光照明器具特性


|          |                              |        |           |            |            |   |
|----------|------------------------------|--------|-----------|------------|------------|---|
| 品名(品番)   | NTS33510W+NTS92351(17DEG)    |        |           |            |            |   |
| 光源       | LED5000_70_2110 x1 2110.0 lm |        |           |            |            |   |
| 管理番号     | K0169069(2)DJ1 TF            |        |           |            |            |   |
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 狭角形                    | 主ビーム効率 | 82.7%     |            |            |  |
| 器具点灯角度   |                              | ビーム範囲  | $I_{0/2}$ | $I_{0/10}$ | $I_{0/20}$ |   |
| 器具効率     | 100.0%                       | ビーム効率  | 49.9%     | 82.6%      | 87.7%      |   |
| 最大光度     | 9494<br>cd/1000 lm           | ビーム角   | 17.1      | 30.0       | 34.9       |   |

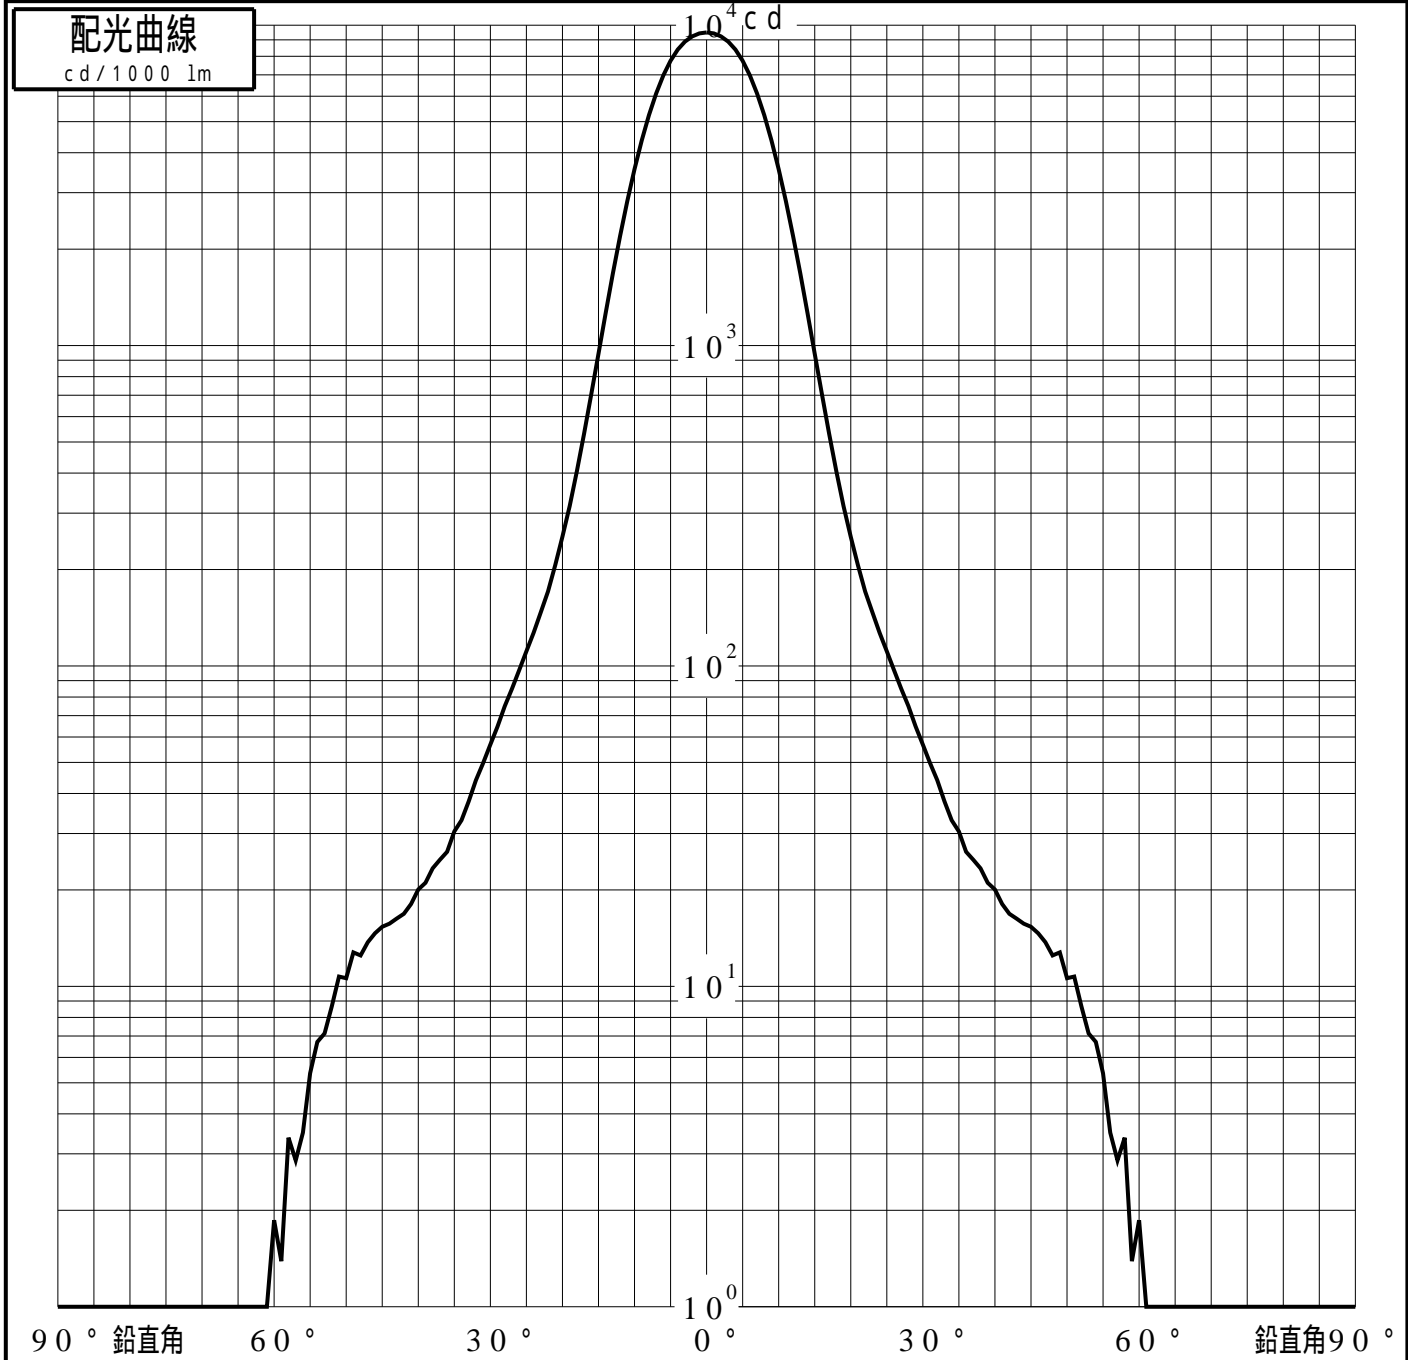

# 投光照明器具特性


|         |                           |    |                    |
|---------|---------------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | NTS33510W+NTS92351(17DEG) | 光源 | LED5000_70_2110 ×1 |
| 管理番号    | K0169069(2)DJ1 TF         |    |                    |

## 累積光束曲線

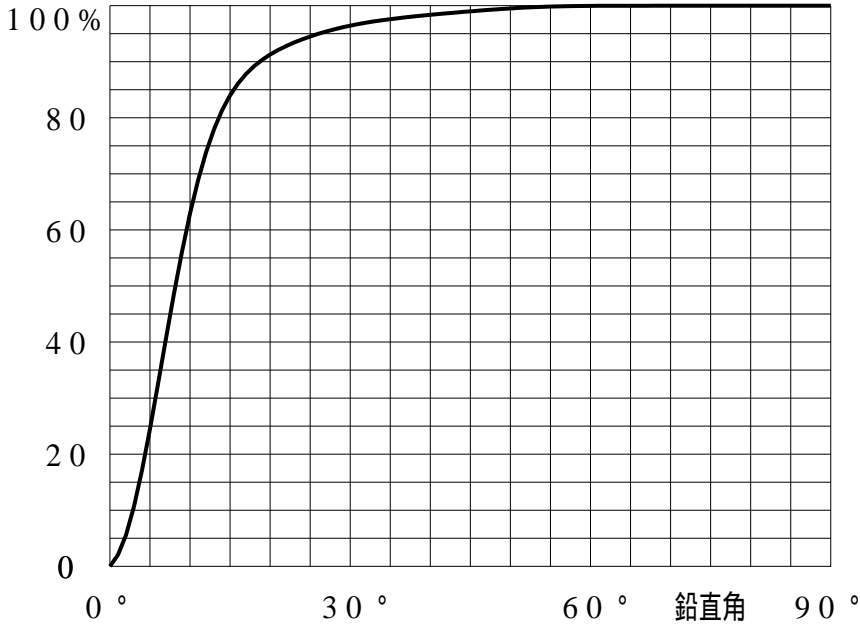

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

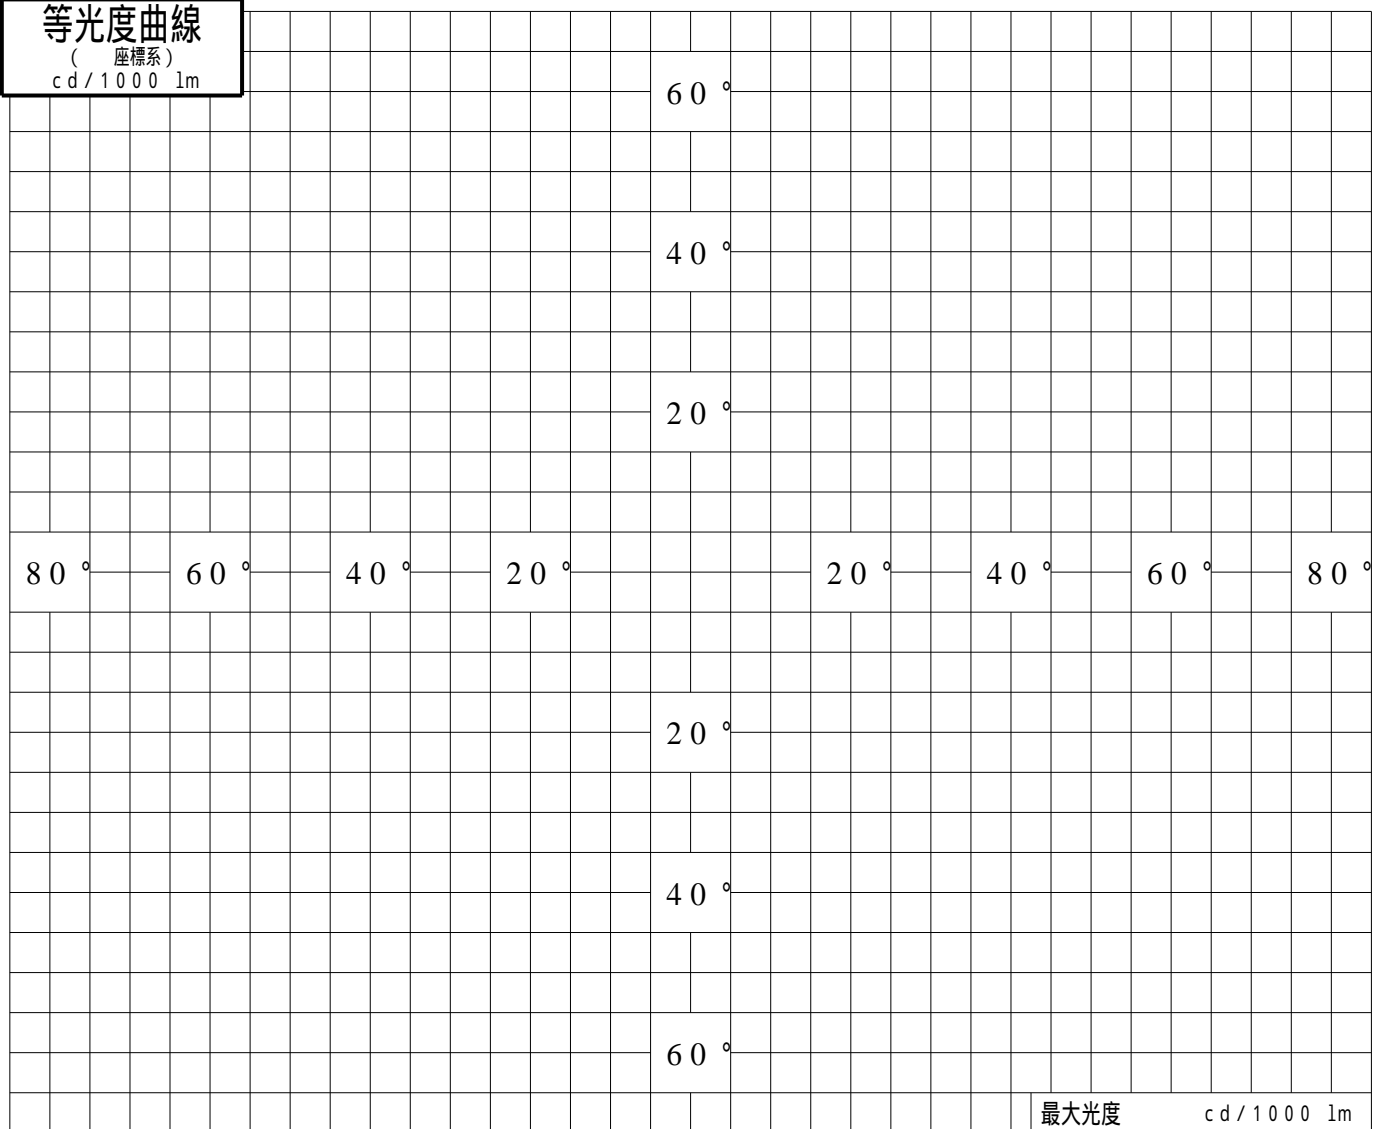

最大光度

cd/1000 lm