


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS33510W+NTS92351+NTS91	
光源	LED5000_70_2030 ×1	2030.0 lm
管理番号	K0169282(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	49.4%	83.9%	89.4%
最大光度	2673 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 17.4	34.9	43.0
			BB' 58.6	91.4	104.2

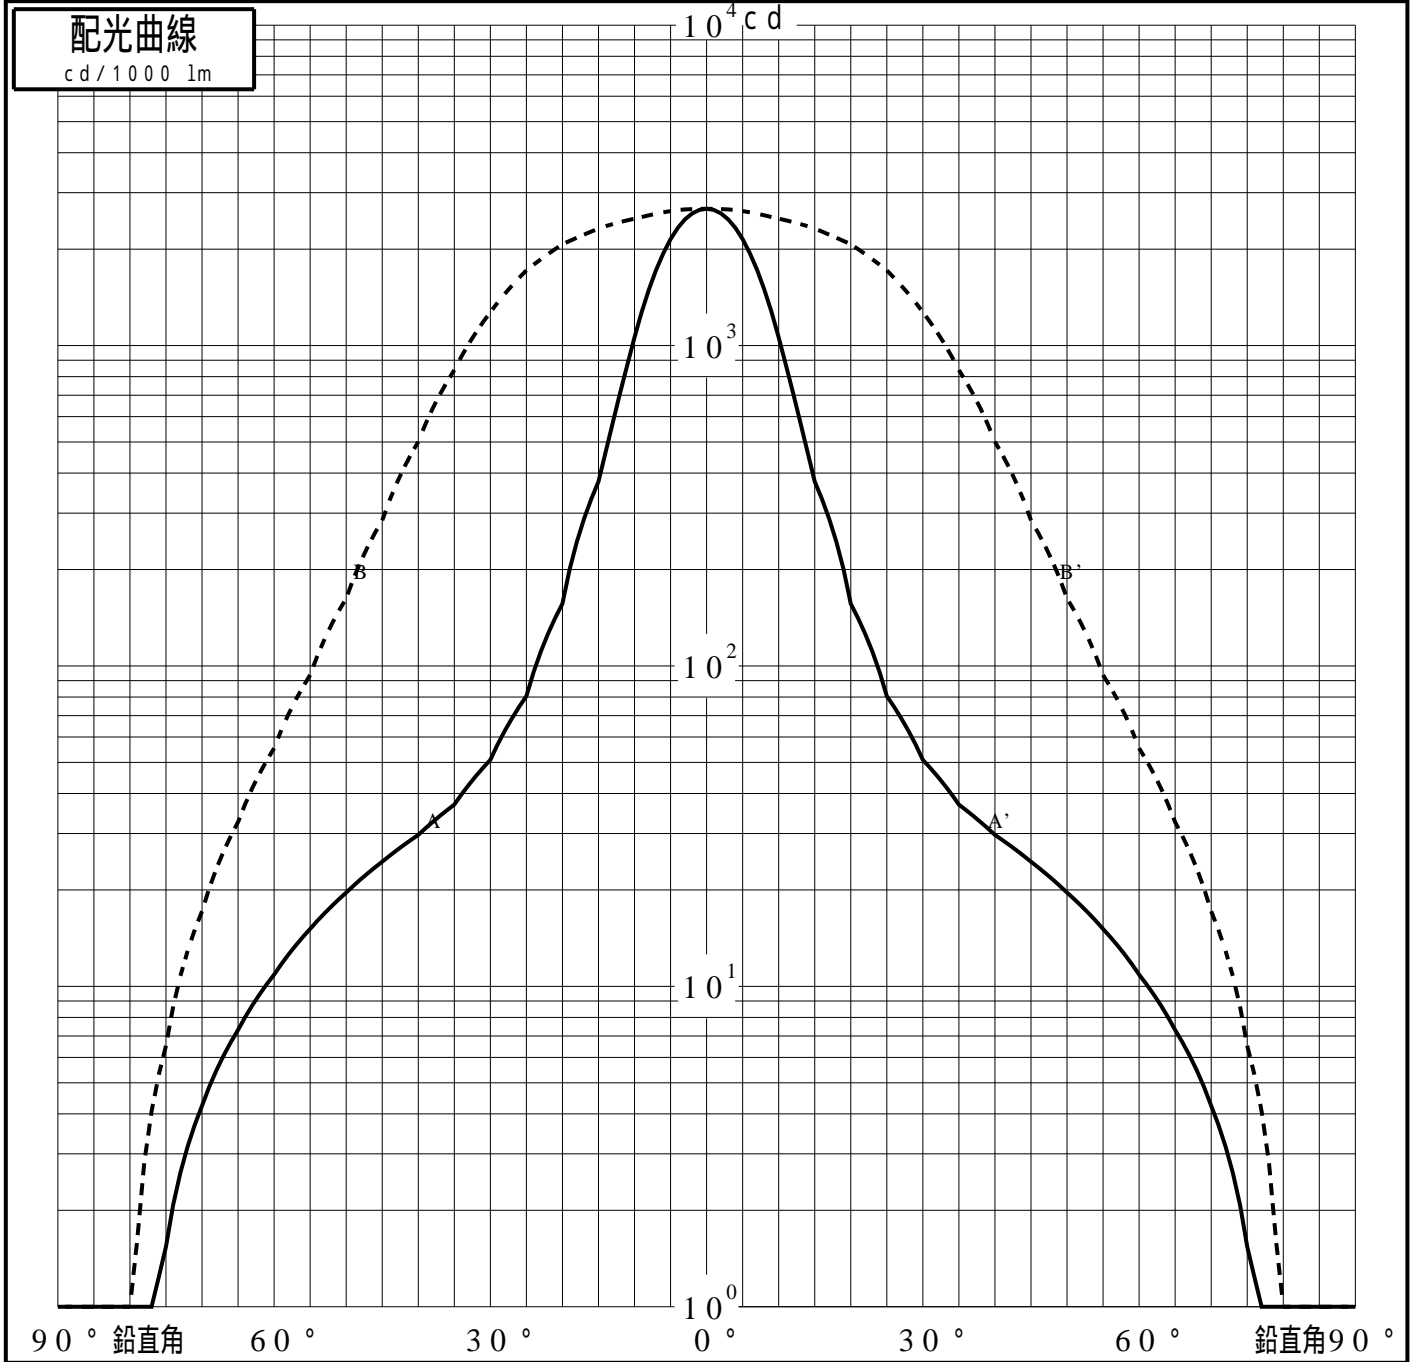

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS33510W+NTS92351+NTS91	光源	LED5000_70_2030 ×1
管理番号	K0169282(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

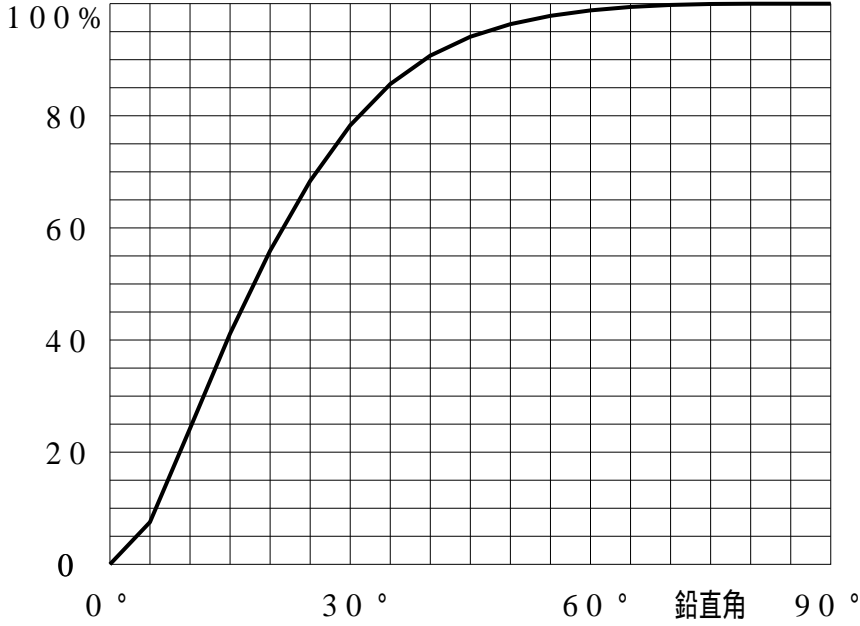

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

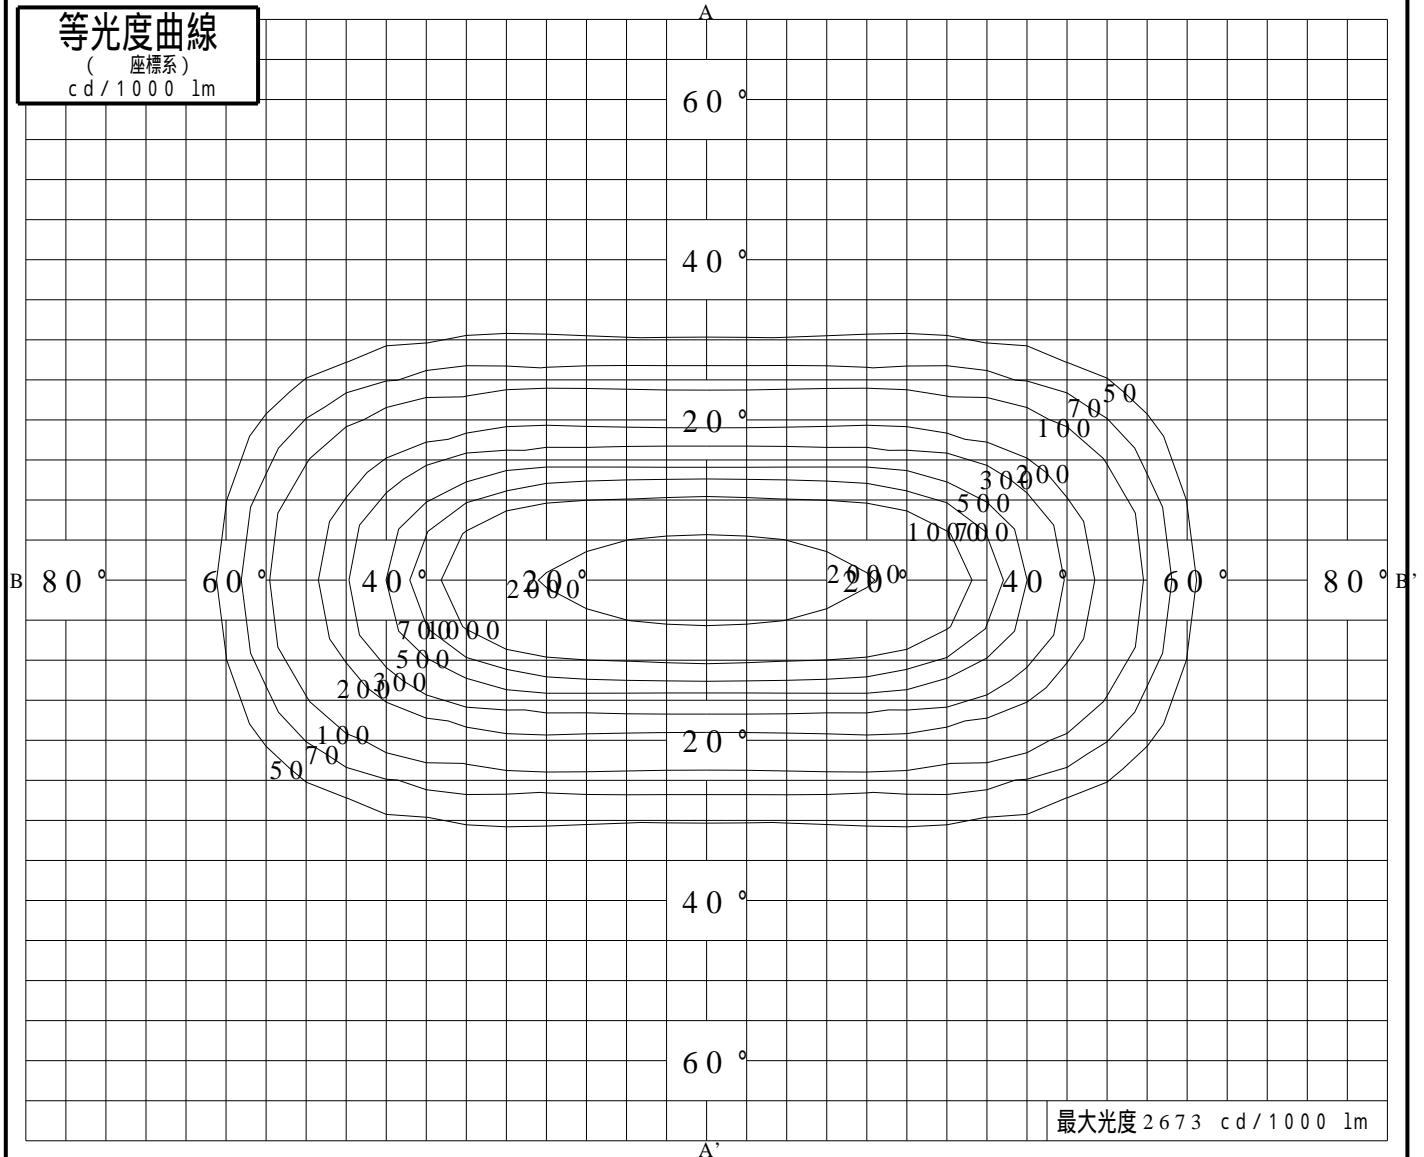

最大光度 2673 cd/1000 lm