


投光照明器具特性



品名(品番)	NTS33511B+NTS92351+NTS91					
光源	LED4000_70_2270 x1 2270.0 lm					
管理番号	K0169283(0)DJ1 XY					
配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	51.8%	87.0%	91.8%	
最大光度	2078 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 22.5 BB' 61.0	42.1 96.6	49.8 108.6	

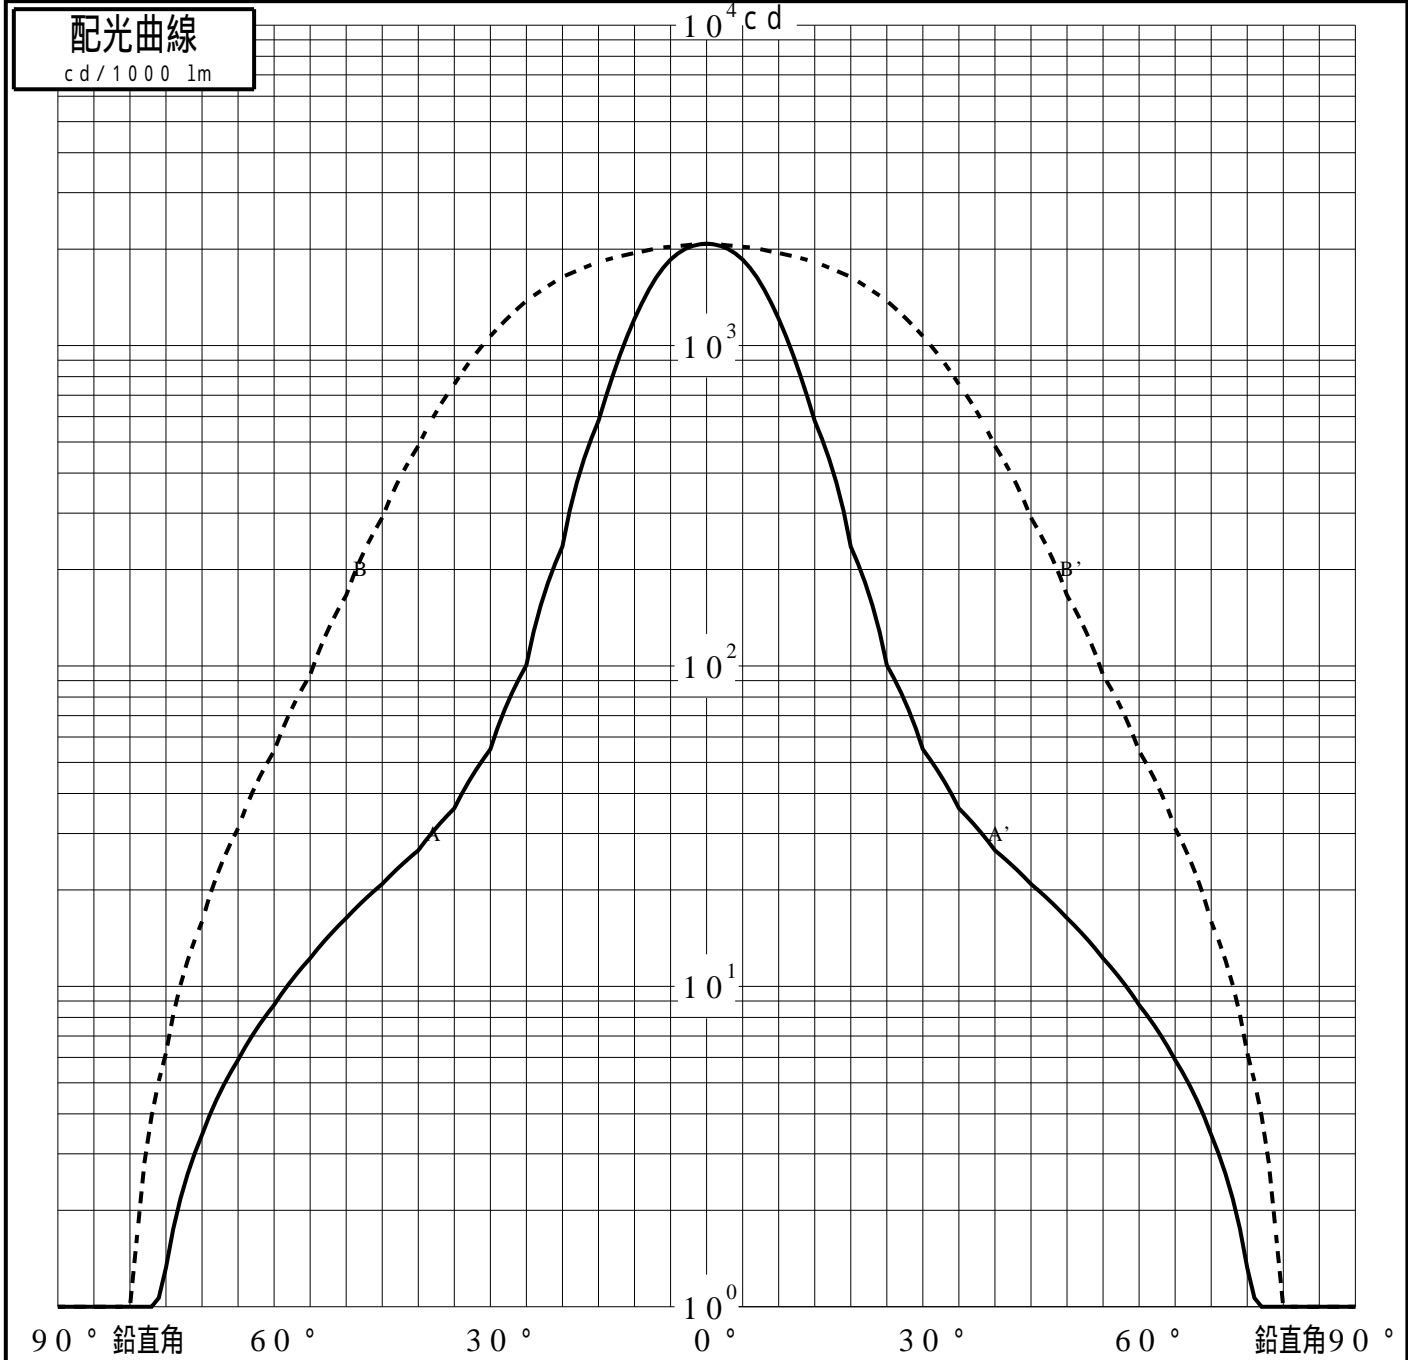

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS33511B+NTS92351+NTS91	光源	LED4000_70_2270 ×1
管理番号	K0169283(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

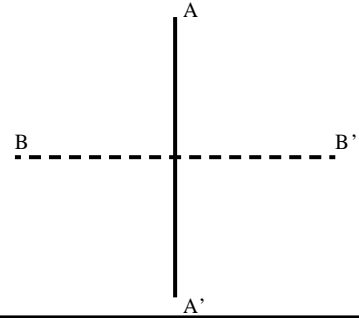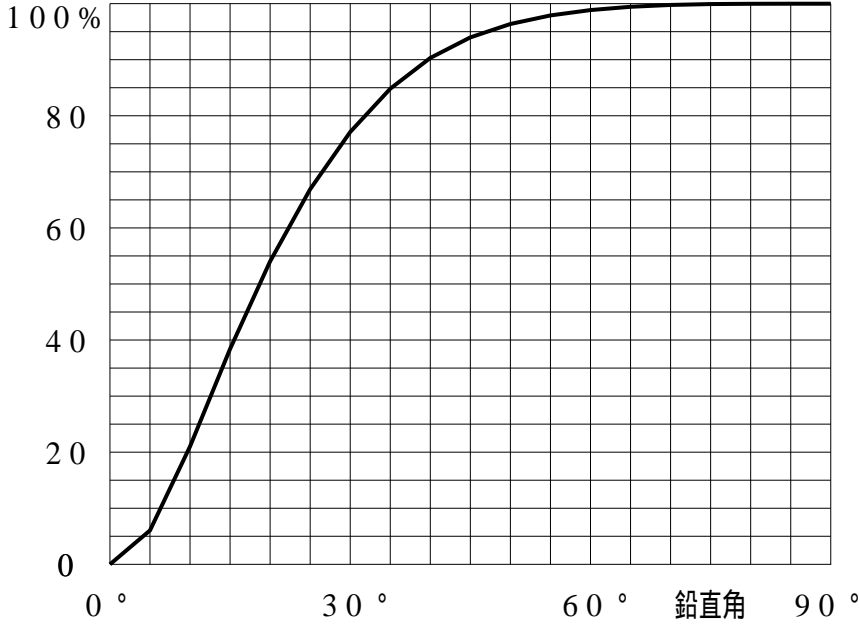

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

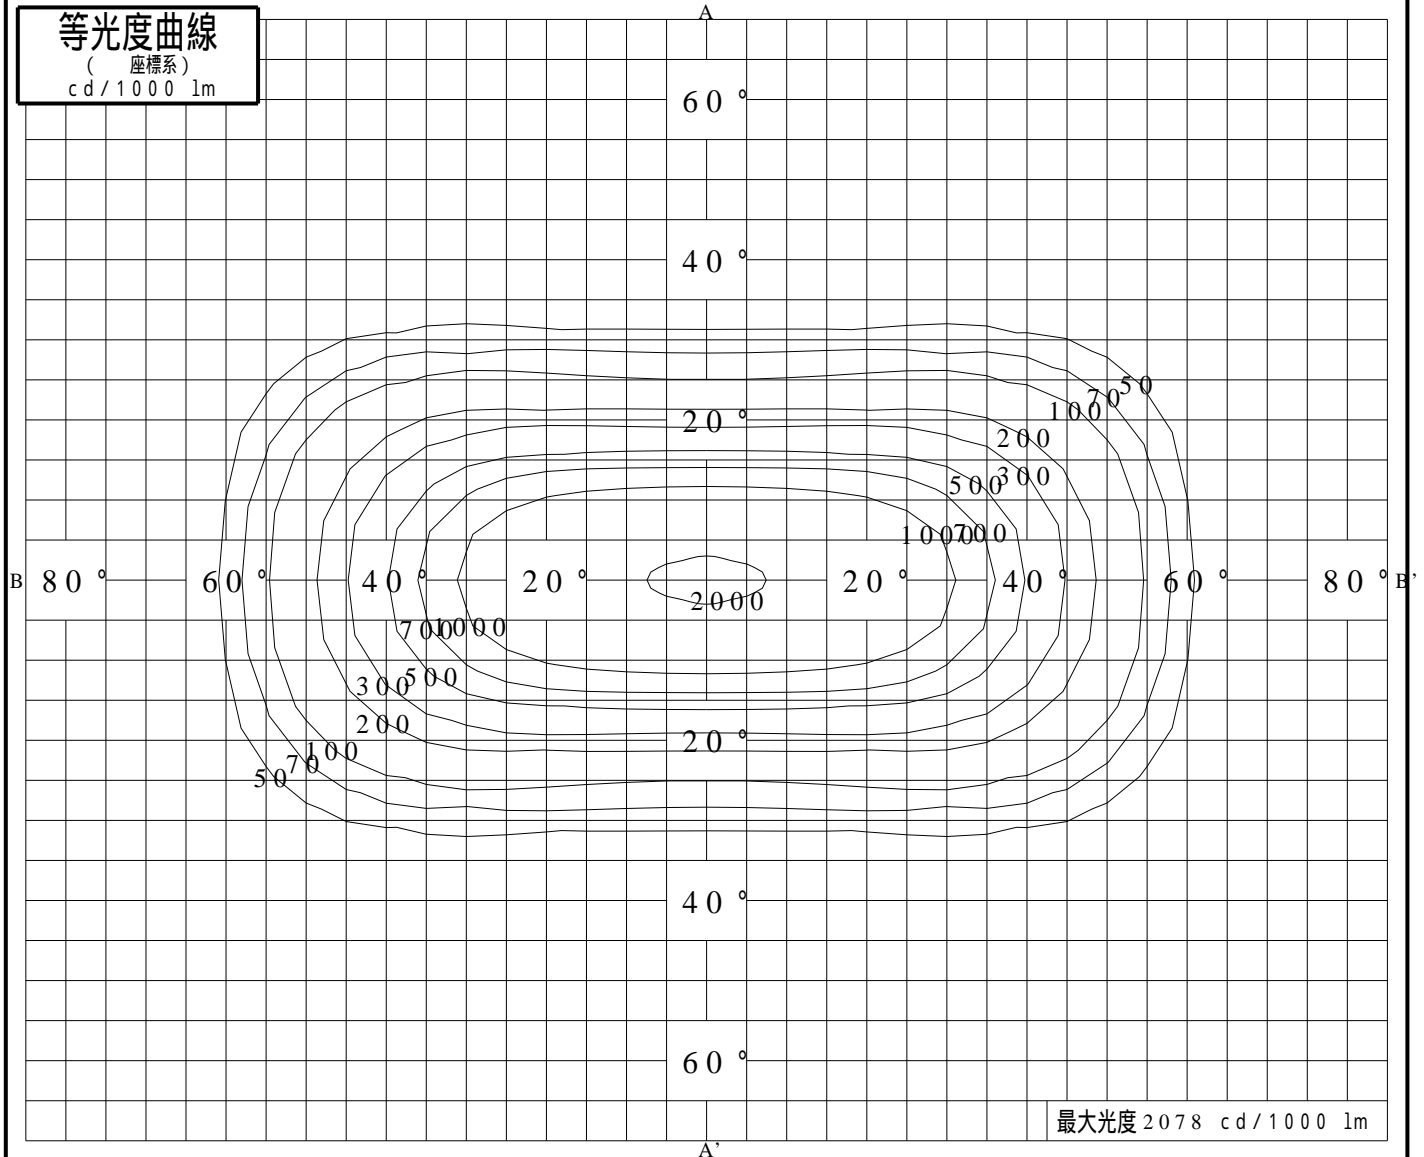

最大光度 2078 cd/1000 lm