


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NNQ3 9 5 3 2 B( 1 6 D E G)	
光源	LED3500_70_1040 x1	1040.0 lm
管理番号	K0186144(1)DR1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ-ム効率	88.4 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	48.9%	87.0%	91.4%
最大光度	10923 cd/1000 lm	ビ-ム角	16.0	29.0	32.8

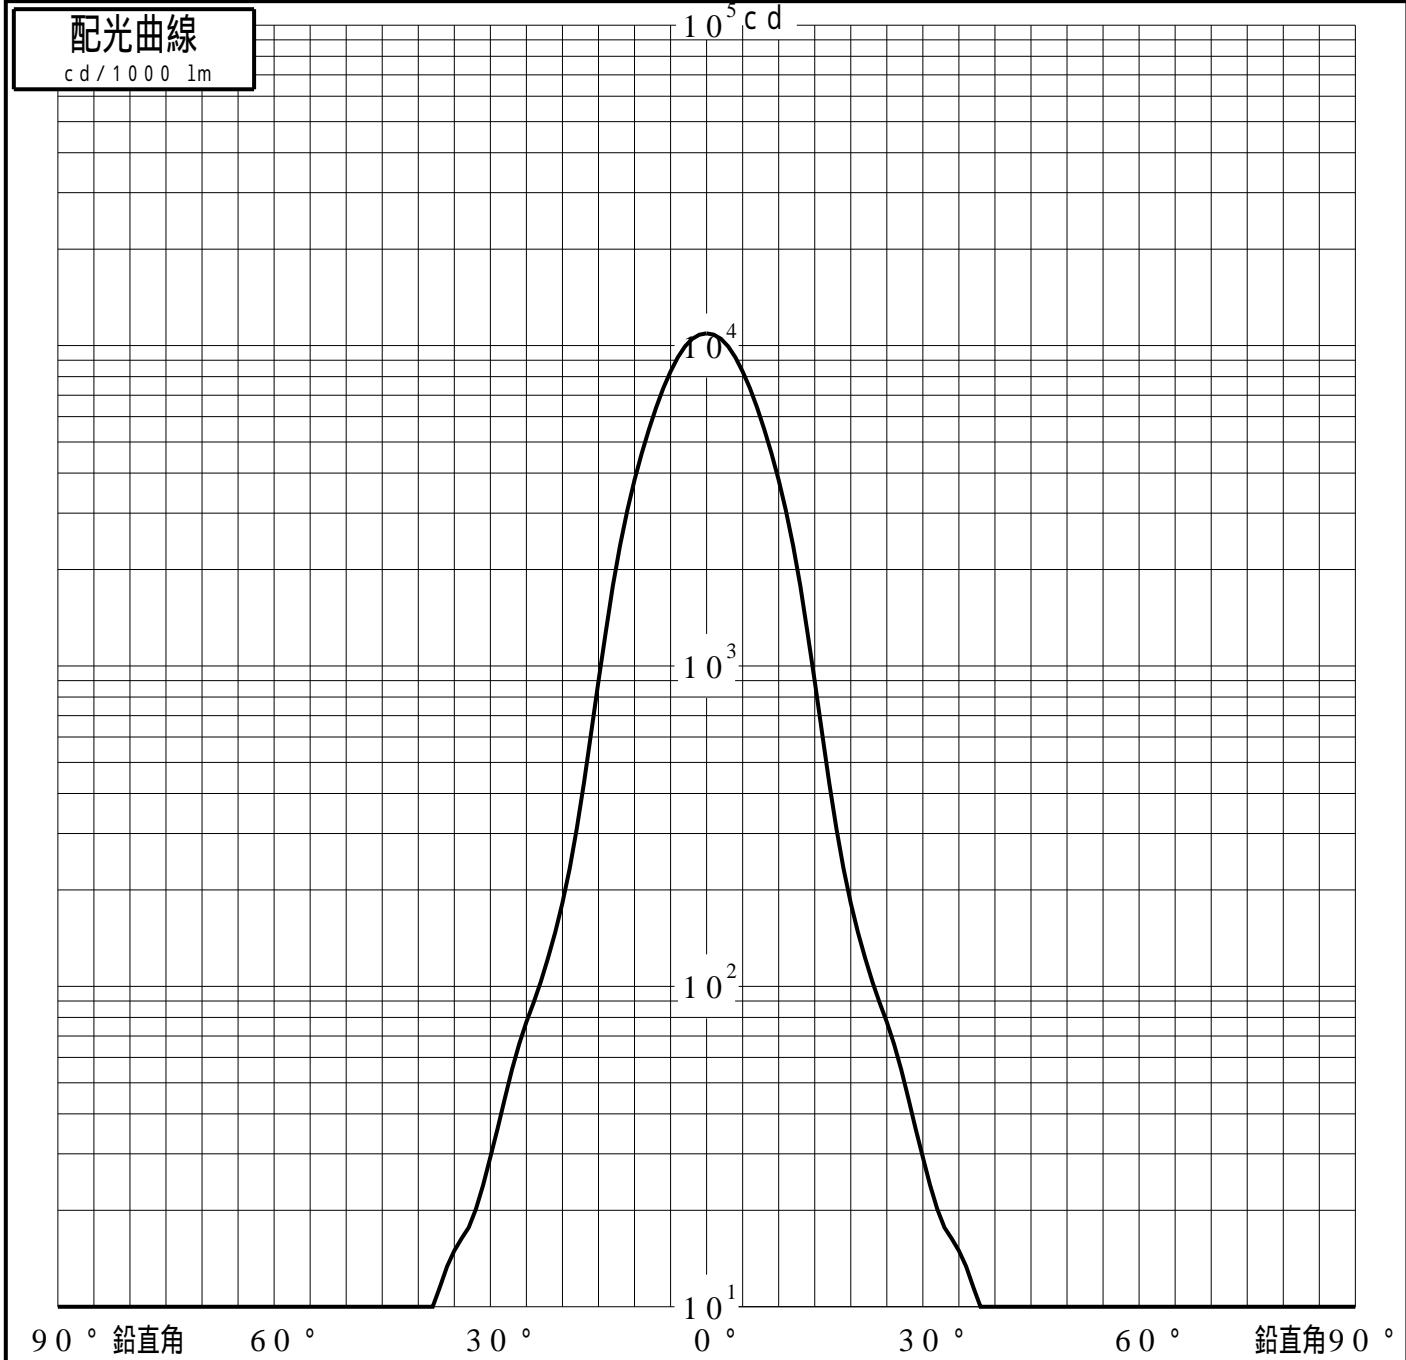

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ39532B(16DEG)	光源	LED3500_70_1040 ×1
管理番号	K0186144(1)DR1 TF		

## 累積光束曲線

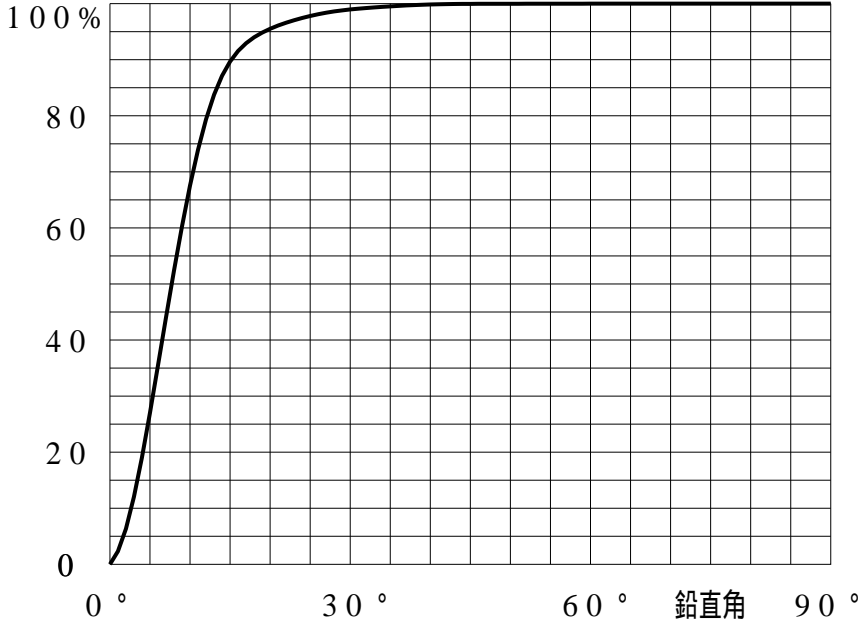

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm