


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NNN66801W+NNN86200+NNN89				
光源	LED4000_70_2955 x1 2955.0 lm				
管理番号	K0156737(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	77.9%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0%	ビーム効率	32.9%	68.0%	78.9%
最大光度	4040 cd/1000 lm	ビーム角	21.8	46.1	61.2

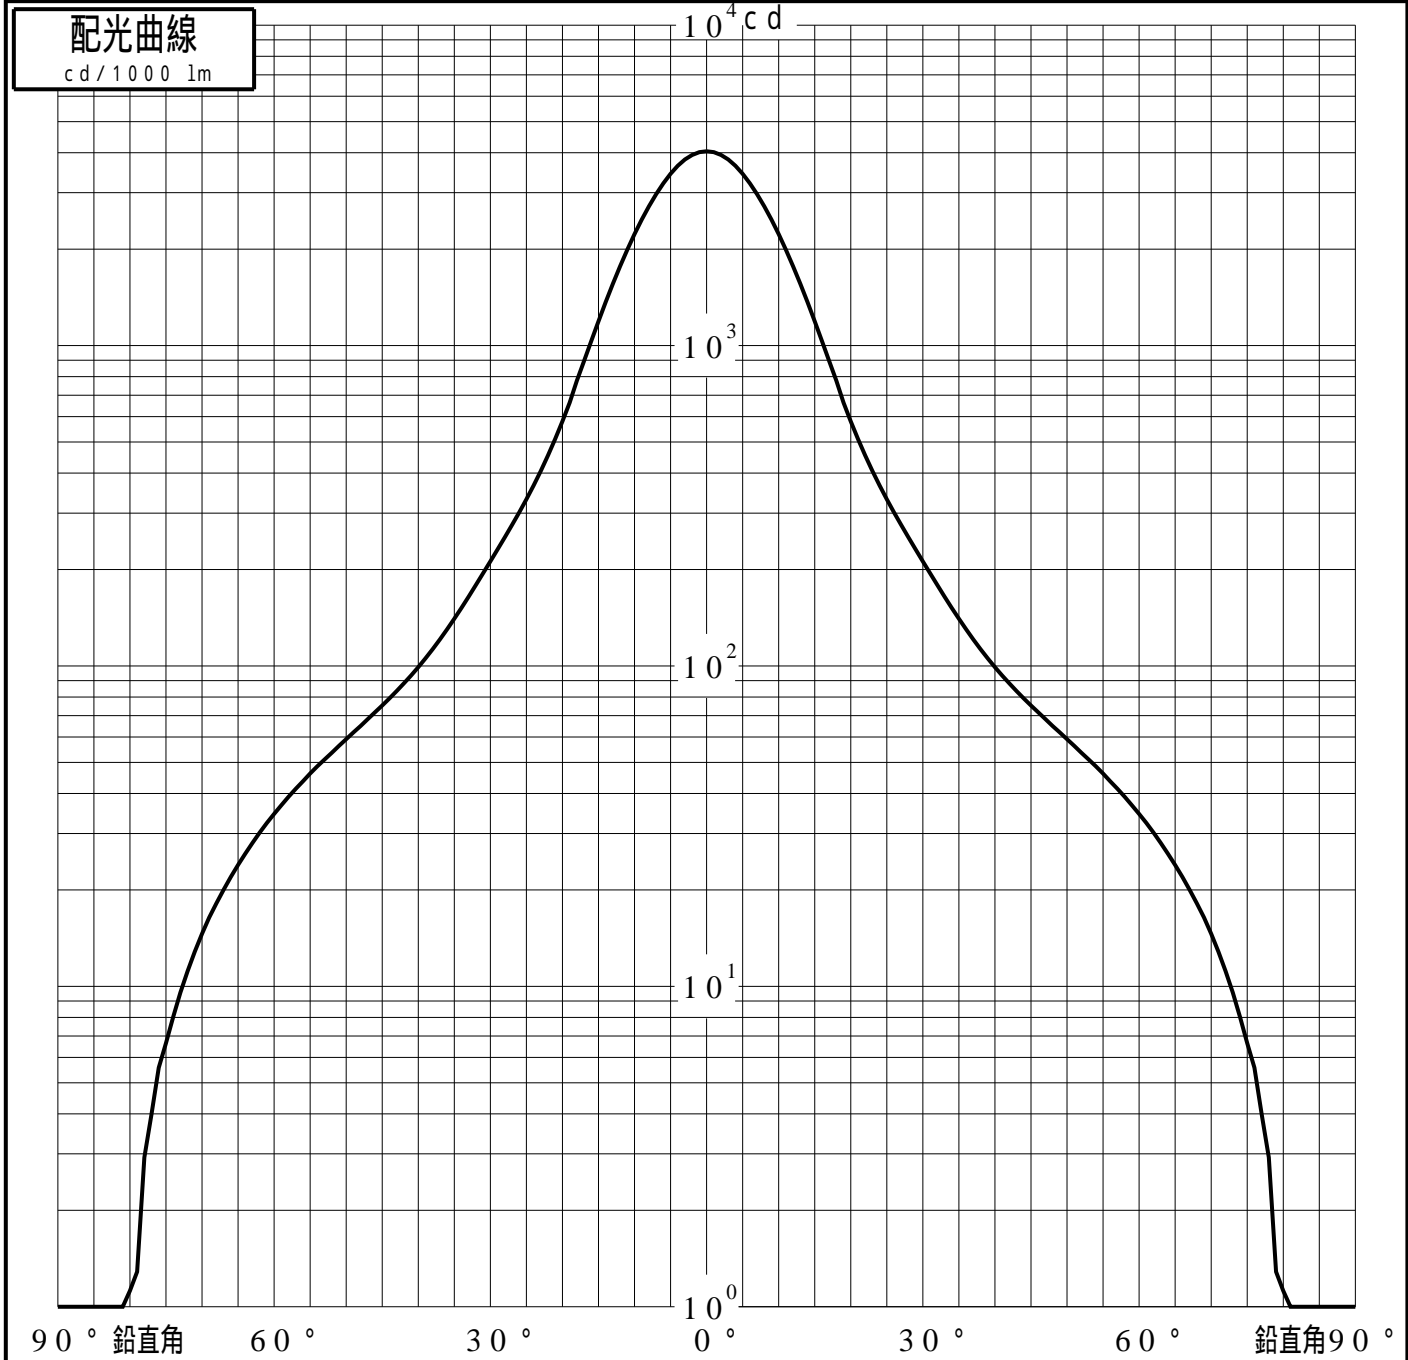

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	NNN66801W+NNN86200+NNN89	光源	LED4000_70_2955 ×1
管理番号	K0156737(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

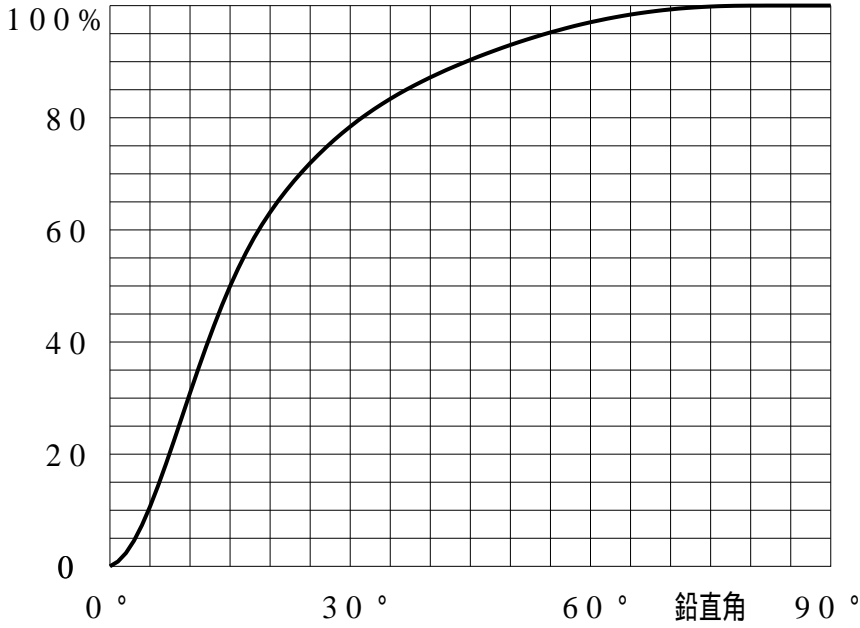

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

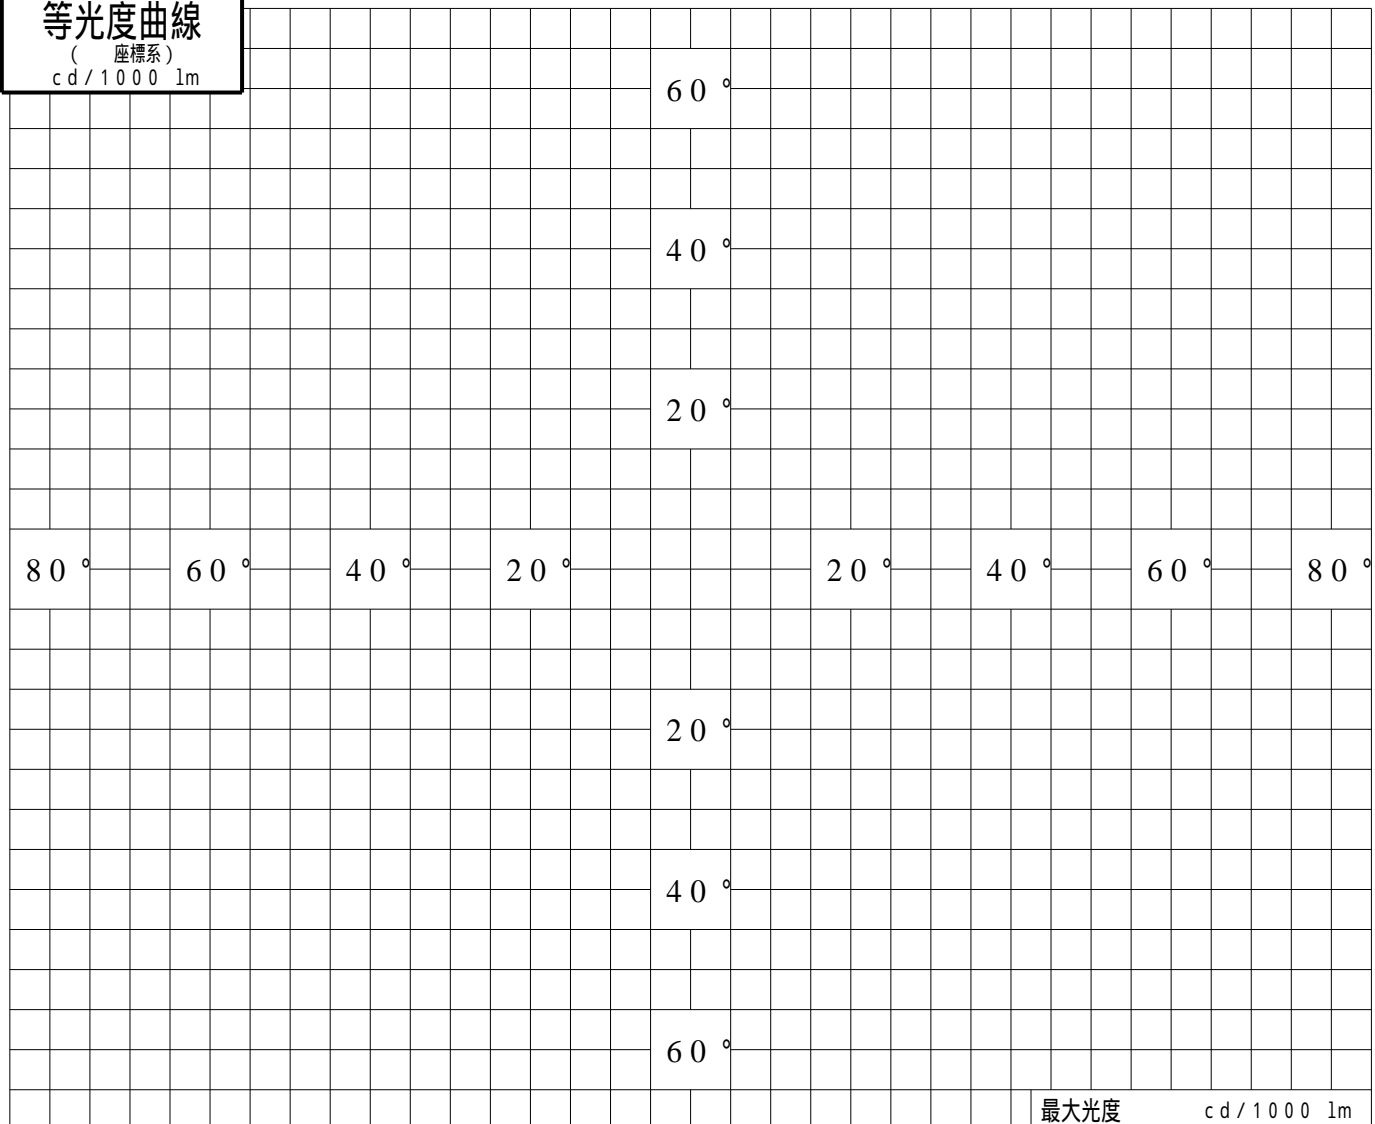

最大光度 cd/1000 lm