


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NNQ3 9 5 3 6 B( 1 6 DEG)	
光源	LED4000_70_925 ×1	925.0 lm
管理番号	K0186224(0)DR1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	91.1 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	49.8%	89.5%	93.7%
最大光度	11350 cd/1000 lm	ビーム角	16.0	28.8	32.4

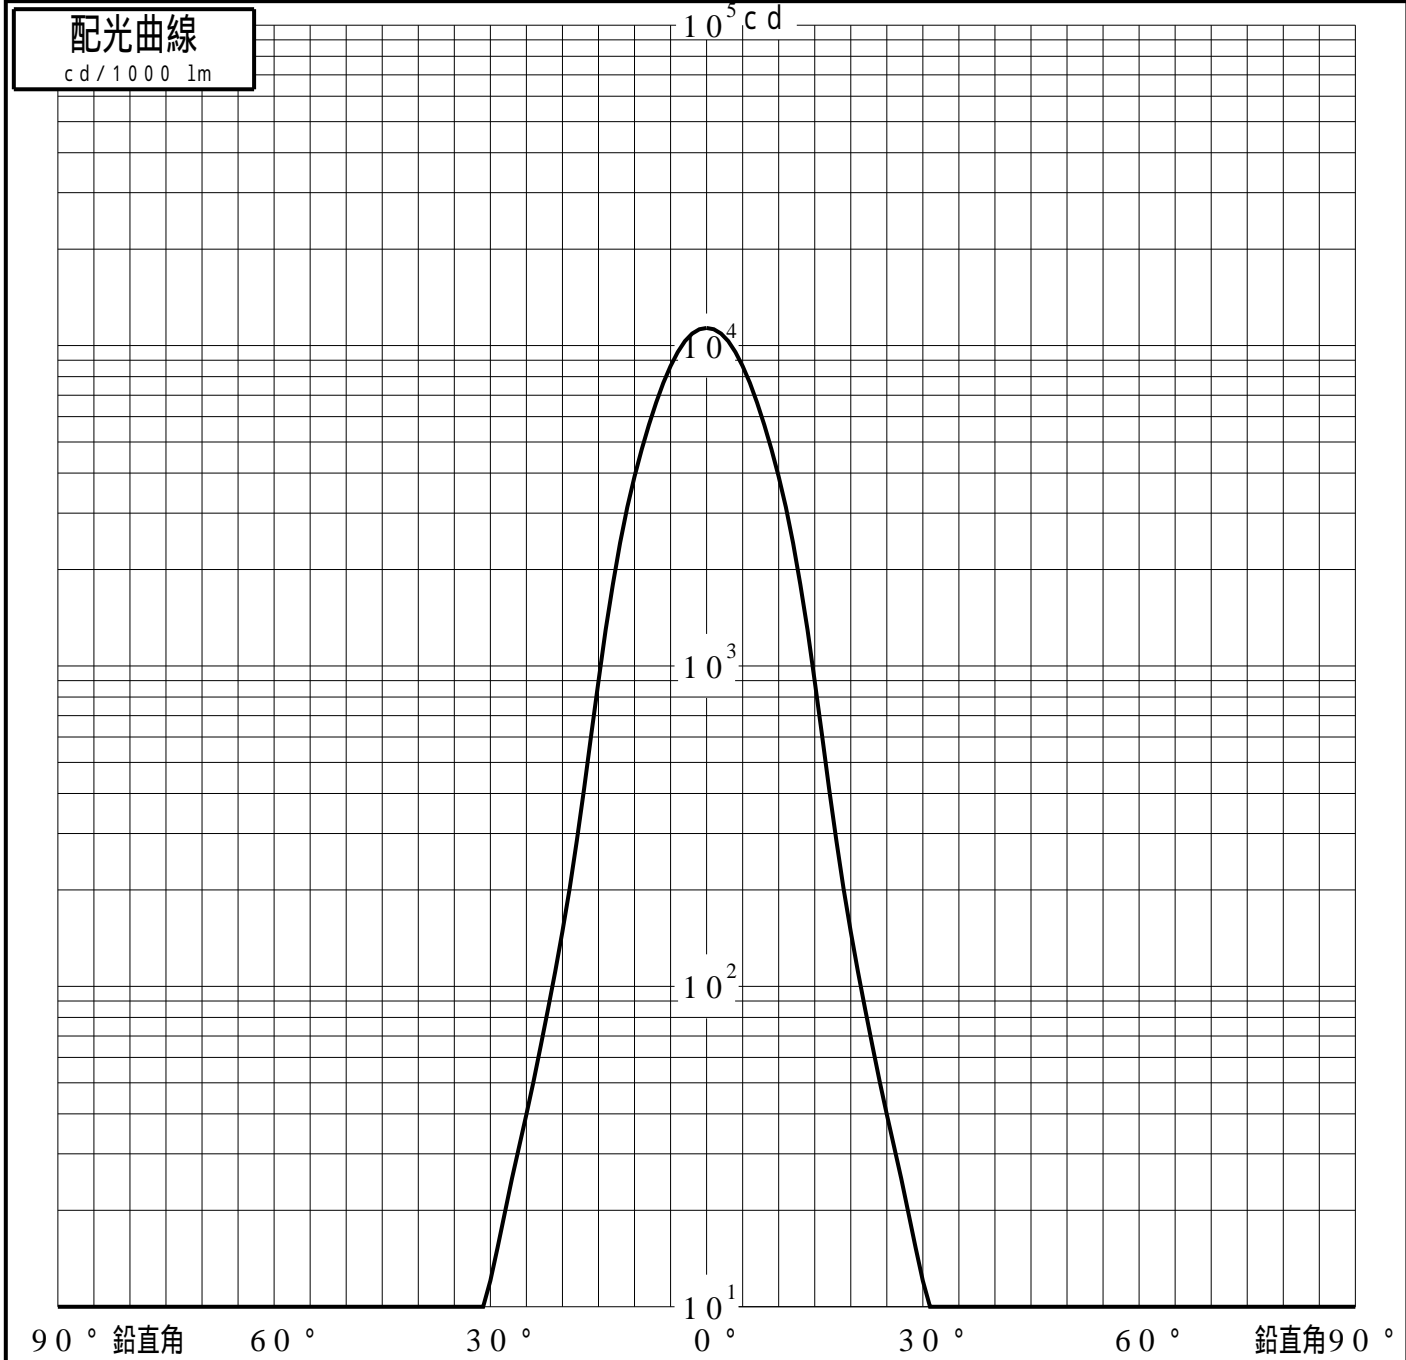

# 投光照明器具特性

品番(品名)	NNQ39536B(16DEG)	光源	LED4000_70_925 ×1
管理番号	K0186224(0)DR1 TF		

## 累積光束曲線

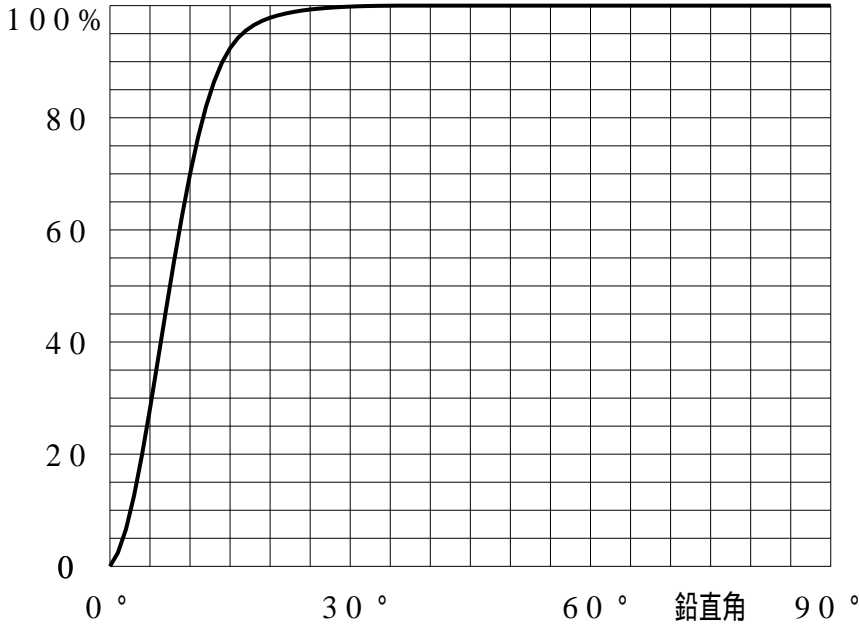

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm