投光照明器具特性

品名（品番）	NNQ39565W(17DEG_2700K)				
光源	LED2700_70_1430 x1　　1430.0 lm				
管理番号	K0186151(0)DR1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	98.7 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	47.9 %	85.0 %	91.0 %
最大光度	9636 cd/1000 lm	ビーム角	16.8	31.1	36.6



配光曲線
cd/1000 lm

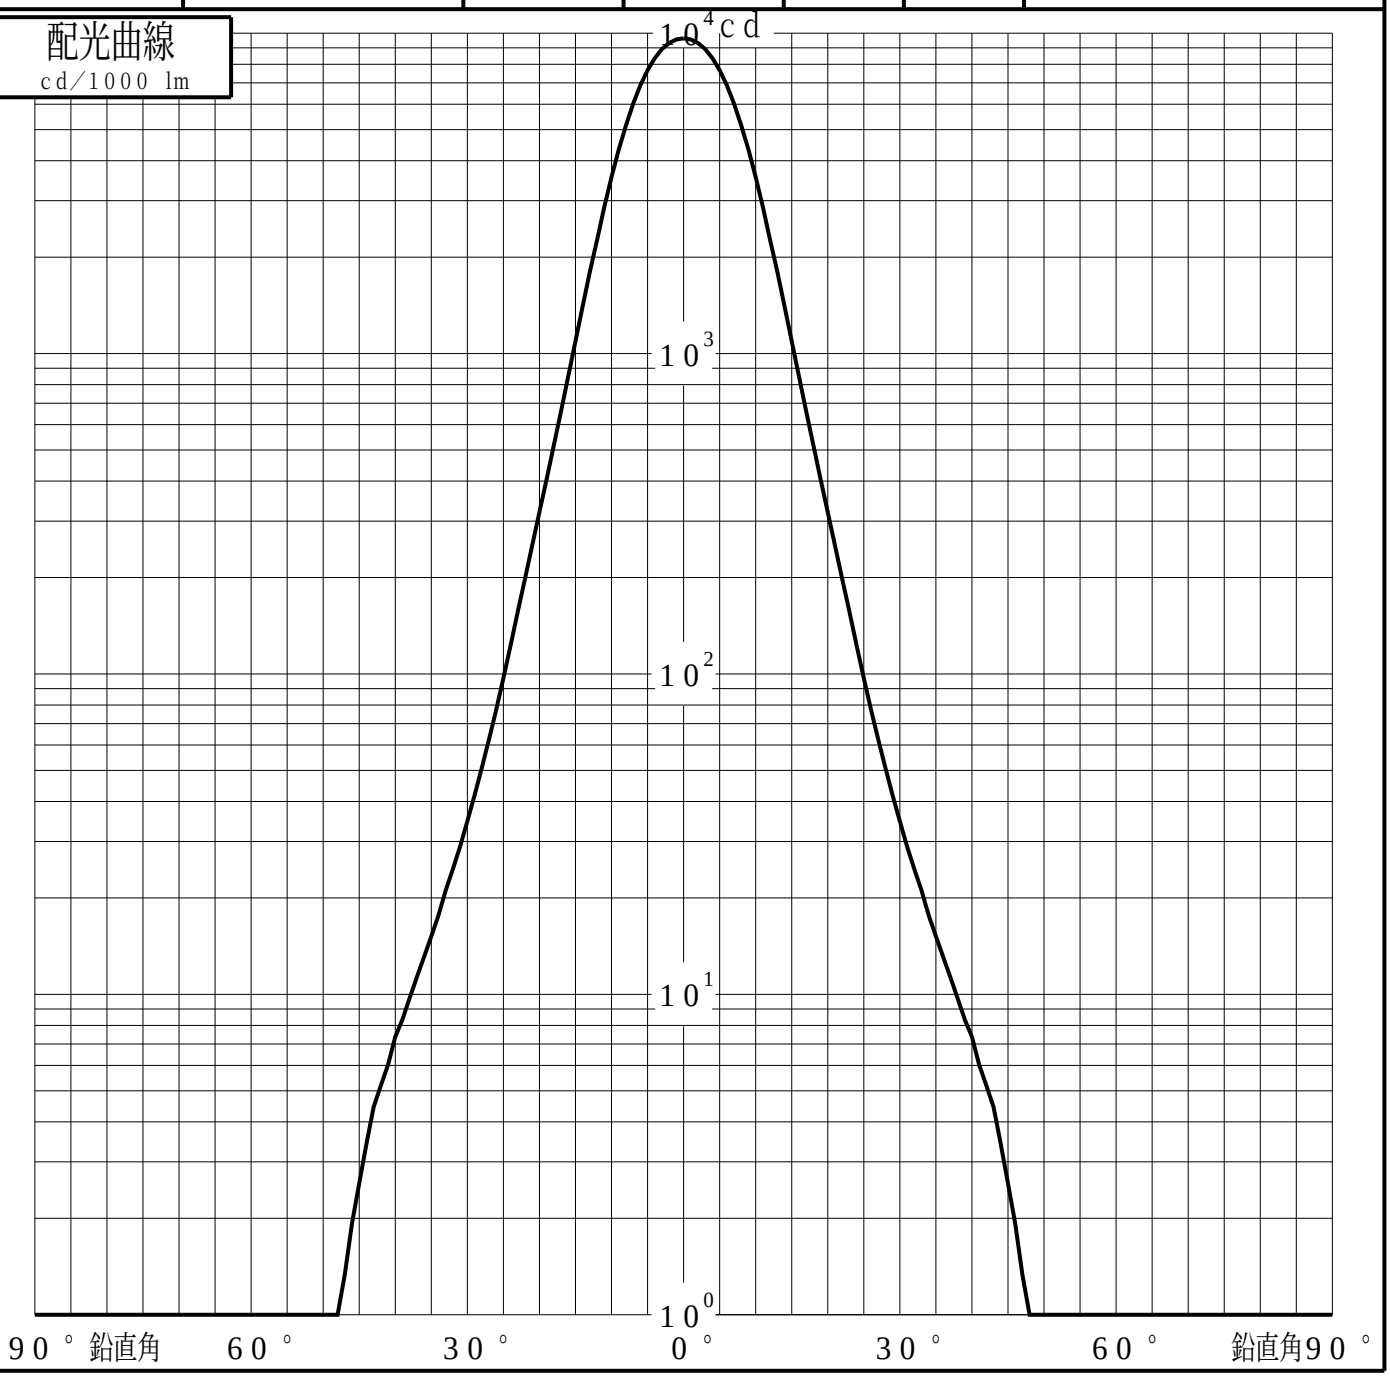

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NNQ39565W(17DEG_2700K)	光源	LED2700_70_1430 x1
管理番号	K0186151(0)DR1 TF		

累積光束曲線

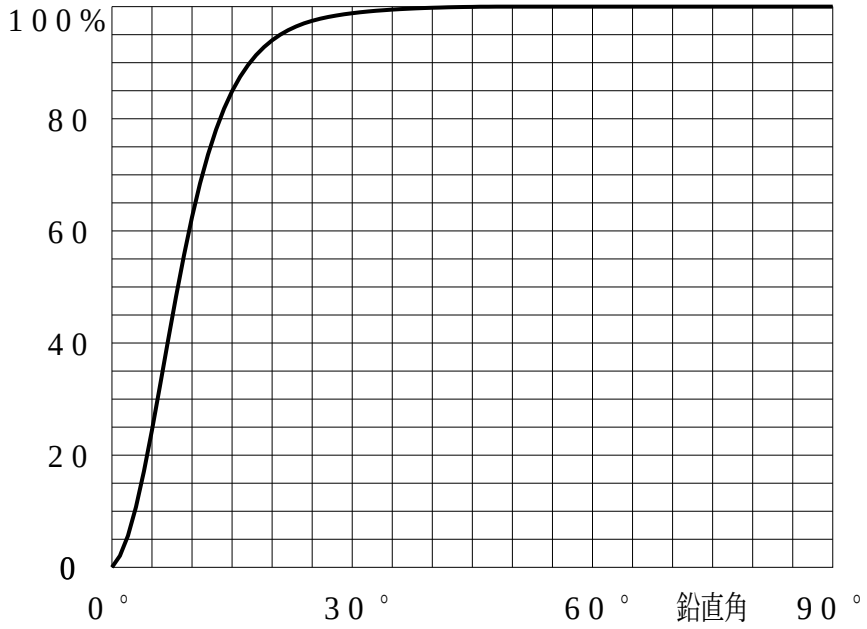



等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

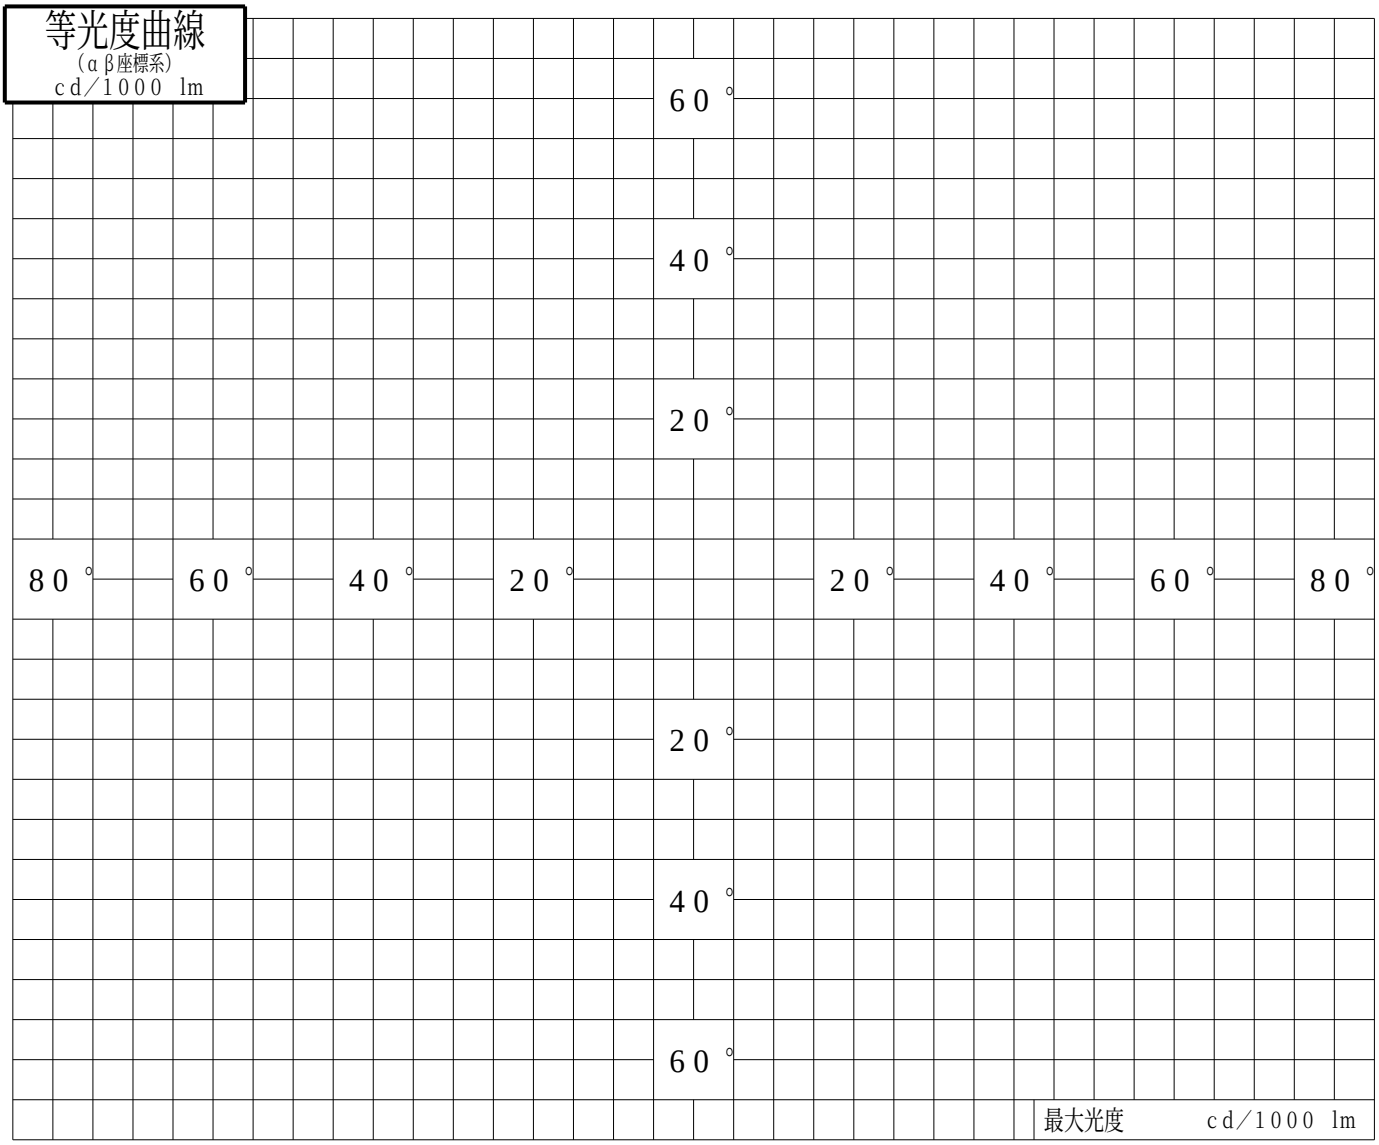

パナソニック株式会社