
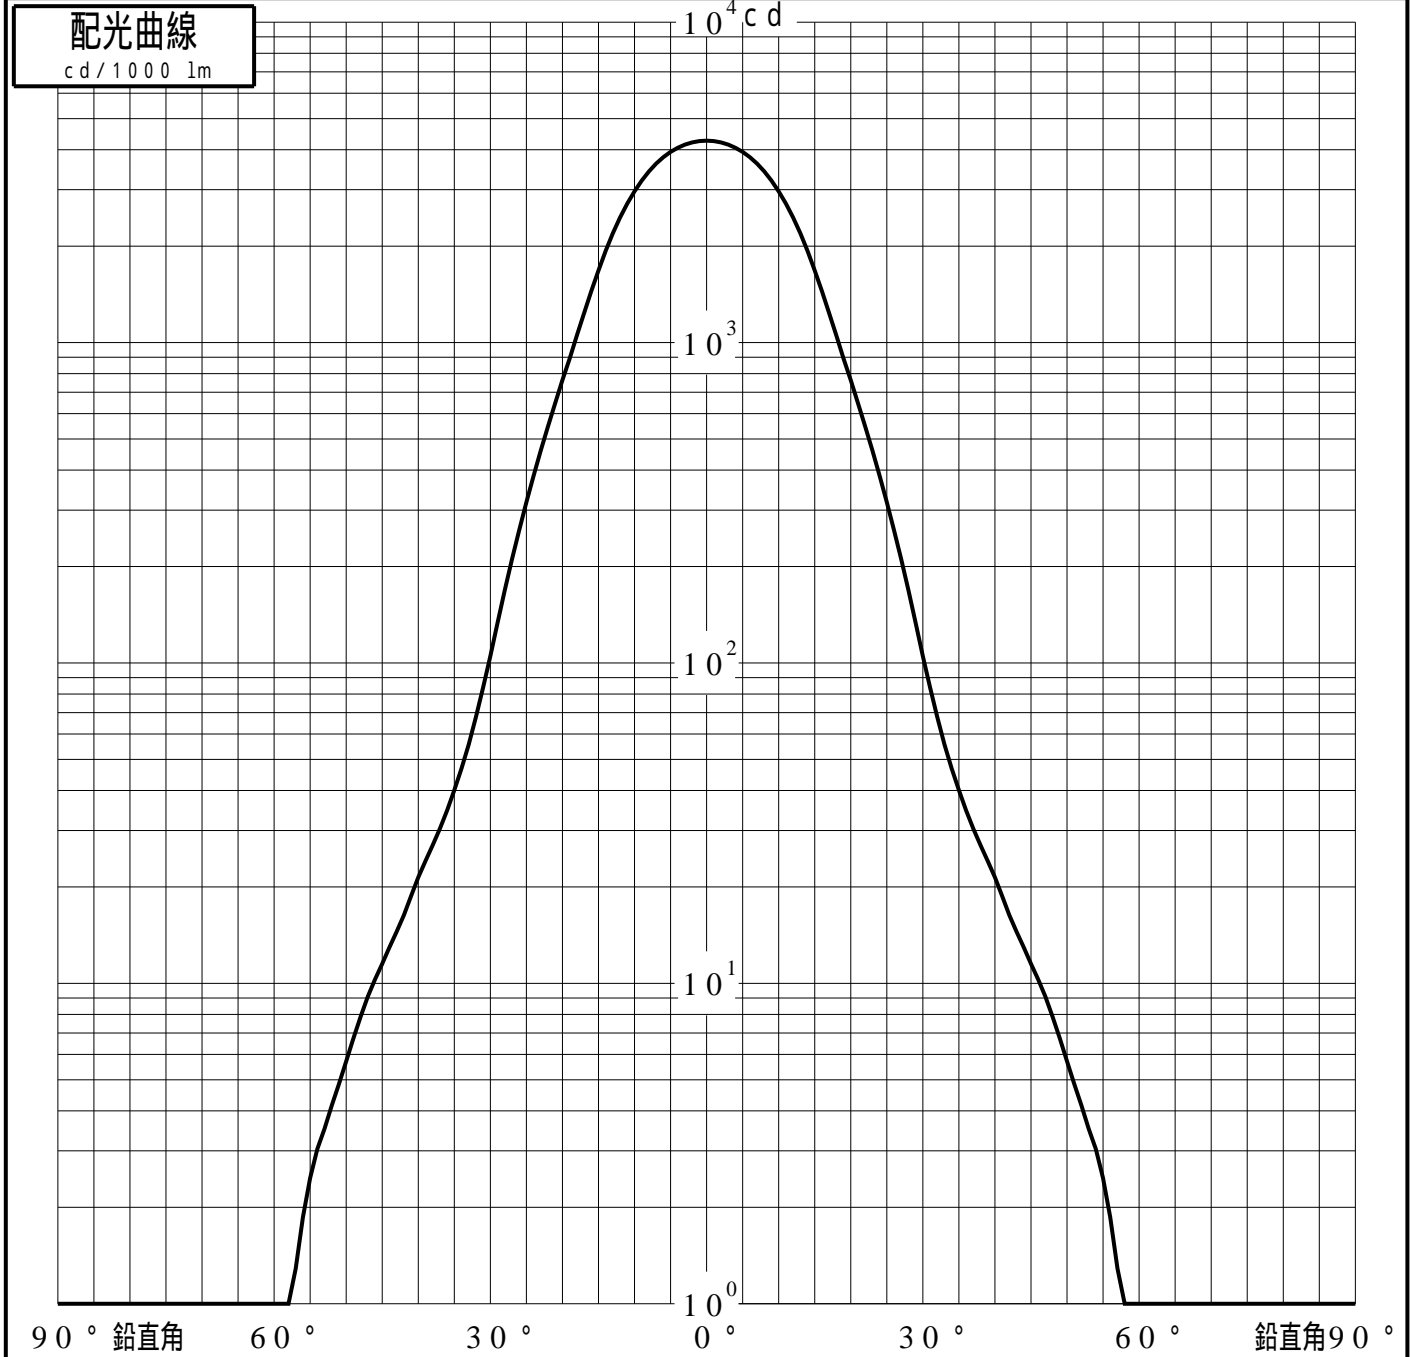


投光照明器具特性

品名(品番)	NNQ39569W(27DEG_5000K)	
光源	LED5000_70_2025 x1	2025.0 lm
管理番号	K0186232(0)DR1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	96.0 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	52.9%	88.5%	93.9%
最大光度	4269 cd/1000 lm	ビ-ム角	26.5	46.9	53.9



投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ39569W(27DEG_5000K)	光源	LED5000_70_2025 x1
管理番号	K0186232(0)DR1 TF		

累積光束曲線

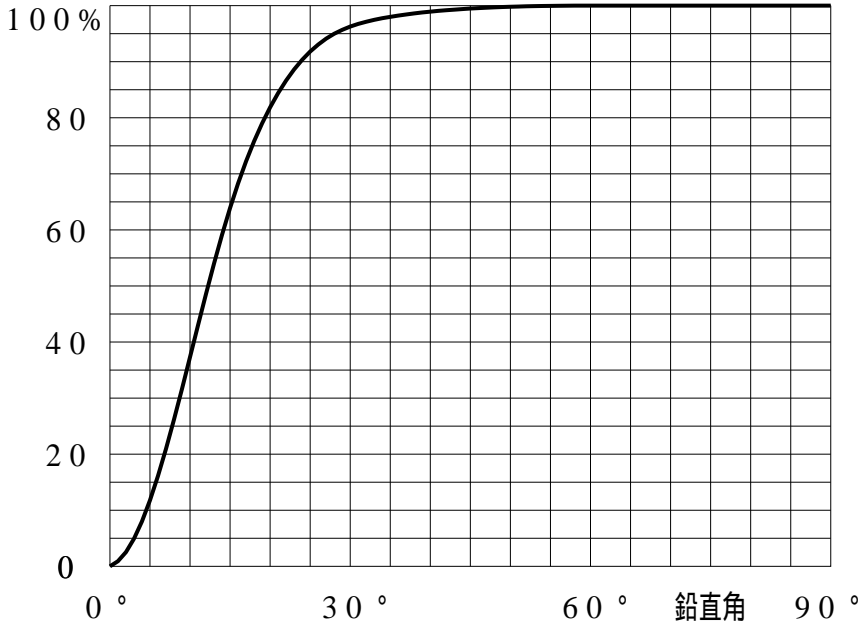

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

