


投光照明器具特性


品名(品番)	NTS35512B+NTS92551+NTS91				
光源	LED3500_70_3025 x1 3025.0 lm				
管理番号	K0169213(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	88.1%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0%	ビーム効率	45.4%	79.2%	85.7%
最大光度	4178 cd/1000 lm	ビーム角	24.9°	45.4°	54.8°

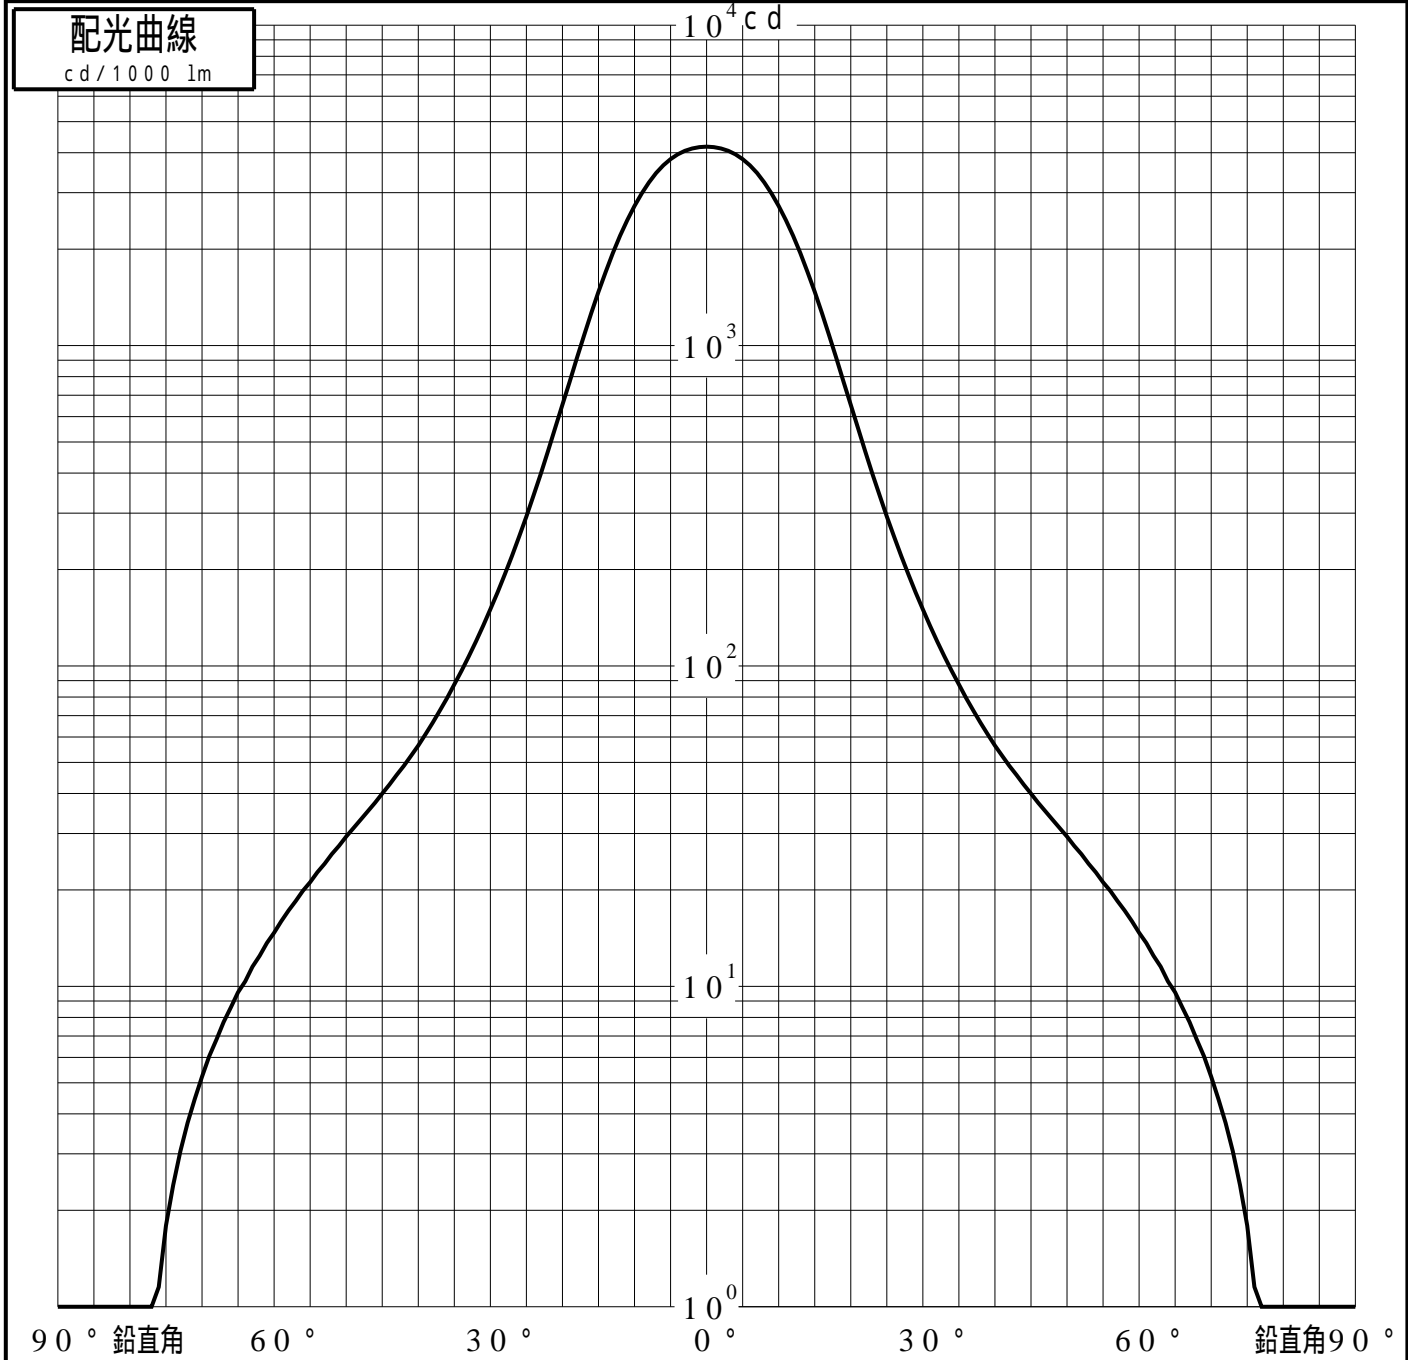

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS35512B+NTS92551+NTS91	光源	LED3500_70_3025 ×1
管理番号	K0169213(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

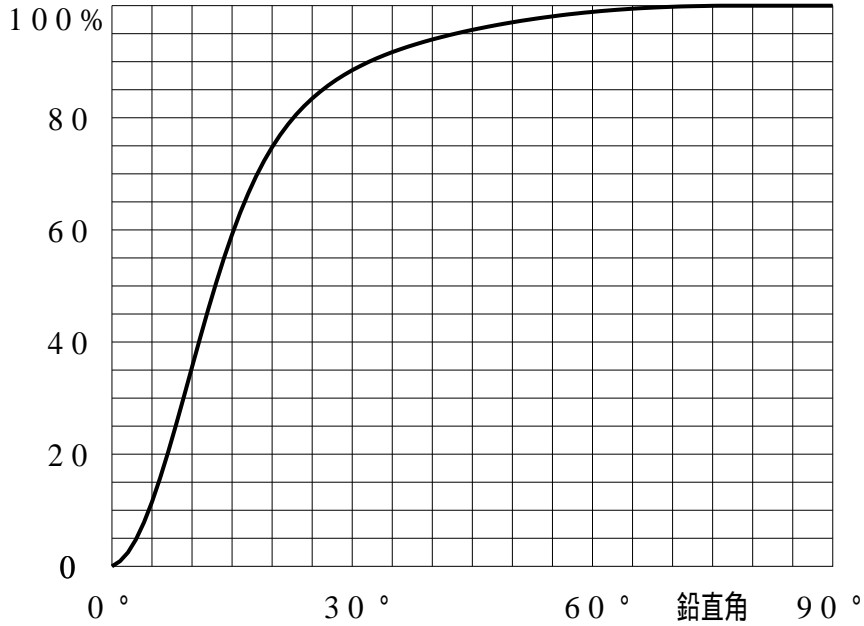

等光度曲線

(座標系)
cd / 1000 lm

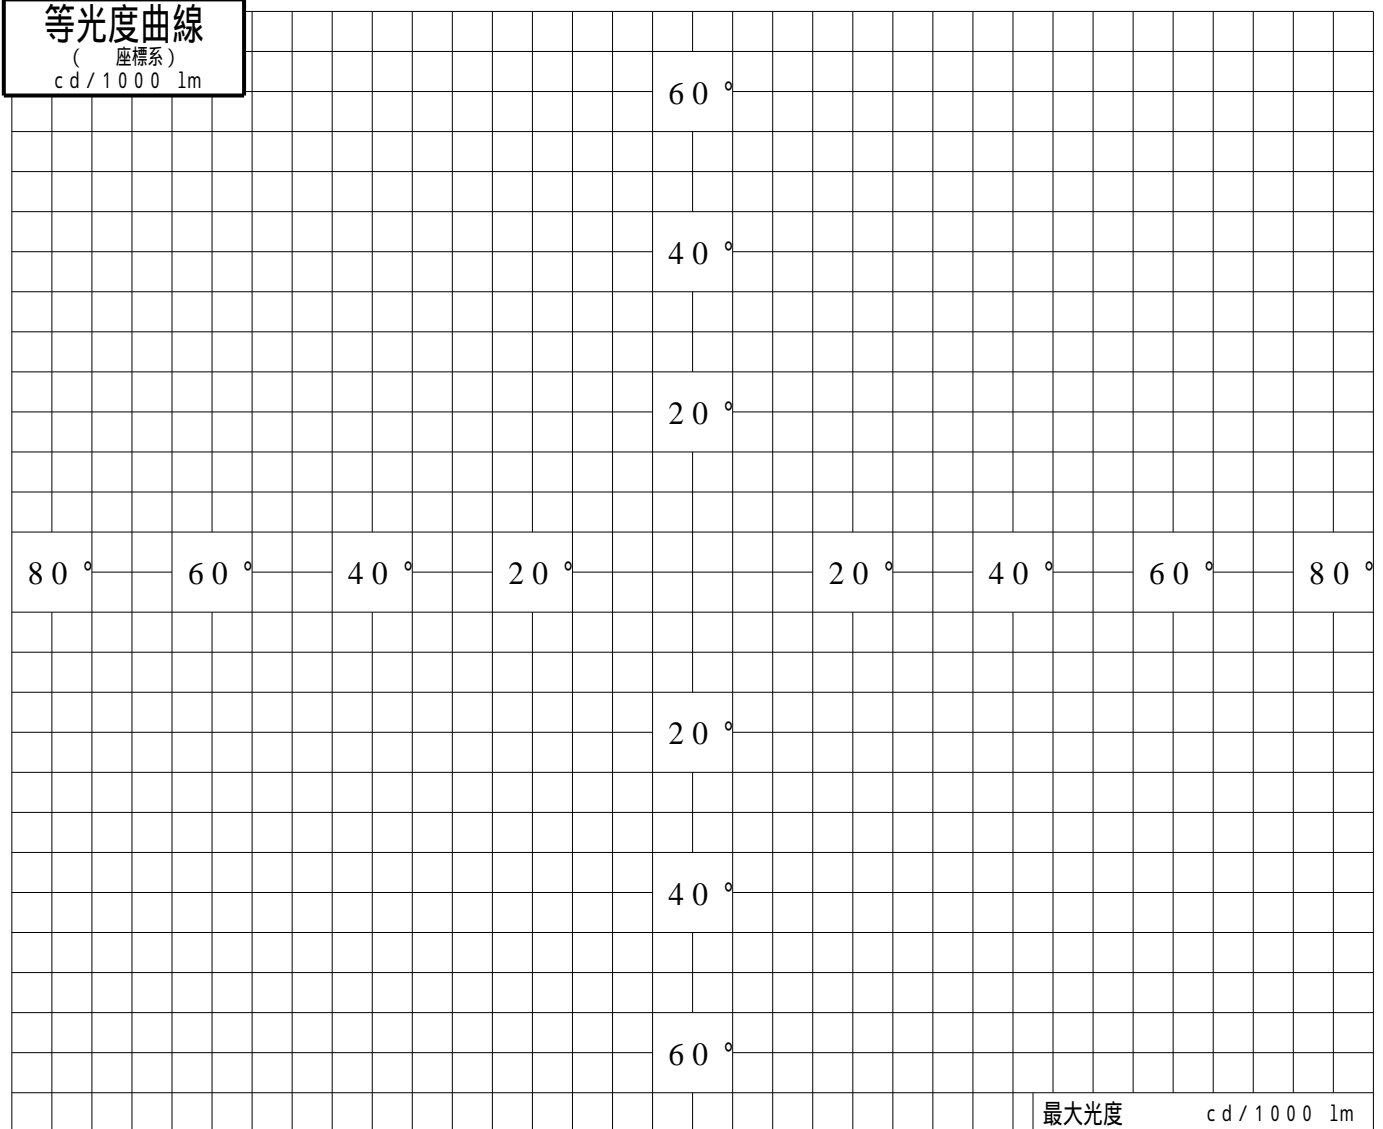

最大光度 cd / 1000 lm