


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS35512B+NTS92551+NTS91	
光源	LED3500_70_2275 ×1	2275.0 lm
管理番号	K0169281(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	47.9%	81.5%	87.6%
最大光度	3041 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 15.0 BB' 57.1	30.3	39.0

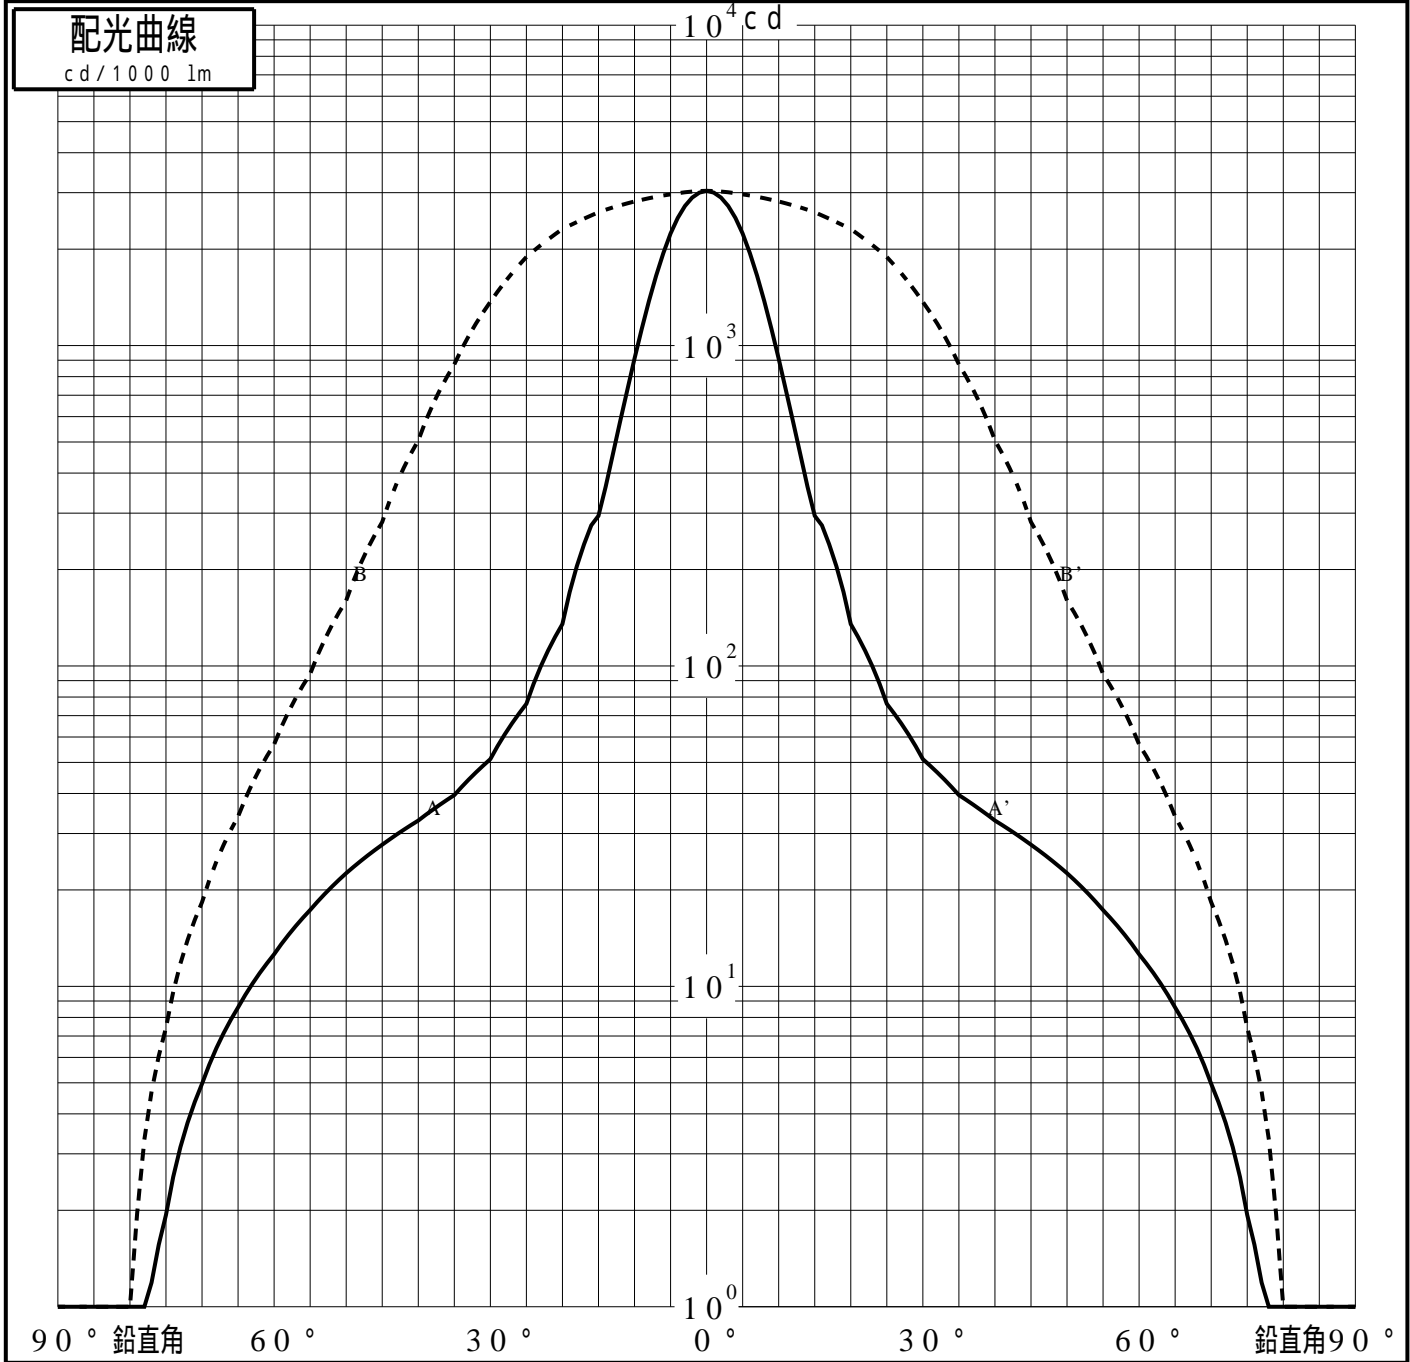

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS35512B+NTS92551+NTS91	光源	LED3500_70_2275 ×1
管理番号	K0169281(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

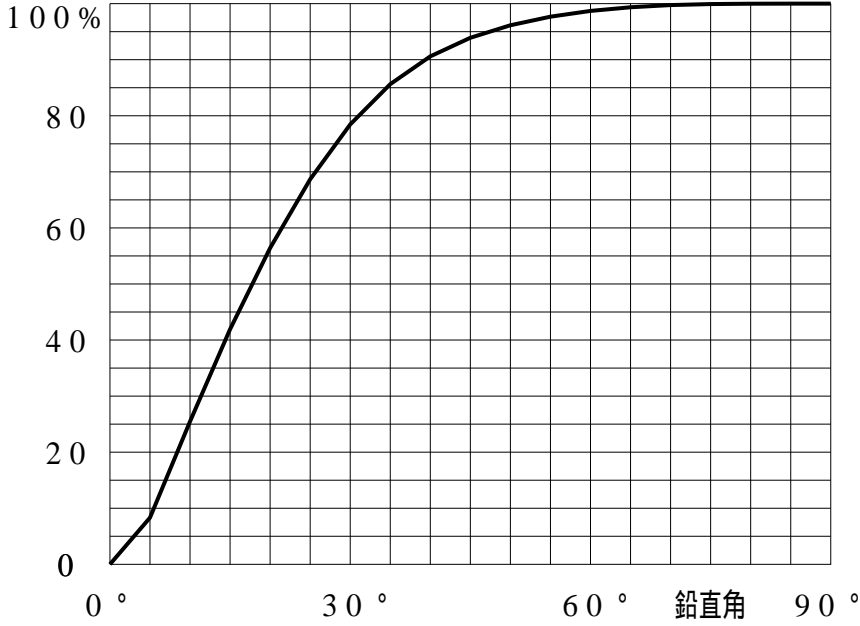

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

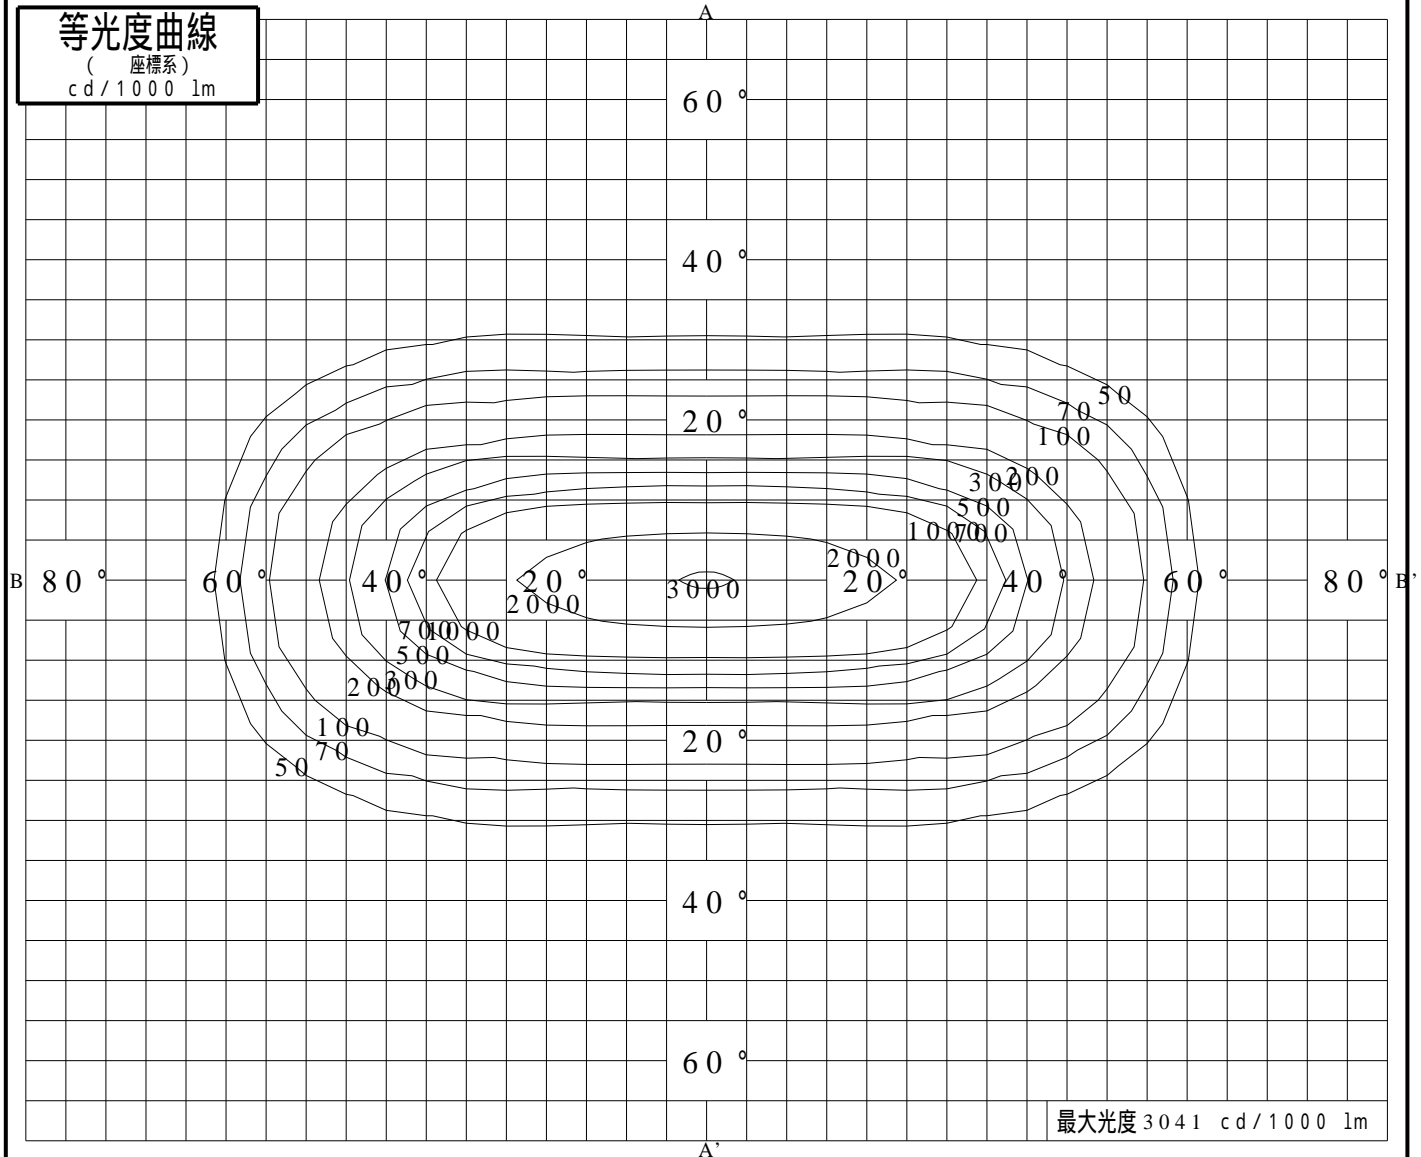

最大光度 3041 cd/1000 lm