屋内照明器具特性

品番（品名）	LGWC85219Z
光源	LDA4L-H-E17/E/S/W/2 x1　　440.0 lm
管理番号	K0168590(0)DB1
BZ分類	BZ8/0.7/BZ7

器具効率	53 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	10 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	43 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63		0.6	25	18	14	11	24	17	13	10	22	16	12	10	19	15	11	9	7
	中 0.6		0.8	30	23	18	15	28	22	18	14	26	20	16	13	23	19	15	13	10
	否 0.56		1.0	33	27	22	18	32	25	21	18	28	23	19	16	26	21	18	15	13
下方投影面積	cm^2		1.25	36	30	25	22	35	29	24	21	31	26	23	20	28	24	21	18	16
等価発光面積	cm^2		1.5	39	33	28	24	37	31	27	24	33	29	25	22	30	26	23	21	18
			2.0	42	37	32	29	40	35	31	28	36	32	29	26	33	30	27	24	21
			2.5	44	39	35	32	42	38	34	31	38	35	32	29	35	32	29	27	23
			3.0	45	41	38	34	43	40	36	33	40	36	34	31	36	33	31	29	25
			4.0	47	44	41	38	45	42	39	37	42	39	37	34	38	36	34	32	28
			5.0	49	46	43	40	47	44	41	39	43	41	39	37	39	37	36	34	30
			7.0	50	48	46	44	48	46	44	42	44	43	41	39	41	40	38	37	33
			10.0	51	50	48	46	49	48	46	45	46	44	43	42	42	41	40	39	35

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.49H m	1.49H m

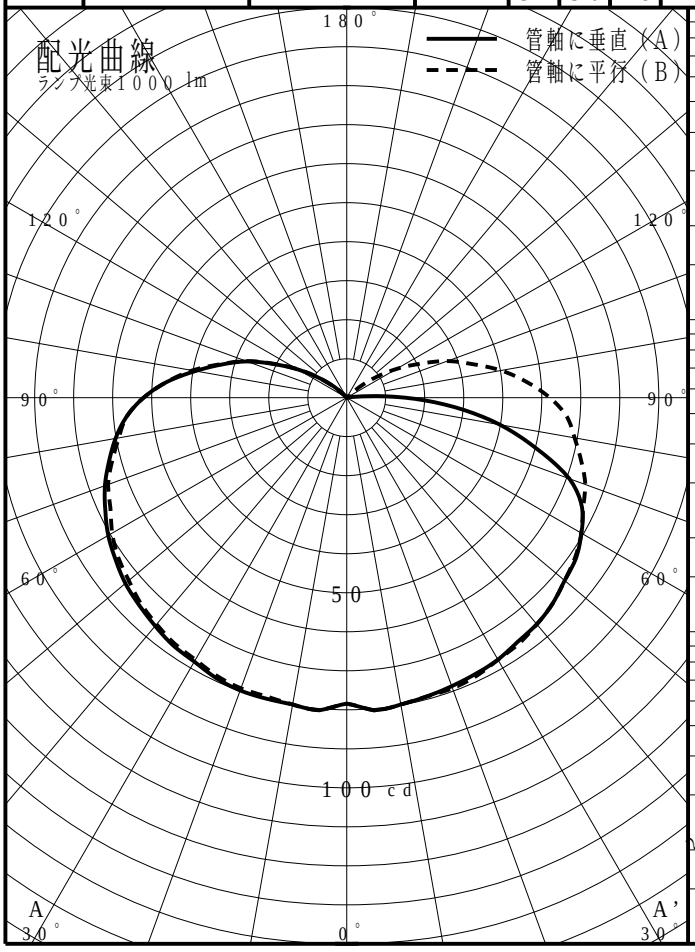

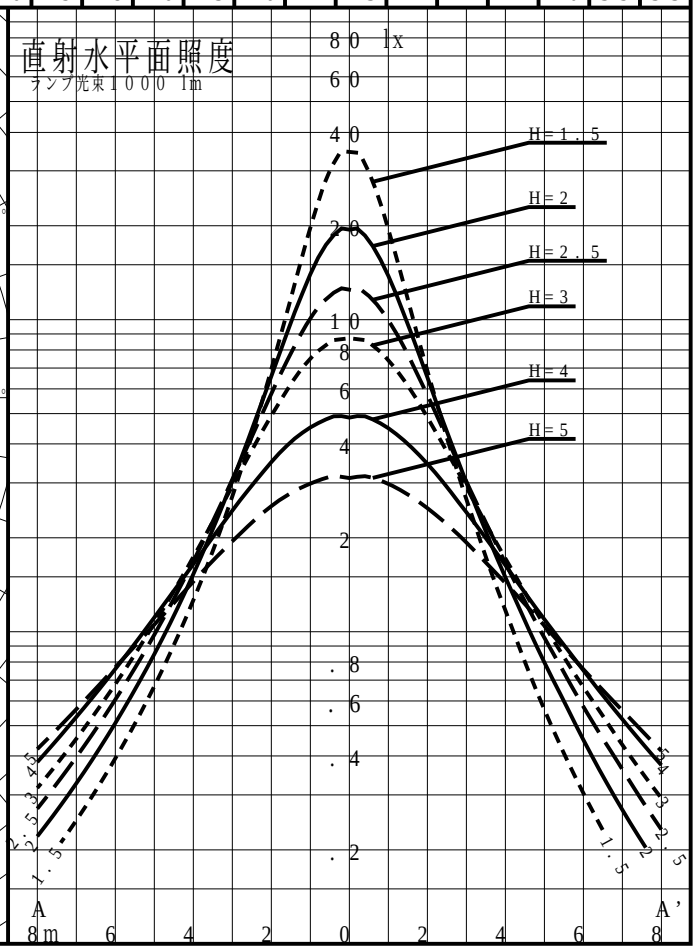

80.7
78.4

パナソニック株式会社