


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NTS 5 1 3 2 2 + NTS 9 1 0 5 5 W + NTS 9 0				
光源	LED3500_70_535 ×1                      535.0 l m				
管理番号	K0158514(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	95.5 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	43.0%	83.7%	92.4%
最大光度	5136 cd/1000 lm	ビ - ム角	22.2	43.9	54.3

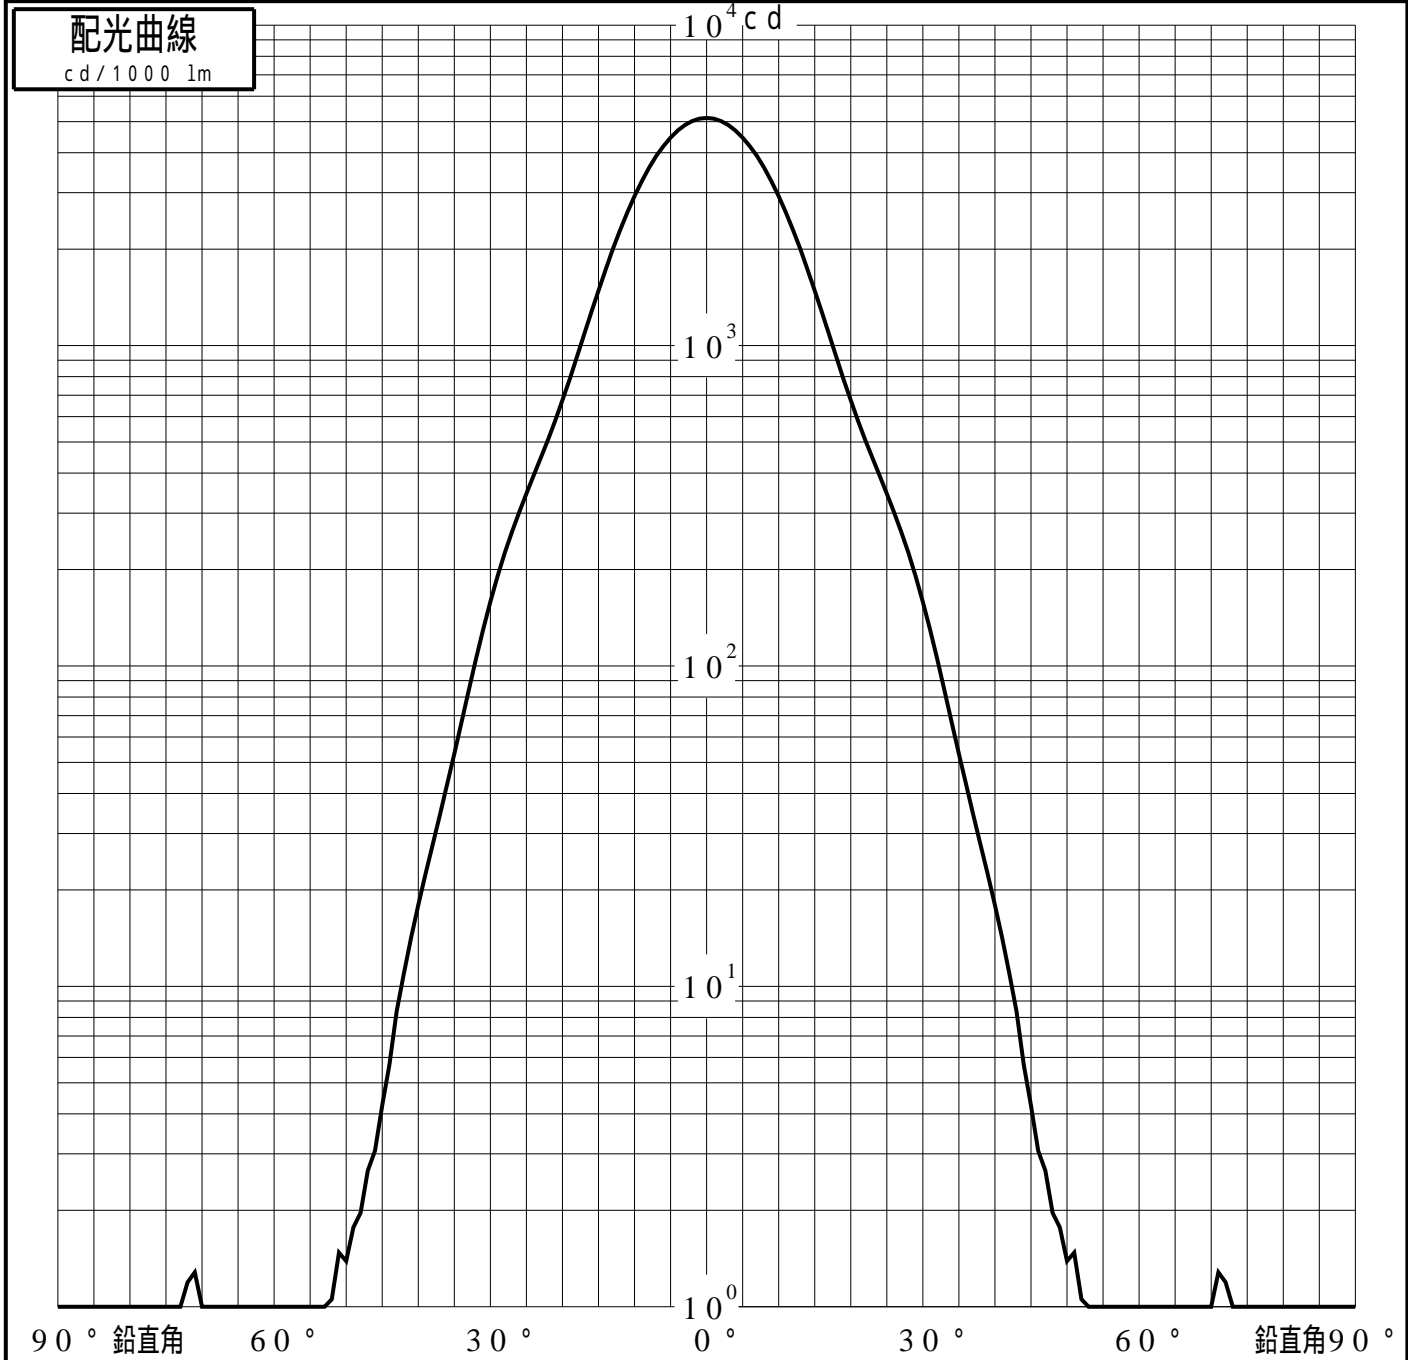

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS51322+NTS91055W+NTS90	光源	LED3500_70_535 ×1
管理番号	K0158514(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

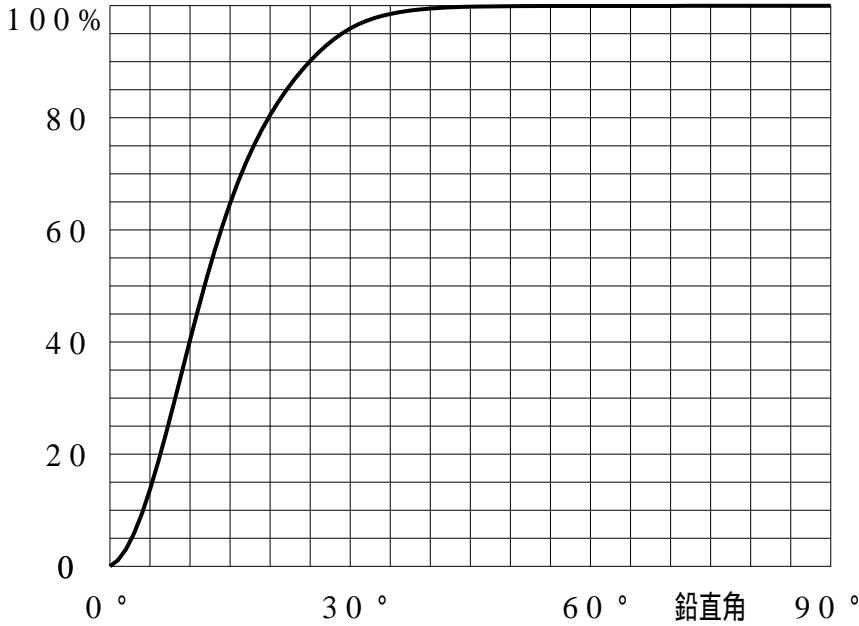

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm