屋外照明器具特性

品番（品名）	NNY22147T_10DEG
光源	LED5000_70_6400 x1　　6400.0 lm
管理番号	K0166365(1)DB1
JISC8131-1999による配光形式	CUT-OFF

器具効率	100.0 %	直下光度	546.3 cd/1000lm
上方光束	0.0%	最大光度	791.6 cd/1000lm
下方光束	100.0%		

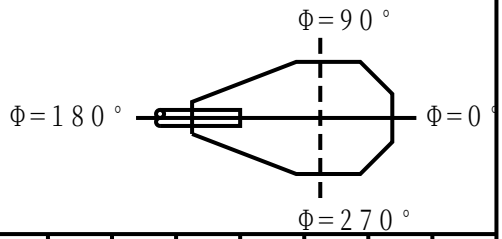

鉛直角θ	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
φ=0°鉛直面	546	552	505	423	321	217	159	172	204	250	256	204	103	27	19	14	8	0	0
90°	546	539	524	512	493	468	454	468	481	498	514	668	790	454	244	46	6	0	0
180°	546	480	381	256	155	156	177	221	253	207	98	57	33	8	5	0	0	0	0
270°	546	539	524	512	493	468	454	468	481	498	514	668	790	454	244	46	6	0	0
Imaxを含む鉛直面	546	538	525	513	495	470	457	470	484	500	516	669	791	460	248	49	6	0	0

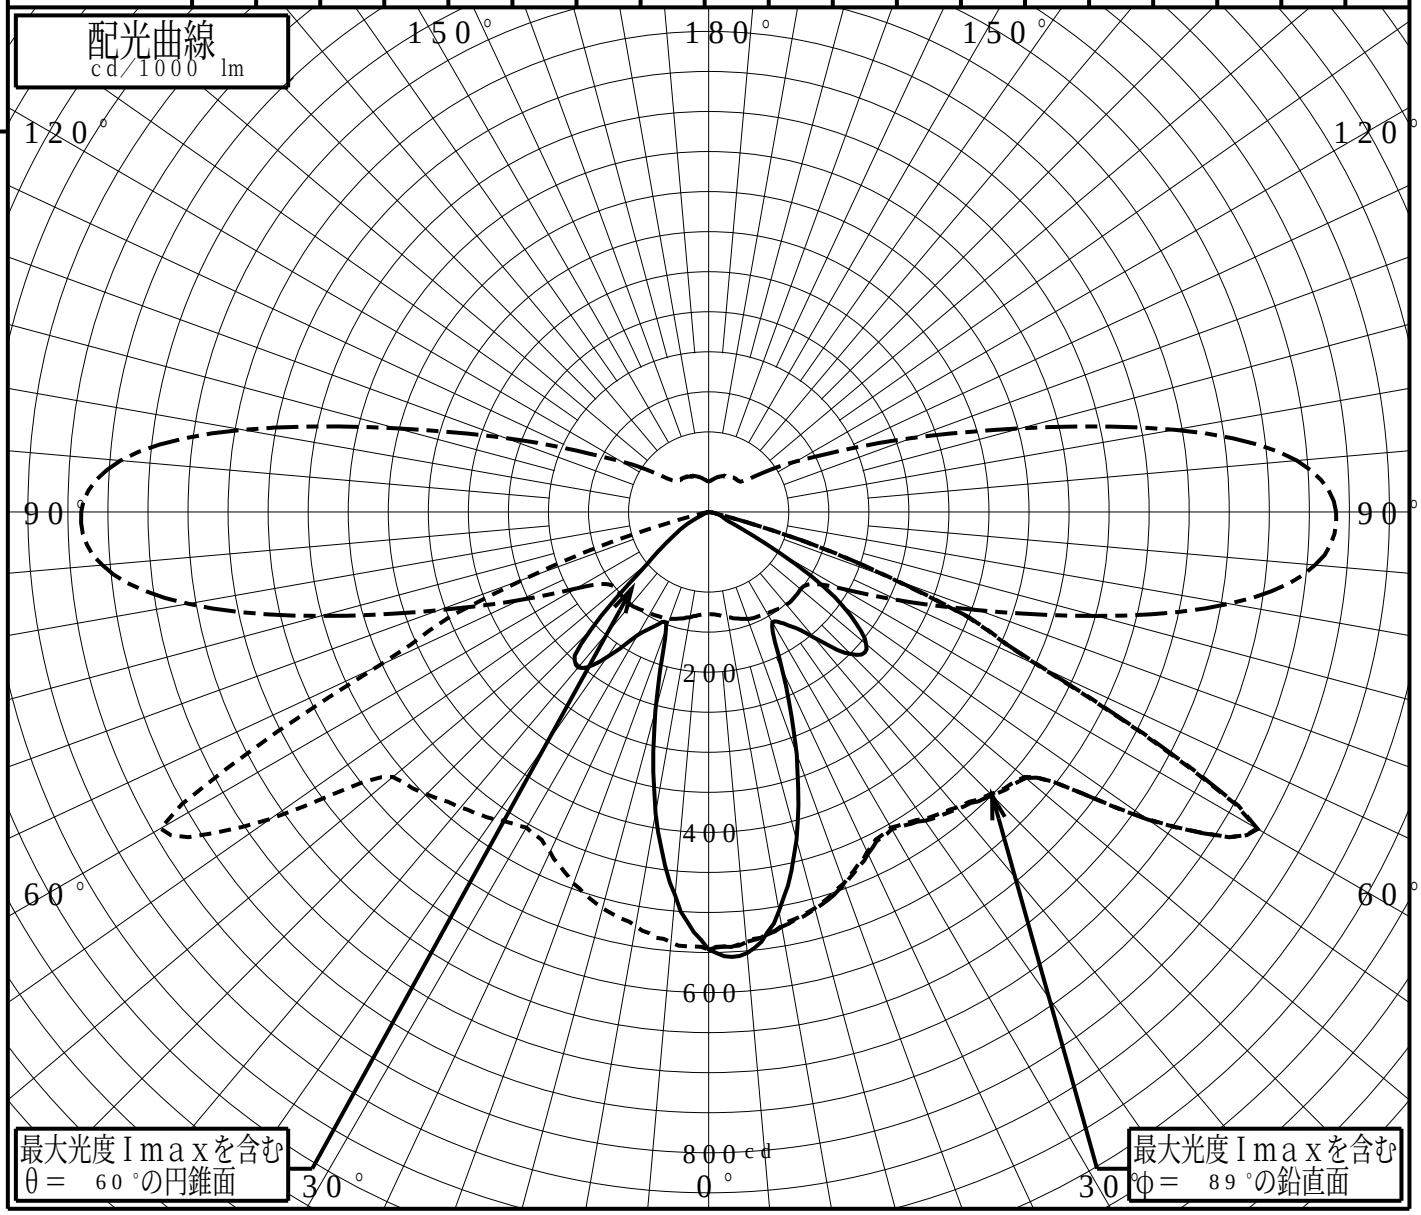

パナソニック株式会社

道路・トンネル照明率曲線

品番（品名）	NNY22147T_10DEG	光源	LED5000_70_6400 x1
管理番号	K0166365 (1)DB 1		

α＝ 0.0°

H: 取付高さ(MOUNTING HIGHT)

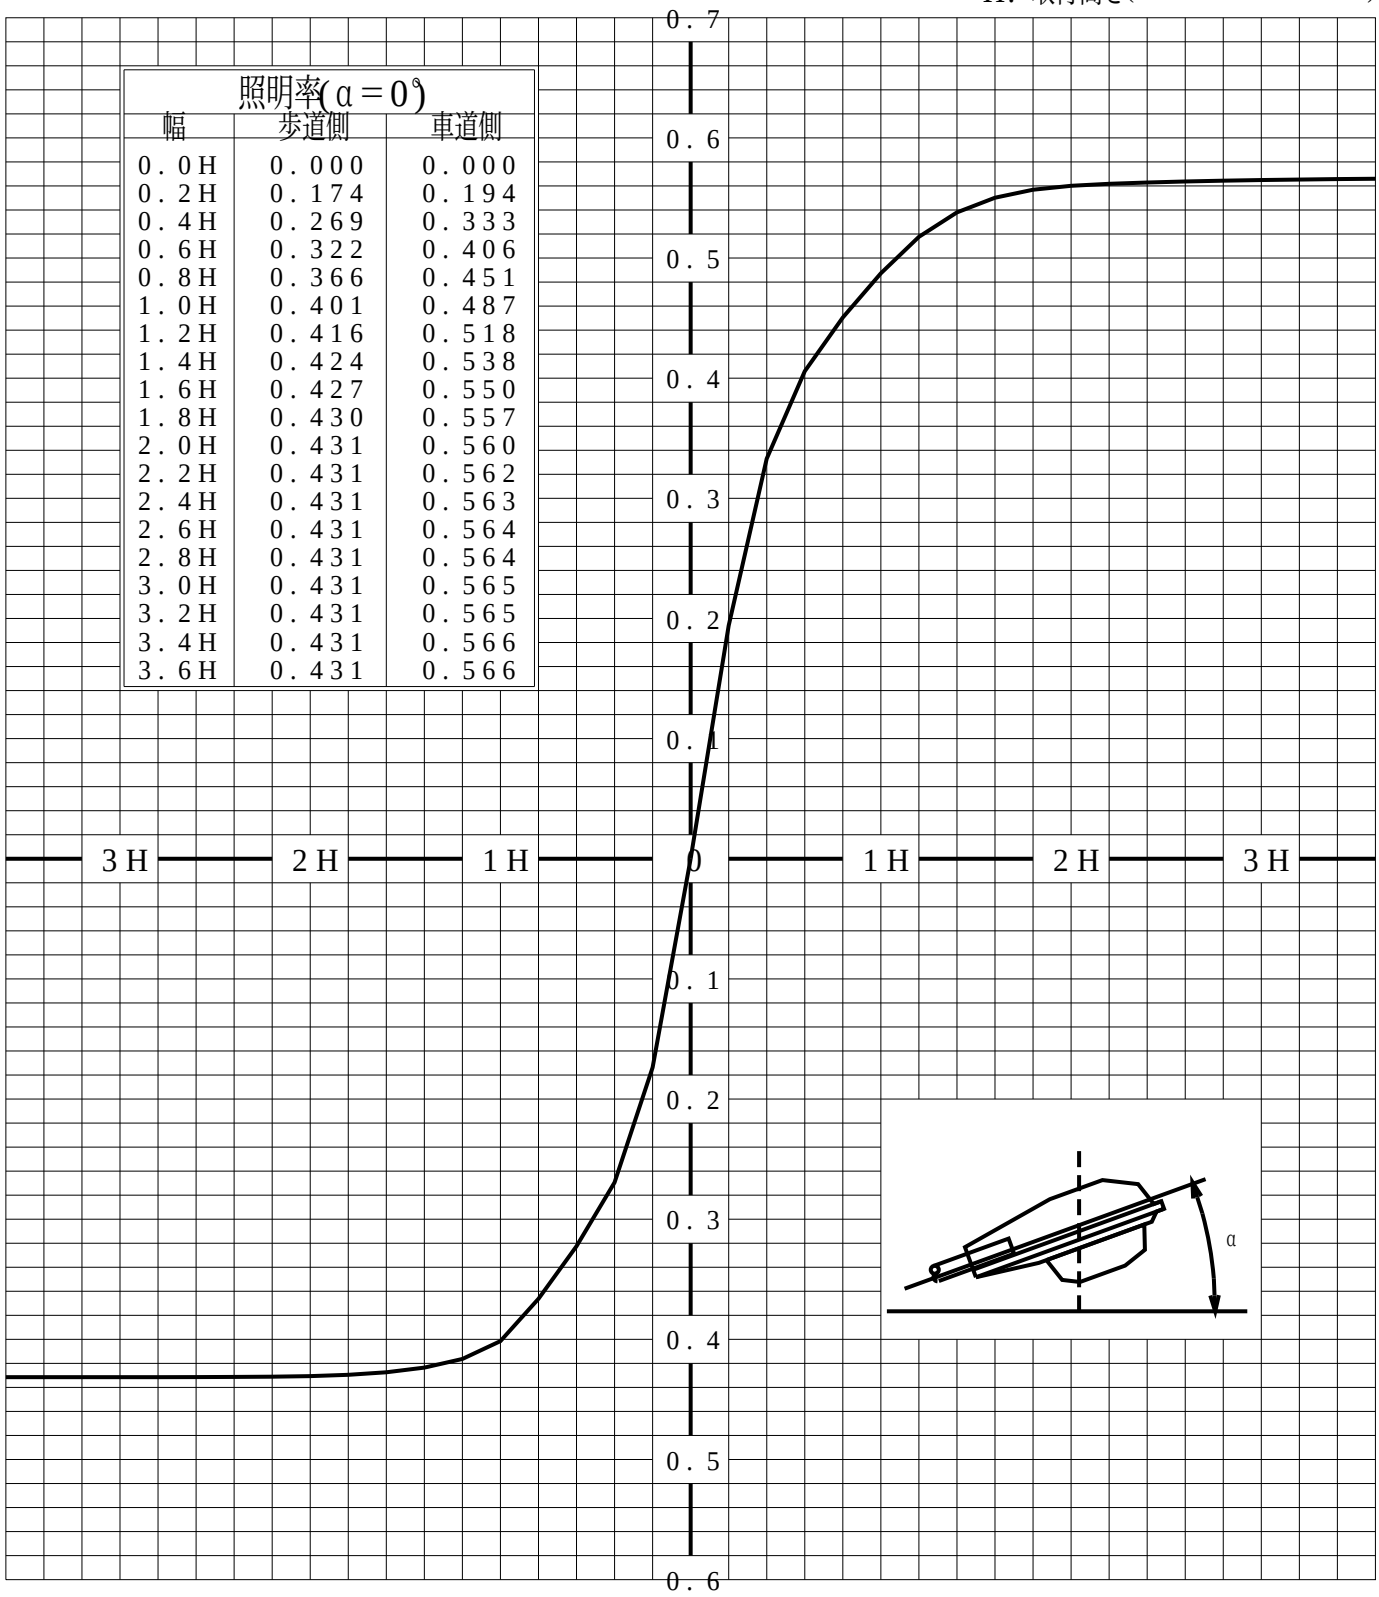

照明率(α＝0°)

幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.174	0.194
0.4H	0.269	0.333
0.6H	0.322	0.406
0.8H	0.366	0.451
1.0H	0.401	0.487
1.2H	0.416	0.518
1.4H	0.424	0.538
1.6H	0.427	0.550
1.8H	0.430	0.557
2.0H	0.431	0.560
2.2H	0.431	0.562
2.4H	0.431	0.563
2.6H	0.431	0.564
2.8H	0.431	0.564
3.0H	0.431	0.565
3.2H	0.431	0.565
3.4H	0.431	0.566
3.6H	0.431	0.566

歩道側 車道側

パナソニック株式会社

正弦等光度曲線

品番（品名）	NNY22147T_10DEG	光源	LED5000_70_6400 x1
管理番号	K0166365(1)DB 1		

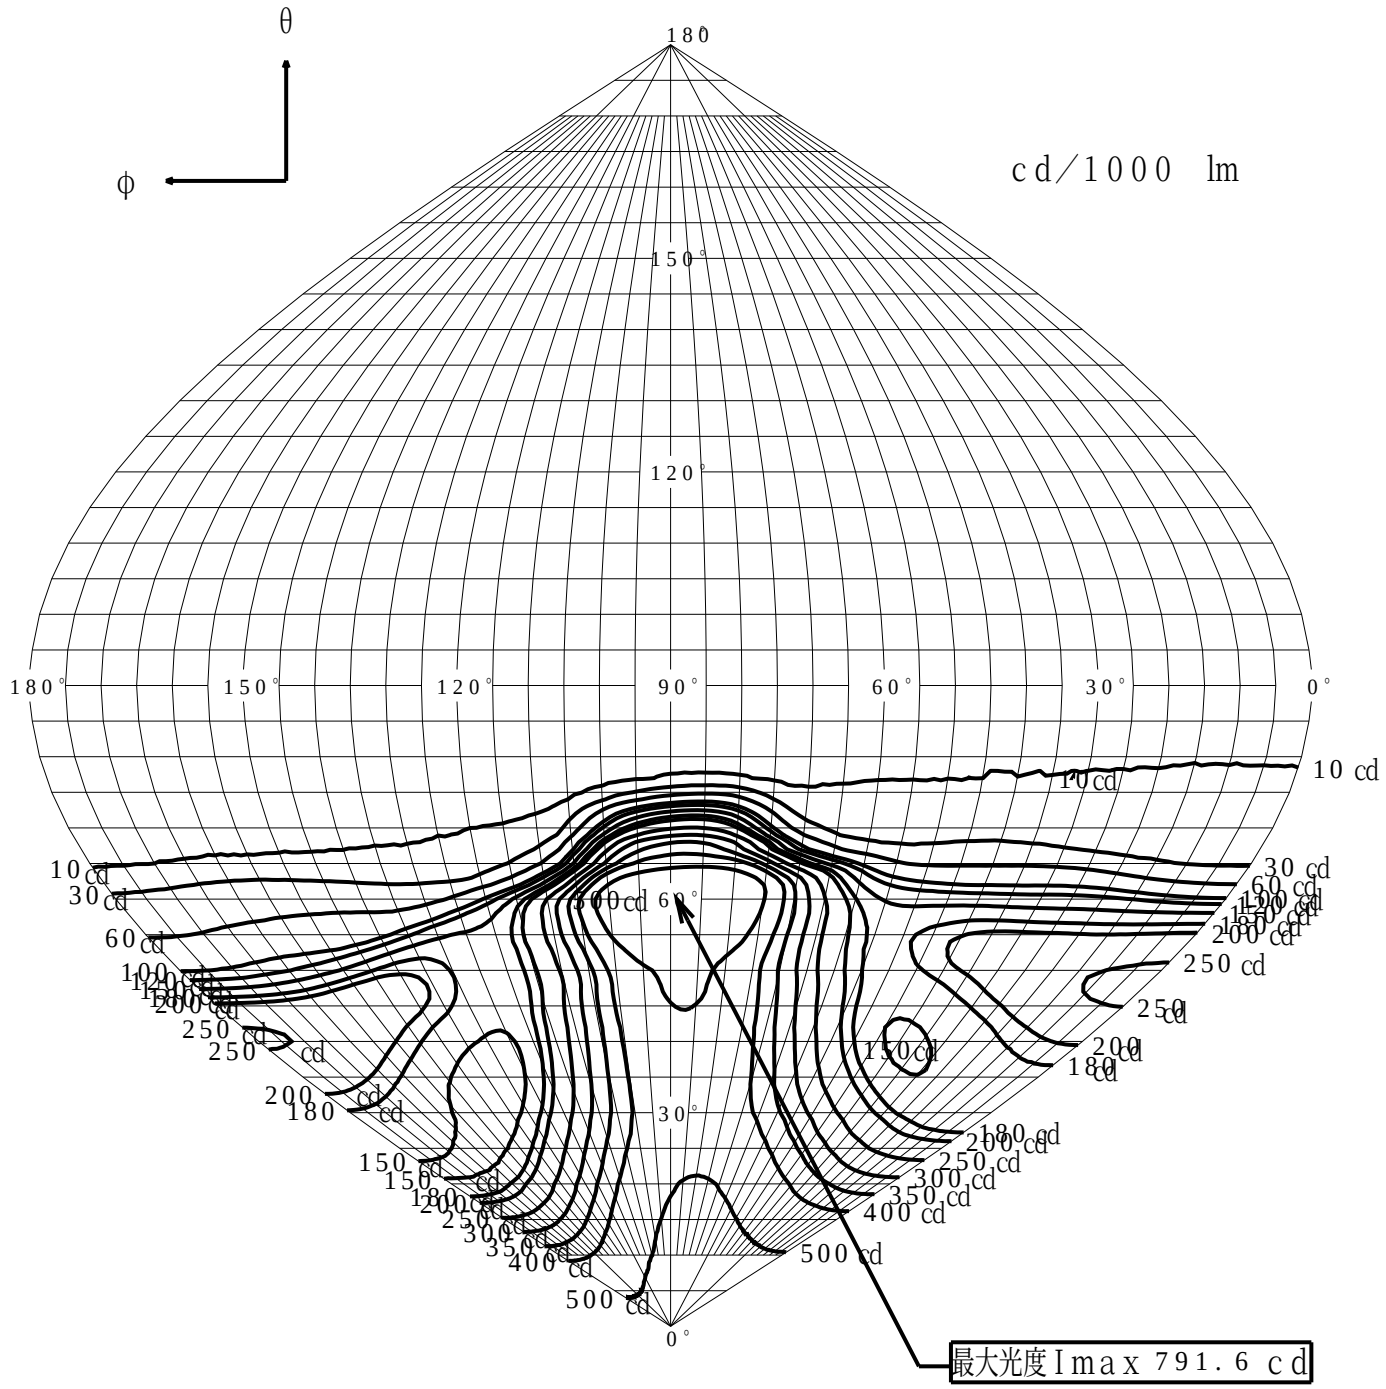

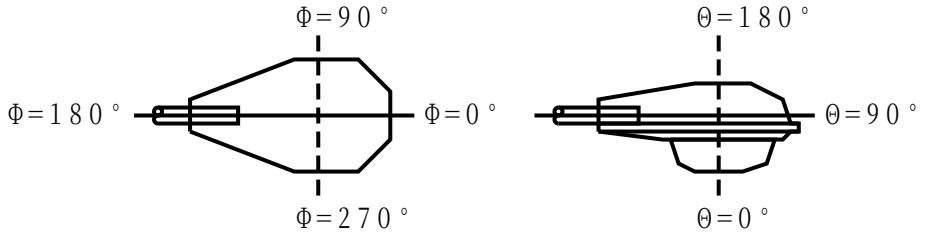

直下光度Io 546.3 cd

パナソニック株式会社