


屋外照明器具特性

品番(品名)	NNY22566K+NNY28567																		
光源	LED5000_70_5450 ×1 5450.0lm																		
管理番号	K0149608(0)DB1																		
JISC8131-1999 による配光形式																			
器具効率 上方光束 下方光束	99.9%			直下光度			328.9 cd/1000lm												
	2.0%			最大光度			362.6 cd/1000lm												
鉛直角	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
=0°鉛直面	328	341	350	359	362	362	360	356	343	330	312	290	265	234	191	145	105	70	44
90°	328	326	320	315	305	293	279	263	242	221	198	172	147	120	95	72	51	34	21
180°	328	311	290	270	247	222	197	170	140	112	82	54	28	7	0	0	0	0	0
270°	328	326	320	315	305	293	279	263	242	221	198	172	147	120	95	72	51	34	21
I _{max} を含む鉛直面	328	341	350	359	362	362	360	356	343	330	312	290	265	234	191	145	105	70	44

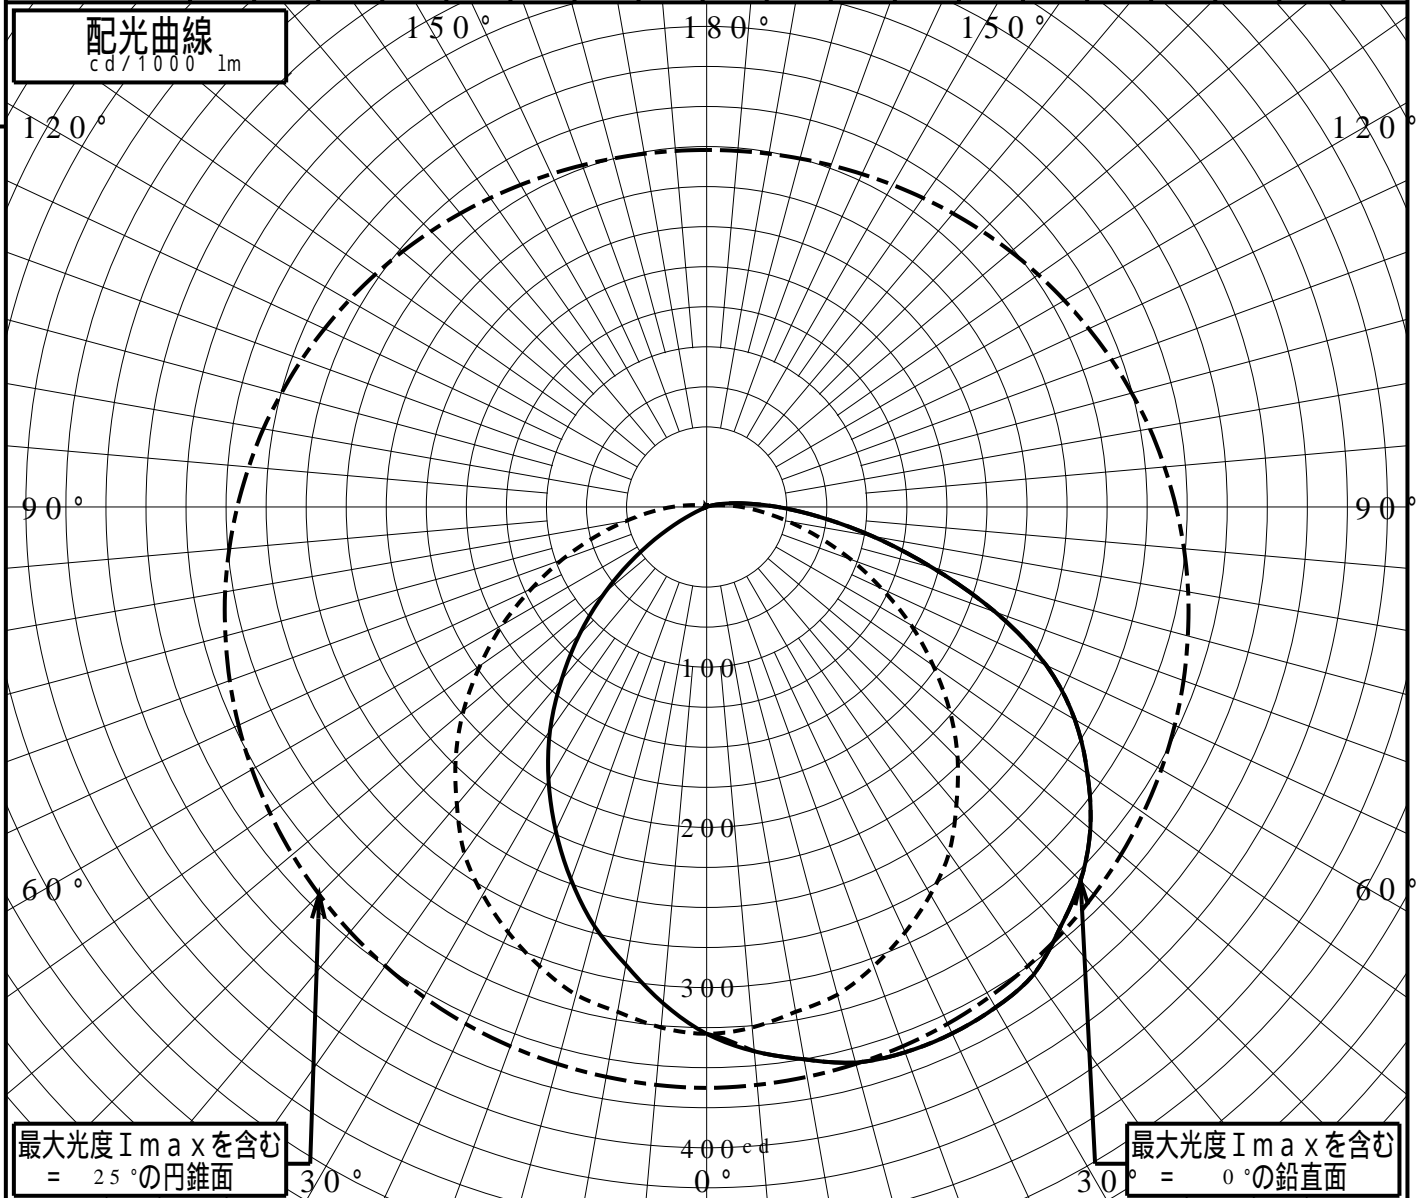


道路・トンネル照明率曲線

品番(品名)	NNY22566K+NNY28567	光源	LED5000_70_5450 ×1
管理番号	K0149608 (0)DB 1		

————— = 0.0°

H: 取付高さ

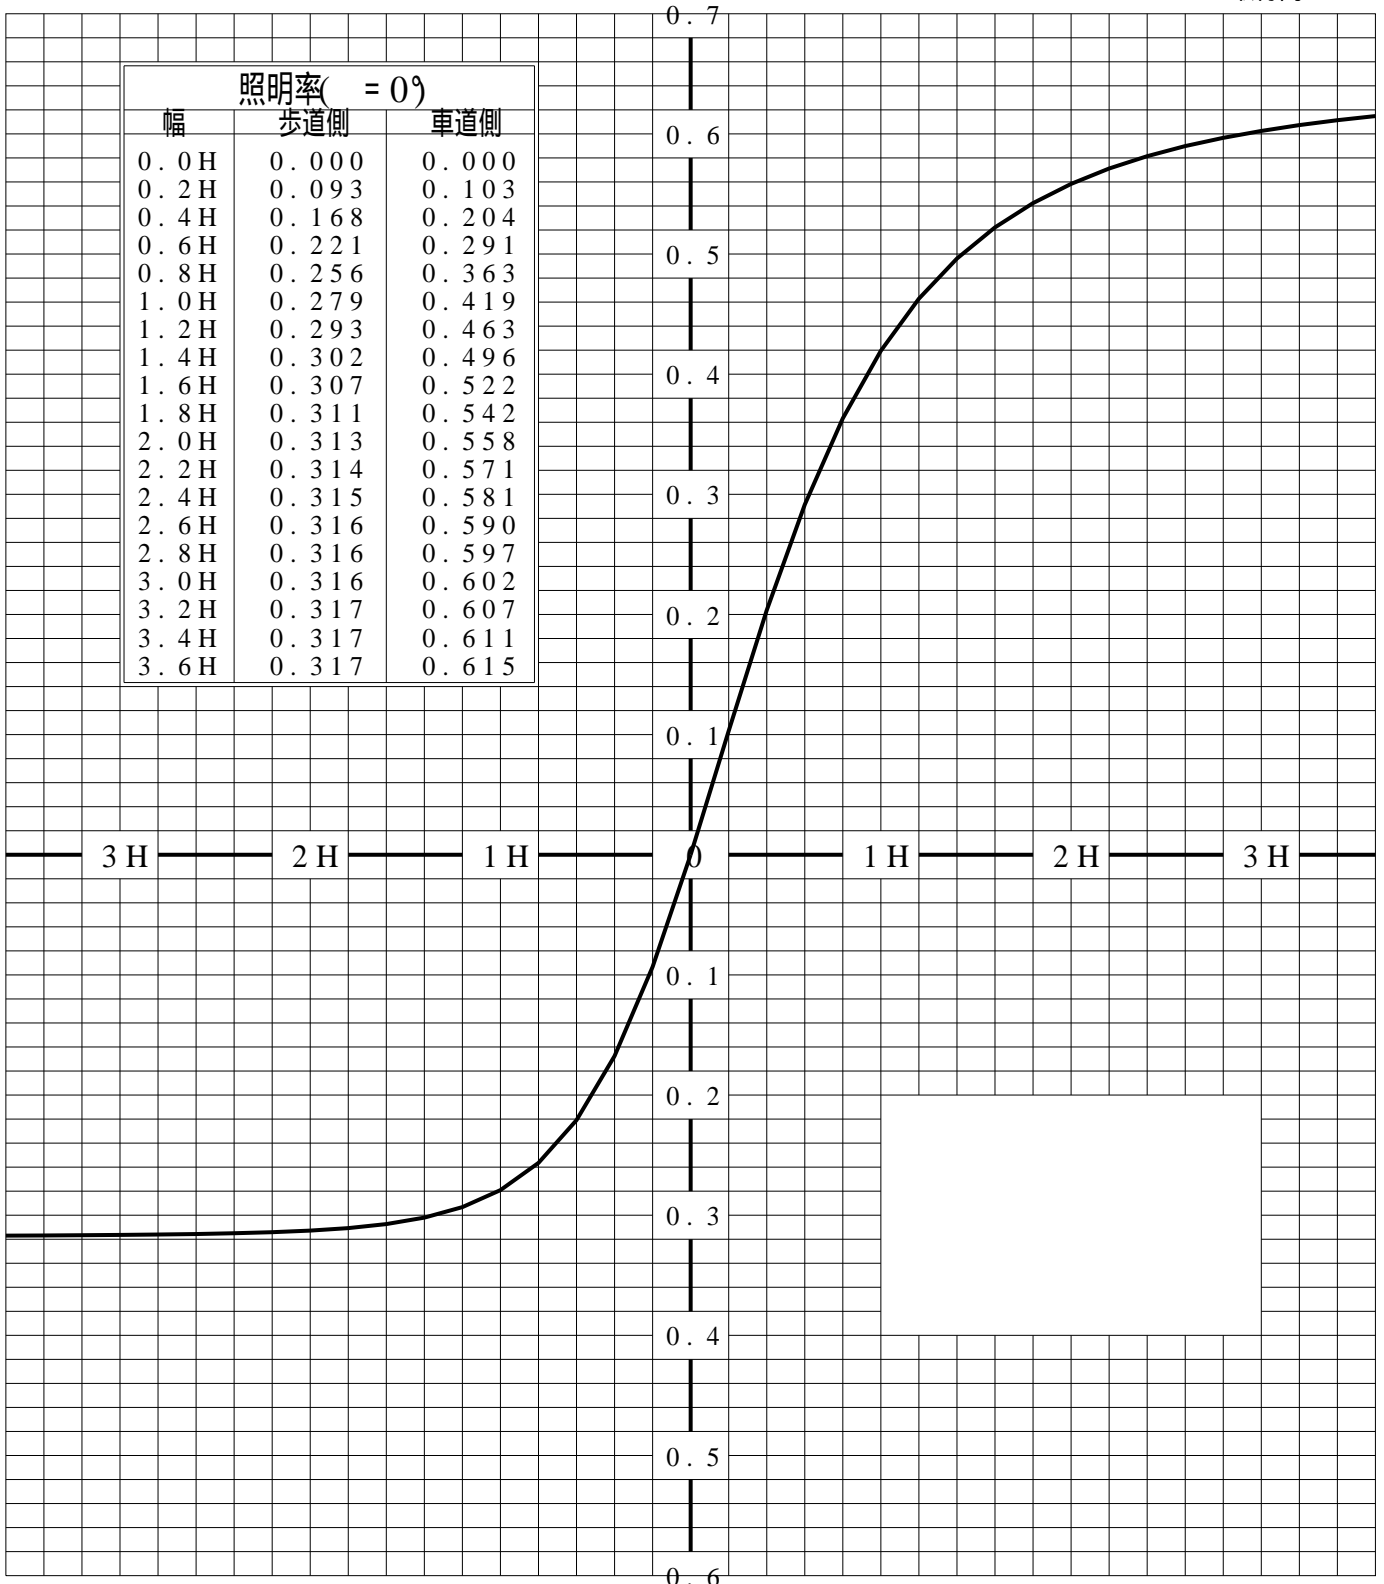

歩道側 ← → 車道側

正弦等光度曲線

品番 (品名)	NNY22566K+NNY28567	光源	LED5000_70_5450 ×1
管理番号	K0149608(0)DB 1		

