


投光照明器具特性


| | | | | | |
|----------|----------------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 品名(品番) | NTS51311+NTS91056W+NTS90 | | | | |
| 光源 | LED4000_70_590 ×1 590.0 lm | | | | |
| 管理番号 | K0158515(0)DJ1 TF | | | | |
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形 | 主ビ-ム効率 | 96.4 % | | |
| 器具点灯角度 | | ビ-ム範囲 | I ₀ / 2 | I ₀ / 10 | I ₀ / 20 |
| 器具効率 | 100.0 % | ビ-ム効率 | 36.9% | 74.4% | 86.4% |
| 最大光度 | 8626 cd/1000 lm | ビ-ム角 | 15.7 | 32.8 | 43.9 |

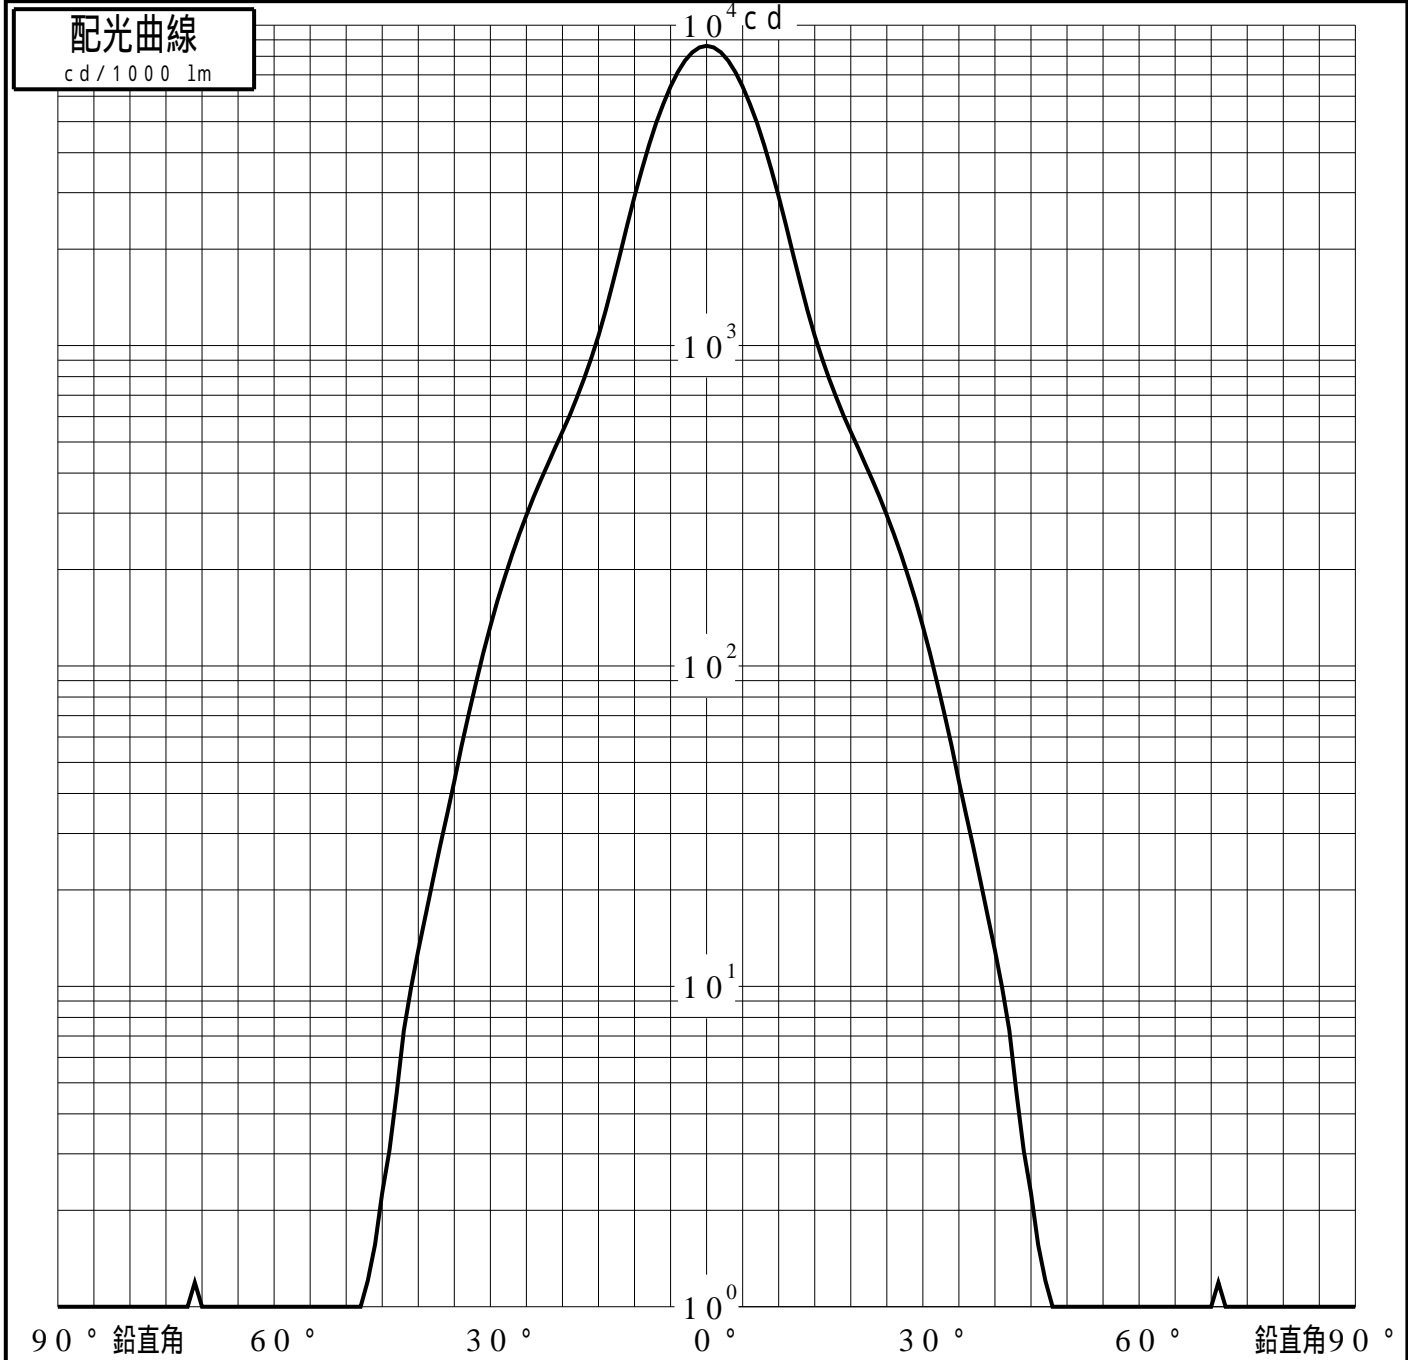

投光照明器具特性

| | | | |
|---------|--------------------------|----|-------------------|
| 品番 (品名) | NTS51311+NTS91056W+NTS90 | 光源 | LED4000_70_590 ×1 |
| 管理番号 | K0158515(0)DJ1 TF | | |

累積光束曲線

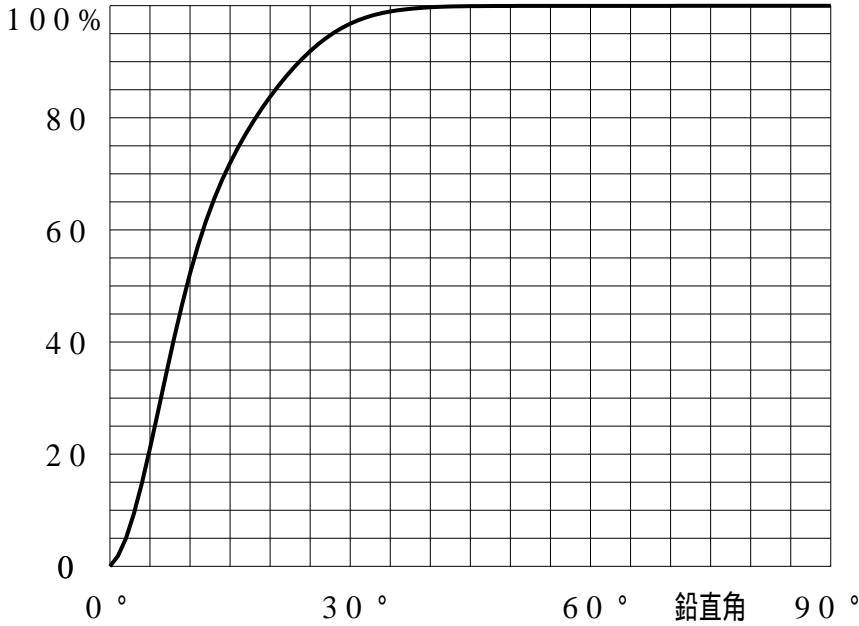

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm