


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NNQ32047+NK30040_N	
光源	LED3000_80_1285 x1	1285.0 lm
管理番号	K0167755(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	83.6%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0%	ビーム効率	37.8%	74.8%	82.9%
最大光度	16086 cd/1000 lm	ビーム角	11.7°	23.5°	29.0°

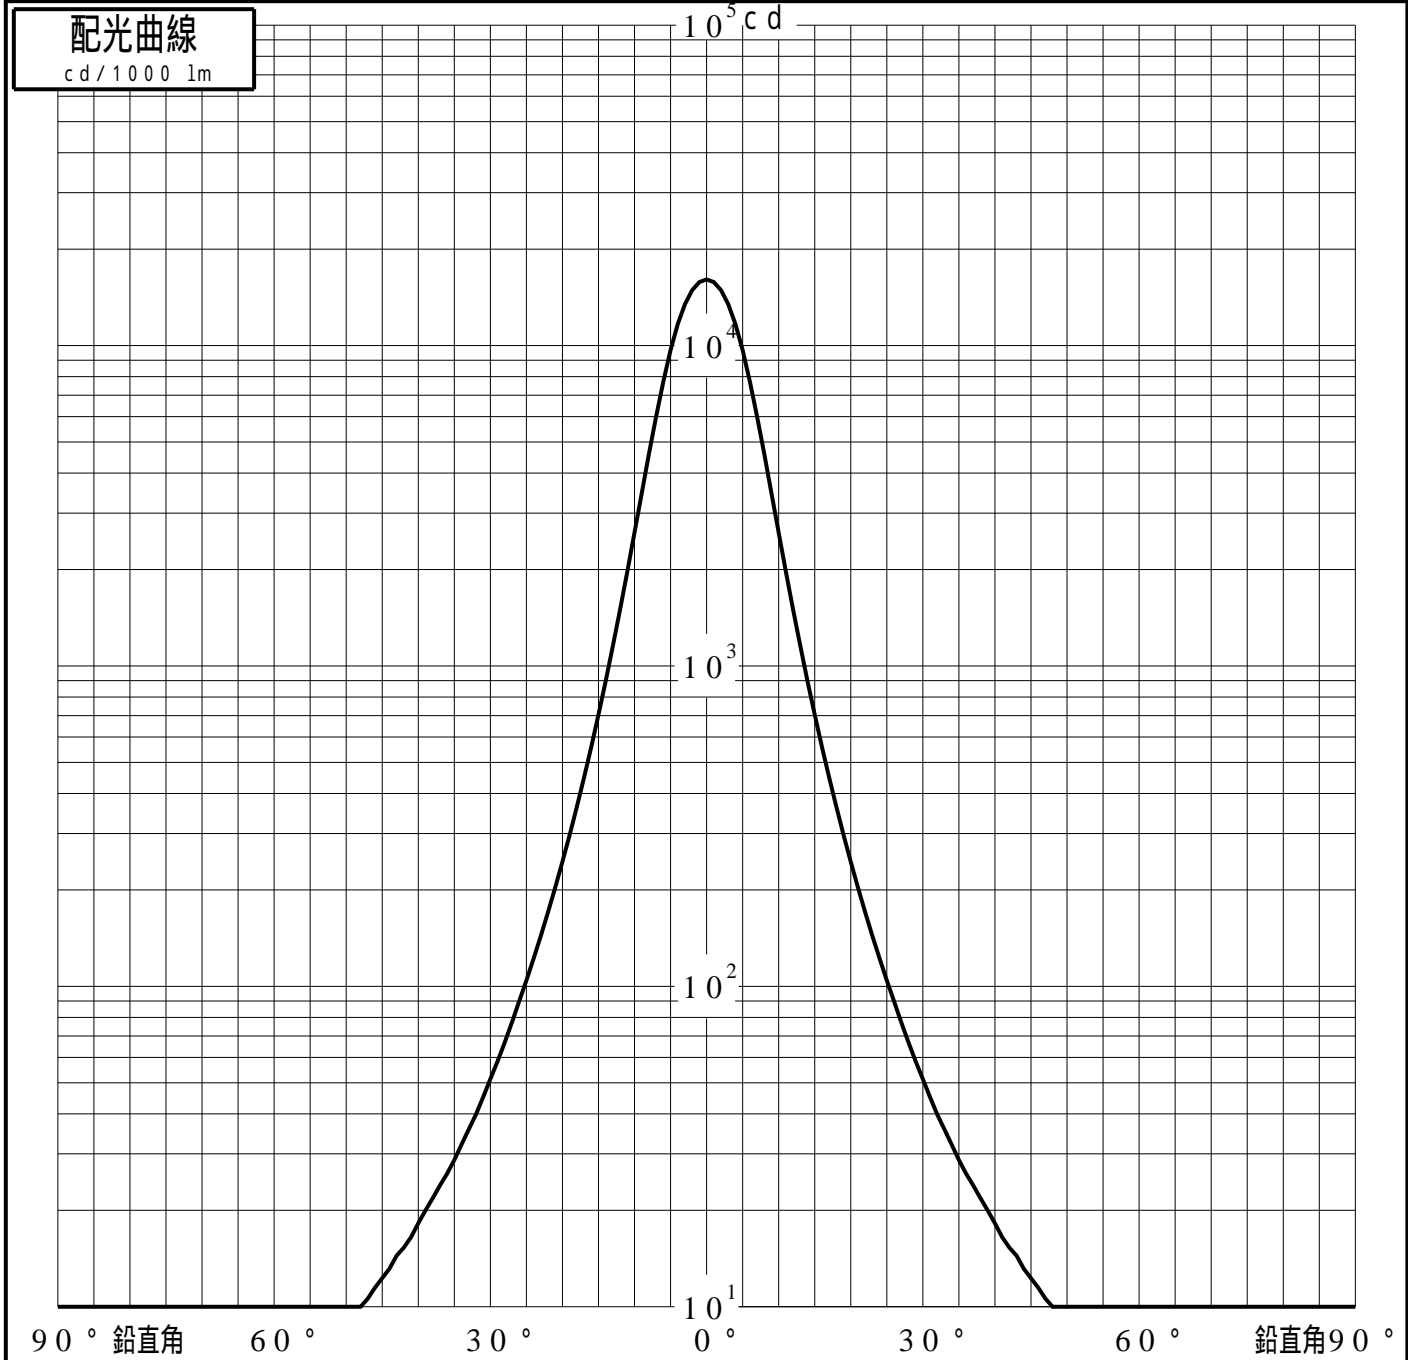

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ32047+NK30040_N	光源	LED3000_80_1285 ×1
管理番号	K0167755(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

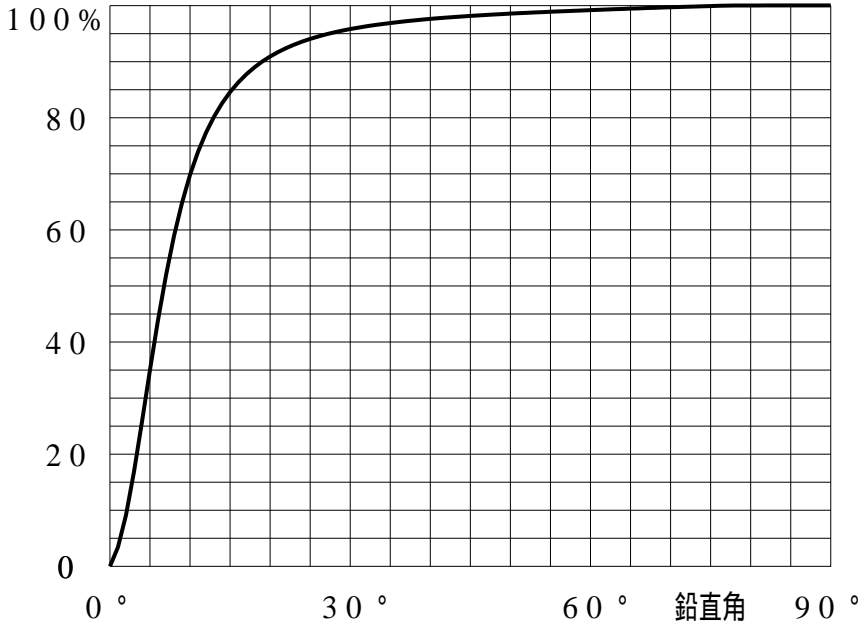

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm