


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NNQ39569B(17DEG_2700K)	
光源	LED2700_70_1300 x1	1300.0 lm
管理番号	K0186158(0)DR1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	98.5%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	47.9%	84.5%	90.6%
最大光度	9542 cd/1000 lm	ビ-ム角	16.9	31.1	36.7

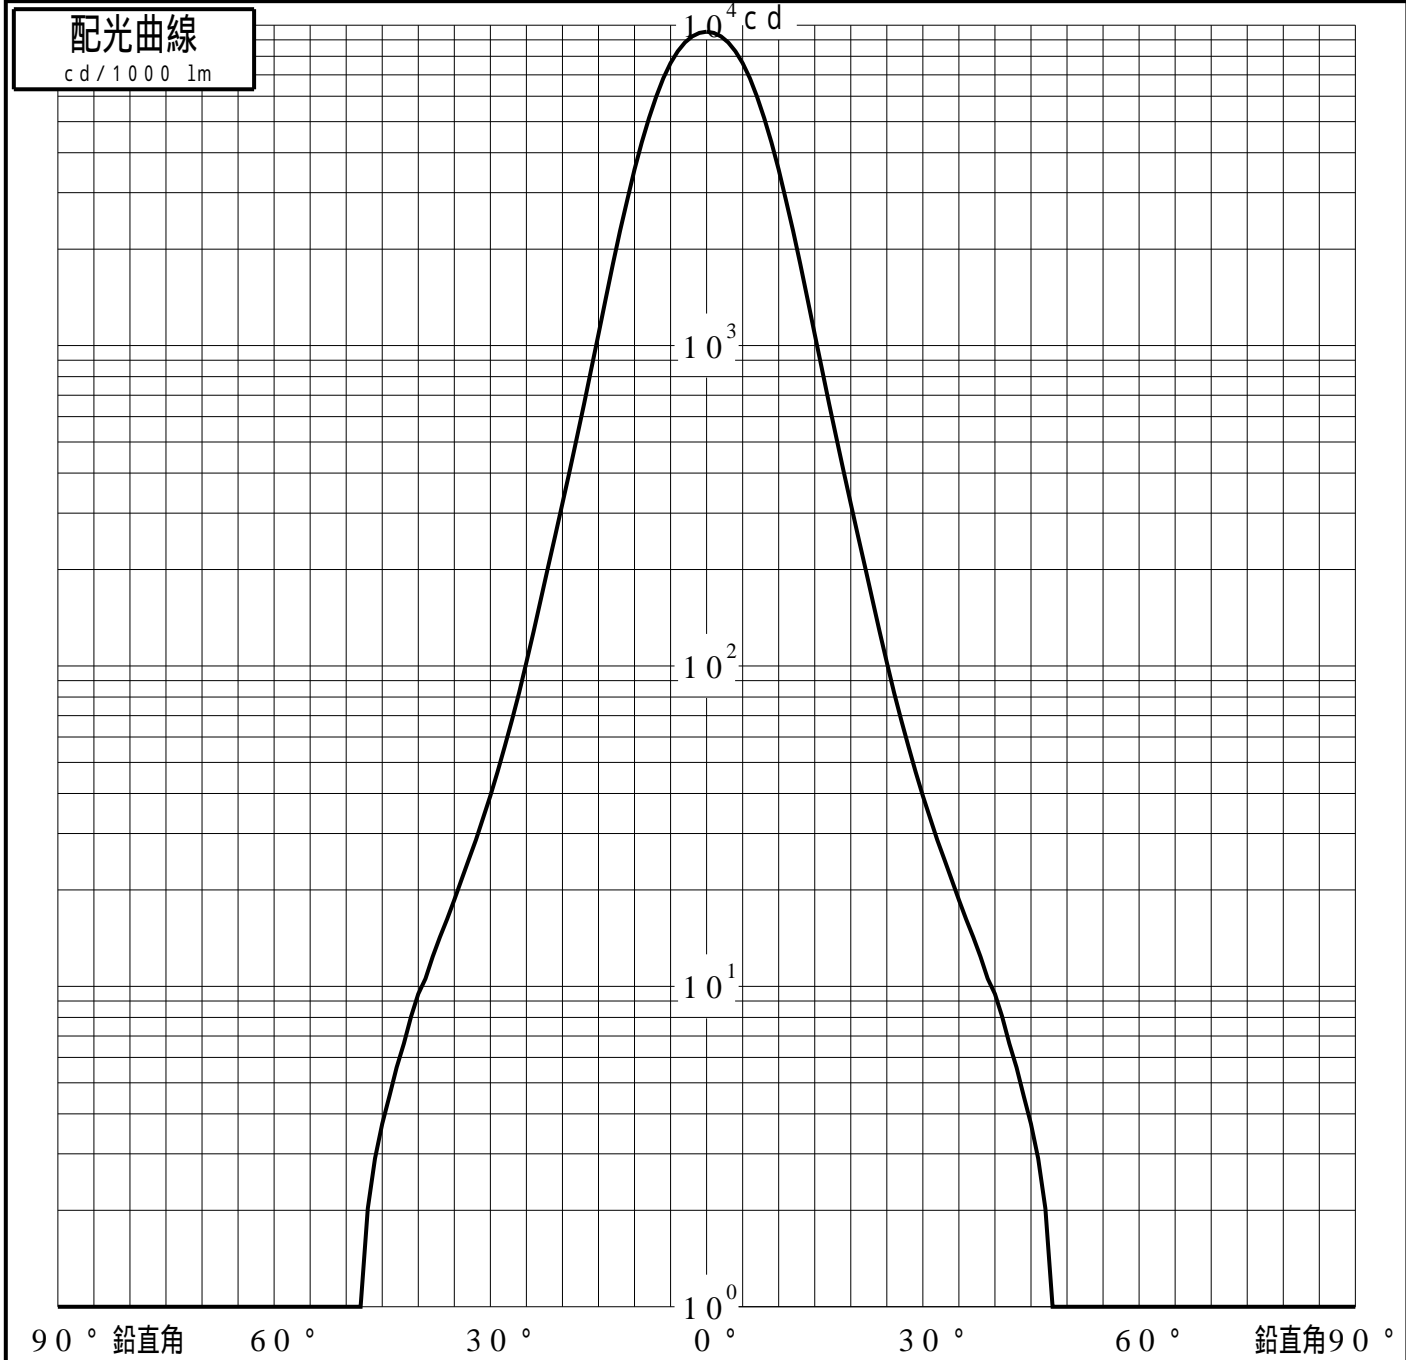

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ39569B(17DEG_2700K)	光源	LED2700_70_1300 ×1
管理番号	K0186158(0)DR1 TF		

## 累積光束曲線

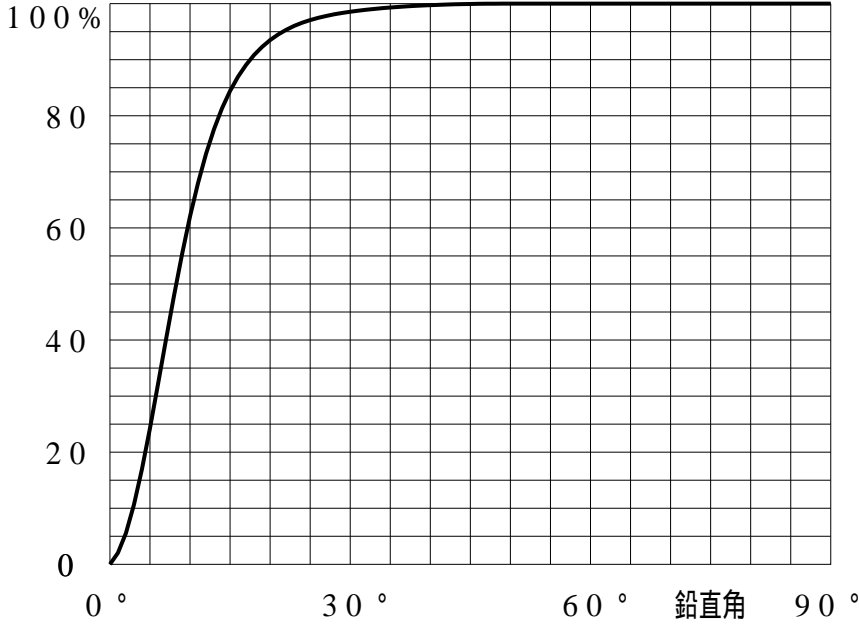

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm