


投光照明器具特性



品名(品番)	NNY24924_0DEG					
光源	LED5000_80_8600 ×1 8600.0 lm					
管理番号	K0155048(0)DR1 TF					
配光の区分・種類	一面对称配光	主ビ-ム効率	%			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	99.9 %	ビ-ム効率	89.7%	98.5%	99.4%	
最大光度	670 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 83.9 BB 131.5	134.3 155.8	144.0 159.5	

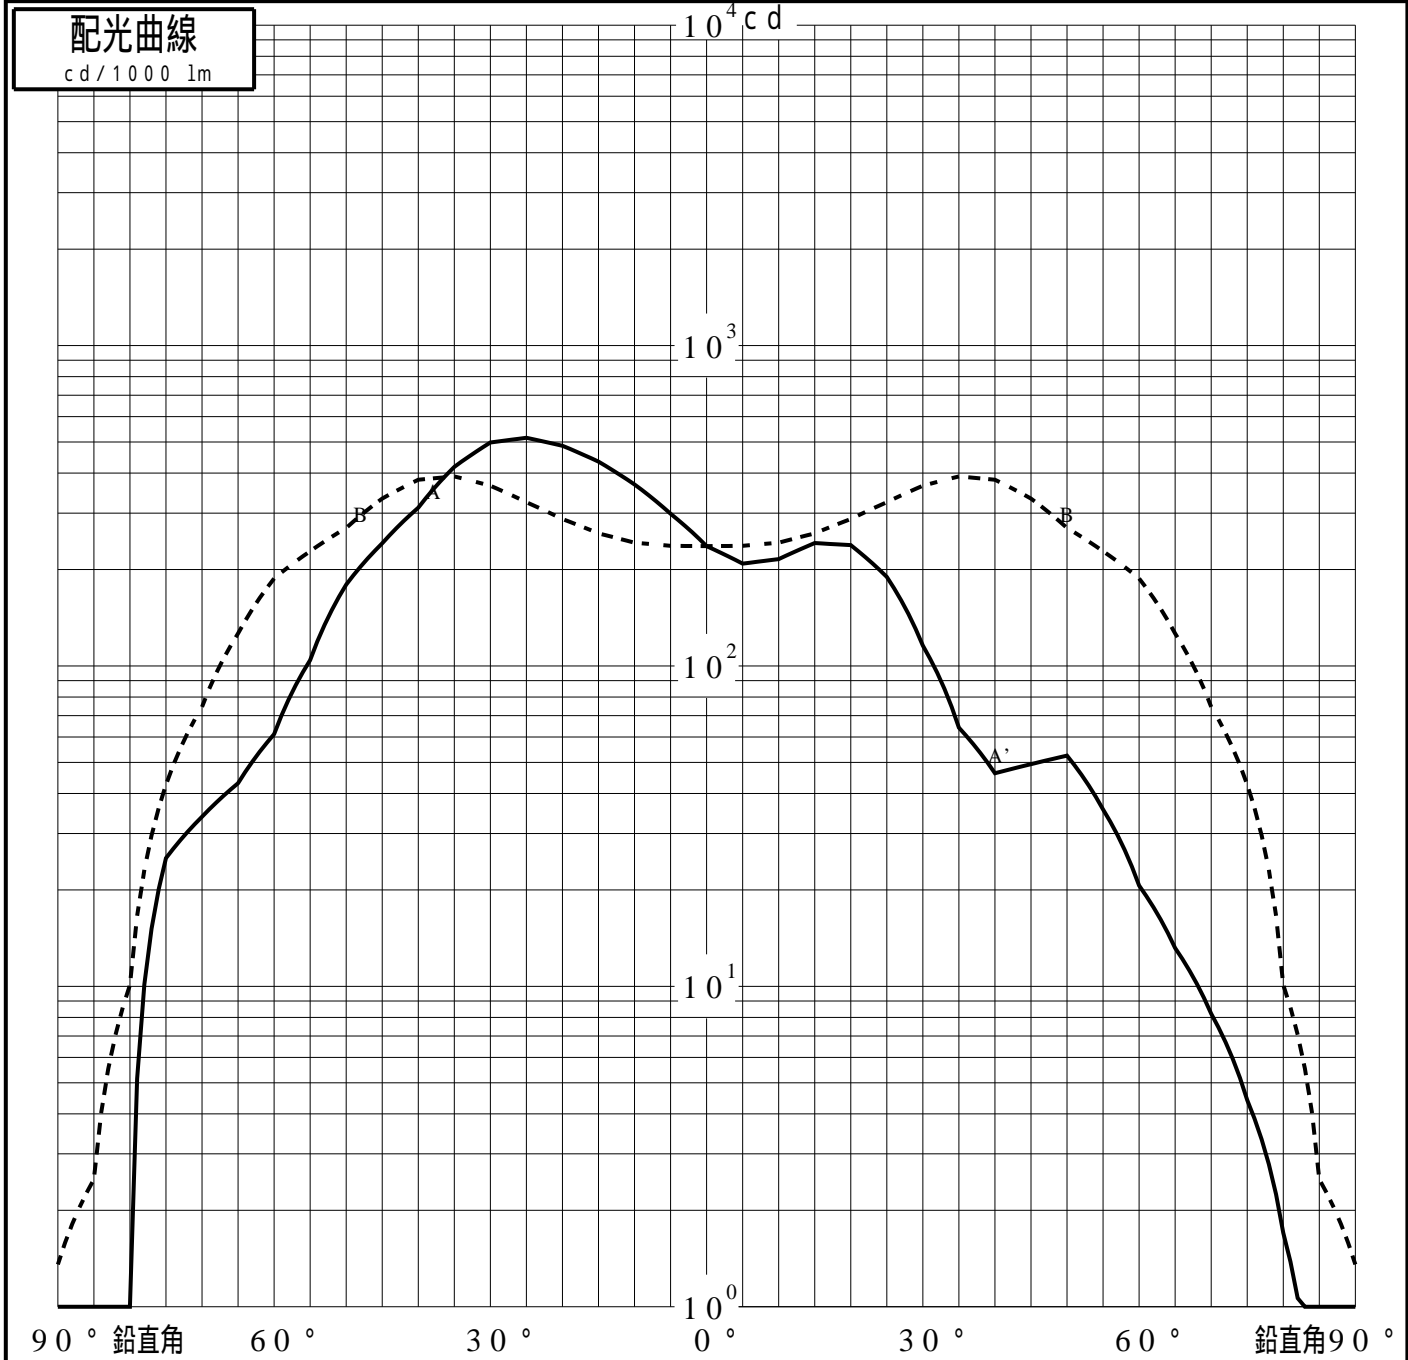

投光照明器具特性


品番(品名)	NNY24924_0DEG	光源	LED5000_80_8600 ×1
管理番号	K0155048(0)DR1 TF		

累積光束曲線

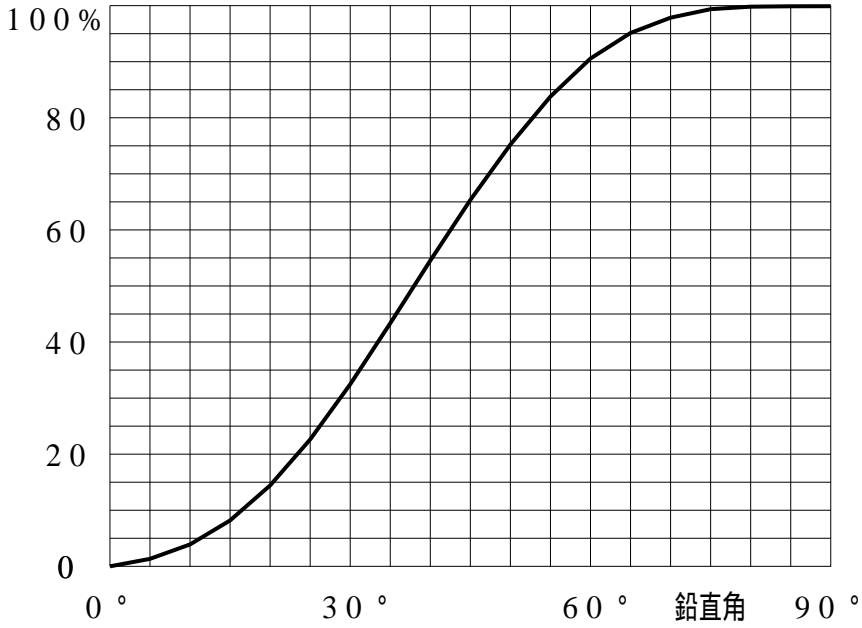

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

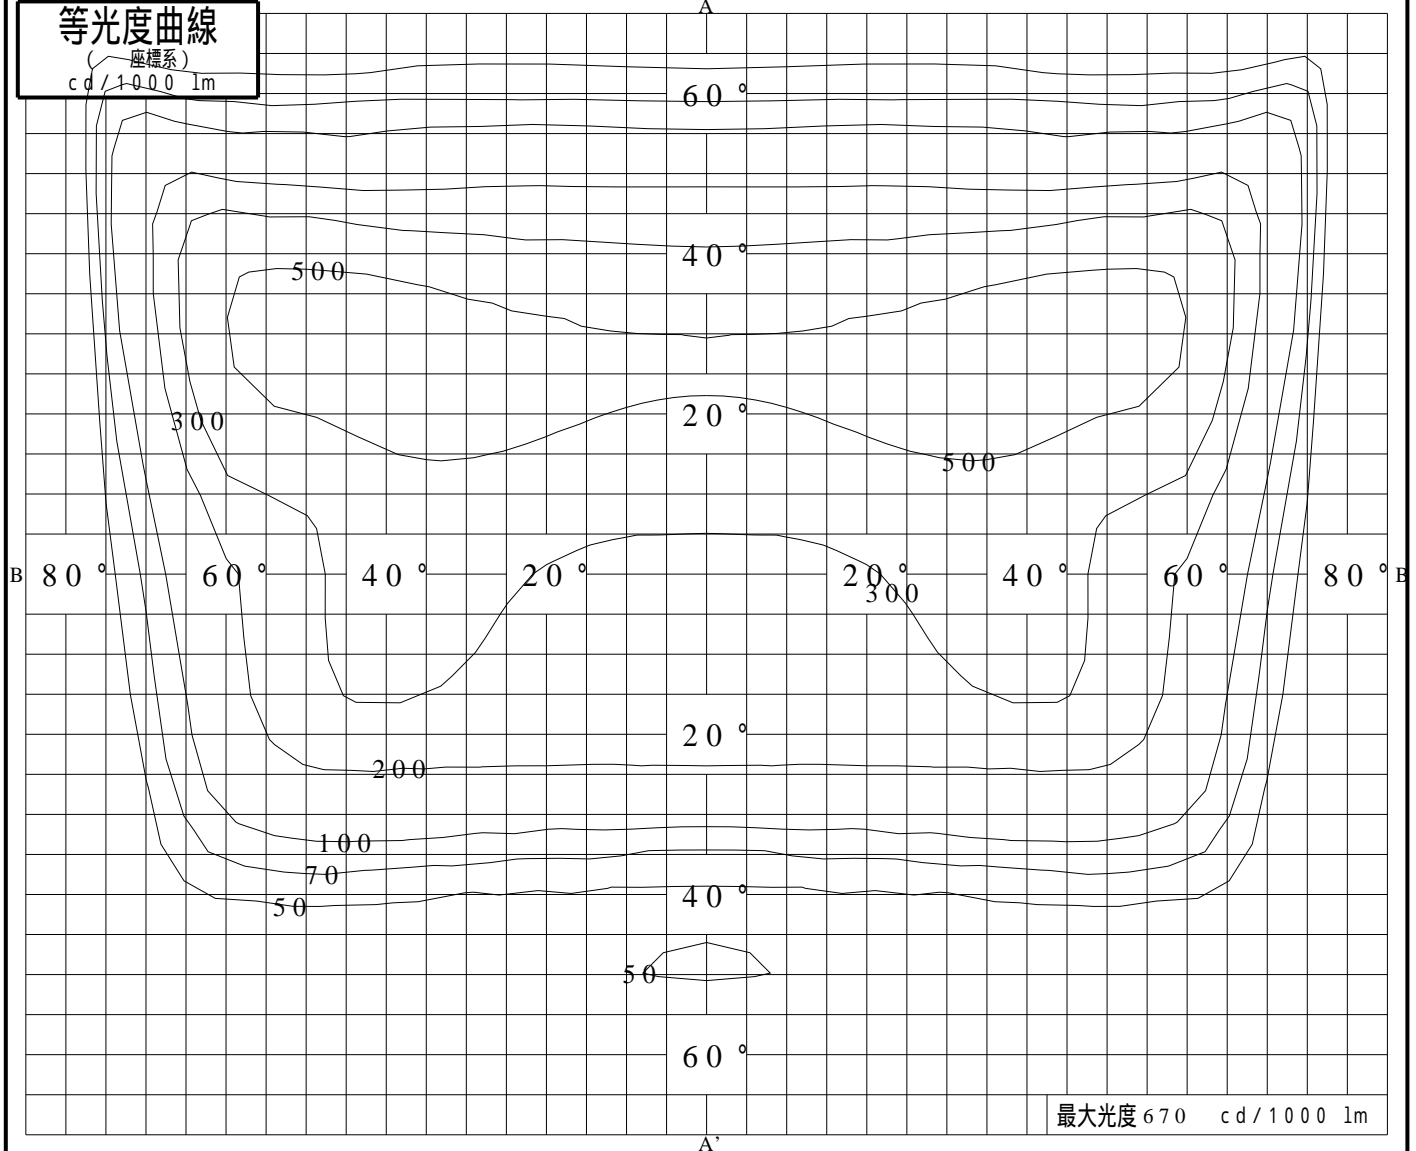

最大光度 670 cd/1000 lm