


# 投光照明器具特性



品名(品番)	NNY24934_0DEG					
光源	LED5000_80_10700 x1 10700.0 lm					
管理番号	K0155050(7)DR1 TF					
配光の区分・種類	一面对称配光	主ビ-ム効率	%			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	99.9 %	ビ-ム効率	88.8%	98.3%	99.9%	
最大光度	610 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 82.3 BB 129.9	131.6 154.5	141.8 158.5	

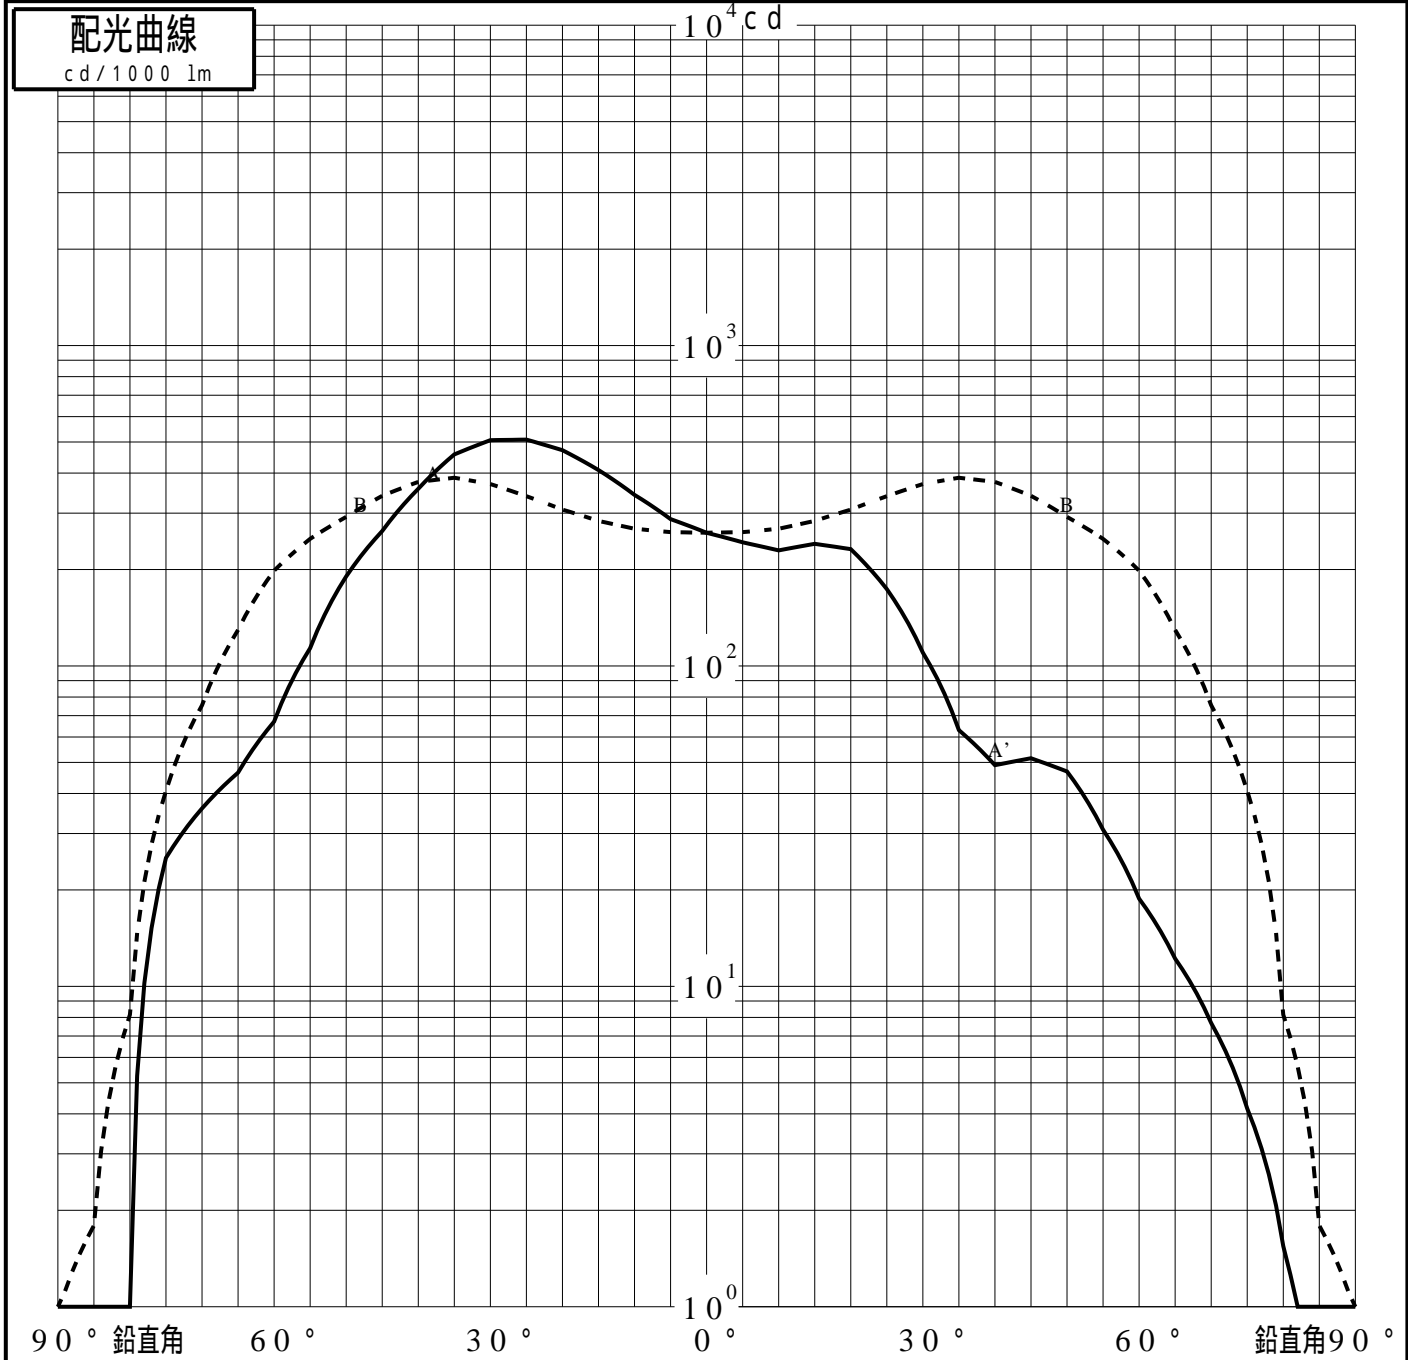

# 投光照明器具特性

品番(品名)	NNY24934_0 DEG	光源	LED5000_80_10700 ×1
管理番号	K0155050(7) DR1 TF		

## 累積光束曲線

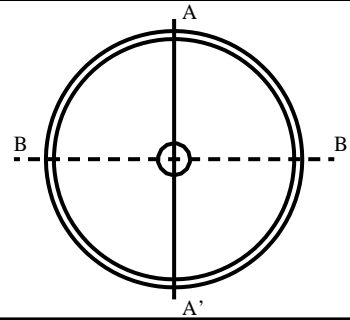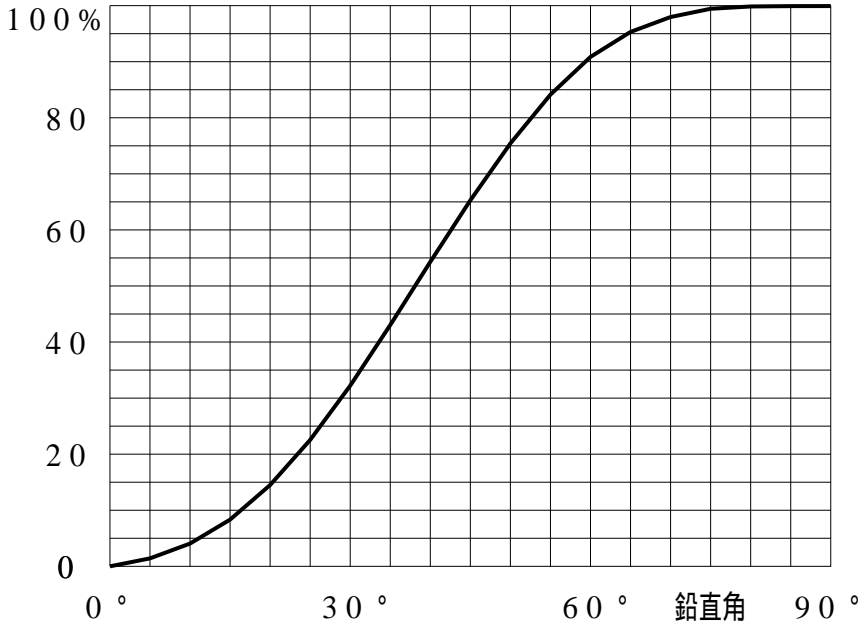

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000lm

