


屋外照明器具特性

| | | | |
|--------|--------------------------|------------|--|
| 品番(品名) | NNY27818Z+NNY28632*2_0DE | | |
| 光源 | LED5000_80_11030 ×1 | 11030.0 lm | |
| 管理番号 | K0145131(6)DB1 | | |

| | | | |
|--------------------------|---------|------|-----------------|
| JISC8131-1999 による配光形式 | CUT-OFF | | |
| 器具効率 | 100.0% | 直下光度 | 212.9 cd/1000lm |
| 上方光束 | 0.7% | 最大光度 | 764.6 cd/1000lm |
| 下方光束 | 99.3% | | |



| 鉛直角 | 0° | 5° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° | 80° | 85° | 90° |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| =0°鉛直面 | 212 | 255 | 362 | 504 | 535 | 667 | 690 | 736 | 720 | 503 | 368 | 277 | 183 | 118 | 81 | 51 | 33 | 15 | 0 |
| 90° | 212 | 216 | 217 | 225 | 238 | 251 | 268 | 294 | 315 | 328 | 325 | 288 | 223 | 185 | 111 | 28 | 11 | 0 | 0 |
| 180° | 212 | 151 | 101 | 80 | 83 | 39 | 20 | 18 | 13 | 13 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270° | 212 | 216 | 217 | 225 | 238 | 251 | 268 | 294 | 315 | 328 | 325 | 288 | 223 | 185 | 111 | 28 | 11 | 0 | 0 |
| I _{max} を含む鉛直面 | 212 | 255 | 362 | 504 | 535 | 667 | 690 | 736 | 720 | 503 | 368 | 277 | 183 | 118 | 81 | 51 | 33 | 15 | 0 |

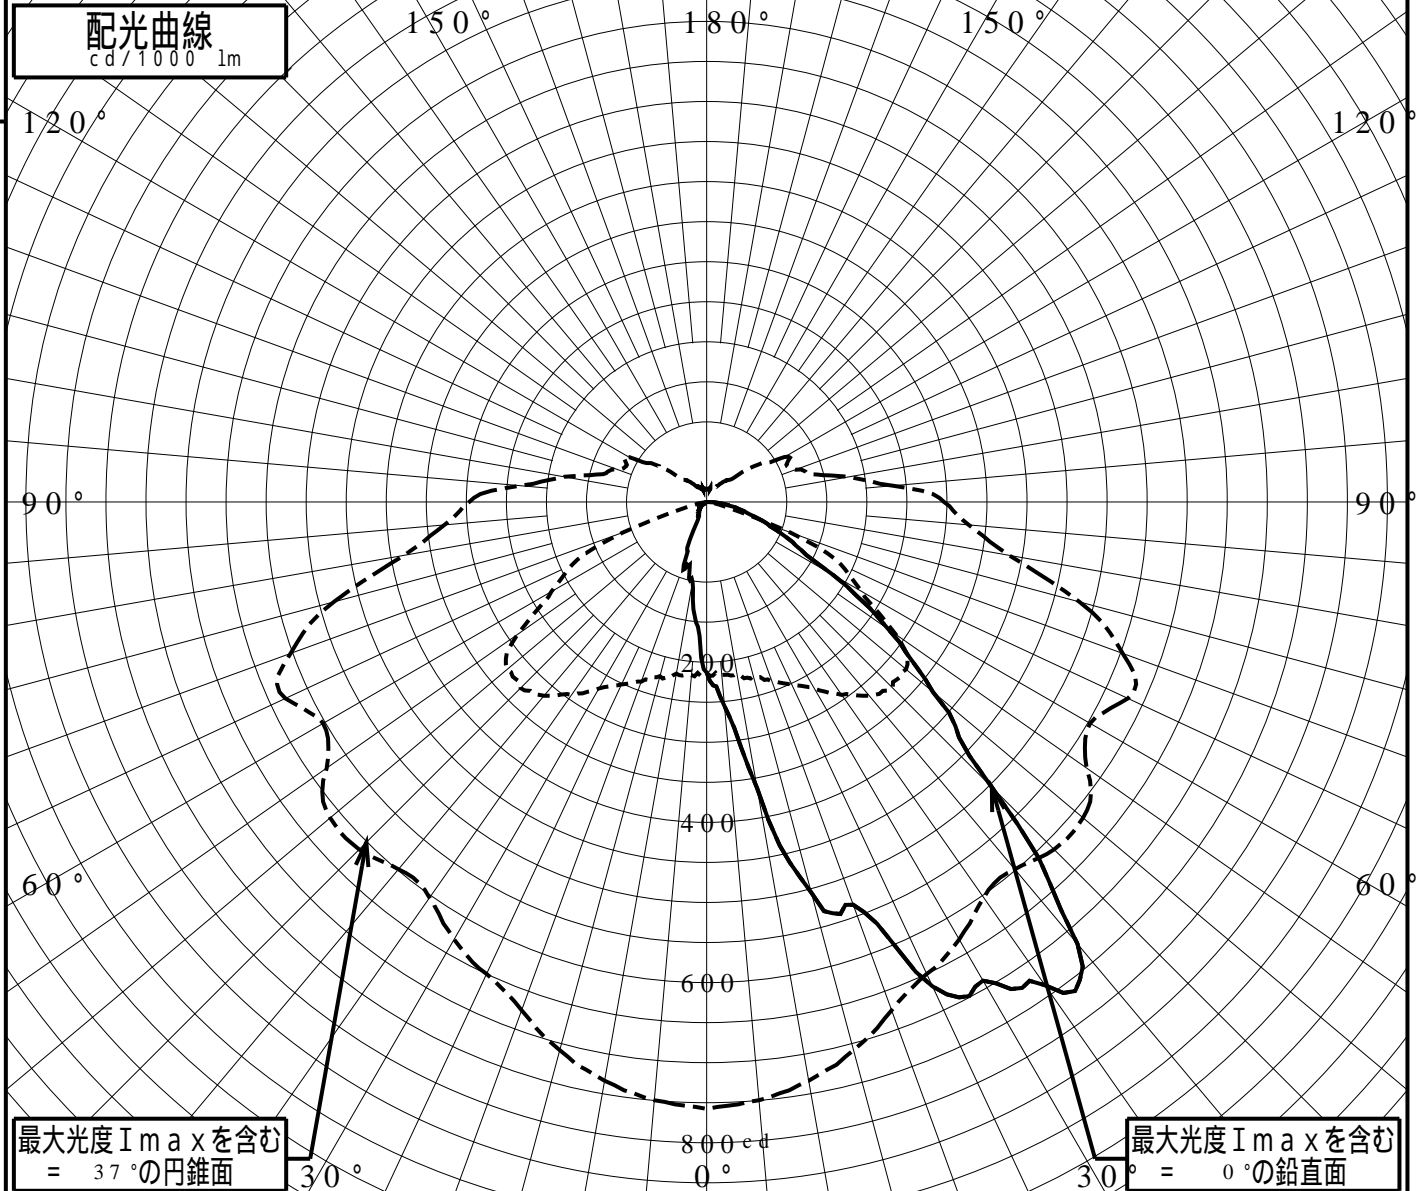

道路・トンネル照明率曲線

品番(品名)

NNY27818Z+NNY28632*2_0DE

光源


LED5000_80_11030 x1

管理番号

K0145131 (6)DB 1

— = 0.0°
H: 取付高さ(MOUNTING HEIGHT)


| 照明率(= 0°) | | |
|------------|-------|-------|
| 幅 | 歩道側 | 車道側 |
| 0.0H | 0.000 | 0.000 |
| 0.2H | 0.066 | 0.116 |
| 0.4H | 0.103 | 0.297 |
| 0.6H | 0.119 | 0.461 |
| 0.8H | 0.129 | 0.586 |
| 1.0H | 0.135 | 0.668 |
| 1.2H | 0.139 | 0.715 |
| 1.4H | 0.142 | 0.746 |
| 1.6H | 0.144 | 0.768 |
| 1.8H | 0.146 | 0.782 |
| 2.0H | 0.146 | 0.792 |
| 2.2H | 0.147 | 0.799 |
| 2.4H | 0.148 | 0.805 |
| 2.6H | 0.148 | 0.810 |
| 2.8H | 0.148 | 0.814 |
| 3.0H | 0.149 | 0.817 |
| 3.2H | 0.149 | 0.819 |
| 3.4H | 0.149 | 0.821 |
| 3.6H | 0.149 | 0.823 |

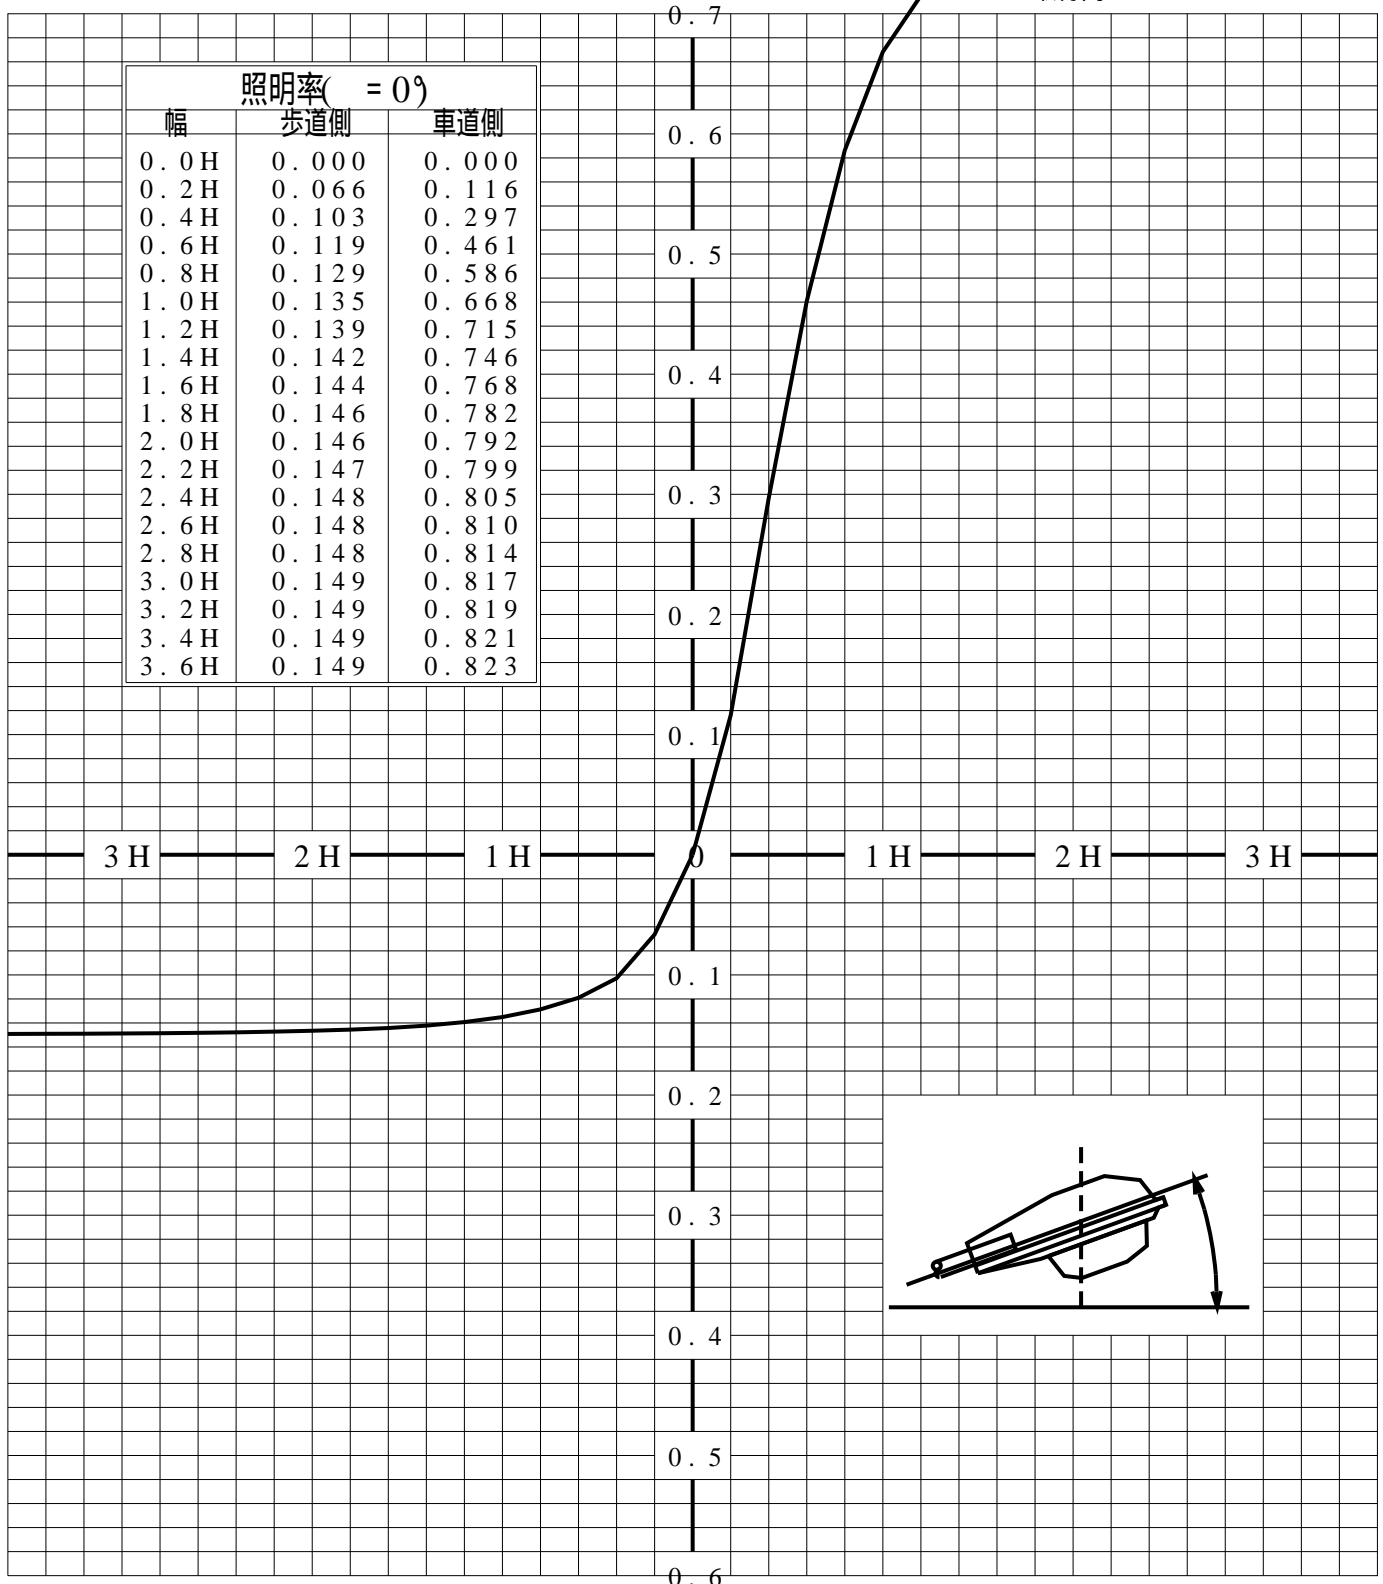

歩道側 ← → 車道側

正弦等光度曲線

| | | | |
|---------|--------------------------|----|---------------------|
| 品番 (品名) | NNY27818Z+NNY28632*2_0DE | 光源 | LED5000_80_11030 x1 |
| 管理番号 | K0145131(6)DB 1 | | |

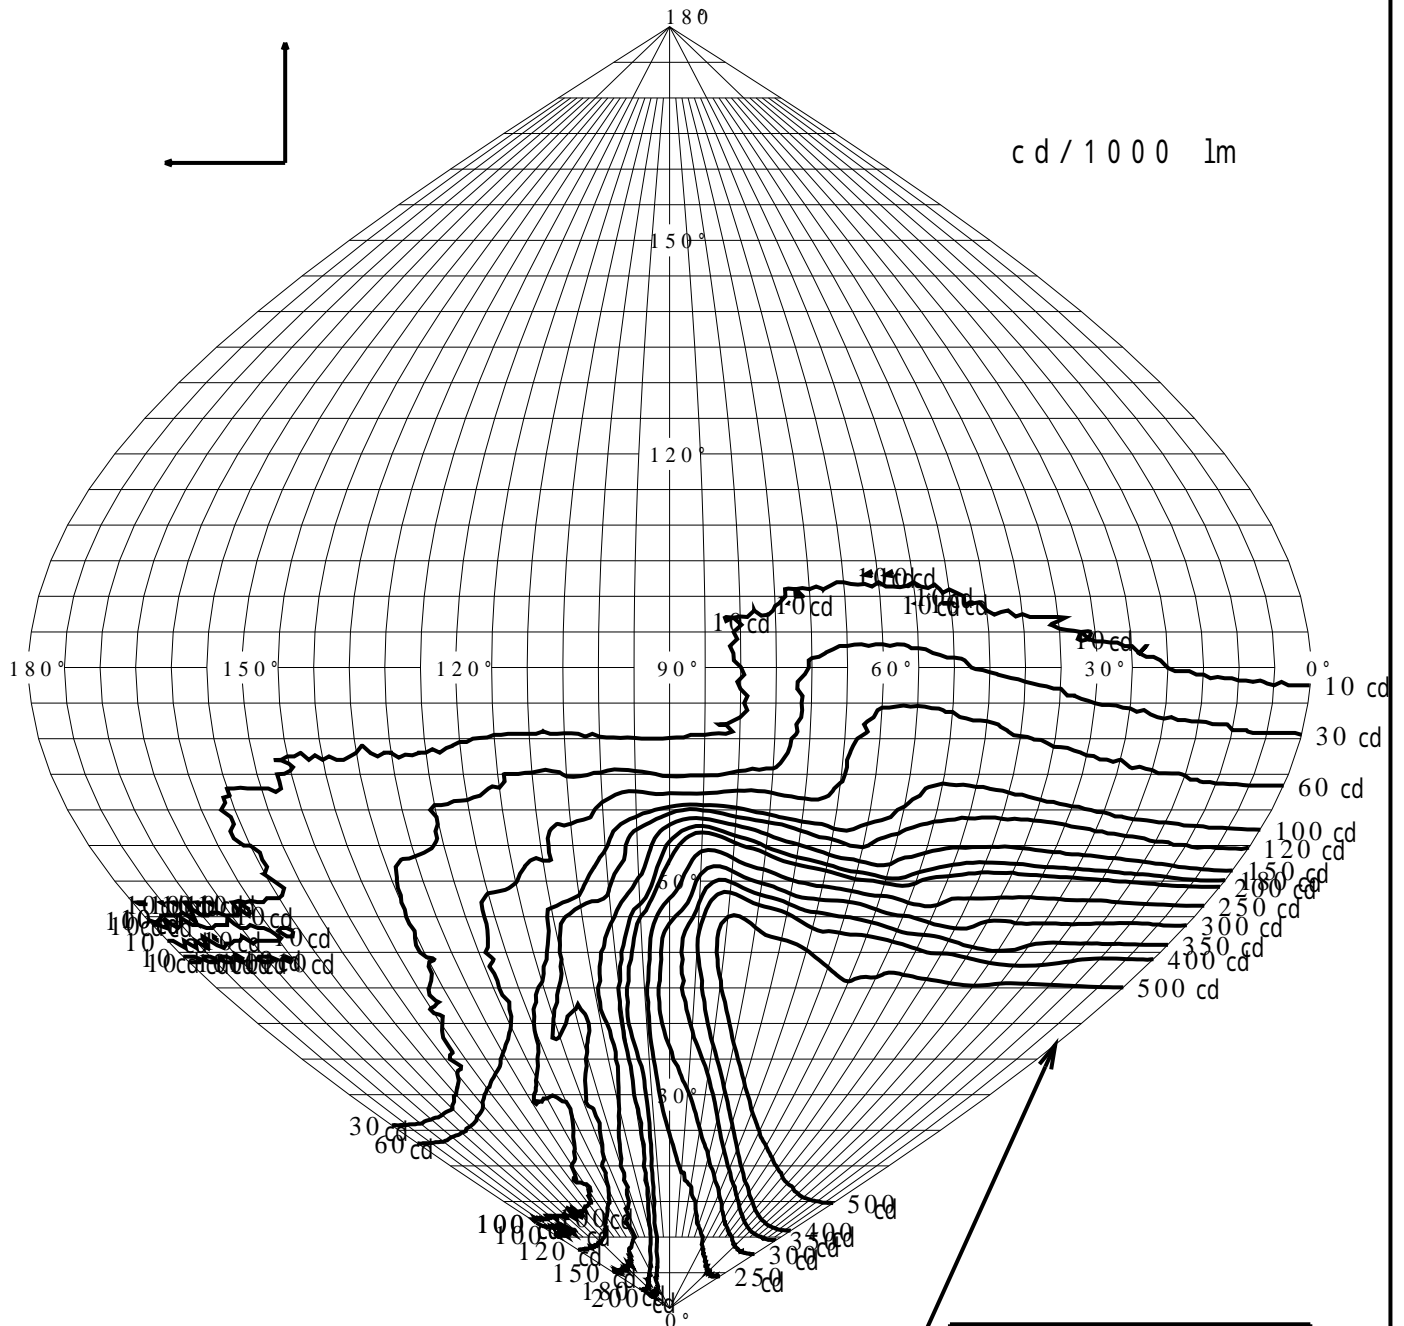

最大光度 I_{max} 764.6 cd

直下光度 I_0 212.9 cd

