


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NNQ32088B+NTS91020					
光源	LED3000_70_1008 x1		1008.0 lm			
管理番号	K0160409(0)DJ1 XY					
配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	44.9%	85.2%	92.9%	
最大光度	1593 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 26.4 BB' 60.9	60.8 101.3	80.6 114.2	

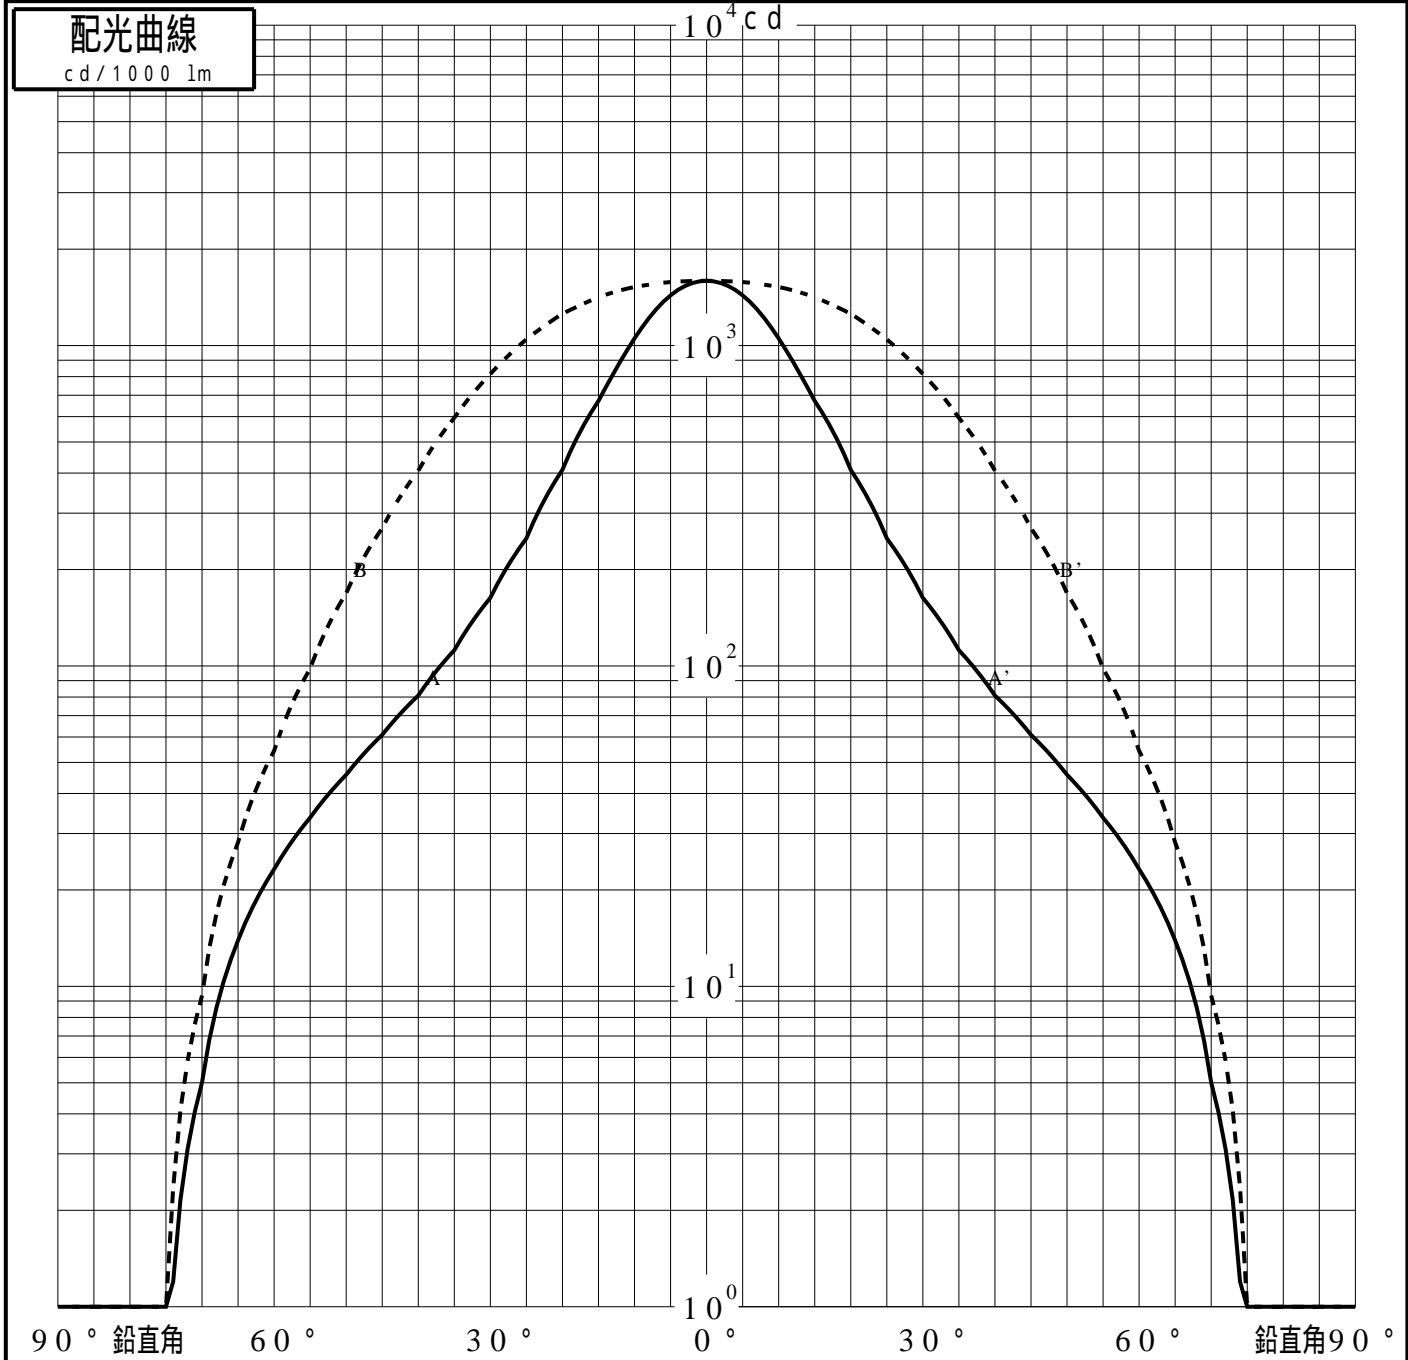

# 投光照明器具特性

品番(品名)	NNQ32088B+NTS91020	光源	LED3000_70_1008 x1
管理番号	K0160409(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

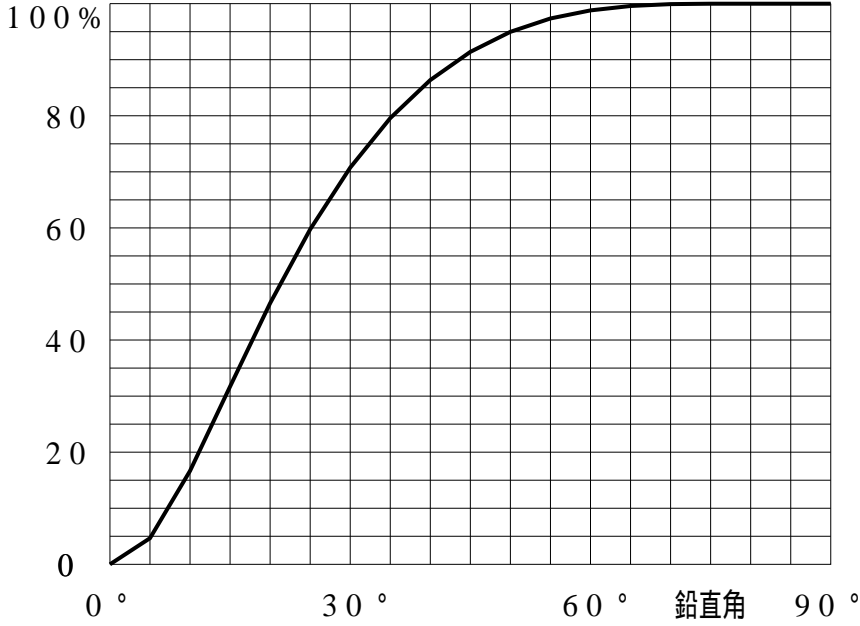

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

