


屋外照明器具特性

| | | | |
|--------|-------------------------|-----------|--|
| 品番(品名) | NNY27845Z+NNY28633_0DEG | | |
| 光源 | LED5000_80_5840 ×1 | 5840.0 lm | |
| 管理番号 | K0145054(5)DR1 | | |

| | | | | |
|--------------------------|---------------|------|-----------------|--|
| JISC8131-1999 による配光形式 | CUT-OFF | | | |
| 器具効率 | 99.0% | 直下光度 | 297.8 cd/1000lm | |
| 上方光束 下方光束 | 0.1% 98.9% | 最大光度 | 641.6 cd/1000lm | |

| 鉛直角 | 0° | 5° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° | 80° | 85° | 90° |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| =0°鉛直面 | 297 | 284 | 307 | 253 | 334 | 305 | 78 | 33 | 20 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90° | 297 | 299 | 301 | 303 | 311 | 317 | 326 | 345 | 378 | 403 | 413 | 420 | 411 | 414 | 281 | 98 | 21 | 0 | 0 |
| 180° | 297 | 319 | 307 | 348 | 335 | 303 | 300 | 282 | 223 | 193 | 180 | 140 | 117 | 92 | 71 | 50 | 28 | 8 | 0 |
| 270° | 297 | 299 | 301 | 303 | 311 | 317 | 326 | 345 | 378 | 403 | 413 | 420 | 411 | 414 | 281 | 98 | 21 | 0 | 0 |
| I _{max} を含む鉛直面 | 297 | 299 | 290 | 287 | 299 | 315 | 338 | 370 | 428 | 485 | 562 | 637 | 558 | 392 | 181 | 46 | 14 | 3 | 0 |

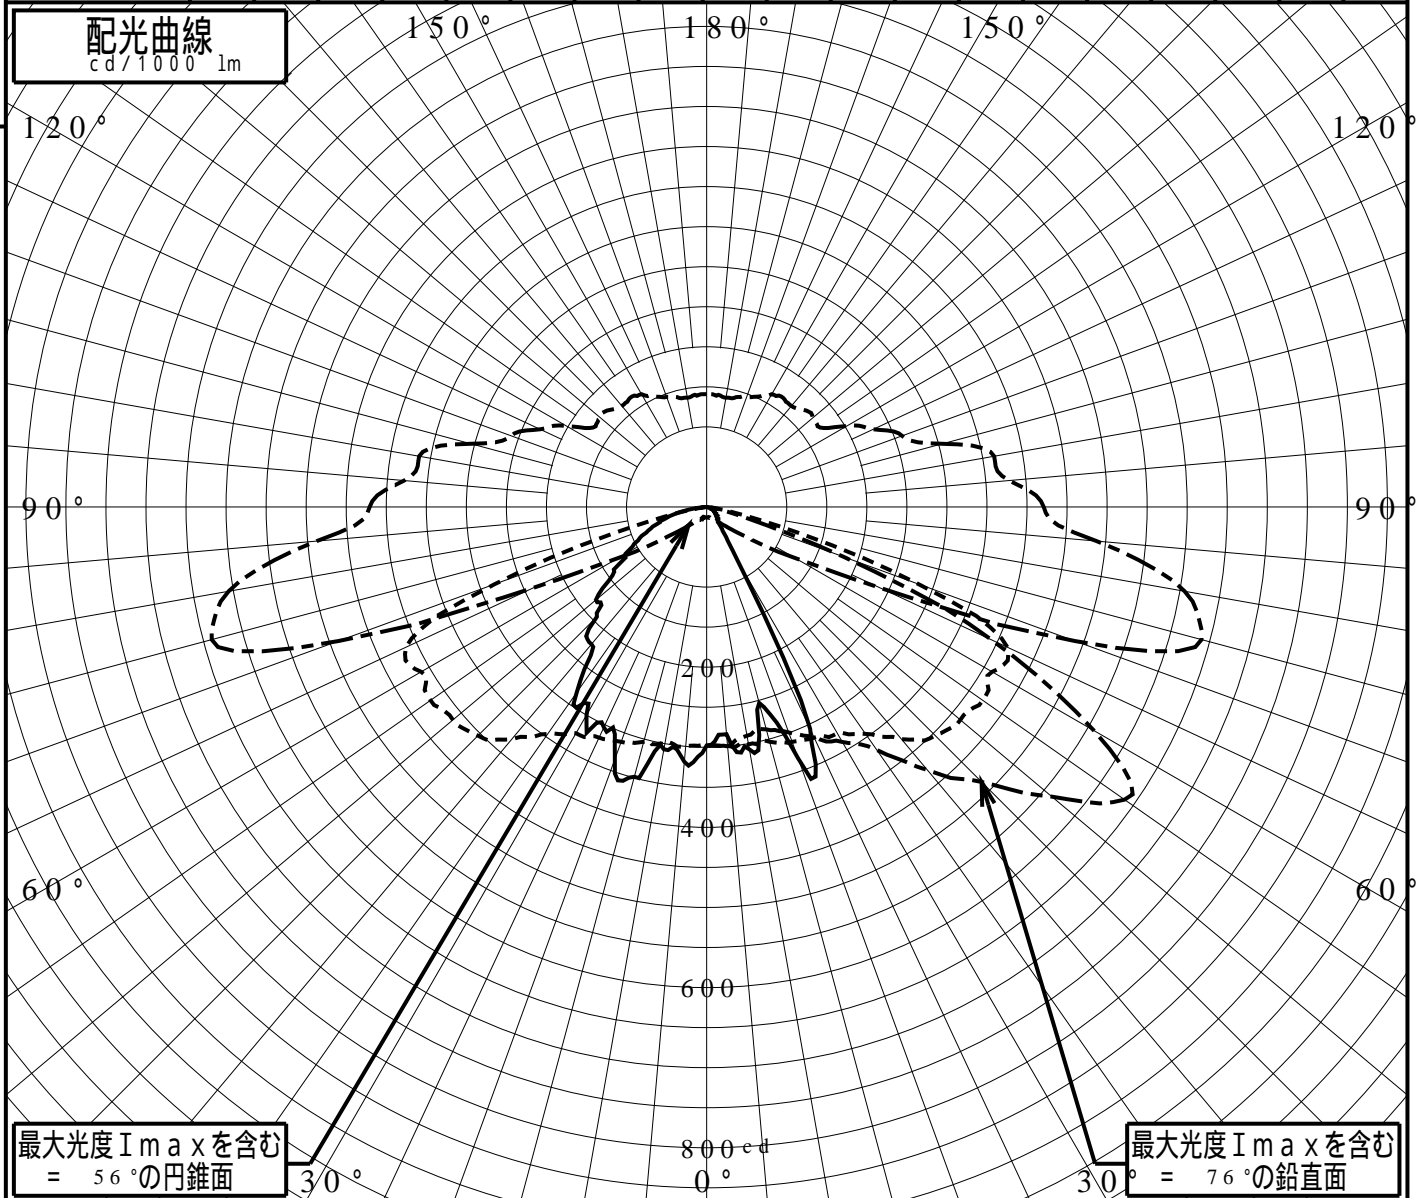


道路・トンネル照明率曲線

| | | | |
|--------|-------------------------|----|--------------------|
| 品番(品名) | NNY27845Z+NNY28633_0DEG | 光源 | LED5000_80_5840 ×1 |
| 管理番号 | K0145054 (5)DR 1 | | |

————— = 0.0°

H: 取付高さ(MOUNTING HEIGHT)


| 幅 | 歩道側 | 車道側 |
|------|-------|-------|
| 0.0H | 0.000 | 0.000 |
| 0.2H | 0.130 | 0.132 |
| 0.4H | 0.251 | 0.268 |
| 0.6H | 0.333 | 0.369 |
| 0.8H | 0.392 | 0.393 |
| 1.0H | 0.431 | 0.401 |
| 1.2H | 0.459 | 0.406 |
| 1.4H | 0.479 | 0.408 |
| 1.6H | 0.494 | 0.410 |
| 1.8H | 0.505 | 0.412 |
| 2.0H | 0.514 | 0.413 |
| 2.2H | 0.521 | 0.414 |
| 2.4H | 0.526 | 0.415 |
| 2.6H | 0.531 | 0.415 |
| 2.8H | 0.535 | 0.415 |
| 3.0H | 0.538 | 0.416 |
| 3.2H | 0.540 | 0.416 |
| 3.4H | 0.543 | 0.416 |
| 3.6H | 0.545 | 0.416 |

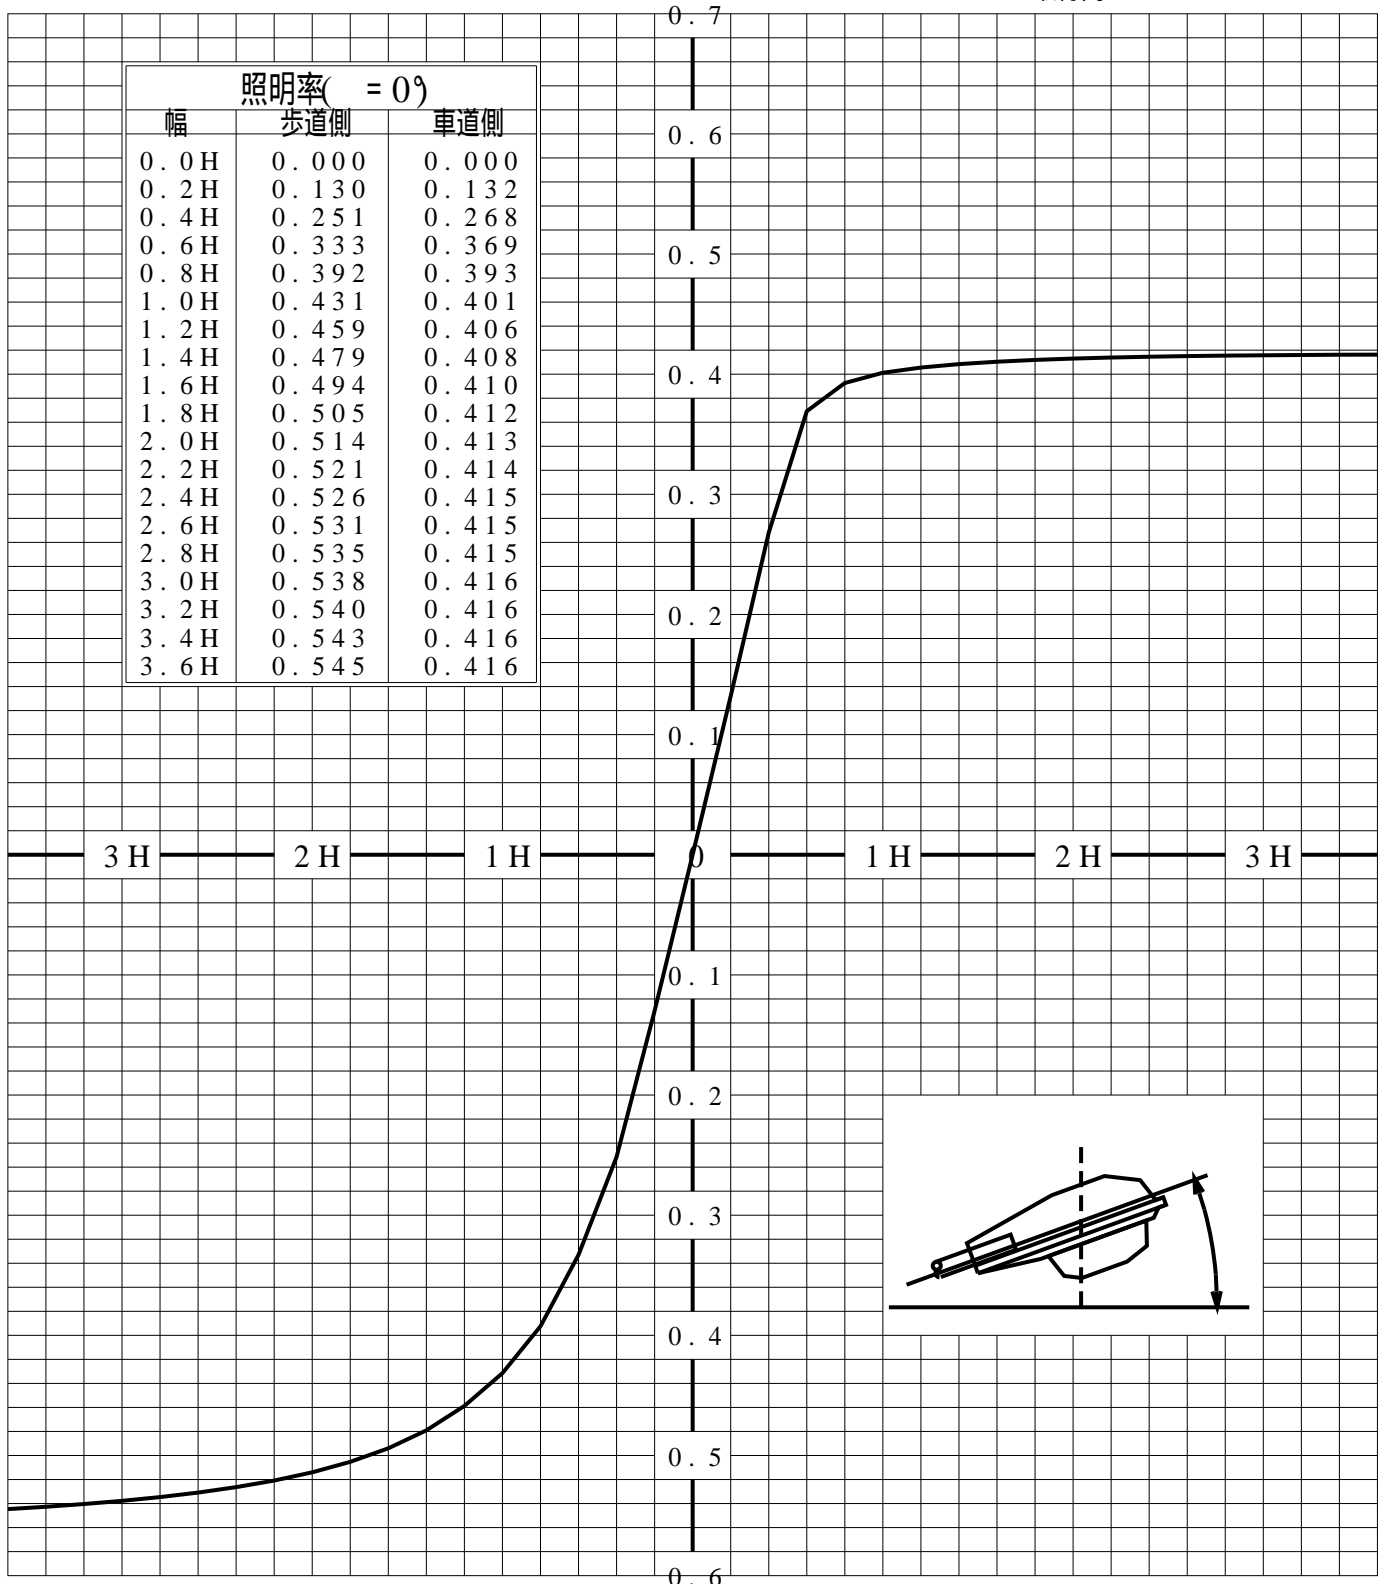

歩道側 ← → 車道側

正弦等光度曲線

| | | | |
|---------|-------------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | NNY27845Z+NNY28633_0DEG | 光源 | LED5000_80_5840 ×1 |
| 管理番号 | K0145054(5)DR 1 | | |

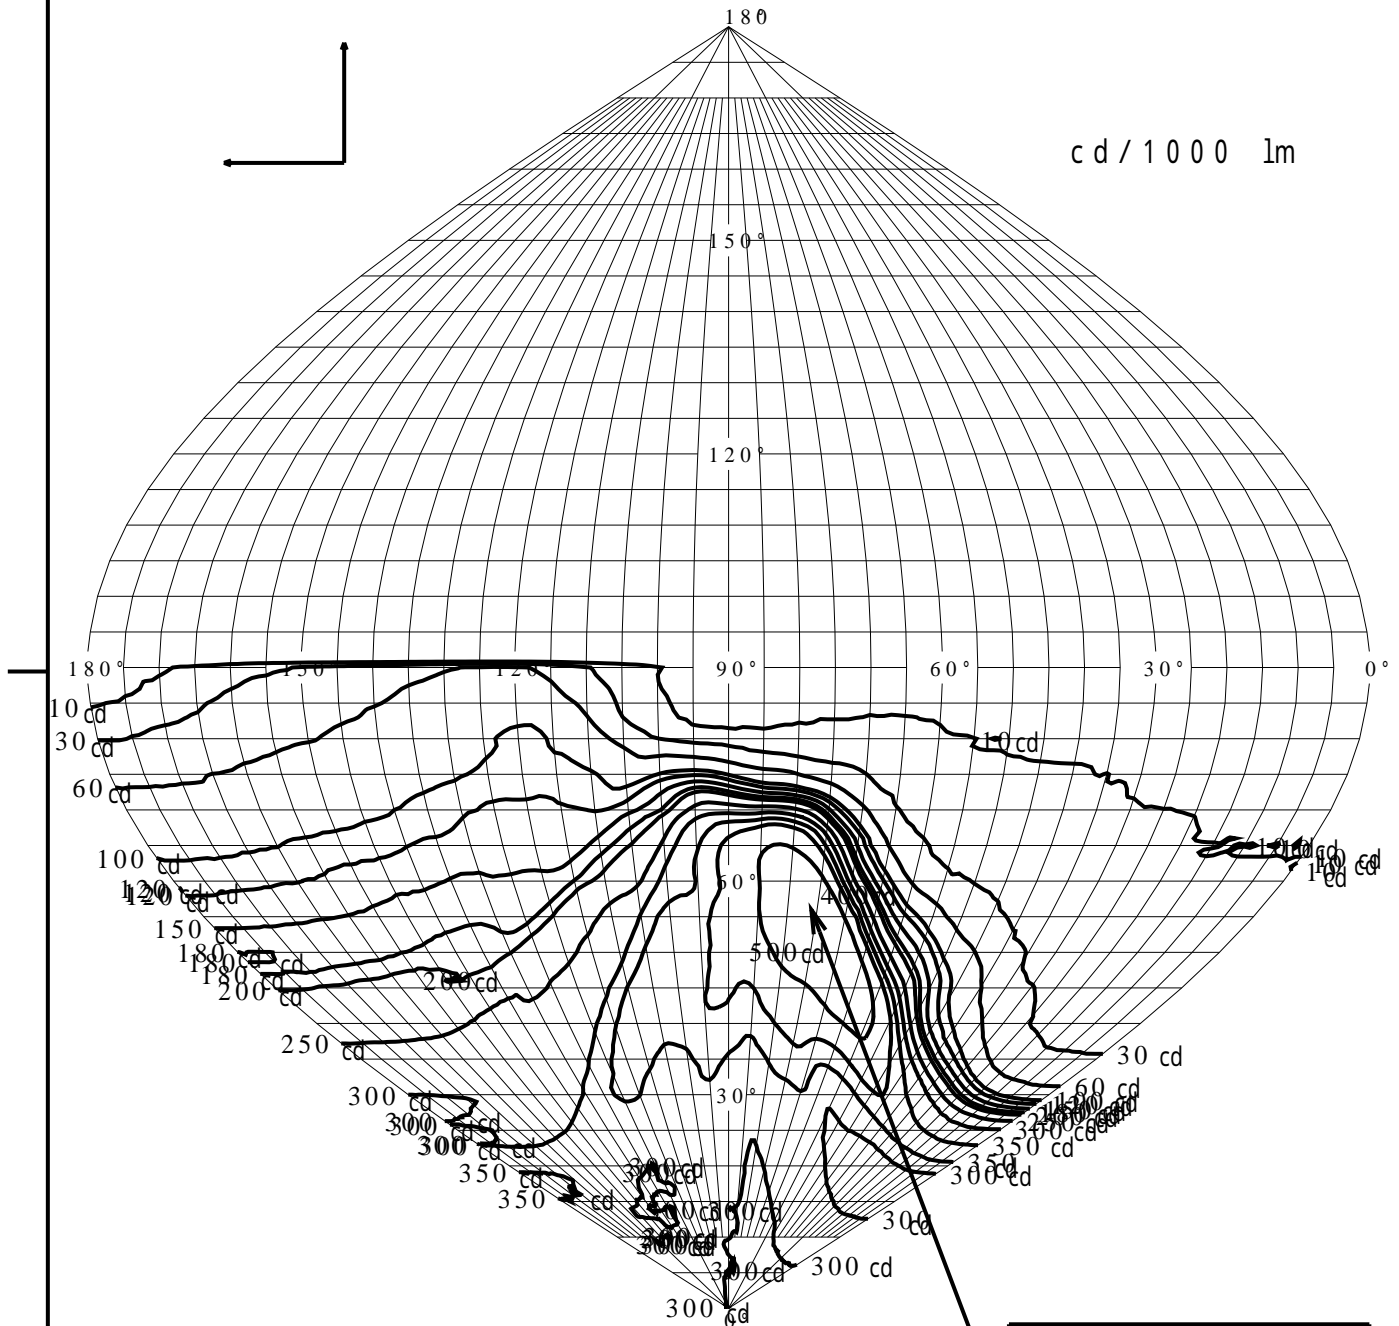

最大光度 I_{max} 641.6 cd

直下光度 I_0 297.8 cd

