
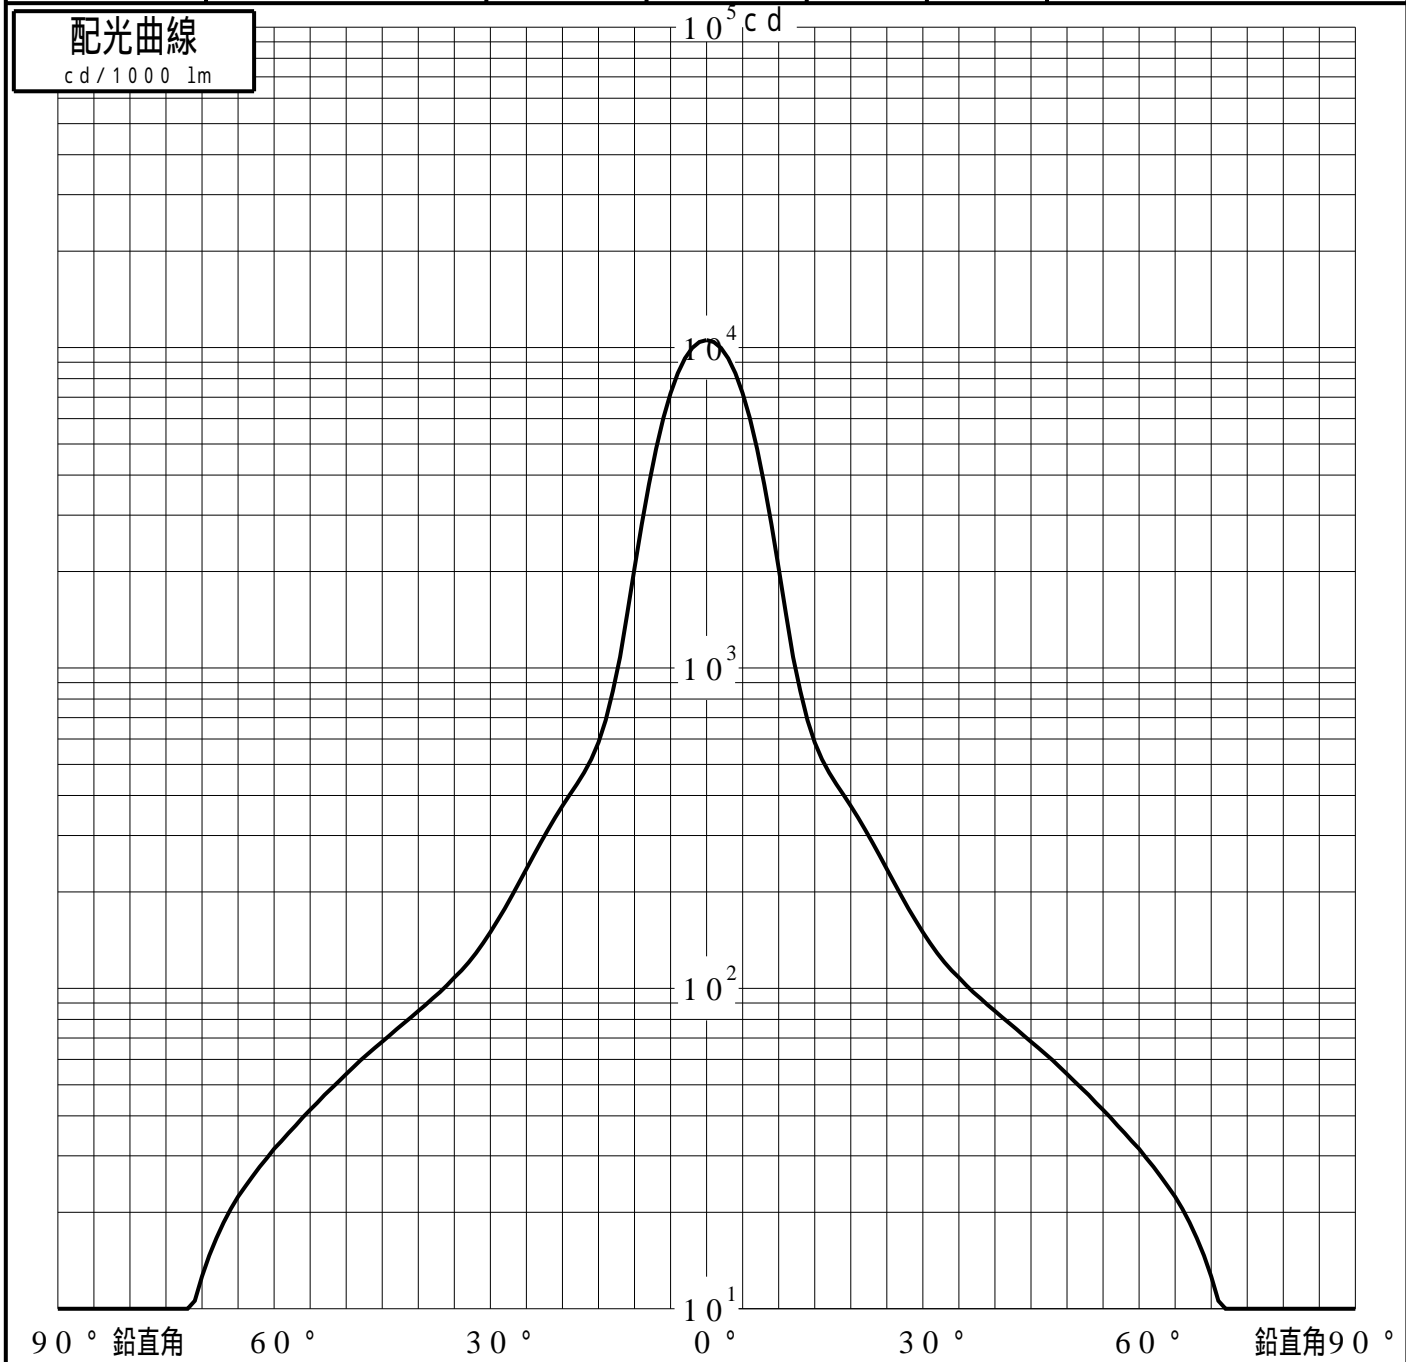


投光照明器具特性

品名(品番)	NTN72062B	
光源	LED3500_70_2060 x1	2060.0 lm
管理番号	K0141741(2)DJ1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ-ム効率	62.7 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	32.9%	57.0%	64.9%
最大光度	10558 cd/1000 lm	ビ-ム角	13.3	24.2	31.7



投光照明器具特性


品番 (品名)	NTN72062B	光源	LED3500_70_2060 ×1
管理番号	K0141741(2)DJ1 TF		

累積光束曲線

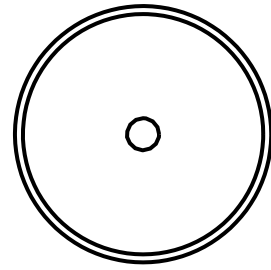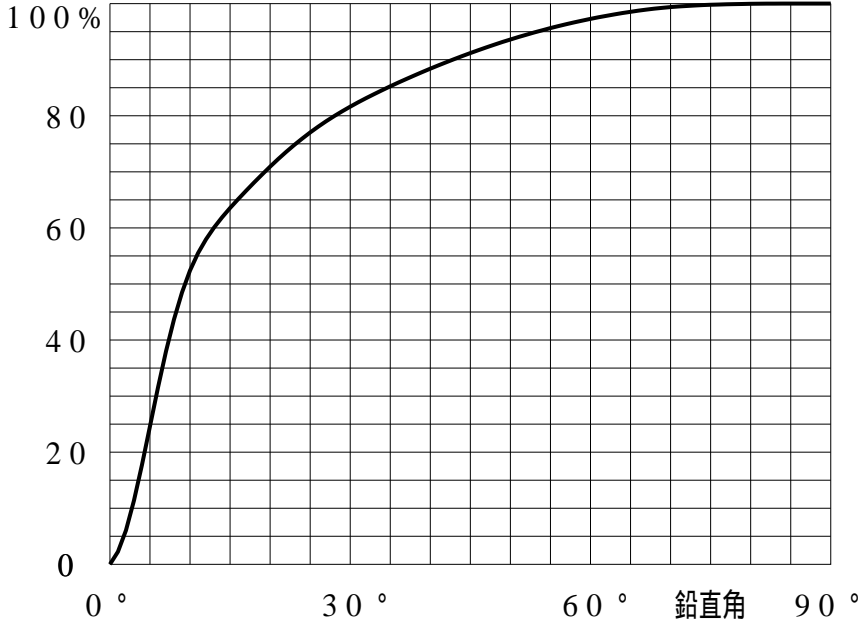

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

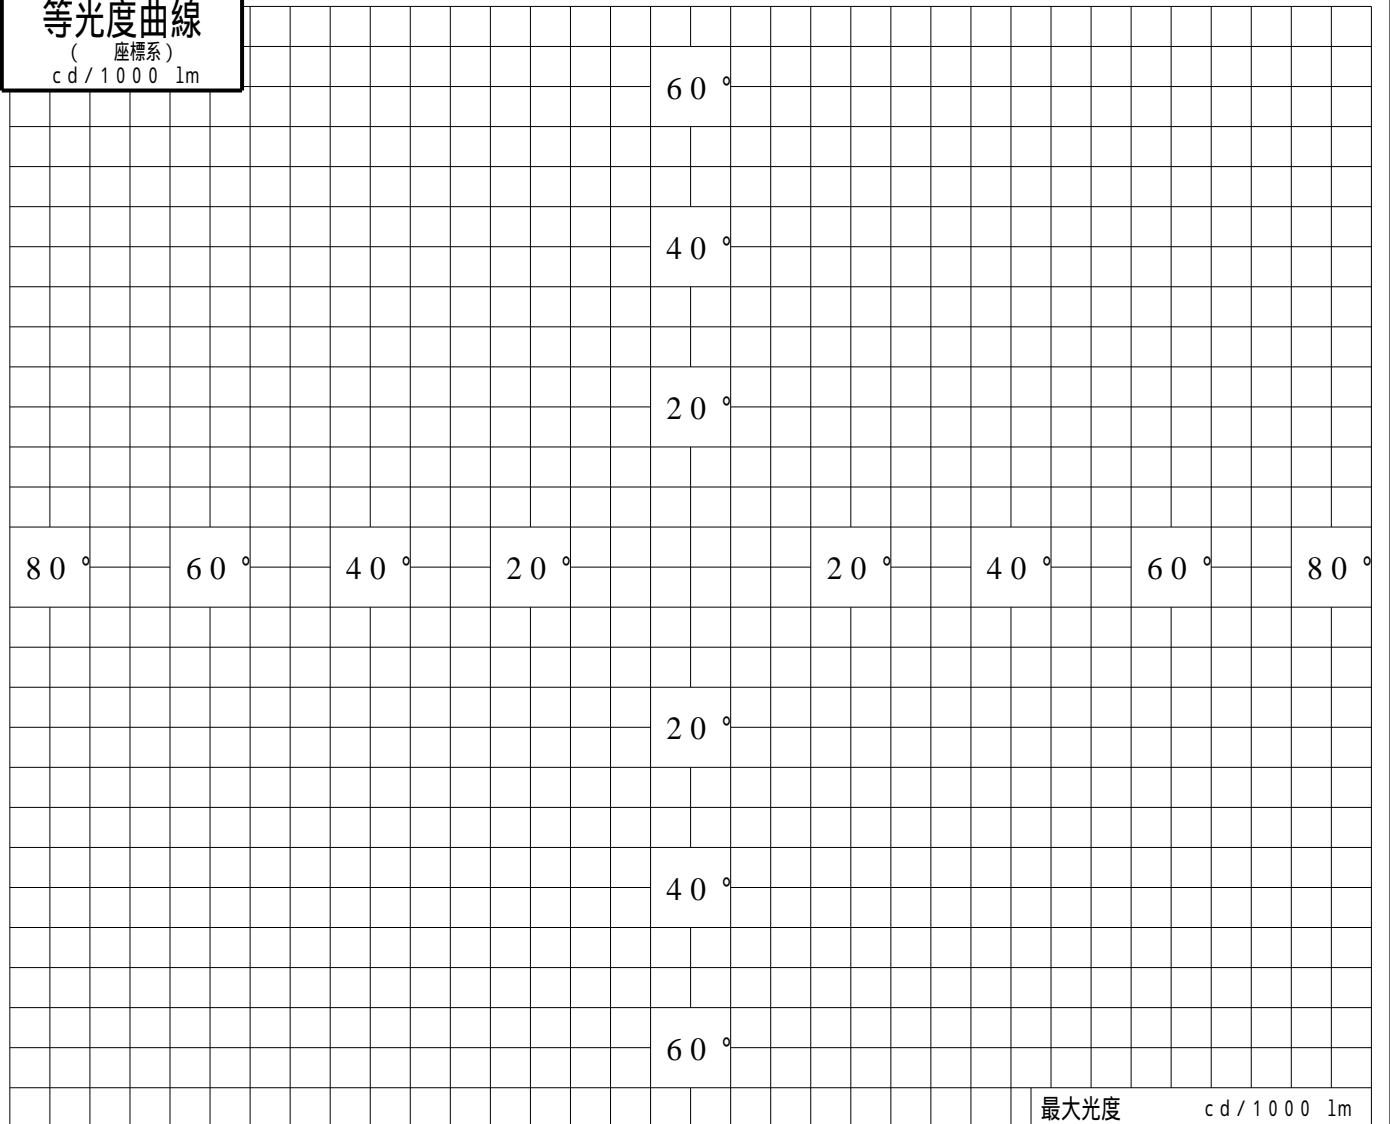

最大光度 cd/1000 lm