



屋外照明器具特性

| | | | |
|--------|-------------------------|-----------|--|
| 品番(品名) | NNY27879Z+NNY28635_0DEG | | |
| 光源 | LED5000_80_2680 ×1 | 2680.0 lm | |
| 管理番号 | K0145126(4)DB1 | | |

| | | | |
|--------------------------|---------|------|-----------------|
| JISC8131-1999 による配光形式 | CUT-OFF | | |
| 器具効率 | 100.0% | 直下光度 | 261.6 cd/1000lm |
| 上方光束 | 1.2% | 最大光度 | 565.3 cd/1000lm |
| 下方光束 | 98.8% | | |

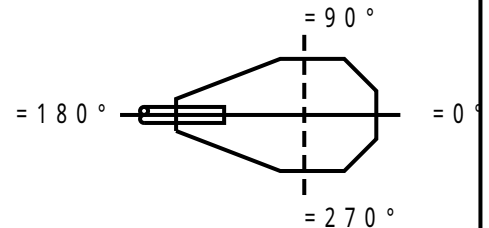

| 鉛直角 | 0° | 5° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° | 80° | 85° | 90° |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| =0°鉛直面 | 261 | 249 | 231 | 249 | 199 | 126 | 111 | 23 | 20 | 16 | 13 | 11 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 90° | 261 | 264 | 269 | 283 | 300 | 314 | 329 | 354 | 365 | 363 | 340 | 268 | 178 | 110 | 59 | 16 | 8 | 2 | 0 |
| 180° | 261 | 229 | 282 | 362 | 382 | 505 | 495 | 429 | 405 | 320 | 279 | 247 | 212 | 146 | 91 | 75 | 56 | 16 | 4 |
| 270° | 261 | 264 | 269 | 283 | 300 | 314 | 329 | 354 | 365 | 363 | 340 | 268 | 178 | 110 | 59 | 16 | 8 | 2 | 0 |
| I _{max} を含む鉛直面 | 261 | 245 | 252 | 305 | 386 | 430 | 554 | 505 | 435 | 343 | 325 | 253 | 186 | 165 | 136 | 104 | 68 | 50 | 36 |

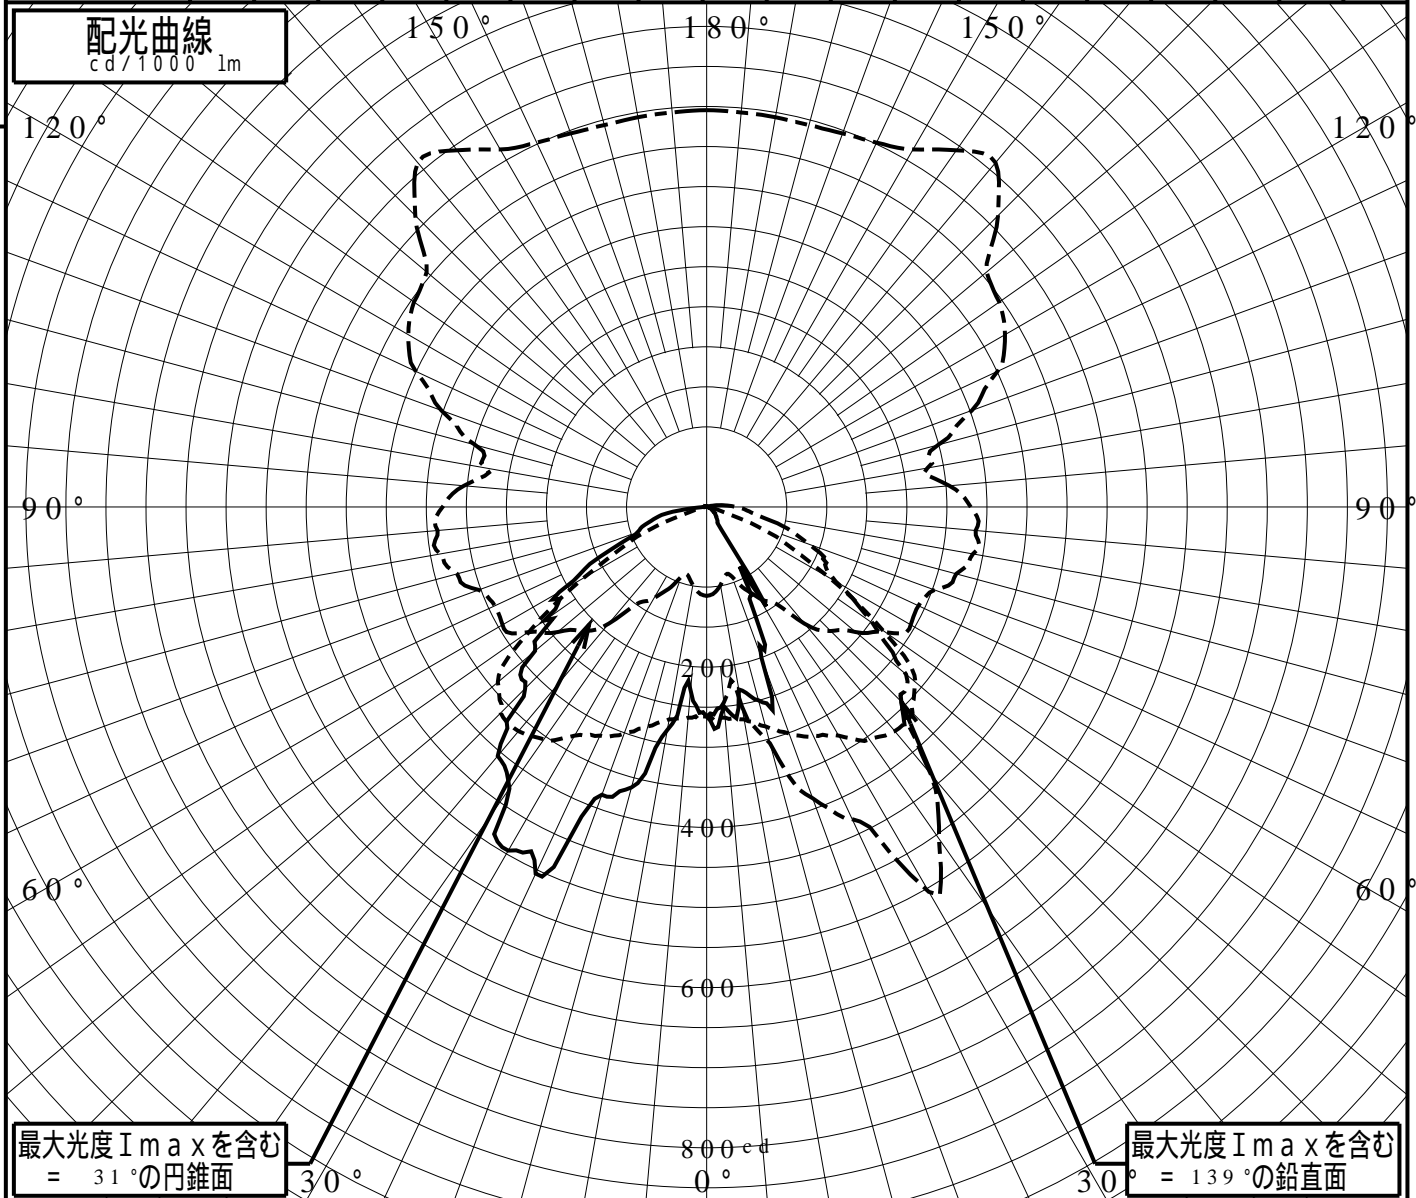


道路・トンネル照明率曲線

| | | | |
|--------|-------------------------|----|--------------------|
| 品番(品名) | NNY27879Z+NNY28635_0DEG | 光源 | LED5000_80_2680 ×1 |
| 管理番号 | K0145126 (4)DB 1 | | |

————— = 0.0°

H: 取付高さ(MOUNTING HEIGHT)

| 幅 | 歩道側 | 車道側 |
|------|-------|-------|
| 0.0H | 0.000 | 0.000 |
| 0.2H | 0.094 | 0.110 |
| 0.4H | 0.221 | 0.200 |
| 0.6H | 0.359 | 0.242 |
| 0.8H | 0.450 | 0.258 |
| 1.0H | 0.514 | 0.267 |
| 1.2H | 0.556 | 0.272 |
| 1.4H | 0.584 | 0.275 |
| 1.6H | 0.604 | 0.277 |
| 1.8H | 0.621 | 0.278 |
| 2.0H | 0.633 | 0.279 |
| 2.2H | 0.642 | 0.280 |
| 2.4H | 0.649 | 0.281 |
| 2.6H | 0.655 | 0.281 |
| 2.8H | 0.659 | 0.281 |
| 3.0H | 0.663 | 0.282 |
| 3.2H | 0.666 | 0.282 |
| 3.4H | 0.669 | 0.282 |
| 3.6H | 0.671 | 0.282 |

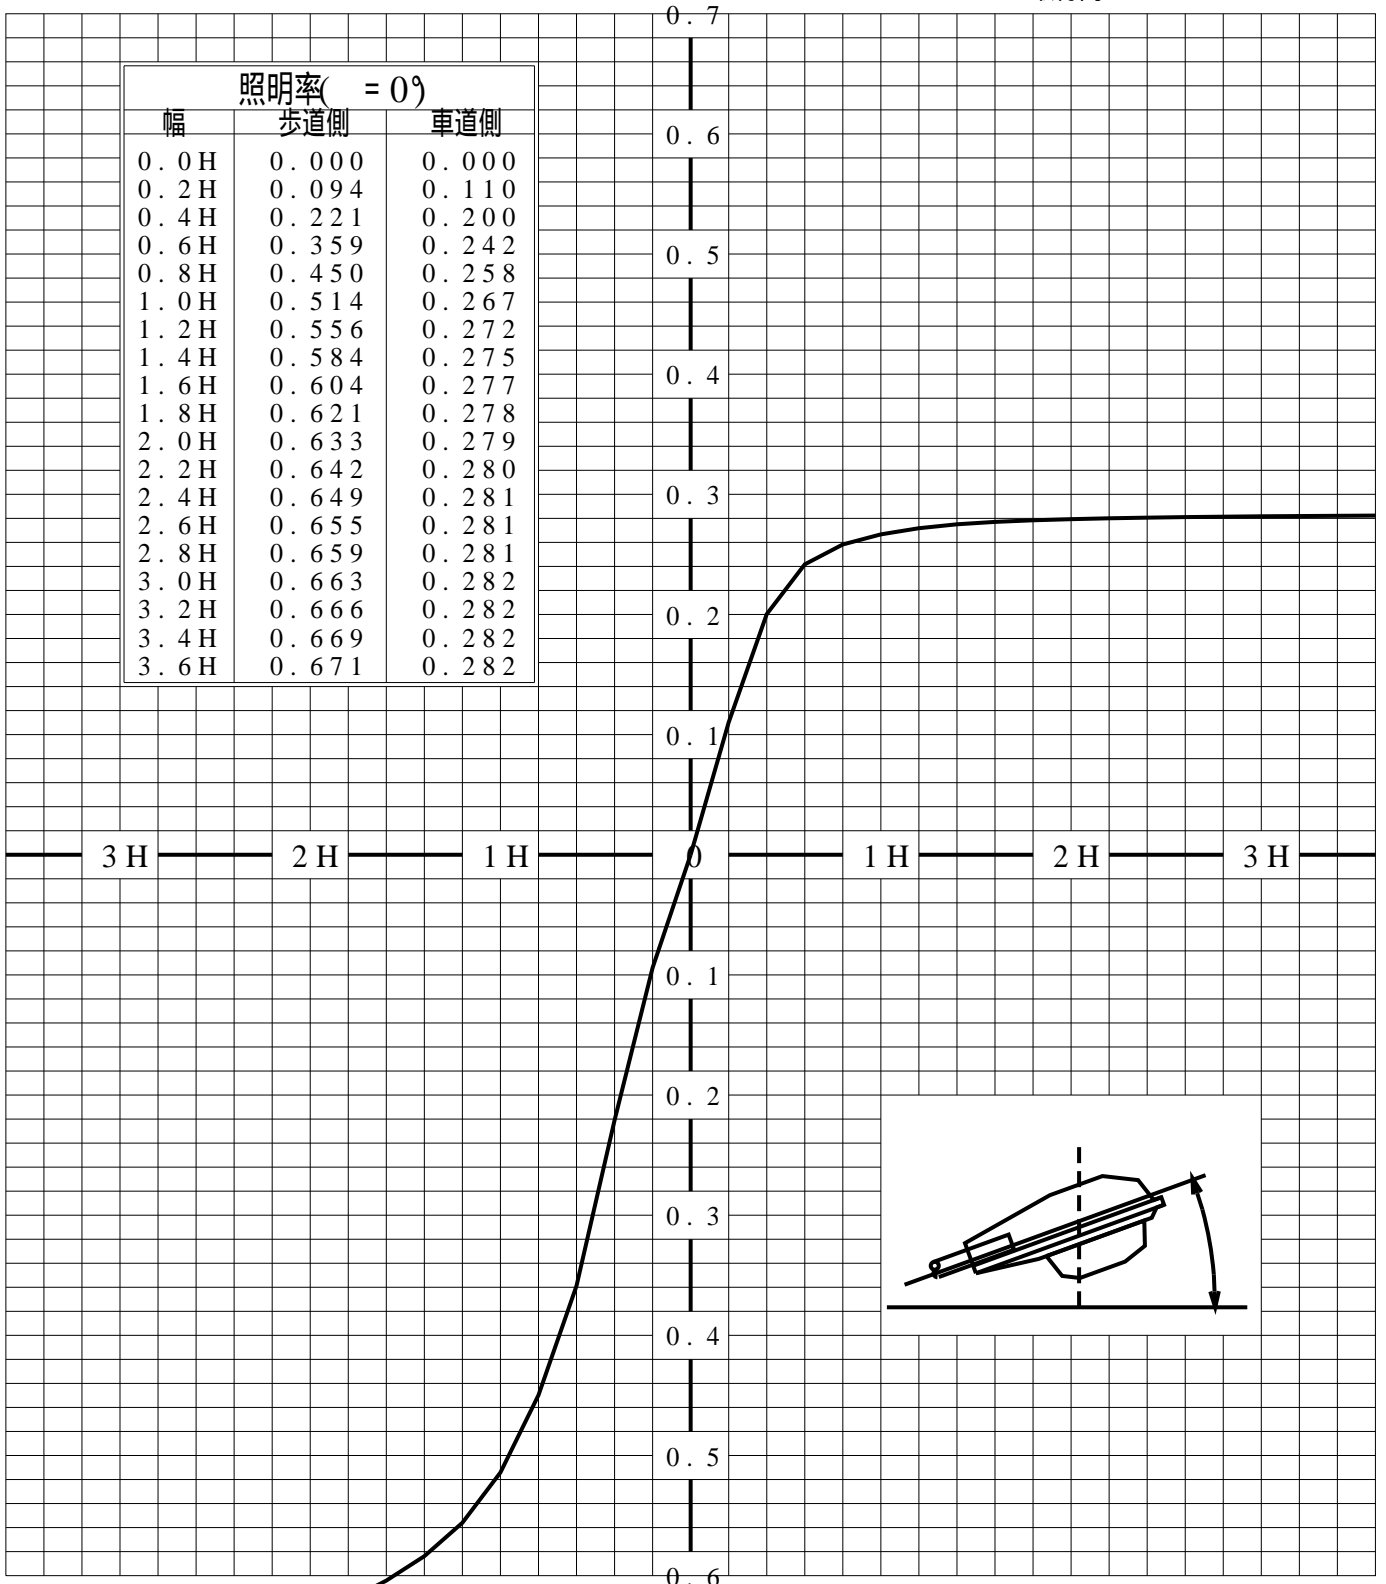


歩道側

車道側

正弦等光度曲線

| | | | |
|---------|-------------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | NNY27879Z+NNY28635_0DEG | 光源 | LED5000_80_2680 ×1 |
| 管理番号 | K0145126(4)DB 1 | | |

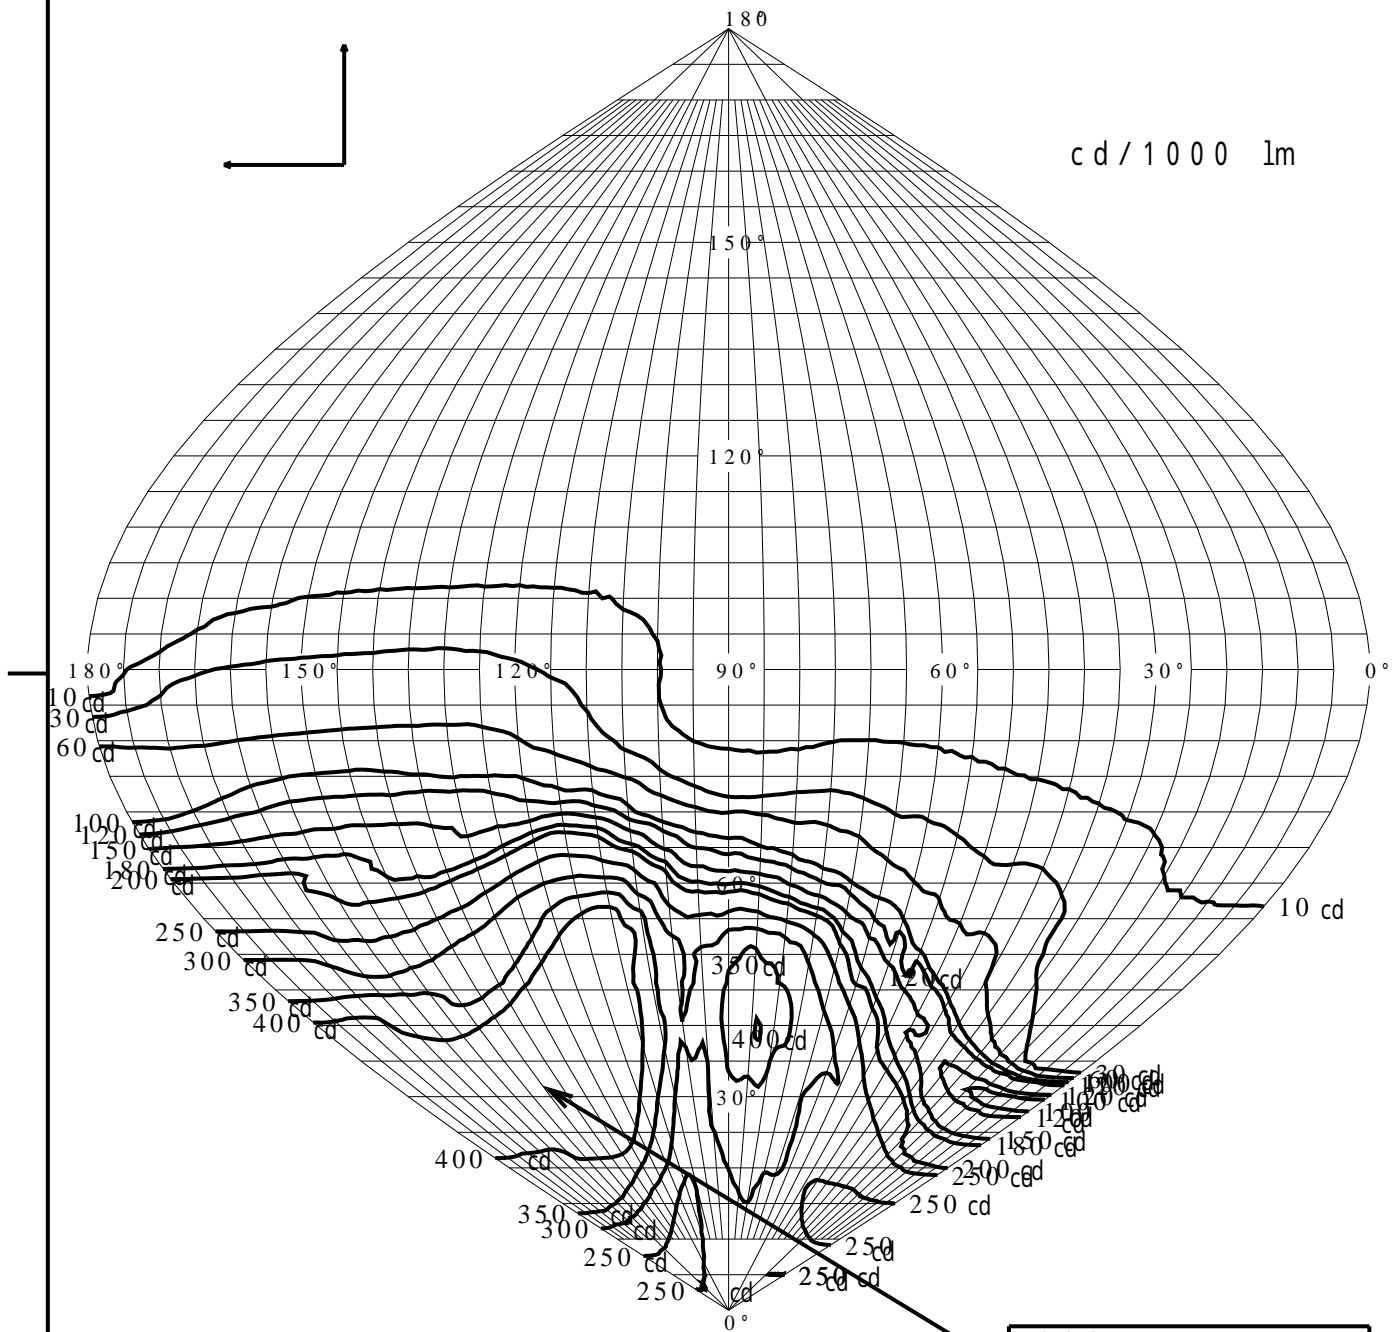

最大光度 I_{max} 565.3 cd

直下光度 I_0 261.6 cd

