


屋外照明器具特性

品番(品名)	NNY27877Z+NNY28635_0DEG		
光源	LED5000_80_3040 ×1	3040.0 lm	
管理番号	K0145061(4)DR1		

JISC8131-1999 による配光形式	CUT-OFF		
器具効率	99.0%	直下光度	312.3 cd/1000lm
上方光束	0.0%	最大光度	573.4 cd/1000lm
下方光束	99.0%		



鉛直角	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
=0°鉛直面	312	321	281	257	341	249	234	54	16	14	12	10	8	6	4	3	2	0	0
90°	312	308	305	306	316	322	336	362	398	418	432	454	437	427	293	77	14	3	0
180°	312	382	343	314	370	369	283	260	213	208	183	148	133	101	77	59	41	13	0
270°	312	308	305	306	316	322	336	362	398	418	432	454	437	427	293	77	14	3	0
I _{max} を含む鉛直面	312	310	310	311	316	319	315	324	368	427	514	573	446	280	128	35	11	5	0

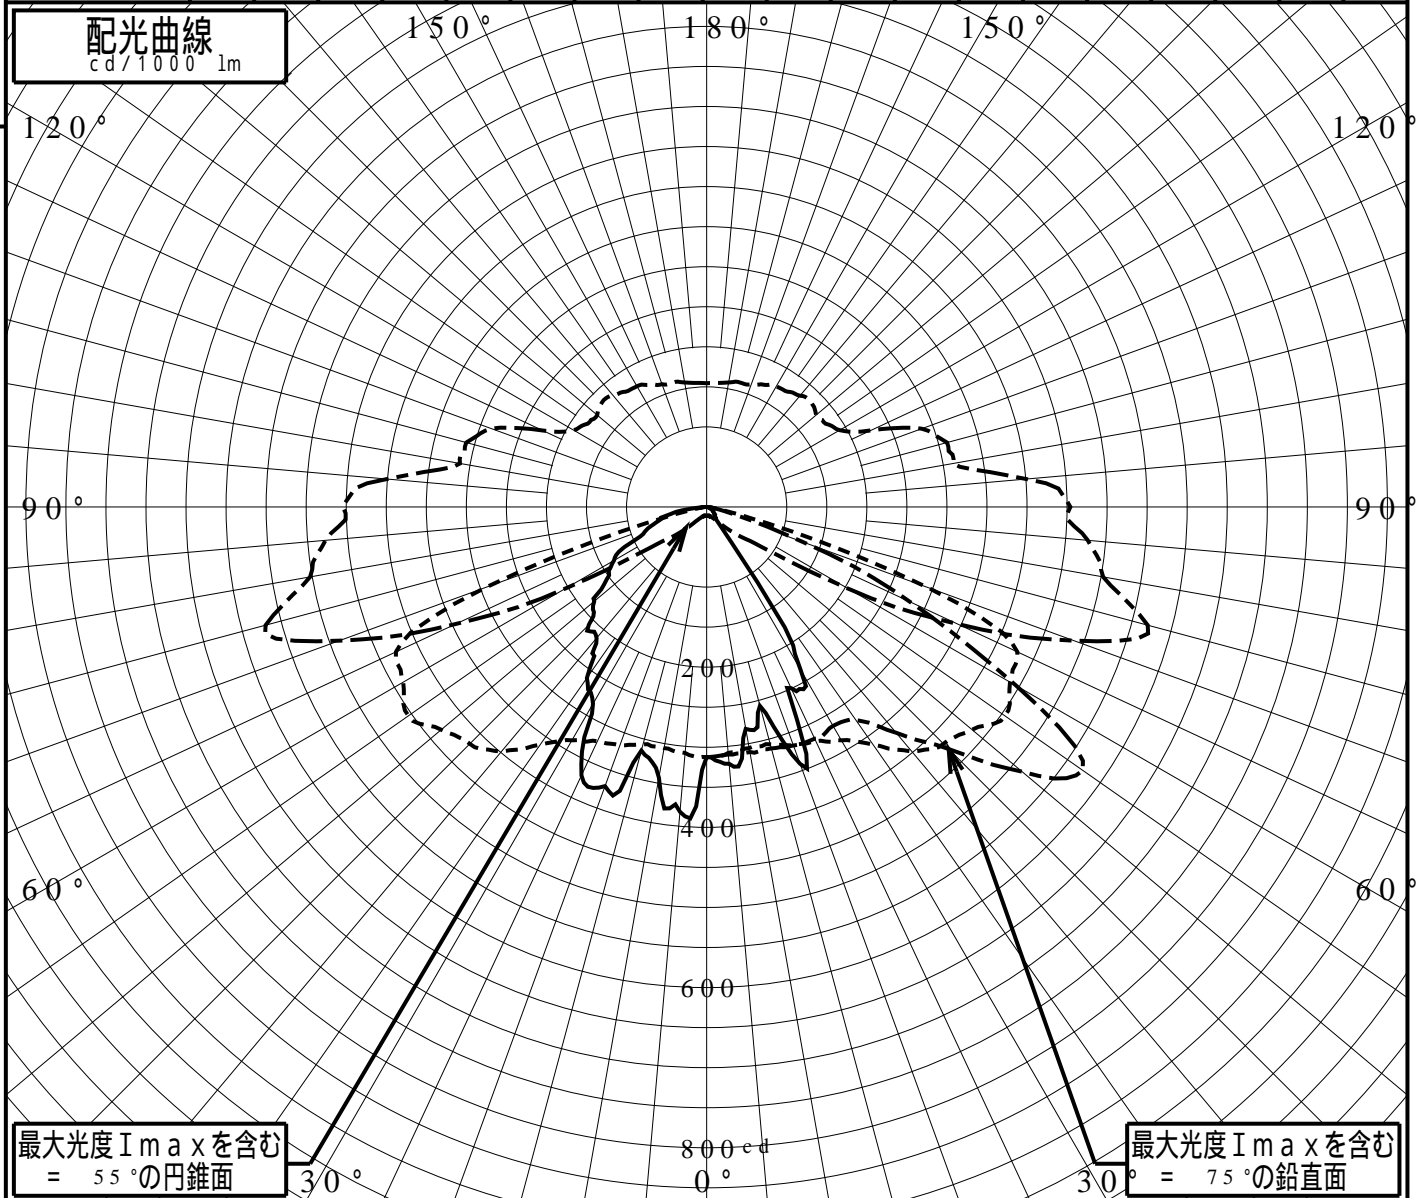


道路・トンネル照明率曲線

品番(品名)	NNY27877Z+NNY28635_0DEG	光源	LED5000_80_3040 ×1
管理番号	K0145061 (4)DR 1		

————— = 0.0°

H: 取付高さ(MOUNTING HEIGHT)

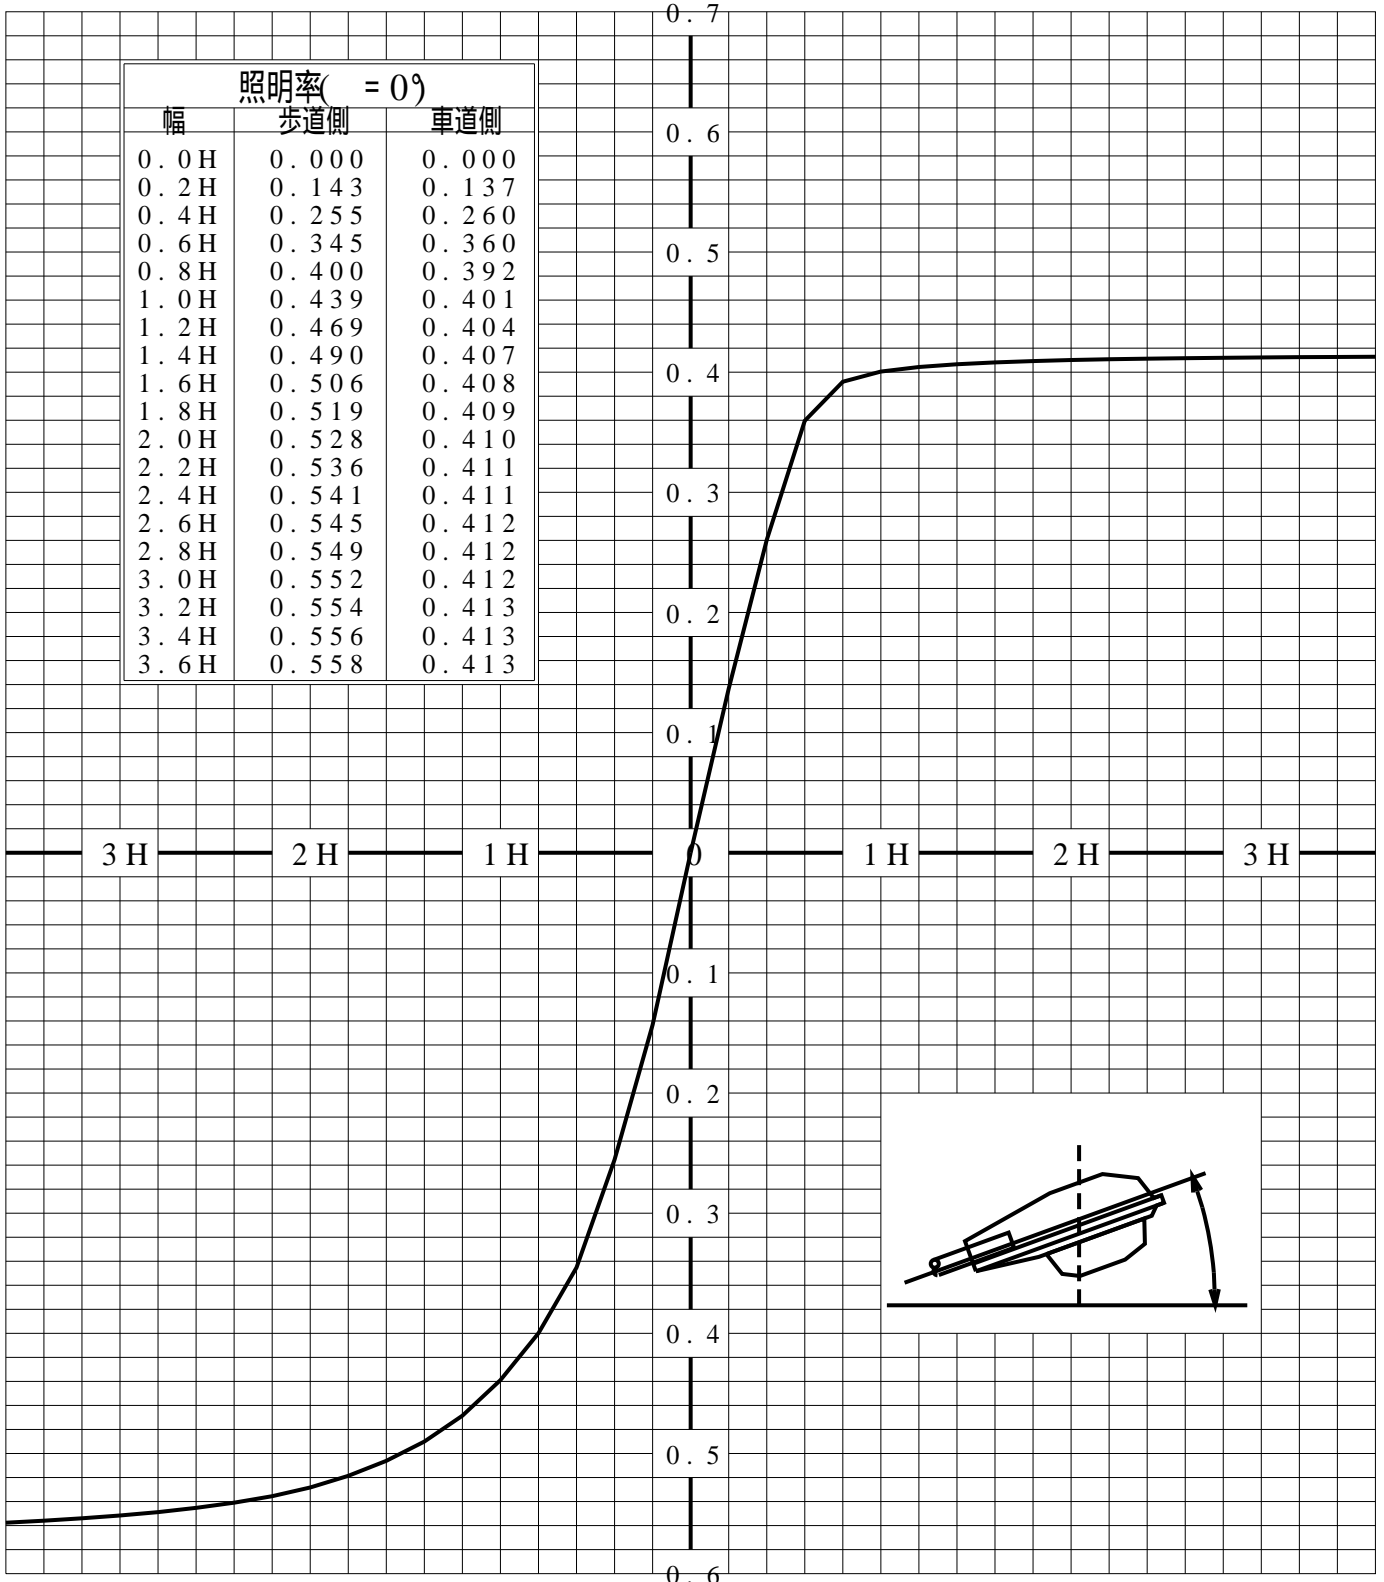

歩道側 ← → 車道側

