


屋外照明器具特性

| | | | |
|--------|-------------------------|-----------|--|
| 品番(品名) | NNY27839Z+NNY28630_0DEG | | |
| 光源 | LED5000_80_5710 ×1 | 5710.0 lm | |
| 管理番号 | K0145119(5)DB1 | | |

| | | | |
|--------------------------|---------|------|-----------------|
| JISC8131-1999 による配光形式 | CUT-OFF | | |
| 器具効率 | 100.0% | 直下光度 | 213.7 cd/1000lm |
| 上方光束 | 0.3% | 最大光度 | 826.3 cd/1000lm |
| 下方光束 | 99.6% | | |




| 鉛直角 | 0° | 5° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° | 80° | 85° | 90° |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| =0°鉛直面 | 213 | 296 | 339 | 417 | 434 | 585 | 643 | 808 | 757 | 646 | 433 | 302 | 224 | 139 | 117 | 80 | 52 | 11 | 0 |
| 90° | 213 | 217 | 214 | 221 | 239 | 246 | 252 | 267 | 292 | 294 | 295 | 264 | 213 | 167 | 105 | 36 | 18 | 3 | 0 |
| 180° | 213 | 132 | 144 | 119 | 47 | 28 | 24 | 22 | 18 | 16 | 14 | 12 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270° | 213 | 217 | 214 | 221 | 239 | 246 | 252 | 267 | 292 | 294 | 295 | 264 | 213 | 167 | 105 | 36 | 18 | 3 | 0 |
| I _{max} を含む鉛直面 | 213 | 296 | 339 | 417 | 434 | 585 | 643 | 808 | 757 | 646 | 433 | 302 | 224 | 139 | 117 | 80 | 52 | 11 | 0 |

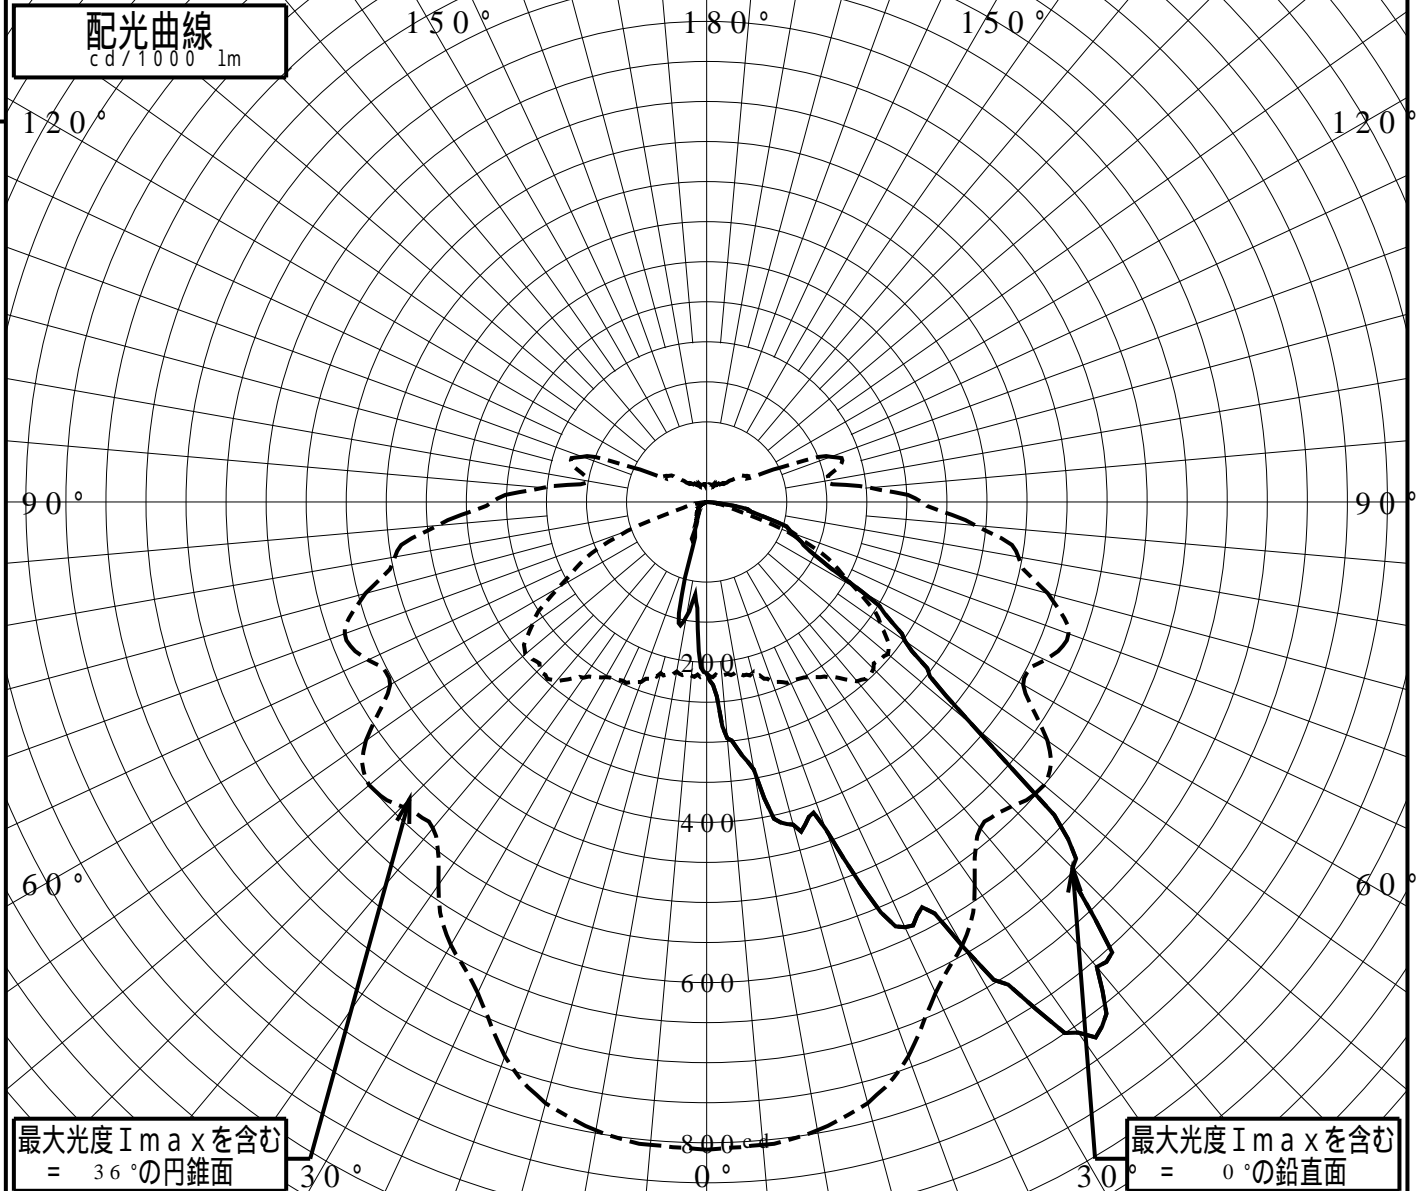

道路・トンネル照明率曲線

| | | | |
|--------|-------------------------|----|--------------------|
| 品番(品名) | NNY27839Z+NNY28630_0DEG | 光源 | LED5000_80_5710 ×1 |
| 管理番号 | K0145119 (5)DB 1 | | |

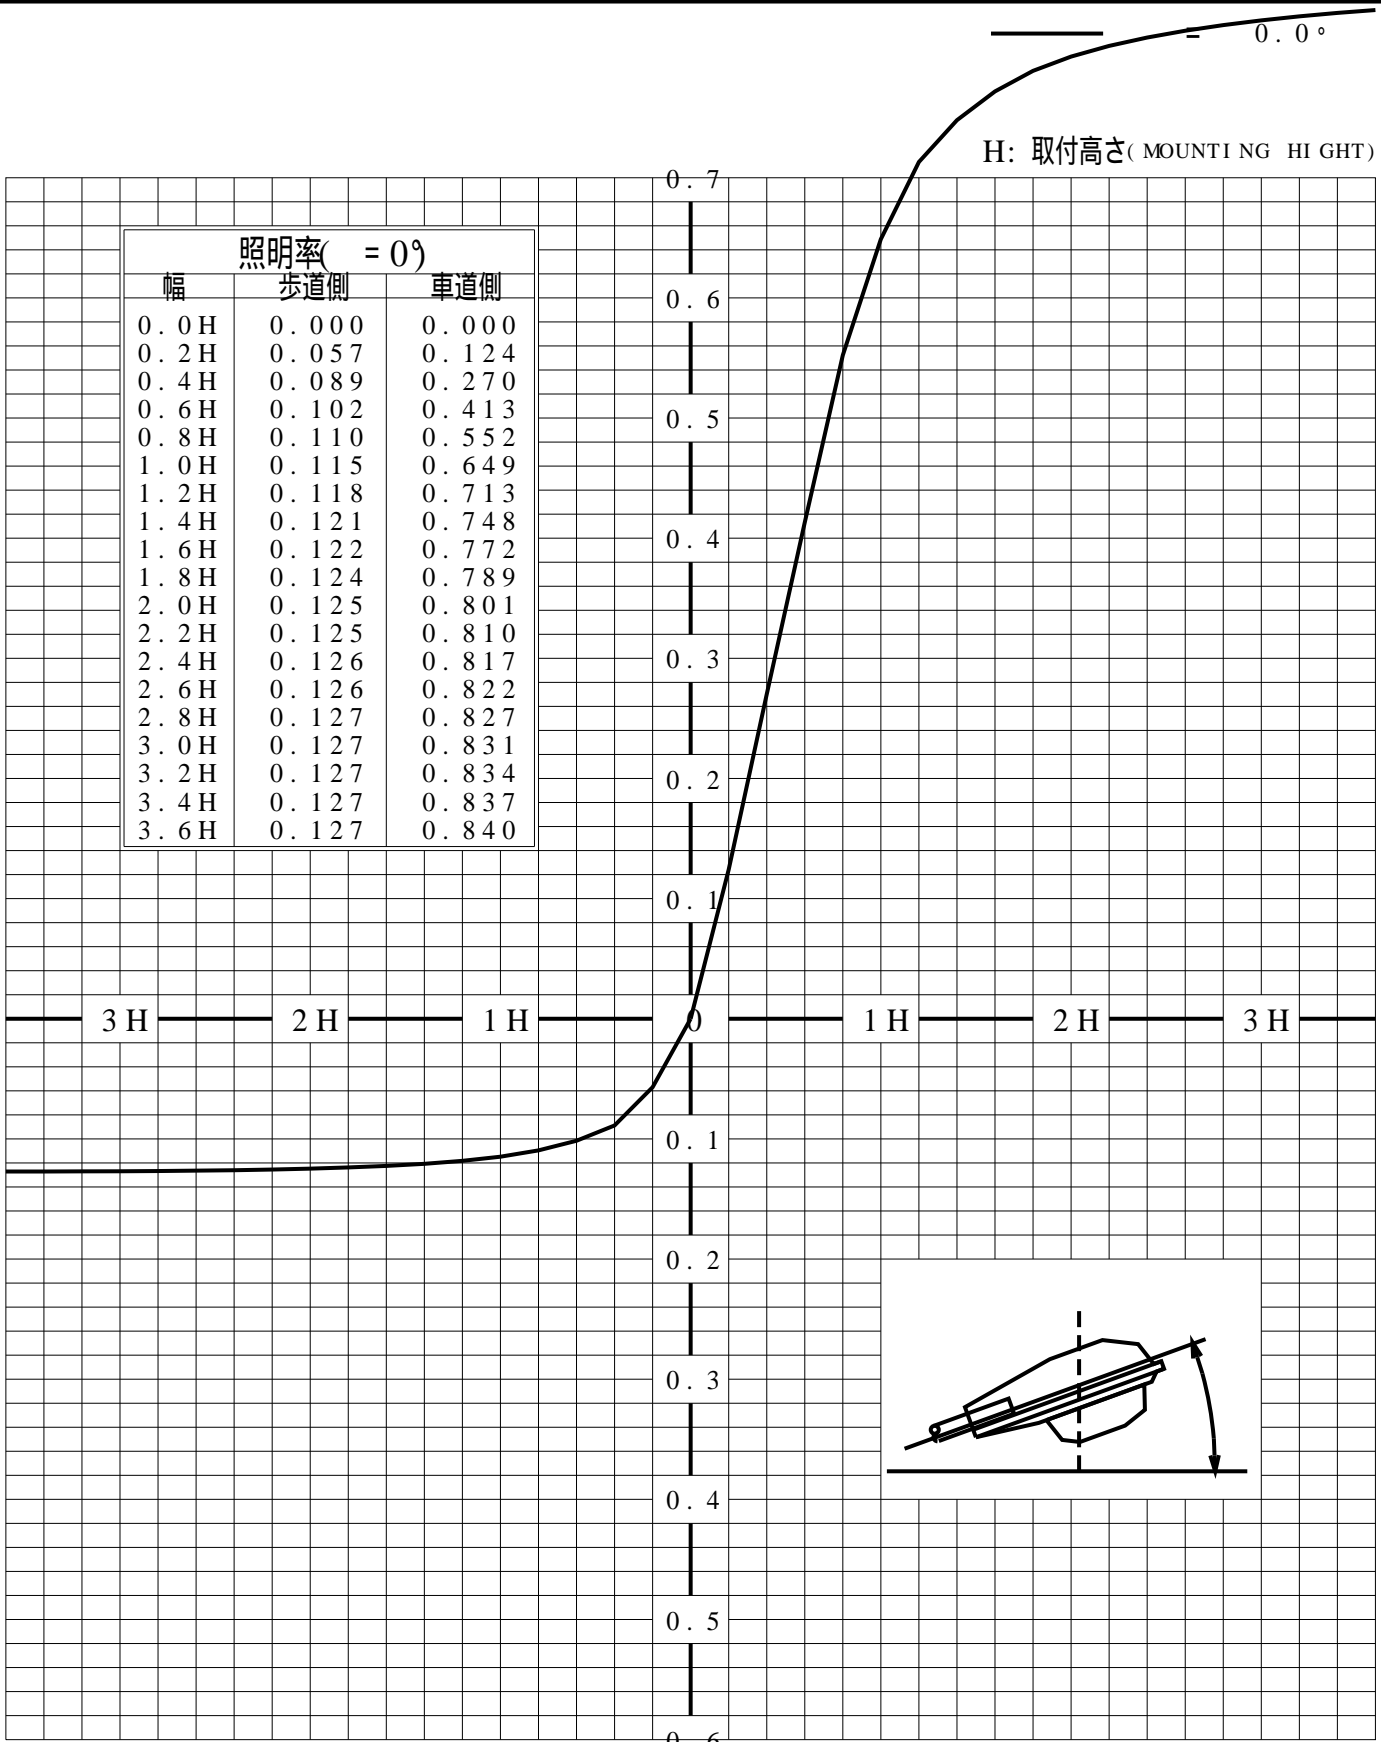

歩道側 ← → 車道側

正弦等光度曲線

| | | | |
|--------|-------------------------|----|--------------------|
| 品番(品名) | NNY27839Z+NNY28630_0DEG | 光源 | LED5000_80_5710 ×1 |
| 管理番号 | K0145119(5)DB 1 | | |

