

投光照明器具特性


品名(品番)	NS N0 3 0 7 4 B + NNN8 9 0 5 0				
光源	LED2700_70_1110 x1 1110.0 lm				
管理番号	K0154598(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	79.3 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	32.0%	68.0%	79.3%
最大光度	4321 cd/1000 lm	ビ-ム角	20.9	45.7	60.2



投光照明器具特性

品番 (品名)	NS N0 3 0 7 4 B + NNN8 9 0 5 0	光源	LED2700_70_1110 ×1
管理番号	K0154598(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

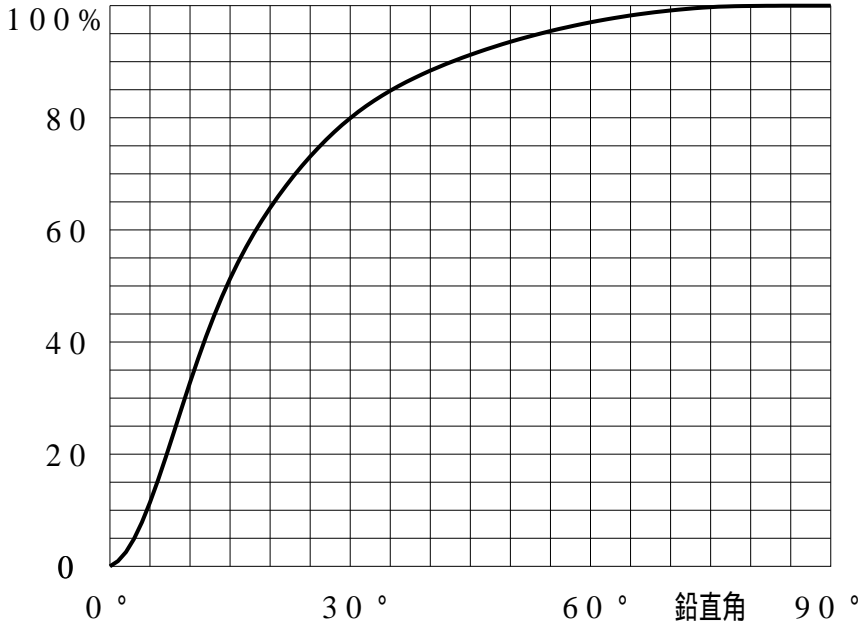

等光度曲線

(座標系)
cd / 1000 lm



最大光度 cd / 1000 lm