投光照明器具特性

品名（品番）	NS N0 3 3 7 1 B+NNN8 9 0 5 0				
光源	LED2700_70_1050 x1 1050.0 lm				
管理番号	K0154598(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	79.3 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	32.6 %	68.0 %	79.9 %
最大光度	4321 cd/1000 lm	ビーム角	20.9	45.7	60.2

配光曲線
cd/1000 lm

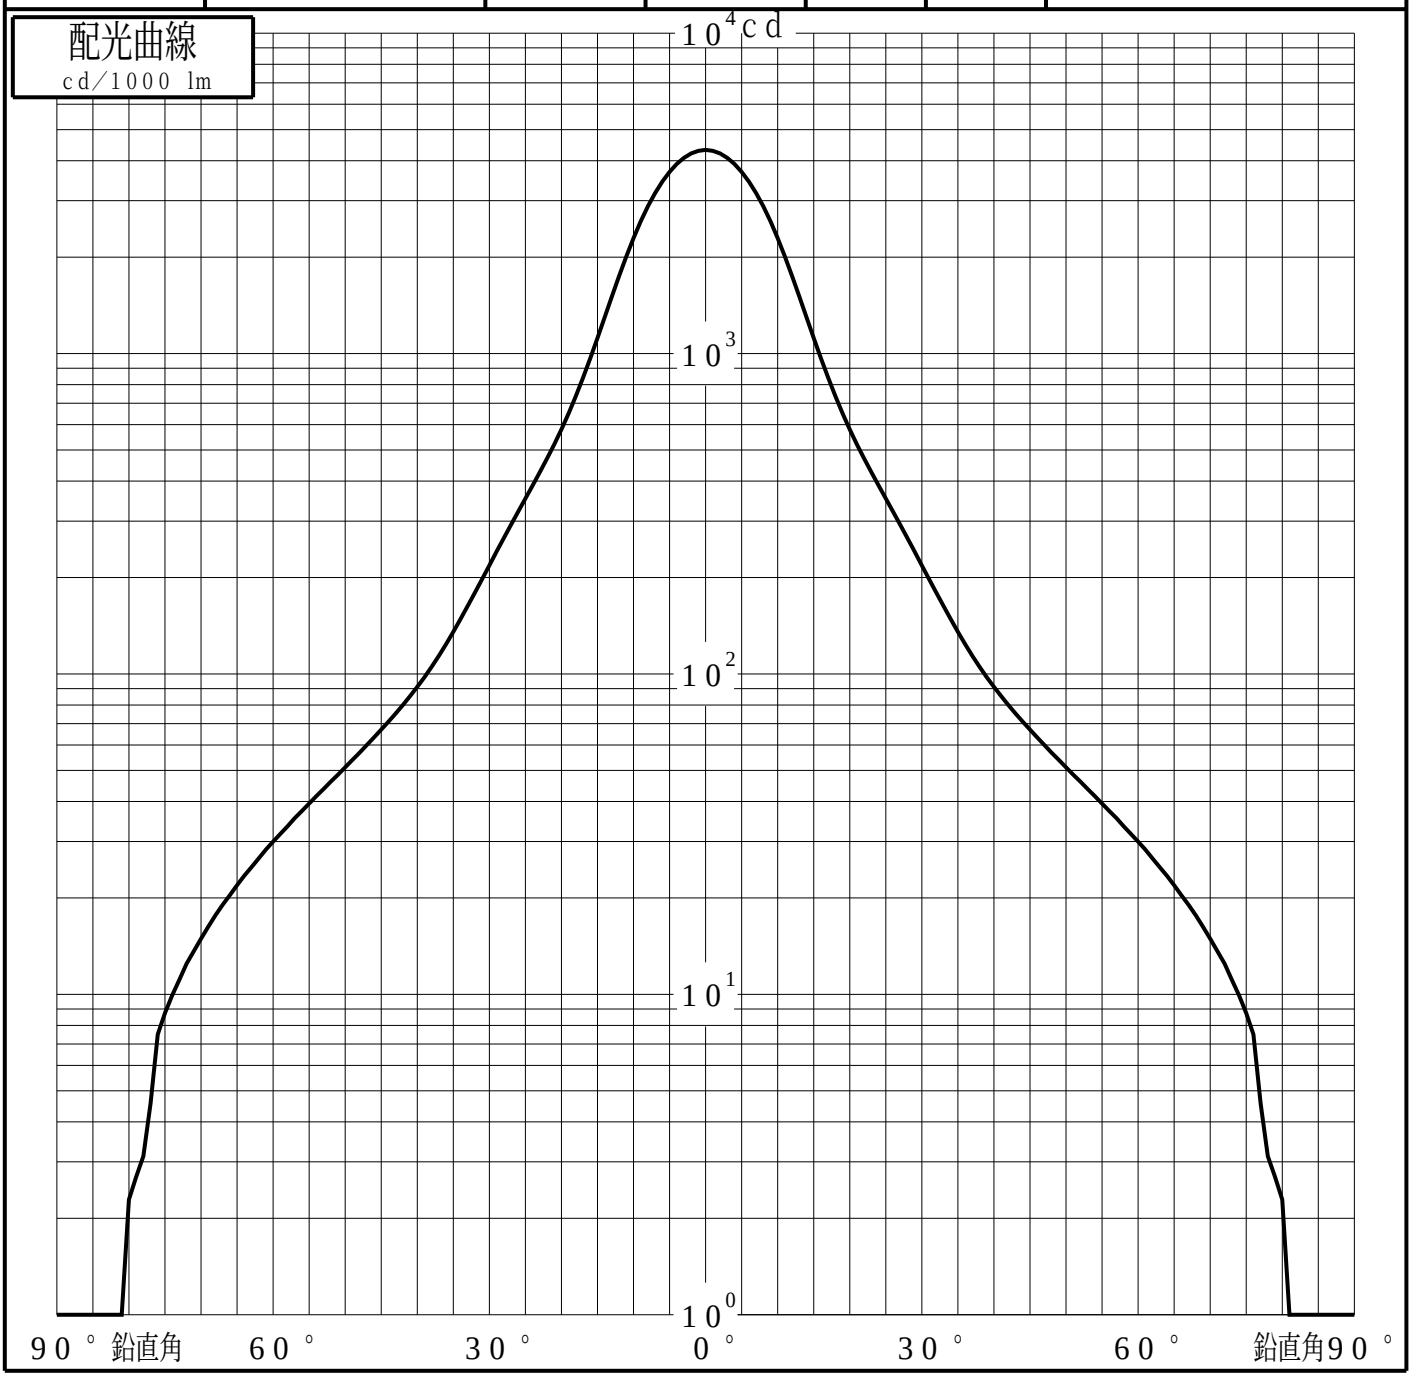

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NSN03371B+NNN89050	光源	LED2700_70_1050 x1
管理番号	K0154598(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

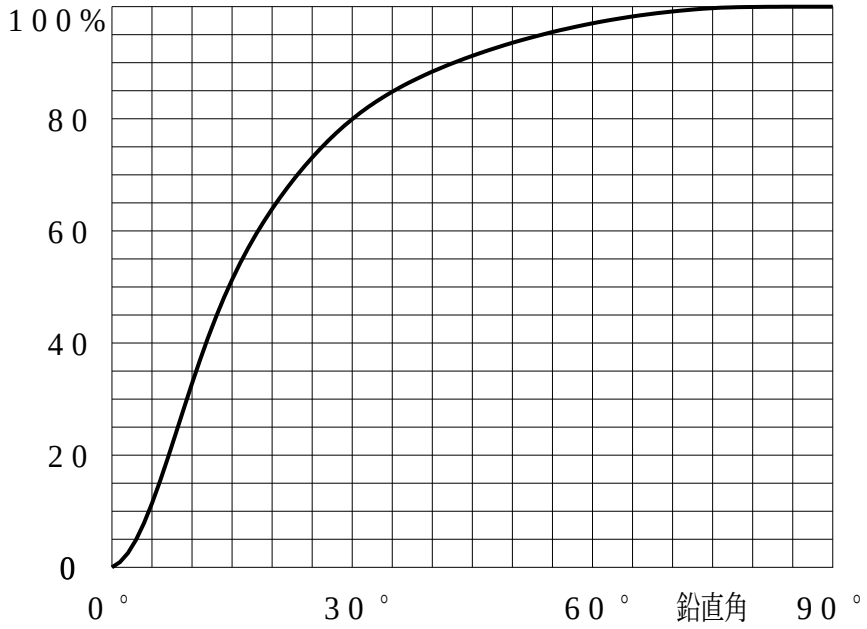

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

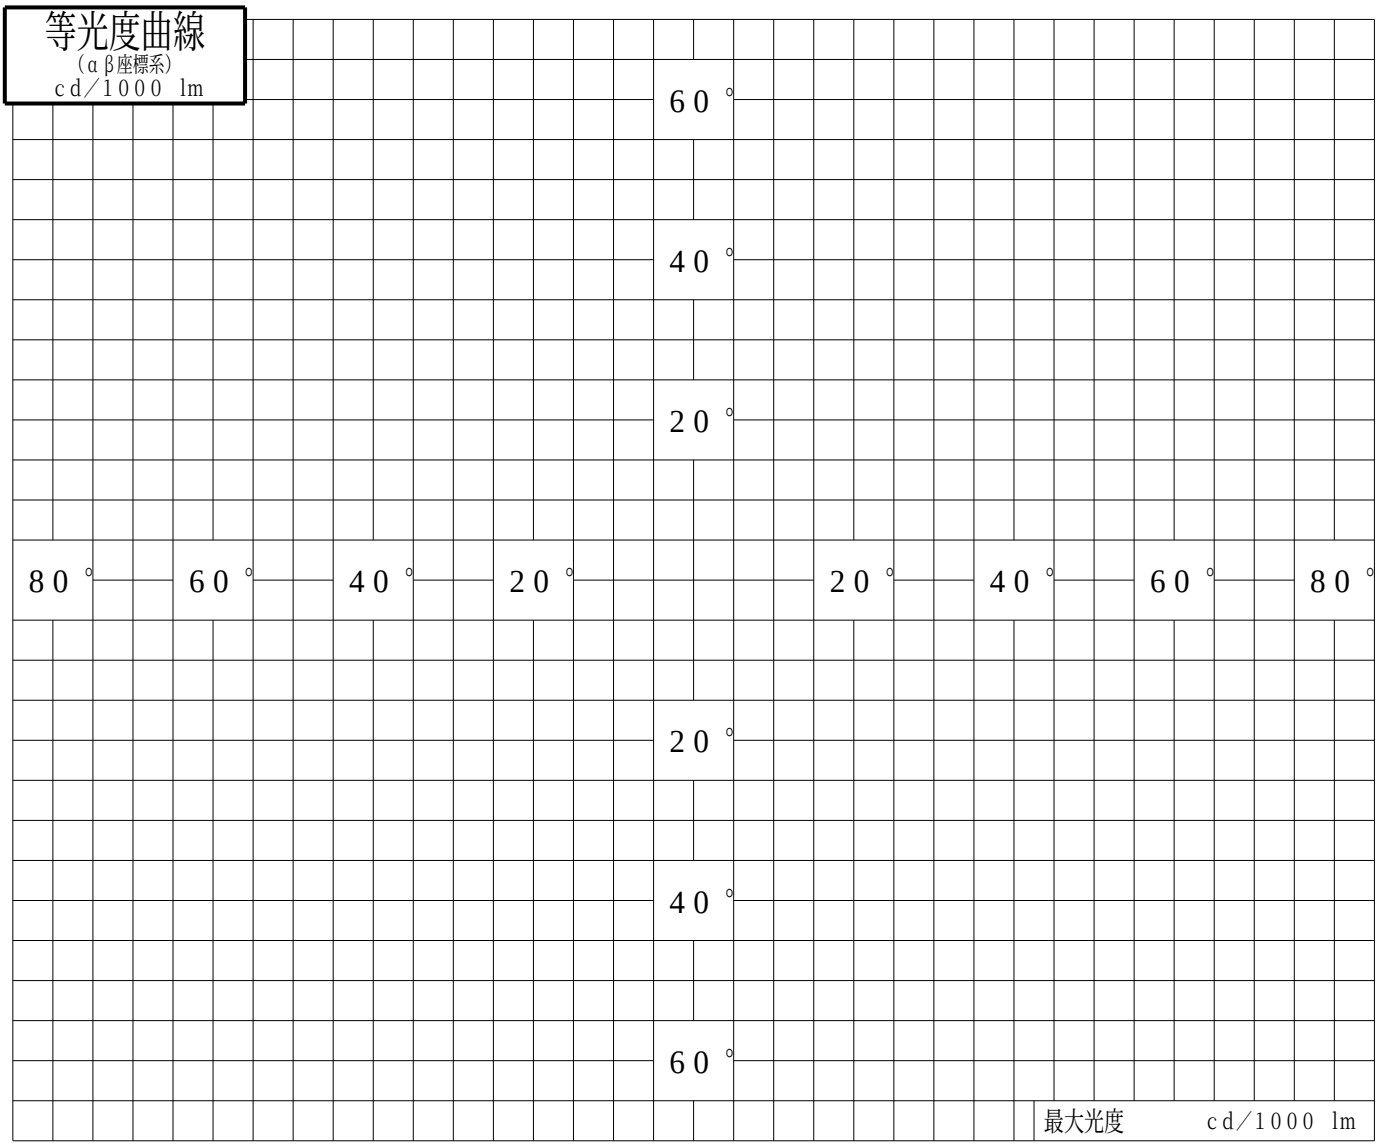

パナソニック株式会社