
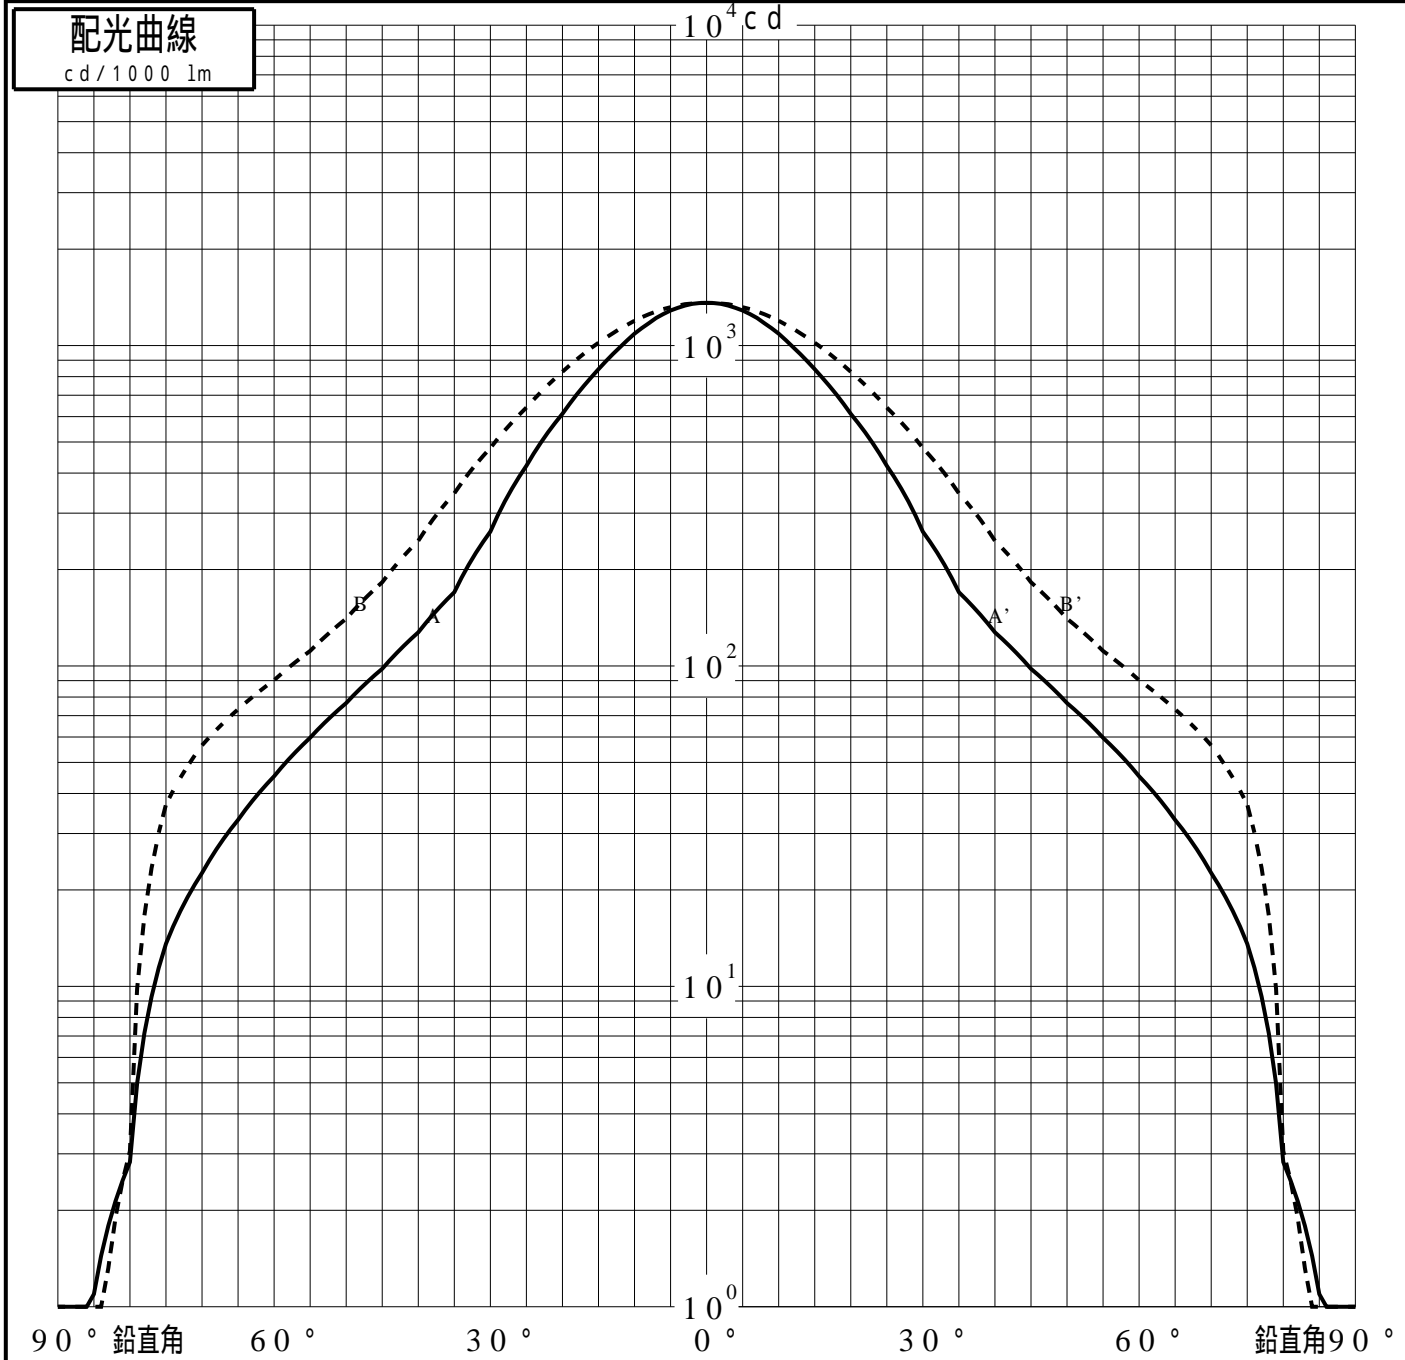


投光照明器具特性

品名(品番)	NS N0 5 0 9 3 W+ NNN8 9 0 5 2	
光源	LED9999_70_1260 x1	1260.0 lm
管理番号	K0171819(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	40.0%	82.0%	91.9%
最大光度	1359 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 37.1 BB' 47.9	78.0	105.1

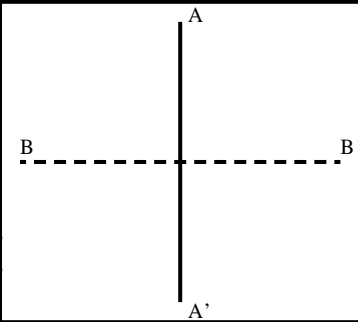

投光照明器具特性

品番(品名)	NSN05093W+NNN89052	光源	LED9999_70_1260 ×1
管理番号	K0171819(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

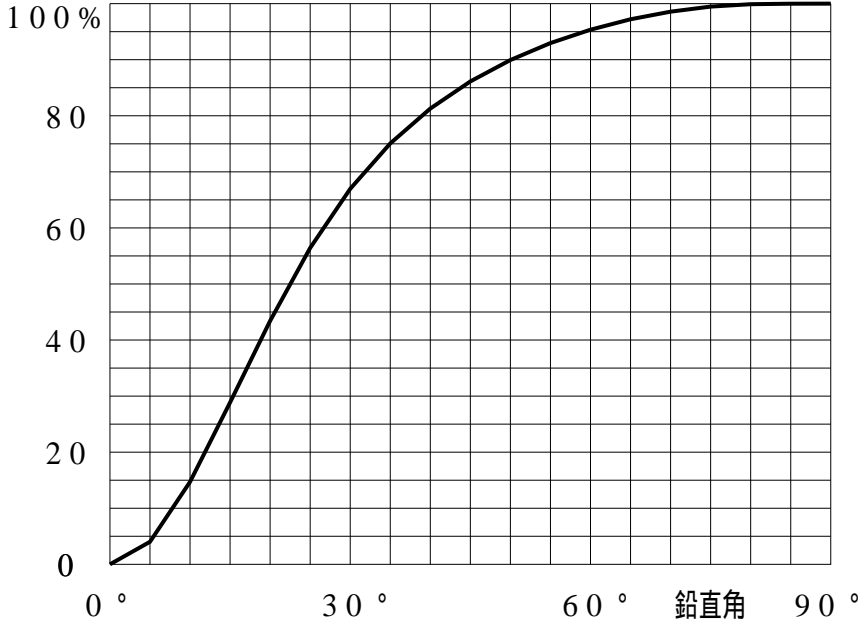

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

