


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NS N0 5 3 9 2 BK				
光源	LED2700_70_1560 ×1      1560.0 lm				
管理番号	K0152518(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ-ム効率	93.1 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I <sub>0</sub> / 2	I <sub>0</sub> / 10	I <sub>0</sub> / 20
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	43.7%	83.5%	89.6%
最大光度	2167 cd/1000 lm	ビ-ム角	34.4	65.9	78.3

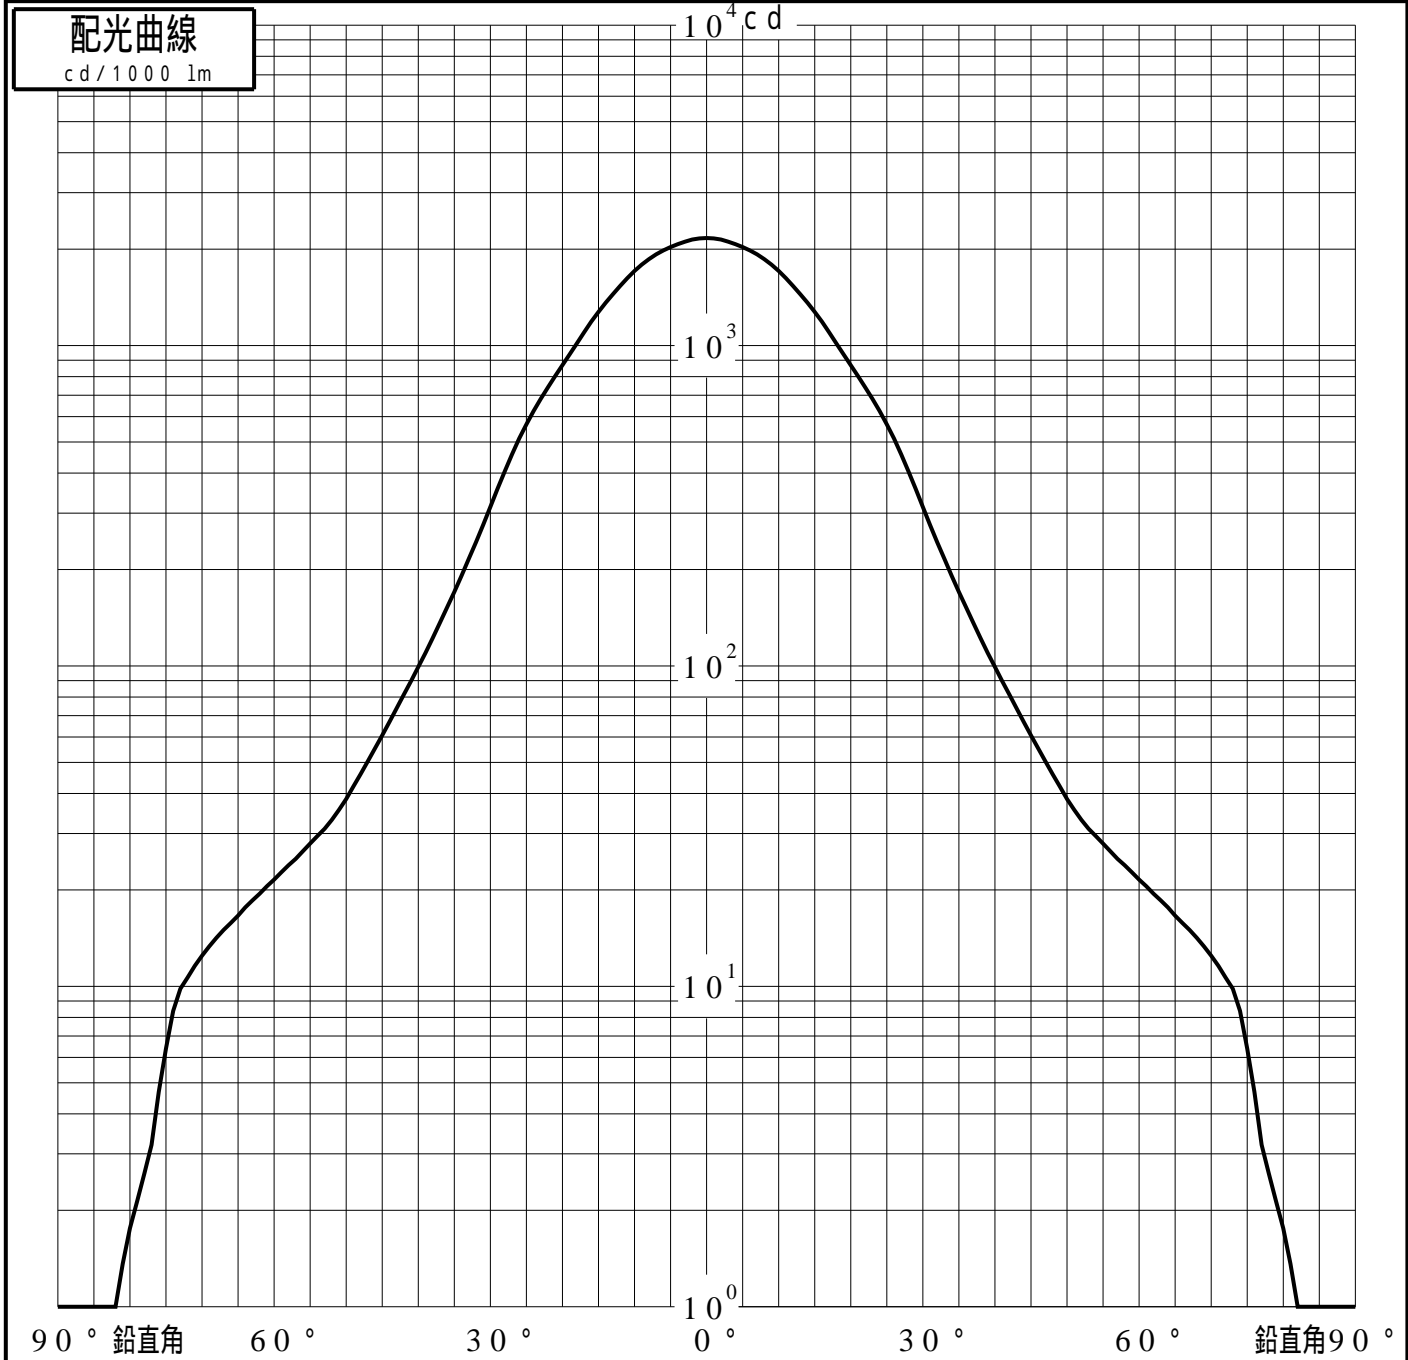

# 投光照明器具特性

品番(品名)	NS N0 5 3 9 2 BK	光源	LED2700_70_1560 ×1
管理番号	K0152518(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

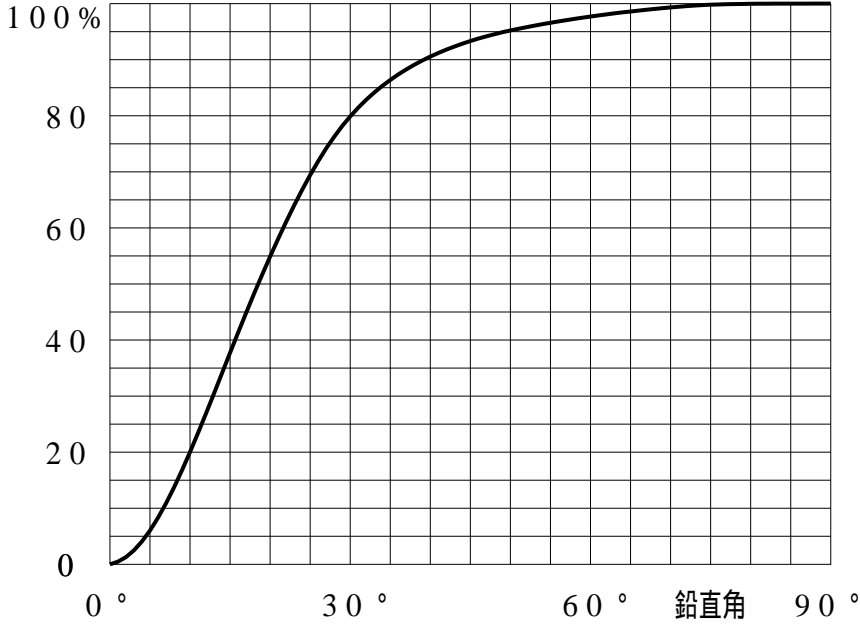

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm