


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NS N0 5 0 8 4 W+ NNN8 9 0 5 2	
光源	LED2700_70_1915 ×1	1915.0 lm
管理番号	K0171858(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	49.0%	87.7%	94.9%
最大光度	1066 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 35.4 BB' 72.9	70.3 121.3	93.7 136.2

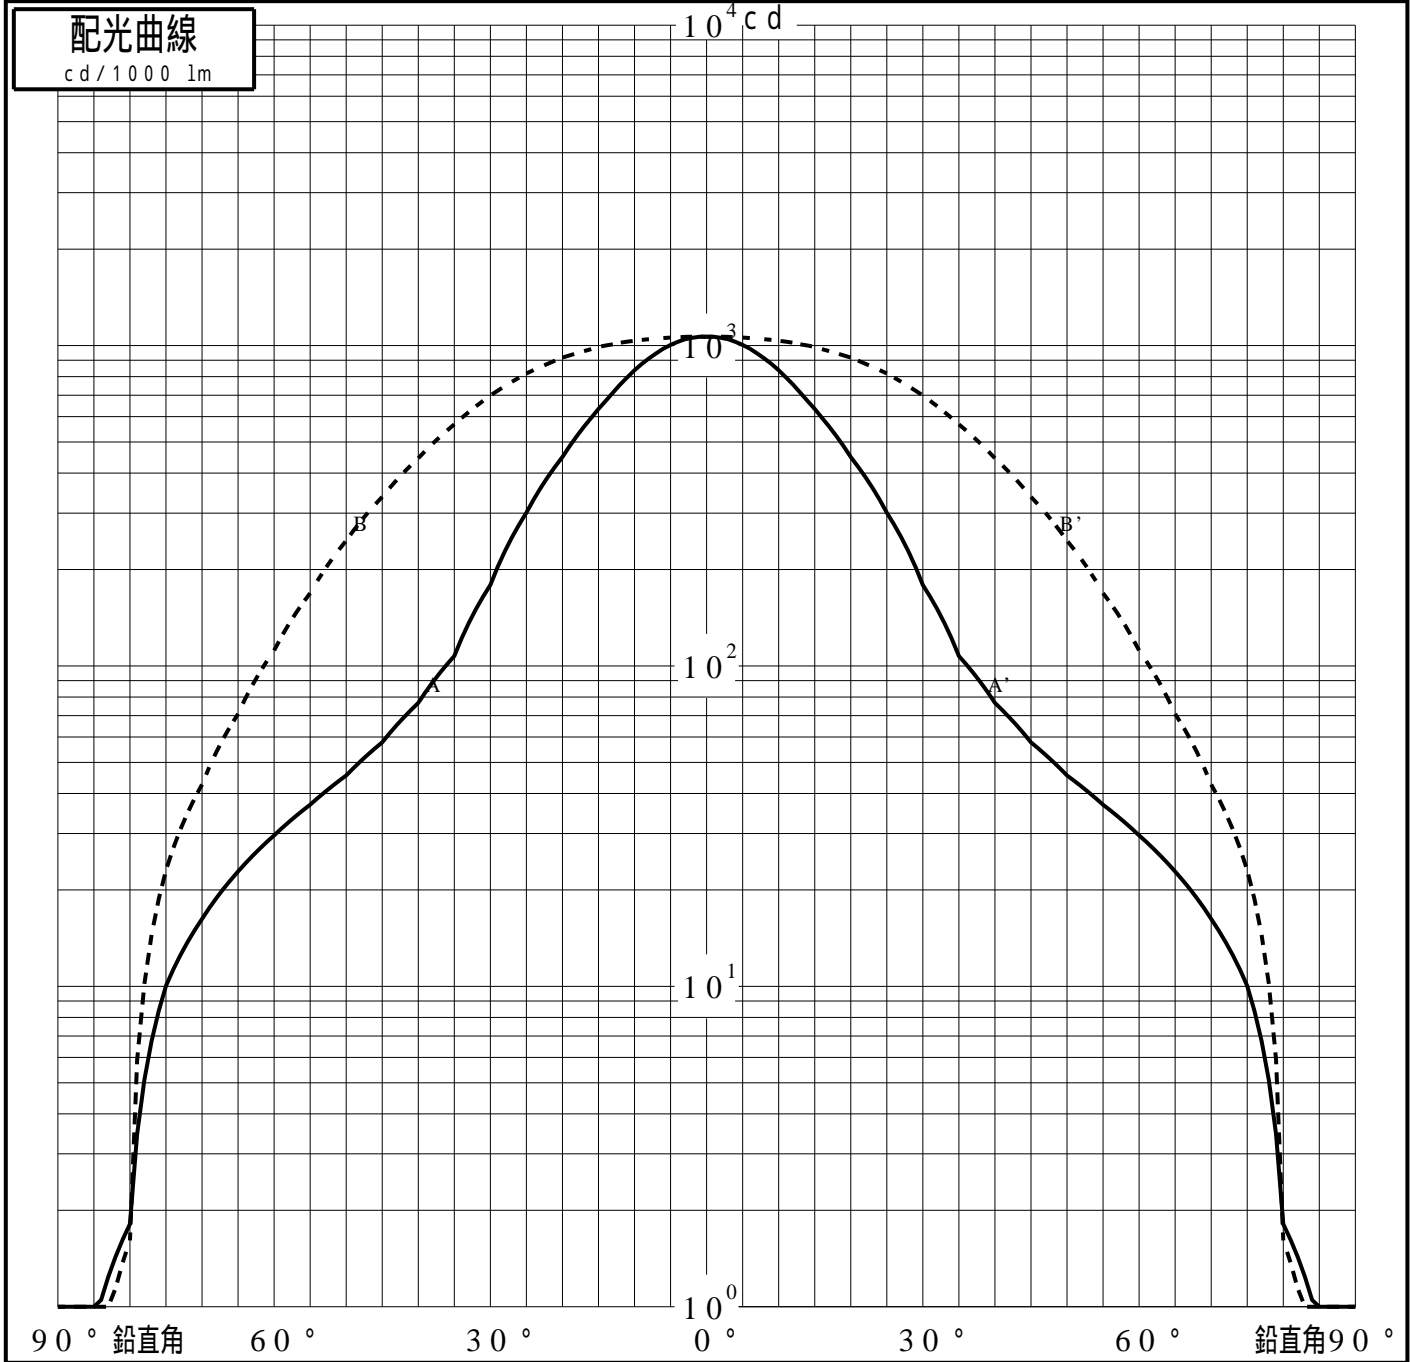

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NS N0 5 0 8 4 W+ NNN8 9 0 5 2	光源	LED2700_70_1915 ×1
管理番号	K0171858(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

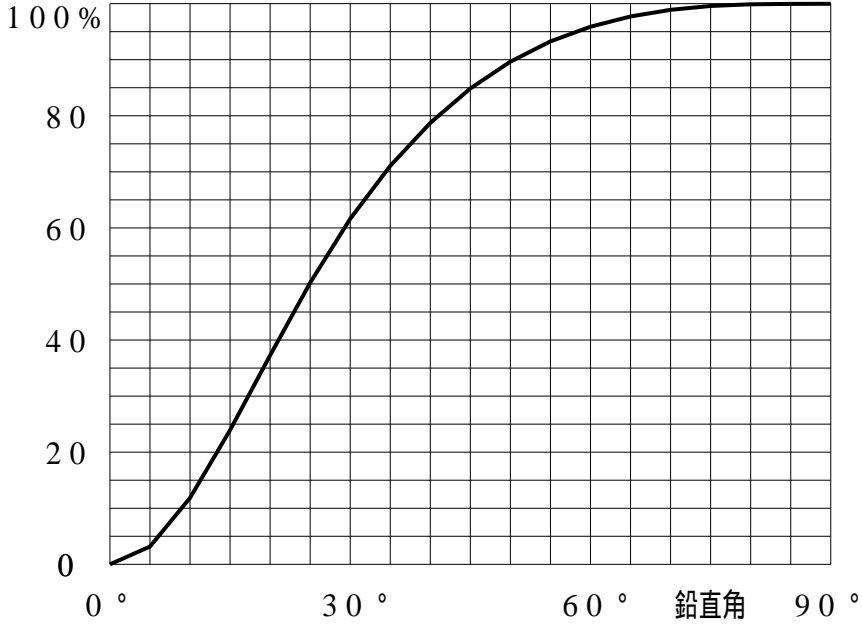

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

