


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NS N07072B+NNN89052	
光源	LED3500_70_3060 x1	3060.0 lm
管理番号	K0171832(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	46.8%	81.0%	88.8%
最大光度	1652 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 23.8	49.2	69.3
			BB' 64.2	104.6	120.1

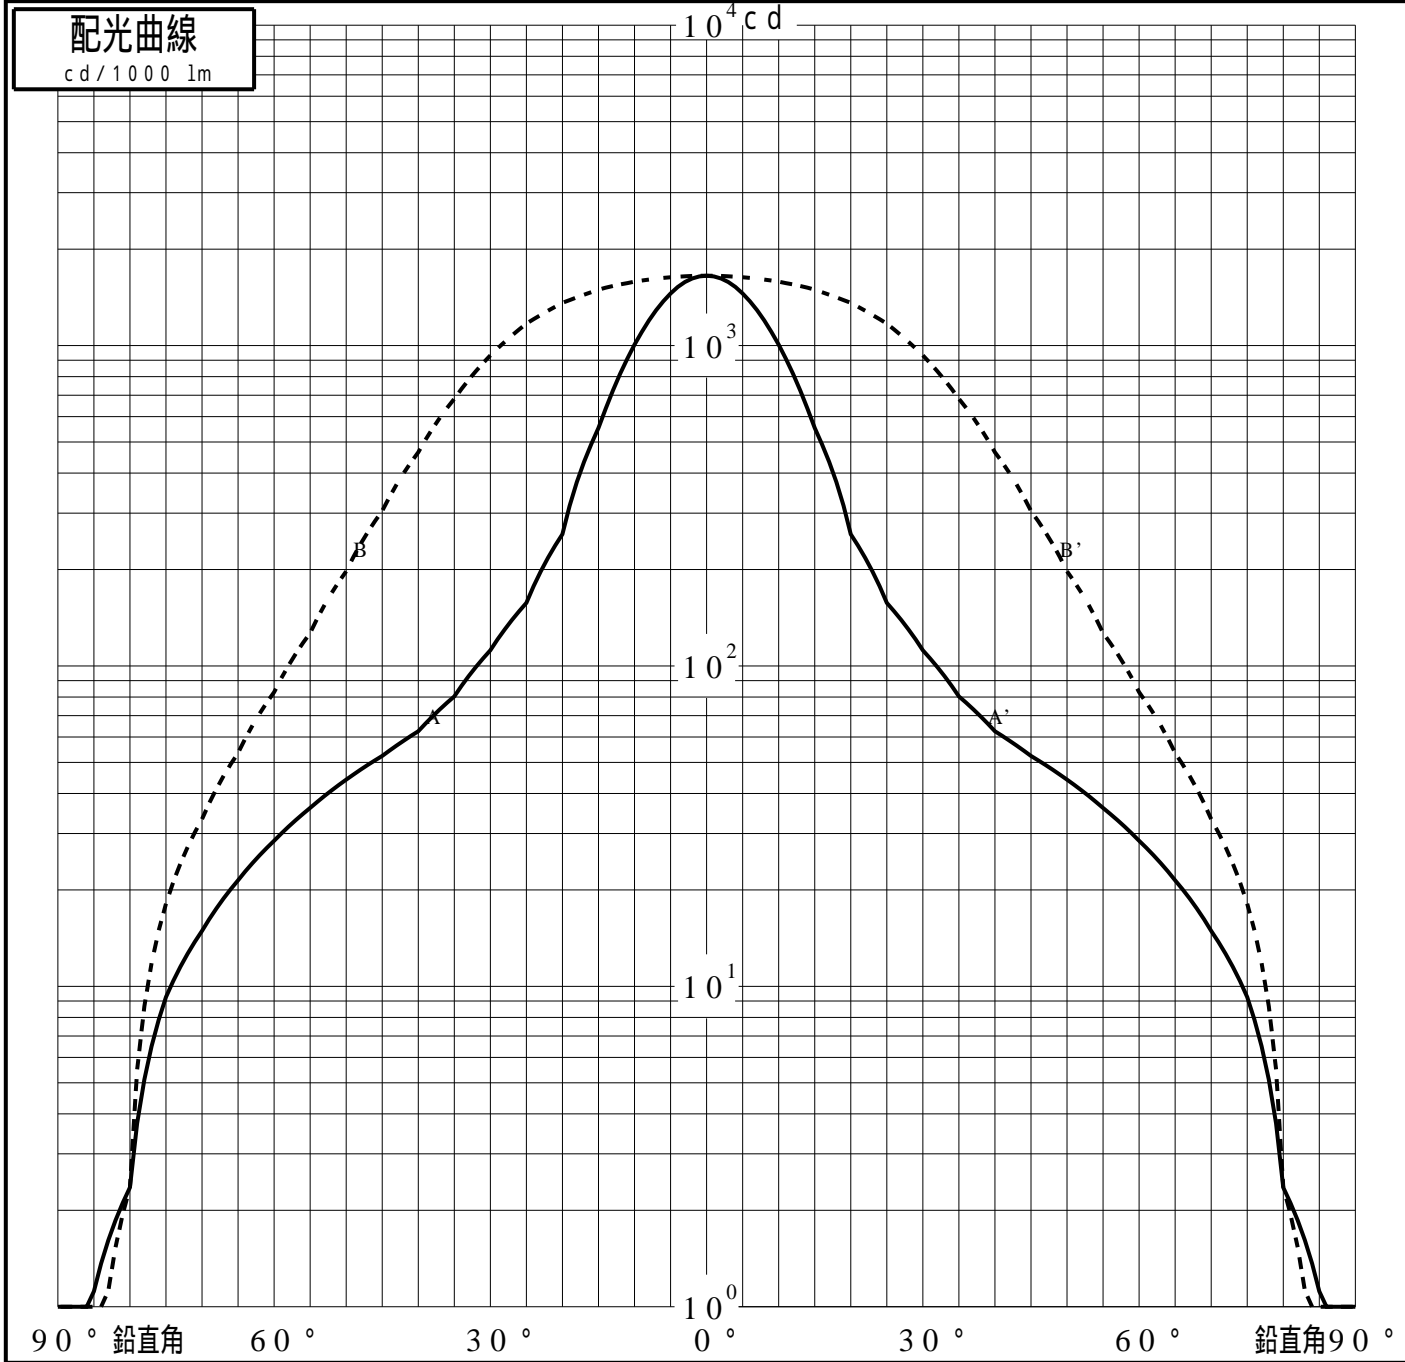

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NS N0 7 0 7 2 B + NNN8 9 0 5 2	光源	LED3500_70_3060 ×1
管理番号	K0171832(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

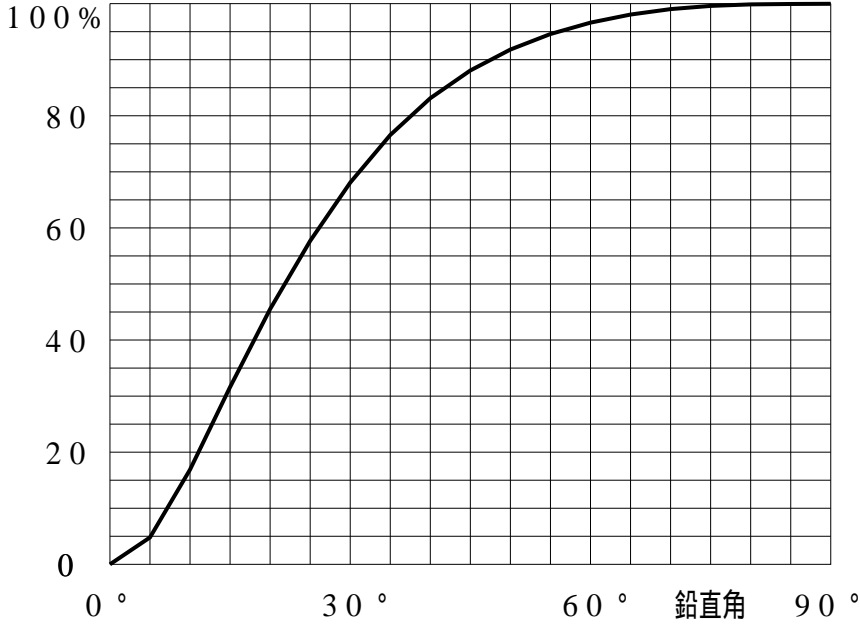

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

