


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NS N07062 W+ NNN89052	
光源	LED9999_70_2255 ×1	2255.0 lm
管理番号	K0171874(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	47.9%	80.9%	88.7%
最大光度	1654 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 23.5	49.0	69.4
			BB' 64.8	105.2	120.4

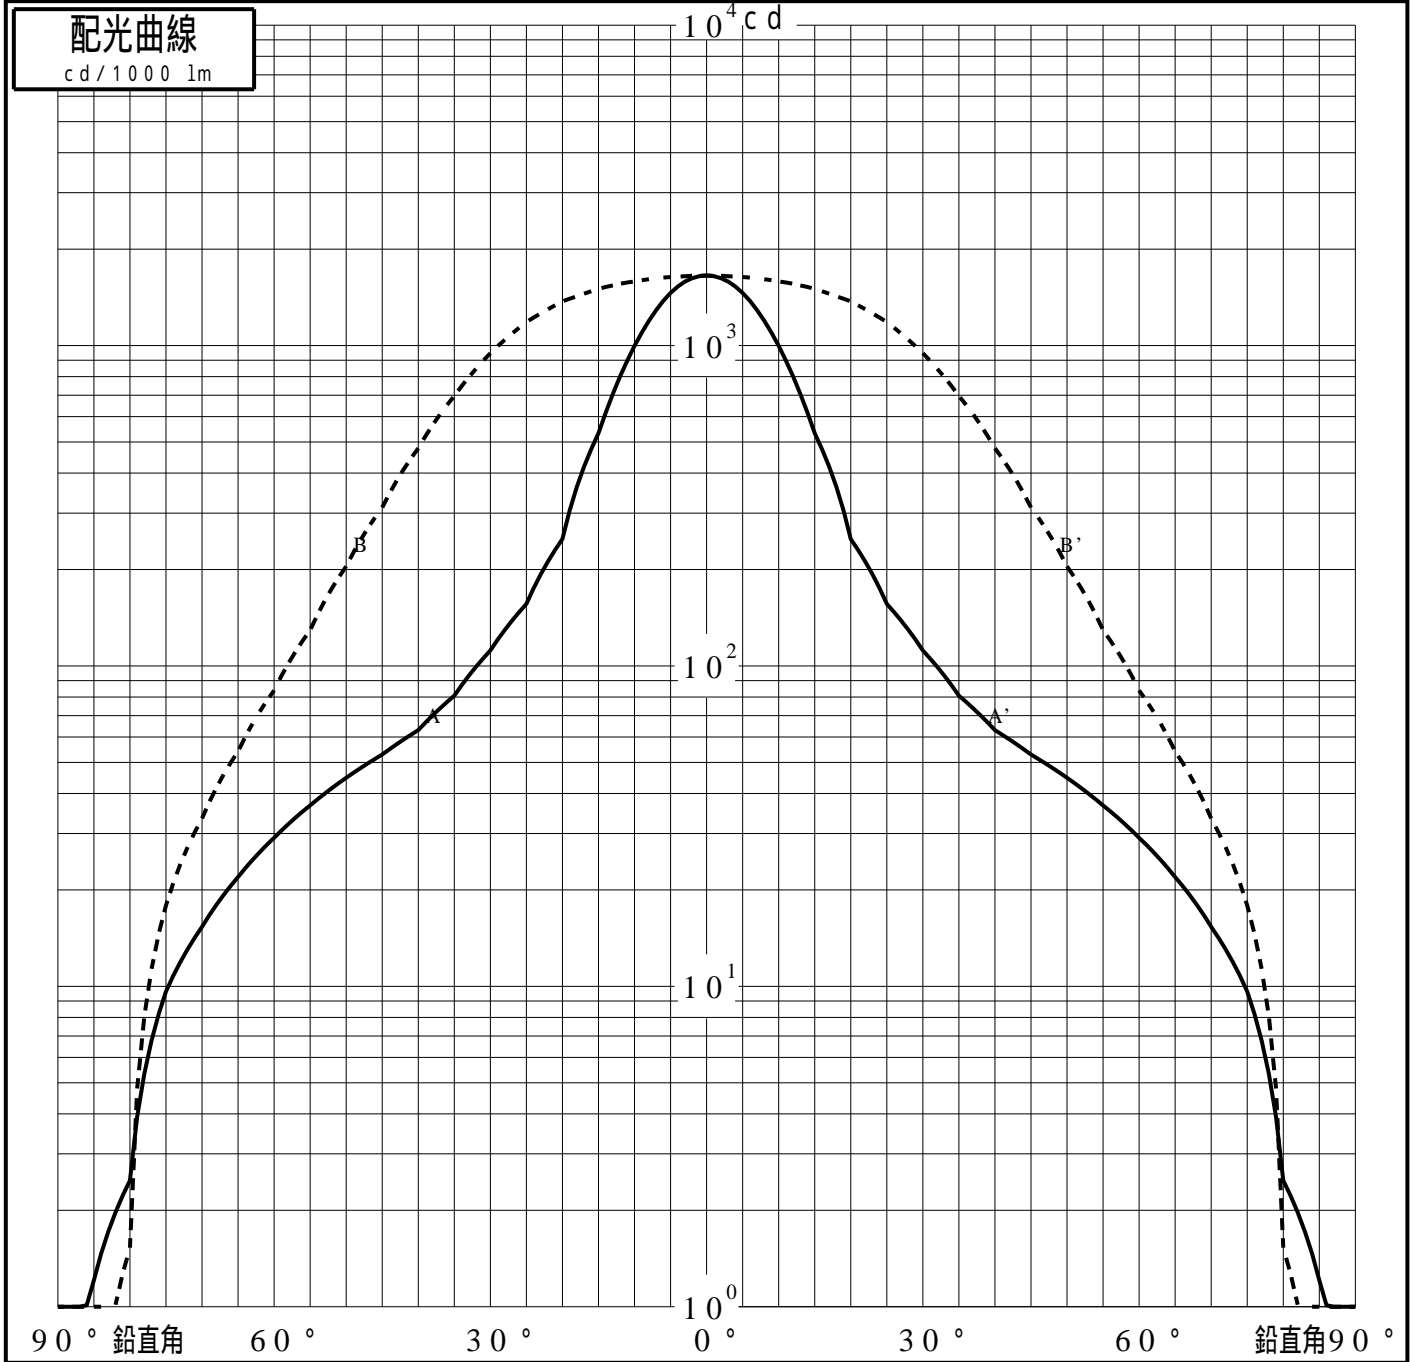

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NS N07062W+ NNN89052	光源	LED9999_70_2255 ×1
管理番号	K0171874(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

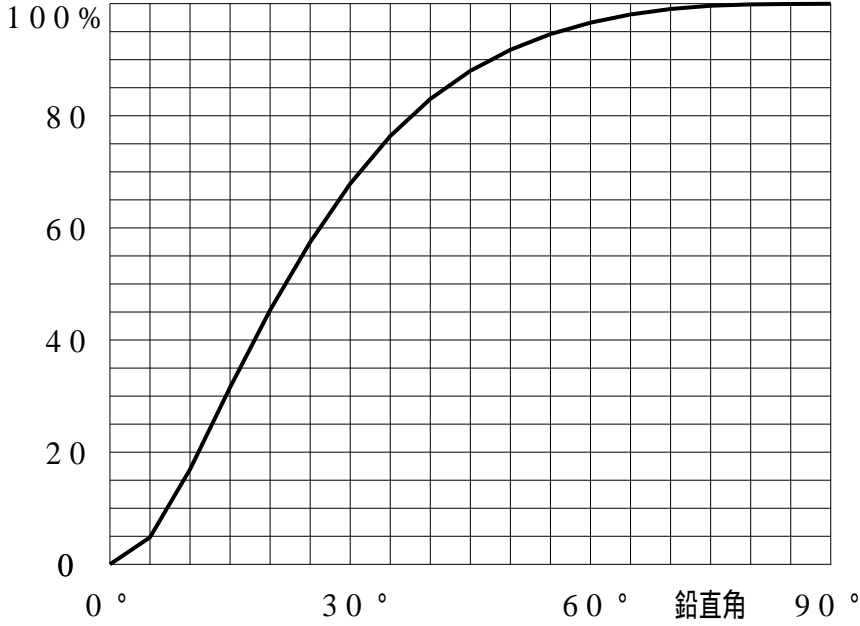

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

