
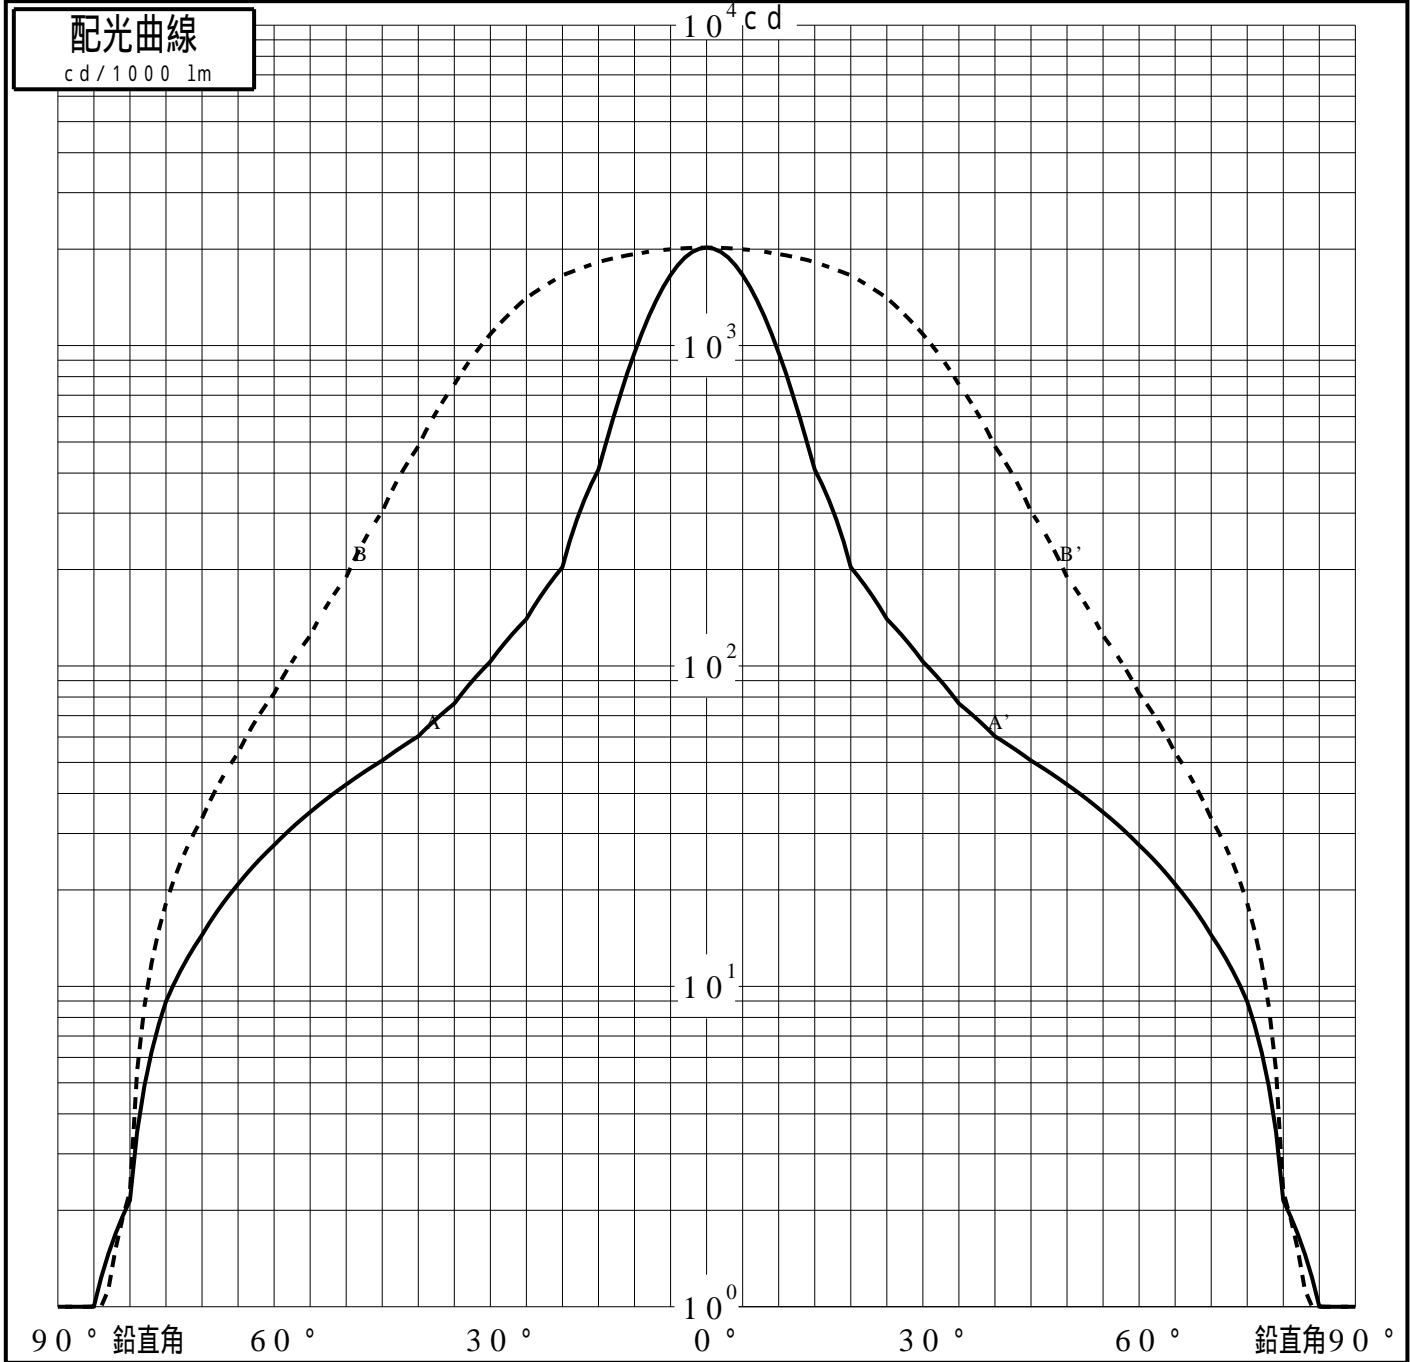


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NS N07074 W+ NNN89052	
光源	LED2700_70_2730 ×1	2730.0 lm
管理番号	K0171854(0)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	44.9%	77.6%	86.9%
最大光度	2022 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 19.1	40.2	60.8
			BB' 62.3	98.9	115.5

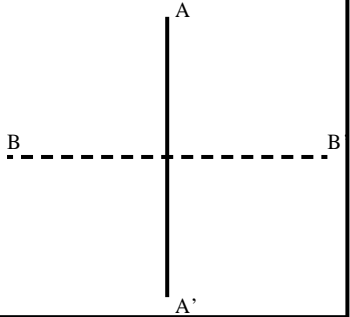

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	NS N07074 W+ NNN89052	光源	LED2700_70_2730 ×1
管理番号	K0171854(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

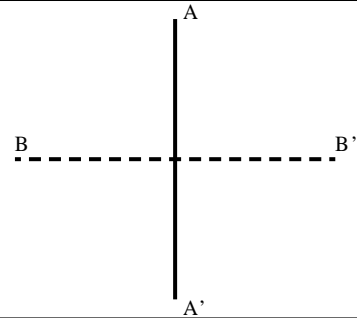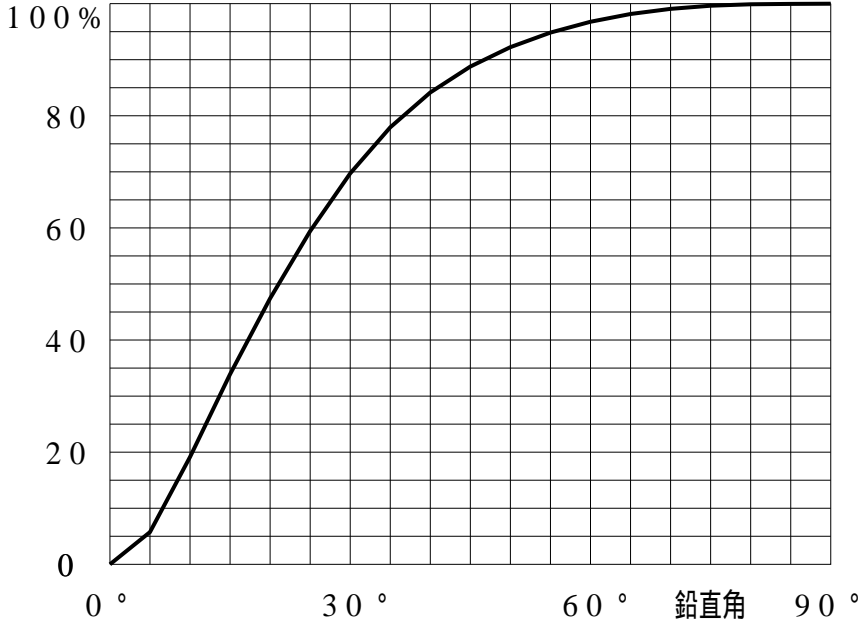

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

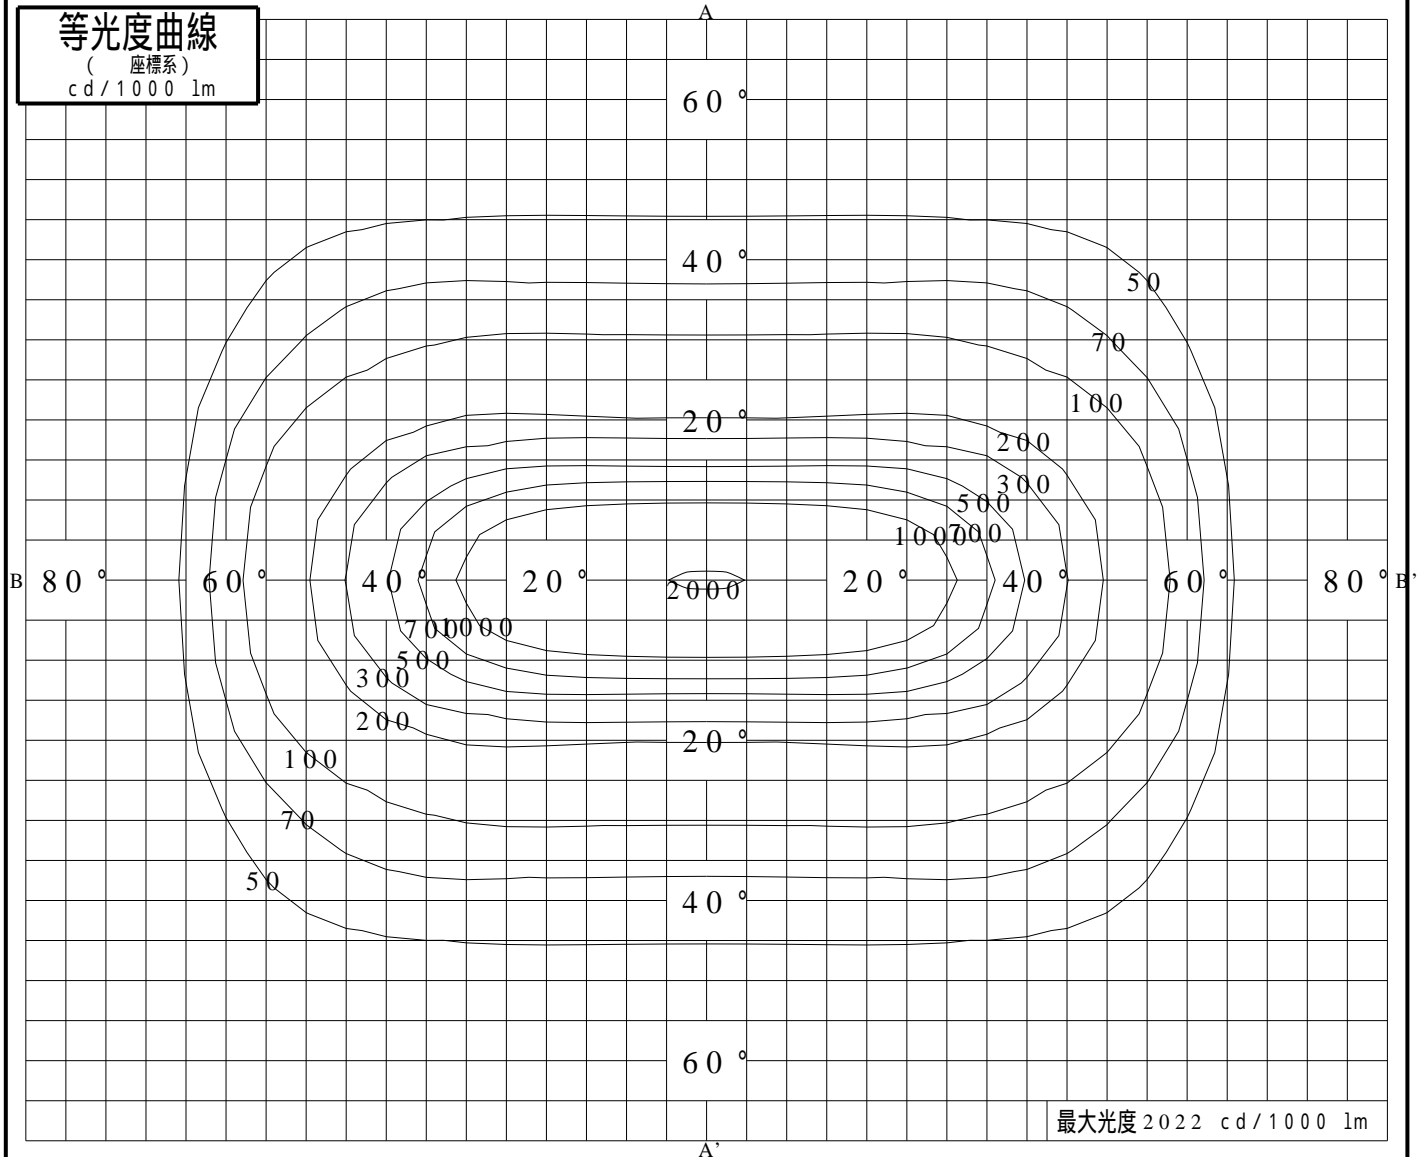

最大光度 2022 cd/1000 lm