


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NS N0 7 3 8 1 BK+ NNN8 9 0 5 1				
光源	LED3500_70_3040 x1                      3040.0 lm				
管理番号	K0154355(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	78.8 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	36.8%	71.8%	81.1%
最大光度	3478 cd/1000 lm	ビ-ム角	24.9	49.9	64.3

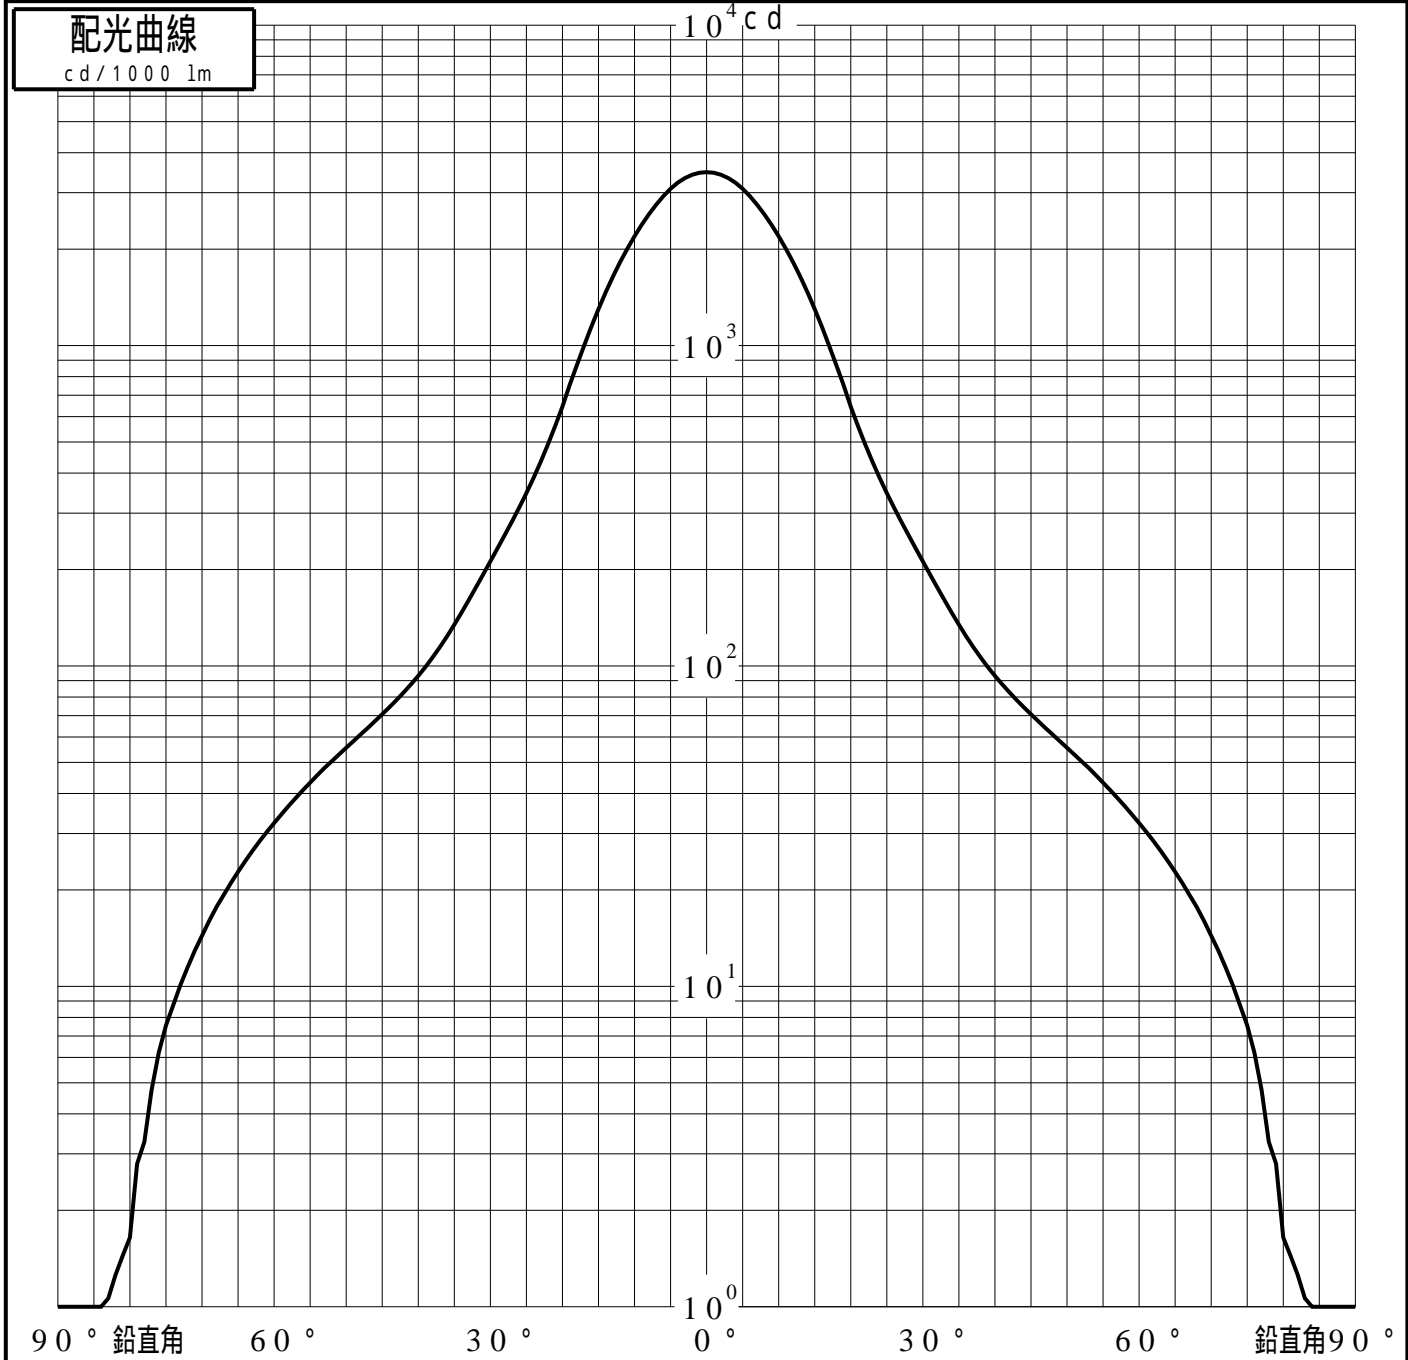

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NSN07381BK+NNN89051	光源	LED3500_70_3040 ×1
管理番号	K0154355(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

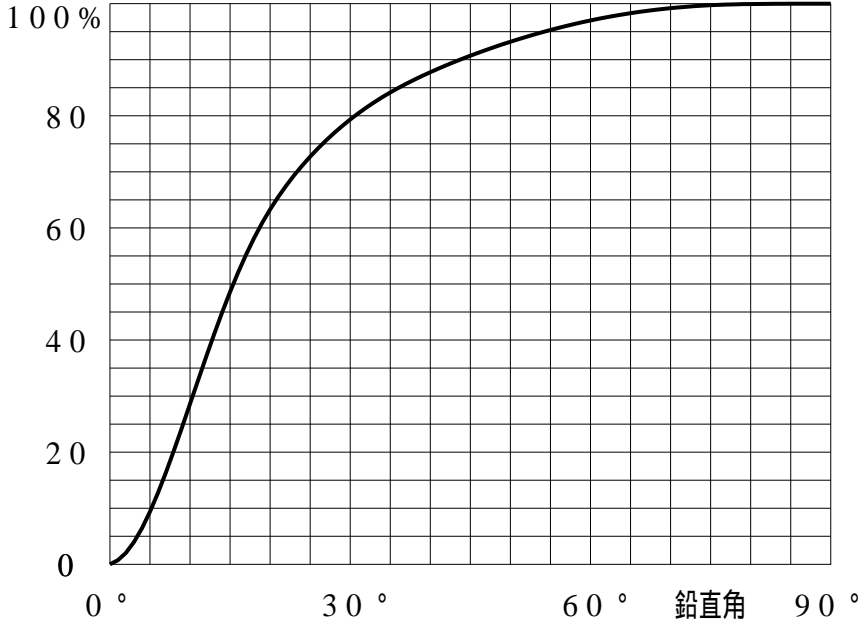

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm